



10. COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

DEMONSTRATIVO BDI

Item	Mínimo	Máximo	BDI	Identificação
AC	3,00	5,50	4,25	Administração Central
S e G	0,80	1,00	0,90	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	1,12	Risco
DF	0,59	1,39	0,99	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	7,56	Lucro
I *	5,65	10,65	10,15	Tributos *

TOTAL 28,48 ← BDI A SER ADOTADO (com desoneração)

Verificação: **22,35** ← limite 20,34% a 25,00% (sem desoneração)

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS	0,65
COFINS	3,00
Cont. Previd.	4,50 (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS	2,00
Total	10,15

Conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo do ISS correspondente a 40% do valor deste tipo de obra, e sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5%.

Declaramos que, conforme **legislação tributária municipal**, a base de cálculo estimada do ISS é de **100,00%** sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de **2,00%** ← (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1 \} \times 100$$



11. COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

001		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				538,33		544,96	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO	
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	10,66	42,64	10,66	42,64	42,64
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
SINAPI 09/2022 INSUMOS	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	23,40	2,57	23,40	2,57	2,57
SINAPI 09/2022	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,79	21,79	24,39	24,39	24,39
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	17,83	35,66	19,80	39,60	39,60
SINAPI 09/2022	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0100	386,99	3,87	396,29	3,96	3,96
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SINAPI_CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS_EXCEL_12_2017 - CÓDIGO: 74209/1 - DISCRIMINAÇÃO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO								
002		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3				26,60		28,84	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO	
SINAPI 09/2022	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500	56,48	14,12	59,92	14,98	14,98
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	17,83	12,48	19,80	13,86	13,86
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS_EXCEL_01_2020 - CÓDIGO: 72897 - DISCRIMINAÇÃO: CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3								
					Material, equipamentos e serviços:	480,88	Material, equipamentos e serviços:		480,97
					Mão de obra:	57,45	Mão de obra:		63,99

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

003	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO		M	SINAPI	10,02	SINAPI	11,13
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	22,03	24,66	1,23
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,83	19,80	9,90
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04/2021 - CÓDIGO: 00021 - DISCRIMINAÇÃO: DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO		Preço:		Material, equipamentos e serviços:	Material, equipamentos e serviços:	0,00
					Mão de obra:	Mão de obra:	11,13
					10,02		
004	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA		M2	SINAPI	20,03	SINAPI	22,27
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	22,03	24,66	2,47
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,83	19,80	19,80
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04/2021 - CÓDIGO: 03240 - DISCRIMINAÇÃO: DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA		Preço:		Material, equipamentos e serviços:	Material, equipamentos e serviços:	0,00
					Mão de obra:	Mão de obra:	22,27
					20,03		
005	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO		UN	SINAPI	812,56	SINAPI	855,98
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	17,83	19,80	158,40
SINAPI 09/2022	88322	TÉCNICO DE SONDAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	33,71	38,81	155,24
SINAPI 09/2022	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,0000	267,54	271,17	542,34
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SIURB 01-2021 - CÓDIGO: 200202 - DISCRIMINAÇÃO: MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO		Preço:		Material, equipamentos e serviços:	Material, equipamentos e serviços:	542,34
					Mão de obra:	Mão de obra:	313,64
					277,48		



COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	

006		SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO				54,52		54,52	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO
SEINFRA 03-2021	11860	SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	1,0000		54,52	54,52		54,52
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SEINFRA 03-2021 - CÓDIGO: C2290 - DISCRIMINAÇÃO: SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO				Preço:		54,52	Material, equipamentos e serviços:	54,52
					Mão de obra:		0,00	Mão de obra:	0,00
007		DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE Furos EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO				69,37		78,41	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000		17,83	35,66		19,80
SINAPI 09/2022	88322	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000		33,71	33,71		38,81
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SIURB 01-2021 - CÓDIGO: 200203 - DISCRIMINAÇÃO: DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE Furos EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO				Preço:		0,00	Material, equipamentos e serviços:	0,00
					Mão de obra:		69,37	Mão de obra:	78,41
008		RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM				1.067,40		1.233,84	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000		88,95	1.067,40		102,82
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SEINFRA 03-2021 - CÓDIGO: C2937 - DISCRIMINAÇÃO: RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM				Preço:		0,00	Material, equipamentos e serviços:	0,00
					Mão de obra:		1.067,40	Mão de obra:	1.233,84

SEINFRA FOLHA 3
66/A

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	--	---

009	CARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)	M3	COEFICIENTE	SINAPI	2,79	SINAPI	2,88
FONTE	CÓDIGO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	5940	CHP	0,0083	199,41	1,66	203,37	1,69
SINAPI 09/2022	5942	CHI	0,0151	75,16	1,13	79,12	1,19
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: CATALOGO REFERENCIAS SINAPI EXCEL_06_2021 - CÓDIGO: 100973 - DISCRIMINAÇÃO: CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020						
010	PAREDE GESSO EM BLOCOS 50x67cm ESPESURA 10cm	M2		SINAPI	82,58	SINAPI	83,59
FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88269	H	0,2410	21,91	5,28	24,51	5,91
SINAPI 09/2022	88243	H	0,1650	19,76	3,26	22,04	3,64
SINAPI 09/2022 INSUMOS	20250	KG	0,1000	12,00	1,20	12,00	1,20
SINAPI 09/2022 INSUMOS	3315	KG	4,0000	0,72	2,88	0,72	2,88
SINAPI 09/2022 INSUMOS	34583	M2	1,3400	52,21	69,96	52,21	69,96
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SBC 06-2021 - CÓDIGO: 090019 - DISCRIMINAÇÃO: PAREDE GESSO EM BLOCOS 50x67cm ESPESURA 10cm						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	74,04	Material, equipamentos e serviços:	74,04
				Mão de obra:	8,54	Mão de obra:	9,55



COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

011		PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO AMARELO		M2	COEFICIENTE	SINAPI	150,55	SINAPI	156,43
UNIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8300	17,83	14,80	16,43	19,80	16,43
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	22,03	33,05	36,99	24,66	36,99
SINAPI 09/2022	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	0,0220	677,76	14,91	15,22	691,77	15,22
SINAPI 09/2022 INSUMOS	38135	LADRILHO HIDRÁULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,0500	83,61	87,79	87,79	83,61	87,79
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SIURB 01/2021 - CÓDIGO: 13-02-47 - DISCRIMINAÇÃO: PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO								
				Preço:		102,70	103,01	Material, equipamentos e serviços:	103,01
						Mão de obra:	47,85	Mão de obra:	53,42
012		RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM		M2	COEFICIENTE	SINAPI	26,40	SINAPI	27,31
UNIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	22,03	1,54	1,73	24,66	1,73
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	17,83	6,24	6,93	19,80	6,93
SINAPI 09/2022	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	0,0022	677,76	1,49	1,52	691,77	1,52
SINAPI 09/2022 INSUMOS	1292	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,2550	67,19	17,13	17,13	67,19	17,13
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SIURB 01/2021 - CÓDIGO: 130309 - DISCRIMINAÇÃO: RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM A 10CM								
				Preço:		24,91	25,79	Material, equipamentos e serviços:	25,79
						Mão de obra:	1,49	Mão de obra:	1,52

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

013	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	61,17	SINAPI	63,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2					
DESCRiÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	KG	0,5200	4,99	2,59	4,99	2,59
SINAPI 09/2022 INSUMOS	M2	1,0500	32,96	34,61	32,96	34,61
SINAPI 09/2022	H	0,5500	22,03	12,12	24,66	13,56
SINAPI 09/2022	H	0,4500	17,83	8,02	19,80	8,91
SINAPI 09/2022 INSUMOS	KG	4,5000	0,85	3,83	0,85	3,83
OBSERVAÇÕES:		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	41,03	Material, equipamentos e serviços:	41,03
			Mão de obra:	12,12	Mão de obra:	13,56
014	M2					
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, BRANCO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2					
DESCRiÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	KG	0,6600	4,99	3,29	4,99	3,29
COTAÇÃO	M2	1,0500	49,90	52,40	49,90	52,40
SINAPI 09/2022	H	0,4000	22,03	8,81	24,66	9,86
SINAPI 09/2022	H	0,3400	17,83	6,06	19,80	6,73
SINAPI 09/2022 INSUMOS	KG	4,0000	1,58	6,32	1,58	6,32
OBSERVAÇÕES:		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	62,01	Material, equipamentos e serviços:	62,01
			Mão de obra:	14,87	Mão de obra:	16,59

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

015	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	76,88	SINAPI	78,60
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, CINZA, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2					
DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	KG	0,6600	4,99	3,29	4,99	3,29
COTAÇÃO						
SINAPI 09/2022	M2	1,0500	49,90	52,40	49,90	52,40
SINAPI 09/2022	H	0,4000	22,03	8,81	24,66	9,86
SINAPI 09/2022 INSUMOS	H	0,3400	17,83	6,06	19,80	6,73
	KG	4,0000	1,58	6,32	1,58	6,32
OBSERVAÇÕES:	Preço:		Material, equipamentos e serviços:	62,01	Material, equipamentos e serviços:	62,01
			Mão de obra:	14,87	Mão de obra:	16,59
016	UN		SINAPI	1.555,61	SINAPI	1.585,58
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	UN					
DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	UN	1,0000	289,65	289,65	306,41	306,41
SINAPI 09/2022	UN	1,0000	571,58	571,58	579,67	579,67
SINAPI 09/2022	M	10,2000	7,35	74,97	7,59	77,42
SINAPI 09/2022	UN	1,0000	152,06	152,06	154,73	154,73
ORSE 08-2021	UN	2,0000	159,90	319,80	159,90	319,80
SINAPI 09/2022 INSUMOS	KG	1,9440	75,90	147,55	75,90	147,55
OBSERVAÇÕES:	Material, equipamentos e serviços:		Material, equipamentos e serviços:	1.555,61	Material, equipamentos e serviços:	1.585,58



COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)	
OBSERVAÇÕES:	CATALOGO_REFERENCIAS_SINAPL_EXCEL_06_2021 -CÓDIGO: 90846 - DISCRIMINAÇÃO: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Preço:	Mão de obra: 0,00
		Mão de obra:	0,00

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF:	GESTOR / AÇÃO:	ENDEREÇO:	REVISÃO: 03
SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	DATA: 12/2022

PROponente:	EMPREENHIMENTO:
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Construção de Edifícios (também para Reformas)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	

017	UN	COEFICIENTE	SINAPI	967,12	SINAPI	988,45
FONTE	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	M2	0,3000	203,05	60,92	203,05	60,92
SINAPI 09/2022 INSUMOS	JG	1,0000	126,96	126,96	126,96	126,96
SINAPI 09/2022 INSUMOS	M	10,2000	4,45	45,39	4,45	45,39
ORSE 08-2021 INSUMOS	UN	1,0000	368,51	368,51	368,51	368,51
SINAPI 09/2022 INSUMOS	UN	3,0000	33,93	101,79	33,93	101,79
SINAPI 09/2022	H	4,7500	21,05	99,99	23,54	111,82
SINAPI 09/2022 INSUMOS	CJ	1,0000	72,00	72,00	72,00	72,00
SINAPI 09/2022 INSUMOS	KG	0,0040	23,40	0,09	23,40	0,09
SINAPI 09/2022	H	4,7500	17,83	84,69	19,80	94,05
SINAPI 09/2022	M3	0,0100	677,76	6,78	691,77	6,92
OBSERVAÇÕES:		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	782,44	Material, equipamentos e serviços:	782,58
			Mão de obra:	184,68	Mão de obra:	205,87

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
--	---	---

018		M2	COEFICIENTE	SINAPI	146,53	SINAPI	150,43
UNIDADE	DESCRÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
KG	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0,9000	50,91	45,82	50,91	45,82
M2	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	1,0500	50,78	53,32	50,78	53,32
M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0243	677,76	16,47	691,77	16,81
H	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	21,05	3,79	23,54	4,24
H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,03	13,22	24,66	14,80
H	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800	17,83	13,91	19,80	15,44
OBSERVAÇÕES:		Preço:		Material, equipamentos e serviços:	115,61	Material, equipamentos e serviços:	115,95
				Mão de obra:	30,92	Mão de obra:	34,48

019		UN	COEFICIENTE	SINAPI	1.145,04	SINAPI	1.176,78
UNIDADE	DESCRÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
UN	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	289,65	289,65	306,41	306,41
UN	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,0000	296,19	592,38	300,65	601,30
M	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,8000	7,35	79,38	7,59	81,97
UN	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	172,47	172,47	175,94	175,94
UN	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESURA MÍNIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	2,0000	5,58	11,16	5,58	11,16
OBSERVAÇÕES:		Preço:		Material, equipamentos e serviços:	1.145,04	Material, equipamentos e serviços:	1.176,78
				Mão de obra:	0,00	Mão de obra:	0,00

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

020	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	COEFICIENTE	SINAPI	126,86	SINAPI	127,98
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE AÇO REVESTIDO EM NYLON	UN	2,0000	47,94	95,88	47,94	95,88
SINAPI 09/2022 INSUMOS	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	1,0000	21,26	21,26	21,26	21,26
SINAPI 09/2022	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	21,05	5,26	23,54	5,89
SINAPI 09/2022	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	17,83	4,46	19,80	4,95
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04/2021 - CÓDIGO: 03533 - DISCRIMINAÇÃO: TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	117,14	Material, equipamentos e serviços:	117,14
				Mão de obra:	9,72	Mão de obra:	10,84
021	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	COEFICIENTE	SINAPI	50,16	SINAPI	51,28
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	UN	2,0000	9,59	19,18	9,59	19,18
SINAPI 09/2022	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	21,05	5,26	23,54	5,89
SINAPI 09/2022	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	17,83	4,46	19,80	4,95
SINAPI 09/2022 INSUMOS	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	1,0000	21,26	21,26	21,26	21,26
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04/2021 - CÓDIGO: 03532 - DISCRIMINAÇÃO: TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	40,44	Material, equipamentos e serviços:	40,44
				Mão de obra:	9,72	Mão de obra:	10,84

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF:	GESTOR / AÇÃO:	ENDEREÇO:	REVISÃO: 03
SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	DATA: 12/2022

PROPONENTE:	EMPREENDIMENTO:
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Construção de Edifícios (também para Reformas)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	

022		GRADE EM METALON		M2	COEFICIENTE	SINAPI	284,81	SINAPI	289,74
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
ORSE 08-2021	4406	GRADE EM METALON	M2	1,0000	228,04	228,04	228,04	228,04	228,04
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	22,03	22,03	22,03	24,66	24,66
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,83	17,83	17,83	19,80	19,80
SINAPI 09/2022	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,0300	563,69	16,91	16,91	574,53	17,24
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 06-2021 - CÓDIGO: 04716 - DISCRIMINAÇÃO: GRADE EM METALON								
				Preço:		244,95	244,95	Material, equipamentos e serviços:	245,28
					Mão de obra:	39,86	39,86	Mão de obra:	44,46

023		PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)		UN	COEFICIENTE	SINAPI	97,45	SINAPI	100,44
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0459	57,70	2,65	2,65	57,70	2,65
SINAPI 09/2022 INSUMOS	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,2250	23,81	5,36	5,36	23,81	5,36
SINAPI 09/2022 INSUMOS	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0600	65,38	3,92	3,92	65,38	3,92
SINAPI 09/2022 INSUMOS	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000	0,79	0,16	0,16	0,79	0,16
SINAPI 09/2022	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	21,42	13,92	13,92	24,04	15,63
SINAPI 09/2022 INSUMOS	3516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000	1,25	3,75	3,75	1,25	3,75
SINAPI 09/2022 INSUMOS	3517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000	4,38	13,14	13,14	4,38	13,14
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	17,83	11,59	11,59	19,80	12,87
SINAPI 09/2022 INSUMOS	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000	10,74	42,96	42,96	10,74	42,96
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04/2021 - CÓDIGO: 01679 - DISCRIMINAÇÃO: PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)								
				Preço:		71,94	71,94	Material, equipamentos e serviços:	71,94
					Mão de obra:	25,51	25,51	Mão de obra:	28,50

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF:	ENDEREÇO:	REVISÃO: 03
SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	DATA: 12/2022
GESTOR / AÇÃO:		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		

PROponente:	EMPREENHIMENTO:
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Construção de Edifícios (também para Reformas)
Objeto:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	
0	

024	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	128,50	SINAPI	130,34
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88267	H	0,4000	21,42	8,57	24,04	9,62
SINAPI 09/2022	3520	UN	2,0000	9,95	19,90	9,95	19,90
SINAPI 09/2022	88316	H	0,4000	17,83	7,13	19,80	7,92
SINAPI 09/2022	10908	UN	1,0000	20,85	20,85	20,85	20,85
SINAPI 09/2022	9836	M	4,0000	17,50	70,00	17,50	70,00
SINAPI 09/2022	13	KG	0,0500	20,52	1,03	20,52	1,03
SINAPI 09/2022	122	UN	0,0176	57,70	1,02	57,70	1,02
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 07/2020 - CÓDIGO: 01683 - DISCRIMINAÇÃO: PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM			Material, equipamentos e serviços:	112,80	Material, equipamentos e serviços:	112,80
			Preço:	Mão de obra:	15,70	Mão de obra:	17,54
025	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	444,16	SINAPI	450,00
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	10841	M2	1,0050	301,88	303,39	301,88	303,39
SINAPI 09/2022	4823	KG	0,5228	52,30	27,34	52,30	27,34
SINAPI 09/2022	7568	UN	6,0000	1,10	6,60	1,10	6,60
SINAPI 09/2022	37329	KG	0,0211	105,12	2,22	105,12	2,22
SINAPI 09/2022	37591	UN	2,0000	27,14	54,28	27,14	54,28
SINAPI 09/2022	88274	H	1,4944	21,95	32,80	24,56	36,70
SINAPI 09/2022	88316	H	0,9834	17,83	17,53	19,80	19,47
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: CATALOGO_REFERENCIAS_SINAPI_EXCEL_06_2021 - CÓDIGO: 86889 - DISCRIMINAÇÃO: BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			Material, equipamentos e serviços:	393,83	Material, equipamentos e serviços:	393,83
			Preço:	Mão de obra:	50,33	Mão de obra:	56,17

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
---	--	--	------------------------------

PROponente: **PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.**

Empreendimento: **Construção de Edifícios (também para Reformas)**

026	RODABANCADA EM GRANITO, ALTURA 10 CM, E=2,0 CM. AF_09/2020	M	COEFICIENTE	SINAPI	73,99	SINAPI	75,07
FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRÇÃO DO INSUMO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	20231	M	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	59,53	61,91	59,53	61,91
SINAPI 09/2022 INSUMOS	34357	KG	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	4,99	0,60	4,99	0,60
SINAPI 09/2022 INSUMOS	37595	KG	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	2,61	2,25	2,61	2,25
SINAPI 09/2022	88274	H	MARMORISTA/GRAVITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,95	6,56	24,56	7,34
SINAPI 09/2022	88316	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,83	2,67	19,80	2,97
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: CATALOGO_REFERENCIAS_SINAPI_EXCEL_06_2021 - CÓDIGO: 98685 - DISCRIMINAÇÃO: RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020			Material, equipamentos e serviços:	64,76	Material, equipamentos e serviços:	64,76
				Mão de obra:	9,23	Mão de obra:	10,31

027	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=20CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	COEFICIENTE	SINAPI	128,25	SINAPI	129,30
FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	DESCRÇÃO DO INSUMO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	20231	M	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	59,53	119,06	59,53	119,06
SINAPI 09/2022	88309	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,03	8,81	24,66	9,86
SINAPI 09/2022 INSUMOS	1381	KG	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	0,85	0,38	0,85	0,38
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 09719 - DISCRIMINAÇÃO: TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I			Material, equipamentos e serviços:	119,44	Material, equipamentos e serviços:	119,44
				Mão de obra:	8,81	Mão de obra:	9,86

Responsável Técnico Pela Elaboração do Orçamento
Felipe Augusto de Santana Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-PE: 181677622-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

028		BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM.					M2		SINAPI		SINAPI		SINAPI	
FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	22,03	26,44	22,03	26,44	24,66	29,59	24,66	29,59	24,66	29,59
SINAPI 09/2022	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	17,83	35,66	17,83	35,66	19,80	39,60	19,80	39,60	19,80	39,60
SINAPI 09/2022	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0080	131,69	1,05	131,69	1,05	131,69	1,05	131,69	1,05	131,69	1,05
SINAPI 09/2022	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,2000	0,70	2,24	0,70	2,24	0,70	2,24	0,70	2,24	0,70	2,24
SINAPI 09/2022	10841	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= 2" CM	M2	1,0000	301,88	301,88	301,88	301,88	301,88	301,88	301,88	301,88	301,88	301,88
OBSERVAÇÕES:		Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SEINFRA 03-2021 - CÓDIGO: C4068 - DISCRIMINAÇÃO: C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm												
029		SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN		SINAPI		SINAPI		SINAPI	
FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
SINAPI 09/2022	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420	3,50	0,15	3,50	0,15	3,50	0,15	3,50	0,15	3,50	
SINAPI 09/2022	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1,0000	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	
SINAPI 09/2022	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356	21,42	2,90	21,42	2,90	24,04	3,26	24,04	3,26	24,04	
SINAPI 09/2022	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0427	17,83	0,76	17,83	0,76	19,80	0,85	19,80	0,85	19,80	
OBSERVAÇÕES:		Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: CATALOGO_REFERENCIAS_SINAPI_EXCEL_06_2021 - CÓDIGO: 86882 - DISCRIMINAÇÃO: SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020												
OBSERVAÇÕES:		Material, equipamentos e serviços: 13,25 Mão de obra: 3,66												
OBSERVAÇÕES:		Material, equipamentos e serviços: 305,17 Mão de obra: 62,10												

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
--	---	---

030	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	300,10	SINAPI	302,66
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
FONTES:							
SINAPI 09/2022	86878	UN	1,0000	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	85,87	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	86,44
COMPOSIÇÃO	029	UN	1,0000		16,91		17,36
SINAPI 09/2022	86900	UN	1,0000		197,32		198,86
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: CATALOGO_REFERENCIAS_SINAPI_EXCEL_06_2021 - CÓDIGO: 86935 - DISCRIMINAÇÃO: CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	300,10	Material, equipamentos e serviços:	302,66
				Mão de obra:	0,00	Mão de obra:	0,00
031							
TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO TIPO COPO PVC.							
FONTES:							
SINAPI 09/2022	4351	UN	4,0000	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	82,28	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	82,28
SINAPI 09/2022	3146	UN	0,0750		0,26		0,26
SINAPI 09/2022	6146	UN	1,0000		18,84		18,84
SINAPI 09/2022	88267	H	3,0000		64,26		72,12
SINAPI 09/2022	11688	UN	1,0000		463,73		463,73
SINAPI 09/2022	13984	UN	1,0000		65,10		65,10
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: C4068 - DISCRIMINAÇÃO: 02055 - TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	630,21	Material, equipamentos e serviços:	630,21
				Mão de obra:	64,26	Mão de obra:	72,12

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF:	GESTOR / AÇÃO:	ENDEREÇO:	REVISÃO: 03
SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	DATA: 12/2022

PROponente:	Objeto:	EMPREENHIMENTO:
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	Construção de Edifícios (também para Reformas)

032	CÓDIGO	UN	COEFICIENTE	SINAPI	759,69	SINAPI	773,46
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM ASSENTO - PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
SINAPI 09/2022	88248	H	3,0000	17,30	51,90	19,27	57,81
SINAPI 09/2022	88267	H	3,0000	21,42	64,26	24,04	72,12
SINAPI 09/2022	6138	UN	1,0000	9,76	9,76	9,76	9,76
SINAPI 09/2022	4351	UN	2,0000	20,57	41,14	20,57	41,14
SINAPI 09/2022	6141	UN	1,0000	5,93	5,93	5,93	5,93
SINAPI 09/2022	3146	UN	0,0560	3,50	0,20	3,50	0,20
SINAPI 09/2022	3520	UN	1,0000	9,95	9,95	9,95	9,95
SINAPI 09/2022	10498	KG	0,1000	9,11	0,91	9,11	0,91
SINAPI 09/2022	377	UN	1,0000	29,90	29,90	29,90	29,90
SEINFRA 03-2021	C4635	UN	1,0000	545,74	545,74	545,74	545,74
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SEINFRA 03-2021 - CÓDIGO: C4635 - DISCRIMINAÇÃO: 02055 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)						
				Material, equipamentos e serviços:	643,53	Material, equipamentos e serviços:	643,53
				Mão de obra:	116,16	Mão de obra:	129,93
033	CÓDIGO	CJ	COEFICIENTE	SINAPI	486,51	SINAPI	487,30
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR							
SINAPI 09/2022	12967	CJ	1,0000	479,90	479,90	479,90	479,90
SINAPI 09/2022	88309	H	0,3000	22,03	6,61	24,66	7,40
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 12128 - DISCRIMINAÇÃO: BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR						
				Material, equipamentos e serviços:	479,90	Material, equipamentos e serviços:	479,90
				Mão de obra:	6,61	Mão de obra:	7,40

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF:	GESTOR / AÇÃO:	ENDEREÇO:	REVISÃO: 03
SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	DATA: 12/2022

PROponente:	EMPREENHIMENTO:
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Construção de Edifícios (também para Reformas)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	

034	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	22,71	SINAPI	23,63
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015							
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	3148	UN	0,0130	12,90	0,17	12,90	0,17
SINAPI 09/2022 INSUMOS	67	UN	1,0000	14,80	14,80	14,80	14,80
SINAPI 09/2022	88248	H	0,2000	17,30	3,46	19,27	3,85
SINAPI 09/2022	88267	H	0,2000	21,42	4,28	24,04	4,81
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: CATALOGO_REFERENCIAS_SINAPI_EXCEL_06_2021 - CÓDIGO: 90371 - DISCRIMINAÇÃO: REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	14,97	Material, equipamentos e serviços:	14,97
				Mão de obra:	7,74	Mão de obra:	8,66
035	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	109,77	SINAPI	117,33
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2							
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88309	H	1,5000	22,03	33,05	24,66	36,99
SINAPI 09/2022	88316	H	1,8400	17,83	32,81	19,80	36,43
SINAPI 09/2022 INSUMOS	370	M3	0,0413	130,00	5,37	130,00	5,37
SINAPI 09/2022 INSUMOS	1106	KG	6,1900	1,35	8,36	1,35	8,36
SINAPI 09/2022 INSUMOS	1379	KG	6,1900	0,70	4,33	0,70	4,33
SINAPI 09/2022 INSUMOS	7271	UN	47,0000	0,55	25,85	0,55	25,85
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SEINFRA - CÓDIGO: C0074 - DISCRIMINAÇÃO: ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	43,91	Material, equipamentos e serviços:	43,91
				Mão de obra:	65,86	Mão de obra:	73,42

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
--	---	---

036		COLOCAÇÃO DE BRITA 04 EM FILTRO				M3		SINAPI		SINAPI		SINAPI					
UNIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	UNIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	UNIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5000	22,03	55,08	H			2,5000	22,03	55,08	H			2,5000	22,03	55,08
	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,5000	17,83	44,58	H			2,5000	17,83	44,58	H			2,5000	17,83	44,58
OBSERVAÇÕES: Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 02643 - DISCRIMINAÇÃO: COLOCAÇÃO DE BRITA 04 EM FILTRO																	
Mão de obra: 99,66																	
Material, equipamentos e serviços: 0,00																	
Mão de obra: 111,15																	
CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO: 61,65																	
CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO: 49,50																	
CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO: 0,00																	
Mão de obra: 111,15																	
Material, equipamentos e serviços: 0,00																	
Mão de obra: 111,15																	
CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO: 233,97																	
037		PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016				UN		SINAPI		SINAPI		SINAPI					
UNIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	UNIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	UNIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
M	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	2,2000	5,40	11,88	M			2,2000	5,40	11,88	M			2,2000	5,40	11,88
UN	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	1,0000	3,47	3,47	UN			1,0000	3,47	3,47	UN			1,0000	3,47	3,47
M	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	2,2000	11,20	24,64	M			2,2000	11,20	24,64	M			2,2000	11,20	24,64
M	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,0000	5,80	11,60	M			2,0000	5,80	11,60	M			2,0000	5,80	11,60
M	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,2000	7,80	17,16	M			2,2000	7,80	17,16	M			2,2000	7,80	17,16
M	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	21,0000	2,82	59,22	M			21,0000	2,82	59,22	M			21,0000	2,82	59,22
UN	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0,3750	10,44	3,92	UN			0,3750	10,44	3,92	UN			0,3750	10,44	3,92
UN	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,0000	17,27	17,27	UN			1,0000	17,27	17,27	UN			1,0000	17,27	17,27
UN	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,0000	70,89	70,89	UN			1,0000	70,89	70,89	UN			1,0000	70,89	70,89
OBSERVAÇÕES: Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SINAPI CATALOGO COMPOSICOES_ANALITICAS_EXCEL_05_2021 - CÓDIGO: 93139 - DISCRIMINAÇÃO: PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016																	
Mão de obra: 0,00																	
Material, equipamentos e serviços: 220,05																	
Mão de obra: 0,00																	
Material, equipamentos e serviços: 233,97																	
Mão de obra: 0,00																	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

038	FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO INTERRUPTOR, LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016										
	SINAPI 09/2022	90447	M	2,2000		5,40	11,88		6,03	13,27
	SINAPI 09/2022	90456	UN	1,0000		3,47	3,47		3,90	3,90
	SINAPI 09/2022	90466	M	2,2000		11,20	24,64		12,38	27,24
	SINAPI 09/2022	91842	M	2,0000		5,80	11,60		6,13	12,26
	SINAPI 09/2022	91852	M	2,2000		7,80	17,16		8,39	18,46
	SINAPI 09/2022	91924	M	8,4000		2,82	23,69		2,93	24,61
	SINAPI 09/2022	91937	UN	0,3750		10,44	3,92		11,09	4,16
OBSERVAÇÕES: Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SINAPI_CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS_EXCEL_05_2021 - CÓDIGO: 93128 - DISCRIMINAÇÃO: PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016										
Mão de obra: 0,00										
Material, equipamentos e serviços: 96,36										
Mão de obra: 0,00										
Material, equipamentos e serviços: 103,90										
Mão de obra: 0,00										
CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO: 103,90										
039	FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SUPORTE (RECEPTÁCULO) P/ LÂMPADA FLUORESCENTE										
	ORSE 08-2021	12295	UN	1,0000		1,00	1,00		1,00	1,00
	SINAPI 09/2022	88264	H	0,2000		22,27	4,45		24,92	4,98
OBSERVAÇÕES: Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 07882 - DISCRIMINAÇÃO: SUPORTE (RECEPTÁCULO) P/ LÂMPADA FLUORESCENTE										
Mão de obra: 4,45										
Material, equipamentos e serviços: 1,00										
Mão de obra: 4,45										
Material, equipamentos e serviços: 1,00										
Mão de obra: 4,98										
CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO: 4,98										

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF:	GESTOR / AÇÃO:	ENDEREÇO:	REVISÃO: 03
SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	DATA: 12/2022

PROponente:	Objeto:	EMPREENHIMENTO:
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	Construção de Edifícios (também para Reformas)

040		LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT				111,81	SINAPI	116,23
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	22,27	11,14	24,92	12,46
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,83	8,92	19,80	9,90
SINAPI 09/2022 INSUMOS	12239	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1,0000	31,99	31,99	31,99	31,99
SINAPI 09/2022 INSUMOS	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0000	18,98	37,96	18,98	37,96
COMPOSIÇÃO	39	SUPORTE (RECEPTÁCULO) P/ LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	4,0000	5,45	21,80	5,98	23,92
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 13031 - DISCRIMINAÇÃO: LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT				Preço:	91,75	Material, equipamentos e serviços:	93,87
					Mão de obra:	20,06	Mão de obra:	22,36

041		LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				74,10	SINAPI	75,93
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	3803	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25" CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000	48,38	48,38	48,38	48,38
SINAPI 09/2022 INSUMOS	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000	9,90	9,90	9,90	9,90
SINAPI 09/2022	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	17,42	3,89	19,31	4,31
SINAPI 09/2022	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	22,27	11,93	24,92	13,34
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 97590 - DISCRIMINAÇÃO: LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				Preço:	58,28	Material, equipamentos e serviços:	58,28
					Mão de obra:	15,82	Mão de obra:	17,65

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	0	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.		

042		REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	COEFICIENTE	SINAPI	76,13	SINAPI	78,04
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,0000	58,08	58,08	58,08	58,08
SINAPI 09/2022	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	22,27	11,14	24,92	12,46
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	17,83	5,35	19,80	5,94
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4300	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	2,0000	0,78	1,56	0,78	1,56
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 12807 - DISCRIMINAÇÃO: REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	59,64	Material, equipamentos e serviços:	59,64
					Mão de obra:	16,49	Mão de obra:	18,40
043		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOLT• - PARA CABO DE 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	COEFICIENTE	SINAPI	44,71	SINAPI	45,62
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1,0000	36,78	36,78	36,78	36,78
SINAPI 09/2022	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	22,27	4,45	24,92	4,98
SINAPI 09/2022	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	17,42	3,48	19,31	3,86
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SINAPI_CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS_EXCEL_06_2015 - CÓDIGO: 72272 - DISCRIMINAÇÃO: CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOLT• - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	36,78	Material, equipamentos e serviços:	36,78
					Mão de obra:	7,93	Mão de obra:	8,84

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

044	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	987,72	SINAPI	1.013,82
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88264	H	6,4000	22,27	142,53	24,92	159,49
SINAPI 09/2022	88309	H	1,6000	22,03	35,25	24,66	39,46
SINAPI 09/2022	88316	H	2,4000	17,83	42,79	19,80	47,52
SINAPI 09/2022 INSUMOS	39807	UN	1,0000	757,02	757,02	757,02	757,02
SINAPI 09/2022	87296	M3	0,0170	595,87	10,13	607,41	10,33
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 12236 - DISCRIMINAÇÃO: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	767,15	Material, equipamentos e serviços:	767,35
				Mão de obra:	220,57	Mão de obra:	246,47
045	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	127,60	SINAPI	128,99
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 175V							
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88264	H	0,3000	22,27	6,68	24,92	7,48
SINAPI 09/2022	88316	H	0,3000	17,83	5,35	19,80	5,94
SINAPI 09/2022 INSUMOS	39467	UN	1,0000	115,57	115,57	115,57	115,57
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 08894 - DISCRIMINAÇÃO: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	115,57	Material, equipamentos e serviços:	115,57
				Mão de obra:	12,03	Mão de obra:	13,42

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

046	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UN	COEFICIENTE	SINAPI	229,47	SINAPI	232,24
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,0000	205,41	205,41	205,41	205,41
SINAPI 09/2022	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,27	13,36	24,92	14,95
SINAPI 09/2022	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,83	10,70	19,80	11,88
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 08894 - DISCRIMINAÇÃO: DISJUNTOR TRIPOLAR DR 32A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	205,41	Material, equipamentos e serviços:	205,41
				Mão de obra:	24,06	Mão de obra:	26,83

047	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UN	COEFICIENTE	SINAPI	228,15	SINAPI	230,92
FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,0000	204,09	204,09	204,09	204,09
SINAPI 09/2022	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,27	13,36	24,92	14,95
SINAPI 09/2022	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,83	10,70	19,80	11,88
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 08894 - DISCRIMINAÇÃO: DISJUNTOR TRIPOLAR DR 32A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	204,09	Material, equipamentos e serviços:	204,09
				Mão de obra:	24,06	Mão de obra:	26,83

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.
EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)	

048		PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO, Ø 3/4"				173,24		184,78	
UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO		
UN	1,0000		38,70	38,70		38,70	38,70		
UN	1,0000		5,30	5,30		5,30	5,30		
H	2,5000		22,27	55,68		24,92	62,30		
H	2,5000		17,83	44,58		19,80	49,50		
KG	0,0100		28,00	0,28		28,00	0,28		
M	10,0000		2,87	28,70		2,87	28,70		
OBSERVAÇÕES:		Preço:		72,98	Material, equipamentos e serviços:		72,98		
				Mão de obra:	Mão de obra:		100,26	111,80	

049		PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"				185,09		201,25	
UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO		
UN	1,0000		21,93	21,93		21,93	21,93		
H	3,5000		22,27	77,95		24,92	87,22		
M	6,0000		2,87	17,22		2,87	17,22		
H	3,5000		17,83	62,41		19,80	69,30		
KG	0,0100		28,00	0,28		28,00	0,28		
UN	1,0000		5,30	5,30		5,30	5,30		
OBSERVAÇÕES:		Preço:		44,73	Material, equipamentos e serviços:		44,73		
				Mão de obra:	Mão de obra:		140,36	156,52	

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.

Empreendimento: Construção de Edifícios (também para Reformas)

050	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
	ORSE 08-2021	13429	CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	UN	1,0000		0,50	0,50		0,50	0,50
	SINAPI 09/2022	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000		22,27	6,68		24,92	7,48
	SINAPI 09/2022 INSUMOS	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000		16,84	16,84		16,84	16,84
OBSERVAÇÕES: Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 12657 - DISCRIMINAÇÃO: TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL											
					Preço:			17,34		Material, equipamentos e serviços:	17,34
								6,68		Mão de obra:	7,48
051	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
	ORSE 08-2021	3885	CABO COAXIAL TRIPOLAR RGC 59 MALHA 67	M	1,0200		0,87	0,89		0,87	0,89
	SINAPI 09/2022	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100		22,27	2,45		24,92	2,74
	SINAPI 09/2022	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100		17,83	1,96		19,80	2,18
OBSERVAÇÕES: Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 08008 - DISCRIMINAÇÃO: CABO COAXIAL RGC 59 MALHA 67											
					Preço:			0,89		Material, equipamentos e serviços:	0,89
								4,41		Mão de obra:	4,92
052	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
	ORSE 08-2021	7477	SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS	UN	1,0000		76,30	76,30		76,30	76,30
OBSERVAÇÕES: Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 07866 - DISCRIMINAÇÃO: SWITCH 08 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO											
					Preço:			76,30		Material, equipamentos e serviços:	76,30
								0,00		Mão de obra:	0,00



COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF:	GESTOR / AÇÃO:	ENDEREÇO:	REVISÃO: 03
SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	DATA: 12/2022

PROponente:	EMPREENHIMENTO:
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Construção de Edifícios (também para Reformas)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	
0	

053	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	12,14	SINAPI	12,28
FONTE		UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	39258	M	1,1900	9,13	10,86	9,13	10,86
SINAPI 09/2022 INSUMOS	21127	UN	0,0090	9,54	0,09	9,54	0,09
SINAPI 09/2022	88247	H	0,0300	17,42	0,52	19,31	0,58
SINAPI 09/2022	88264	H	0,0300	22,27	0,67	24,92	0,75
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 03398 - DISCRIMINAÇÃO: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	10,95	Material, equipamentos e serviços:	10,95
				Mão de obra:	1,19	Mão de obra:	1,33
054		UN		SINAPI	55,62	SINAPI	56,01
FONTE		UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88316	H	0,2000	17,83	3,57	19,80	3,96
SINAPI 09/2022 INSUMOS	37556	UN	1,0000	52,05	52,05	52,05	52,05
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 12138 - DISCRIMINAÇÃO: PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	52,05	Material, equipamentos e serviços:	52,05
				Mão de obra:	3,57	Mão de obra:	3,96

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

055	UN	COEFICIENTE	SINAPI	48,57	SINAPI	48,96
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
DESCRIÇÃO DO INSUMO	H	0,2000	17,83	3,57	19,80	3,96
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000	45,00	45,00	45,00	45,00
OBSERVAÇÕES: Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 12138 - DISCRIMINAÇÃO: PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	45,00	Material, equipamentos e serviços:	45,00
			Mão de obra:	3,57	Mão de obra:	3,96

056	UN	COEFICIENTE	SINAPI	50,40	SINAPI	55,89
SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
DESCRIÇÃO DO INSUMO	H	0,8000	18,99	15,19	20,95	16,76
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	23,10	34,65	25,71	38,57
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,0300	18,74	0,56	18,74	0,56
OBSERVAÇÕES: Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SEINFRA 03-2021 - CÓDIGO: C4649 - DISCRIMINAÇÃO: SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	0,56	Material, equipamentos e serviços:	0,56
			Mão de obra:	49,84	Mão de obra:	55,33

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

057	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1.00 X 0.25 X 0.08)M, REJUNTADO COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	COEFICIENTE	SINAPI	42,34	SINAPI	43,25
FONTE	CÓDIGO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	1379	KG	1,9535	0,70	1,37	0,70	1,37
SINAPI 09/2022 INSUMOS	367	M3	0,0003	131,69	0,04	131,69	0,04
SINAPI 09/2022 INSUMOS	41681	UN	1,2500	26,38	32,98	26,38	32,98
SINAPI 09/2022	88316	H	0,2000	17,83	3,57	19,80	3,96
SINAPI 09/2022	88260	H	0,2000	21,91	4,38	24,51	4,90
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: EMLURB 07-2018 - CÓDIGO: 20.09.021 - DISCRIMINAÇÃO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1.00 X 0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	34,39	Material, equipamentos e serviços:	34,39
				Mão de obra:	7,95	Mão de obra:	8,86
058	GRADE FIXA EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRA CHATA 3/4"x1/4" (DUPLA) NA HORIZONTAL (CENTRAL) E REQUADRO EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1 1/2"	M2	COEFICIENTE	SINAPI	272,74	SINAPI	280,31
FONTE	CÓDIGO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
ORSE 08-2021	11791	M2	1,0000	187,55	187,55	187,55	187,55
SINAPI 09/2022	88309	H	1,5000	22,03	33,05	24,66	36,99
SINAPI 09/2022	88316	H	1,5000	17,83	26,75	19,80	29,70
SINAPI 09/2022	88629	M3	0,0403	629,97	25,39	646,85	26,07
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 06-2021 - CÓDIGO: 10843 - DISCRIMINAÇÃO: GRADE FIXA EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRA CHATA 3/4"x1/4" (DUPLA) NA HORIZONTAL (CENTRAL) E REQUADRO EM BARRA DE FERRO QUADRADA DE 1 1/2"		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	212,94	Material, equipamentos e serviços:	213,62
				Mão de obra:	59,80	Mão de obra:	66,69

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

059		PAREDE ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO ESP.=12cm		M2	COEFICIENTE	SINAPI	352,22	SINAPI	365,04
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE			CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2		2,0500	33,91	69,52	33,91	69,52
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		0,8500	5,41	4,60	5,41	4,60
SINAPI 09/2022 INSUMOS	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		49,5200	0,70	34,66	0,70	34,66
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3		0,1000	82,20	8,22	82,20	8,22
SINAPI 09/2022 INSUMOS	367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,0700	131,69	9,22	131,69	9,22
SINAPI 09/2022 INSUMOS	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG		0,3000	23,40	7,02	23,40	7,02
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3700	22,03	8,15	24,66	9,12
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,2000	17,83	21,40	19,80	23,76
SINAPI 09/2022 INSUMOS	43679	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2		2,0500	37,56	77,00	37,56	77,00
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		2,7000	10,66	28,78	10,66	28,78
SINAPI 09/2022	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,3500	17,72	23,92	19,68	26,57
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3700	22,03	8,15	24,66	9,12
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,2000	17,83	21,40	19,80	23,76
SINAPI 09/2022	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,3500	21,79	29,42	24,39	32,93
SINAPI 09/2022	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP		0,1400	5,41	0,76	5,41	0,76
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SEINFRA 024 - CÓDIGO: C1845 - DISCRIMINAÇÃO: PAREDE ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO ESP.=12cm								
					Preço:	Material, equipamentos e serviços:	269,33	Material, equipamentos e serviços:	272,66
						Mão de obra:	82,89	Mão de obra:	92,38

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF:	GESTOR / AÇÃO:	ENDEREÇO:	REVISÃO: 03
SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	DATA: 12/2022

PROponente:	EMPREENHIMENTO:
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Construção de Edifícios (também para Reformas)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	
0	

060	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, COM GUARNICOES		M2	COEFICIENTE	SINAPI	580,43	SINAPI	585,50
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0103	22,03	0,23	24,66	0,25
SINAPI 09/2022	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700	21,91	5,92	24,51	6,62
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1200	17,83	37,80	19,80	41,98
SINAPI 09/2022	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0094	643,05	6,04	660,35	6,21
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,0000	530,44	530,44	530,44	530,44
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SINAPI CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS_EXCEL_01_2017 - CÓDIGO: 72140 - DISCRIMINAÇÃO: PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM, COM GUARNICOES							
				Preço:	Material, equipamentos e serviços:	536,48	Material, equipamentos e serviços:	536,65
					Mão de obra:	43,95	Mão de obra:	48,85

061	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, 1/2" OU 3/4"		UN	COEFICIENTE	SINAPI	54,54	SINAPI	56,10
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	3146	FITA VEDA ROSSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0300	3,50	0,11	3,50	0,11
SINAPI 09/2022	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3400	21,42	7,28	24,04	8,17
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3400	17,83	6,06	19,80	6,73
SINAPI 09/2022 INSUMOS	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	1,0000	41,09	41,09	41,09	41,09
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 02/2021 - CÓDIGO: 2082 - DISCRIMINAÇÃO: TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR							
				Preço:	Material, equipamentos e serviços:	41,20	Material, equipamentos e serviços:	41,20
					Mão de obra:	13,34	Mão de obra:	14,90



COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

062		PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM BRONZE *35X 50*CM	UN	COEFICIENTE	SINAPI	2.066,19	SINAPI	2.069,00
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,0000	2040,02	2.040,02	2040,02	2.040,02
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	22,03	13,22	24,66	14,80
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	17,83	10,70	19,80	11,88
SINAPI 09/2022	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0040	563,69	2,25	574,53	2,30
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 06-2021 - CÓDIGO: 00005 - DISCRIMINAÇÃO: PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	12,95	Material, equipamentos e serviços:	14,18
					Mão de obra:	2.053,24	Mão de obra:	2.054,82

063		PLACA INDICATIVA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM.: 0.25 X 0.08 M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	COEFICIENTE	SINAPI	80,99	SINAPI	80,99
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022 INSUMOS	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1,0000	80,99	80,99	80,99	80,99
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 04-2021 - CÓDIGO: 12431 - DISCRIMINAÇÃO: PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALACAO			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	80,99	Material, equipamentos e serviços:	80,99
					Mão de obra:	0,00	Mão de obra:	0,00

064		VIDRO LISO TRANSPARENTE, ESPESSURA 3 MM - INSTALADO EM ESQUADRIA DE FERRO	M2	COEFICIENTE	SINAPI	154,48	SINAPI	156,47
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	18,01	18,01	20,00	20,00
SINAPI 09/2022 INSUMOS	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	2,0000	9,11	18,22	9,11	18,22
SINAPI 09/2022 INSUMOS	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	1,1000	107,50	118,25	107,50	118,25
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: CPOS 03/2021 - CÓDIGO: 26.01.020 - DISCRIMINAÇÃO: VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 3 MM			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	136,47	Material, equipamentos e serviços:	136,47

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
--	---	---

	Mão de obra:	18,01	Mão de obra:	20,00
--	--------------	-------	--------------	-------

065	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
	262	M	2,2000	25,36	55,79	25,36	55,79
	12437	M	1,0000	99,30	99,30	99,30	99,30
	88245	H	3,0000	21,91	65,73	24,51	73,53
	560	M	3,0000	31,71	95,13	31,71	95,13
	88309	H	0,5000	22,03	11,02	24,66	12,33
	88316	H	1,5000	17,83	26,75	19,80	29,70
	88317	H	3,0000	22,73	68,19	25,33	75,99
	10997	KG	0,5000	27,52	13,76	27,52	13,76
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 06/2021 - CÓDIGO: 02642 - DISCRIMINAÇÃO: ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16"						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	263,98	Material, equipamentos e serviços:	263,98
				Mão de obra:	171,69	Mão de obra:	191,55
					435,67		455,53

066	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI	CUSTO TOTAL DESONERADO	SINAPI	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
	88309	H	0,1250	22,03	2,75	24,66	3,08
	88316	H	1,2500	17,83	22,29	19,80	24,75
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: DEM-MFC-010 01/2021 - CÓDIGO: DISCRIMINAÇÃO: REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA						
			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	0,00	Material, equipamentos e serviços:	0,00
				Mão de obra:	25,04	Mão de obra:	27,83
					25,04		27,83

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

067	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	SINAPI	17,74	SINAPI	18,20
FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88238	H	0,1000	17,83	19,79	1,98
SINAPI 09/2022	88245	H	0,1000	21,91	24,51	2,45
SINAPI 09/2022 INSUMOS	34	KG	1,1000	11,75	11,75	12,93
SINAPI 09/2022 INSUMOS	43132	KG	0,0300	28,00	28,00	0,84
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SINAPI 74254/002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.					
			Preço:	13,77	Material, equipamentos e serviços:	13,77
				3,97	Mão de obra:	4,43

068	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTA, INTEREIXO 38 CM, H=12cm, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8cm, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4cm.	M2	SINAPI	167,66	SINAPI	173,39
FONTE	CÓDIGO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO	67	KG	1,8900	17,74	18,20	34,40
SINAPI 09/2022	88316	H	1,8800	17,83	19,80	37,22
SINAPI 09/2022	88309	H	0,4400	22,03	24,66	10,85
ORSE	1286	M2	1,0000	45,23	45,23	45,23
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4006	M3	0,0062	2398,56	2398,56	14,87
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4512	M	0,9700	2,58	2,58	2,50
SINAPI 09/2022 INSUMOS	367	M3	0,0490	131,69	131,69	6,45
SINAPI 09/2022 INSUMOS	1379	KG	15,0000	0,70	0,70	10,50

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

SINAPI 09/2022 INSUMOS	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0330	89,47	2,95	89,47	2,95
SINAPI 09/2022 INSUMOS	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0110	89,00	0,98	89,00	0,98
SINAPI 09/2022 INSUMOS	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0300	23,40	0,70	23,40	0,70

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

SINAPI 09/2022 INSUMOS	10567	TABUA 2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5600	12,04	6,74	12,04	6,74
OBSERVAÇÕES:		Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: ORSE 02-2022 - CÓDIGO: 7393 - DISCRIMINAÇÃO: Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.		Preço:	Material, equipamentos e serviços:	124,45	Material, equipamentos e serviços:	125,32
					Mão de obra:	43,21	Mão de obra:	48,07

069		POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 6/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		UM	SINAPI	1.095,10	SINAPI	1.113,65
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,0000	H	17,83	106,98	19,80	118,80
SINAPI 09/2022	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	1,2500	CHP	252,16	315,20	256,12	320,15
SINAPI 09/2022	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0,1500	M3	33,99	5,10	37,81	5,67
SINAPI 09/2022	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,1500	M3	420,54	63,08	428,60	64,29
SINAPI 09/2022 INSUMOS	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	1,0000	UN	604,74	604,74	604,74	604,74
OBSERVAÇÕES:		Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SINAPI 10/2019 CODIGO 83397: POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Preço:		Material, equipamentos e serviços:	988,12	Material, equipamentos e serviços:	994,85
					Mão de obra:	106,98	Mão de obra:	118,80

070		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA		M3	SINAPI	617,84	SINAPI	662,66
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	COEFICIENTE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,6000	H	22,03	233,52	24,66	261,40
SINAPI 09/2022	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,6000	H	17,83	153,34	19,80	170,28
SINAPI 09/2022 INSUMOS	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,3800	M3	130,00	49,40	130,00	49,40
SINAPI 09/2022 INSUMOS	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	116,0000	KG	0,70	81,20	0,70	81,20

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 DATA: 12/2022
--	---	---	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

SINAPI 09/2022 INSUMOS	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,2000	83,65	100,38	83,65	100,38
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SINAPI 05/2019 CODIGO 73844: MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA		Preço:		Material, equipamentos e serviços:	230,98	Material, equipamentos e serviços:	230,98
					Mão de obra:	386,86	Mão de obra:	431,68

071		REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	COEFICIENTE	SINAPI	9,03	SINAPI	10,02
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE		CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO	CUSTO TOTAL NÃO DESONERADO
SINAPI 09/2022	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050	22,03	0,11	24,66	0,12
SINAPI 09/2022	88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	17,83	8,92	19,80	9,90
OBSERVAÇÕES:	Coeficientes obtidos e adaptados da TABELA: SETOP 03/2022 CODIGO.DEM-MFC-005 DESCRIÇÃO:REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA			Preço:	Material, equipamentos e serviços:	0,00	Material, equipamentos e serviços:	0,00
					Mão de obra:	9,03	Mão de obra:	10,02



12. MAPA DE COTAÇÕES

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0

MAPA DE COTAÇÕES

Nº DA COTAÇÃO	OBJETO DA COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA	CNPJ	NOME DO CONTATO	TELEFONE	E-MAIL	DATA DA COTAÇÃO	VALOR DA COTAÇÃO	MEDIANA
001	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	ES PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA	33.839.802/0001-49	EDUARDA SANTOS	(81)99482-7406		03/08/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
		GALINDO FREIRE ENGENHARIA	29.119.700/0001-81	GABRIEL G. FREIRE	(81) 98192-4864		05/08/2021	R\$ 1.500,00	
		AVB DE ANDRADE SERVICOS E COMERCIO EM GERAL	21.113.735/0001-00	ANDRESSA DE ANDRADE	(81) 99654-9242		12/08/2021	R\$ 1.600,00	
		GVMS ENGENHARIA E SOLUÇÕES	41.542.391/0001-53	GABRYELL MARINHO	(81) 9 9438-6190		13/08/2021	R\$ 1.700,00	

Nº DA COTAÇÃO	OBJETO DA COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA	CNPJ	NOME DO CONTATO	TELEFONE	E-MAIL	DATA DA COTAÇÃO	VALOR DA COTAÇÃO	MEDIANA
002	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	ES PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA	33.839.802/0001-49	EDUARDA SANTOS	(81)99482-7406		03/08/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00
		GALINDO FREIRE ENGENHARIA	29.119.700/0001-81	GABRIEL G. FREIRE	(81) 98192-4864		05/08/2021	R\$ 2.500,00	
		AVB DE ANDRADE SERVICOS E COMERCIO EM GERAL	21.113.735/0001-00	ANDRESSA DE ANDRADE	(81) 99654-9242		12/08/2021	R\$ 1.700,00	
		GVMS ENGENHARIA E SOLUÇÕES	41.542.391/0001-53	GABRYELL MARINHO	(81) 9 9438-6190		13/08/2021	R\$ 2.200,00	
		JCOSTA. ENGENHARIA	38.367.161/0001-90	JANDERSON COSTA	(81) 97914-8898		03/08/2021	R\$ 1.500,00	

Nº DA COTAÇÃO	OBJETO DA COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA	CNPJ	NOME DO CONTATO	TELEFONE	E-MAIL	DATA DA COTAÇÃO	VALOR DA COTAÇÃO	MEDIANA
003	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	ES PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA	33.839.802/0001-49	EDUARDA SANTOS	(81) 99482-7406		03/08/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00
		GALINDO FREIRE ENGENHARIA	29.119.700/0001-81	GABRIEL G. FREIRE	(81) 98192-4864		05/08/2021	R\$ 2.000,00	
		AVB DE ANDRADE SERVICOS E COMERCIO EM GERAL	21.113.735/0001-00	ANDRESSA DE ANDRADE	(81) 99654-9242		12/08/2021	R\$ 1.200,00	
		GVMS ENGENHARIA E SOLUÇÕES	41.542.391/0001-53	GABRYELL MARINHO	(81) 9 9438-6190		13/08/2021	R\$ 1.500,00	
		JCOSTA. ENGENHARIA	38.367.161/0001-90	JANDERSON COSTA	(81) 97914-8898		03/08/2021	R\$ 1.500,00	

Nº DA COTAÇÃO	OBJETO DA COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA	CNPJ	NOME DO CONTATO	TELEFONE	E-MAIL	DATA DA COTAÇÃO	VALOR DA COTAÇÃO	MEDIANA
004	PROJETO ESTRUTURAL	AVB DE ANDRADE SERVICOS E COMERCIO EM GERAL	21.113.735/0001-00	ANDRESSA DE ANDRADE	(81) 99654-9242		12/08/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00
		GALINDO FREIRE ENGENHARIA	29.119.700/0001-81	GABRIEL G. FREIRE	(81) 98192-4864		05/08/2021	R\$ 5.000,00	
		GVMS ENGENHARIA E SOLUÇÕES	41.542.391/0001-53	GABRYELL MARINHO	(81) 9 9438-6190		13/08/2021	R\$ 4.000,00	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Felipe Augusto de S. Macêdo
 Engenheiro Civil
 CREA PE nº 181677622-0

30

SEMPRE FOLHA 1

MAPA DE COTAÇÕES

Nº DA COTAÇÃO	OBJETO DA COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA	CNPJ	NOME DO CONTATO	TELEFONE	E-MAIL	DATA DA COTAÇÃO	VALOR DA COTAÇÃO	MEDIANA
005	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, BRANCO	TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA	00.279.531/0003-27	https://www.tupan.com.br/recife	(81) 3229-5555		04/10/2021	R\$ 49,90	R\$ 49,90
		FERREIRA COSTA & CIA. LTDA	10.230.480/0019-60	https://www.ferreiracosta.com/	(81) 3338-8333		04/10/2021	R\$ 49,90	
		ARMAZÉM CORAL	11.623.188/0027-80	https://www.armazemcoral.com.br/	(81) 3972-7751		04/10/2021	R\$ 54,90	

Nº DA COTAÇÃO	OBJETO DA COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA	CNPJ	NOME DO CONTATO	TELEFONE	E-MAIL	DATA DA COTAÇÃO	VALOR DA COTAÇÃO	MEDIANA
006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, CINZA	TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA	00.279.531/0003-27	https://www.tupan.com.br/recife	(81) 3229-5555		04/10/2021	R\$ 49,90	R\$ 49,90
		FERREIRA COSTA & CIA. LTDA	10.230.480/0019-60	https://www.ferreiracosta.com/	(81) 3338-8333		04/10/2021	R\$ 49,90	
		ARMAZÉM CORAL	11.623.188/0027-80	https://www.armazemcoral.com.br/	(81) 3972-7751		04/10/2021	R\$ 63,90	

Nº DA COTAÇÃO	OBJETO DA COTAÇÃO	NOME DA EMPRESA	CNPJ	NOME DO CONTATO	TELEFONE	E-MAIL	DATA DA COTAÇÃO	VALOR DA COTAÇÃO	MEDIANA
007	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	ES PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA	33.839.802/0001-49	EDUARDA SANTOS	(81)99482-7406		03/08/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
		GALINDO FREIRE ENGENHARIA	29.119.700/0001-81	GABRIEL G. FREIRE	(81) 98192-4864		05/08/2021	R\$ 2.500,00	
		AVB DE ANDRADE SERVICOS E COMERCIO EM GERAL	21.113.735/0001-00	ANDRESSA DE ANDRADE	(81) 99654-9242		12/08/2021	R\$ 2.000,00	
		GVMS ENGENHARIA E SOLUÇÕES	41.542.391/0001-53	GABRYELL MARINHO	(81) 9 9438-6190		13/08/2021	R\$ 1.200,00	

Nº DA COTAÇÃO	OBJETO DA COTAÇÃO	NOME DA LOCATARIO	ENDEREÇO	TELEFONE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR DA COTAÇÃO	MEDIANA
008	ALUGUEL DE IMÓVEL	MARIA	TIUMA	(81)98167-7072	09/09/2022	R\$ 500,00	R\$ 400,00
		JOANA	TIUMA	(81) 98253-3168	09/09/2022	R\$ 400,00	
		MARGARIDA	TIUMA	(81) 97106-2994	09/09/2022	R\$ 350,00	

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Felipe Augusto de S. Macêdo
 Engenheiro Civil
 CREA - PE nº 181677622-0





13. ANÁLISE DO REGIME MAIS VANTAJOSO

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0

ANÁLISE QUANDO À ADOTAÇÃO DO REGIME MAIS VANTAJOSO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA


Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCEPE com referência as orientações da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco – PGE, apresentamos nossa análise para justificatória quanto ao critério adotado para eleger o regime mais vantajoso. Embasamento Jurídico.

“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistemática vigente desde 1º de dezembro de 2015, em que a utilização do regime da desoneração da folha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da alíquota incidente sobre a receita bruta, a orientação mais adequada para preservar a economicidade das contratações de obras públicas seria providenciar a elaboração de dois orçamentos referenciais, um na condição onerada (aplicação da contribuição previdenciária sobre os encargos sociais e exclusão de qualquer parcela da CPRB do BDI das obras) e outro na atual condições desonerada (exclusão de qualquer parcela do INSS dos encargos sociais e inclusão de CPRB no BDI, à alíquota de 2,00%).

Após a elaboração dos dois orçamentos, deve-se eleger como referência final o orçamento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o regime utilizado.”

Desta forma elaboramos duas planilhas **SEM DESONEÇÃO** com o valor global de **R\$ 731.734,27** (Setecentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) e **COM DESONERAÇÃO** com o valor global de **R\$ 735.158,96** (Setecentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) levando em consideração regimes distintos em cada uma, comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime de **SEM DESONERAÇÃO** como a **mais vantajosa** para esta administração conforme planilha demonstrativa, culminando no preço final do objeto de **R\$ 731.734,27** (Setecentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

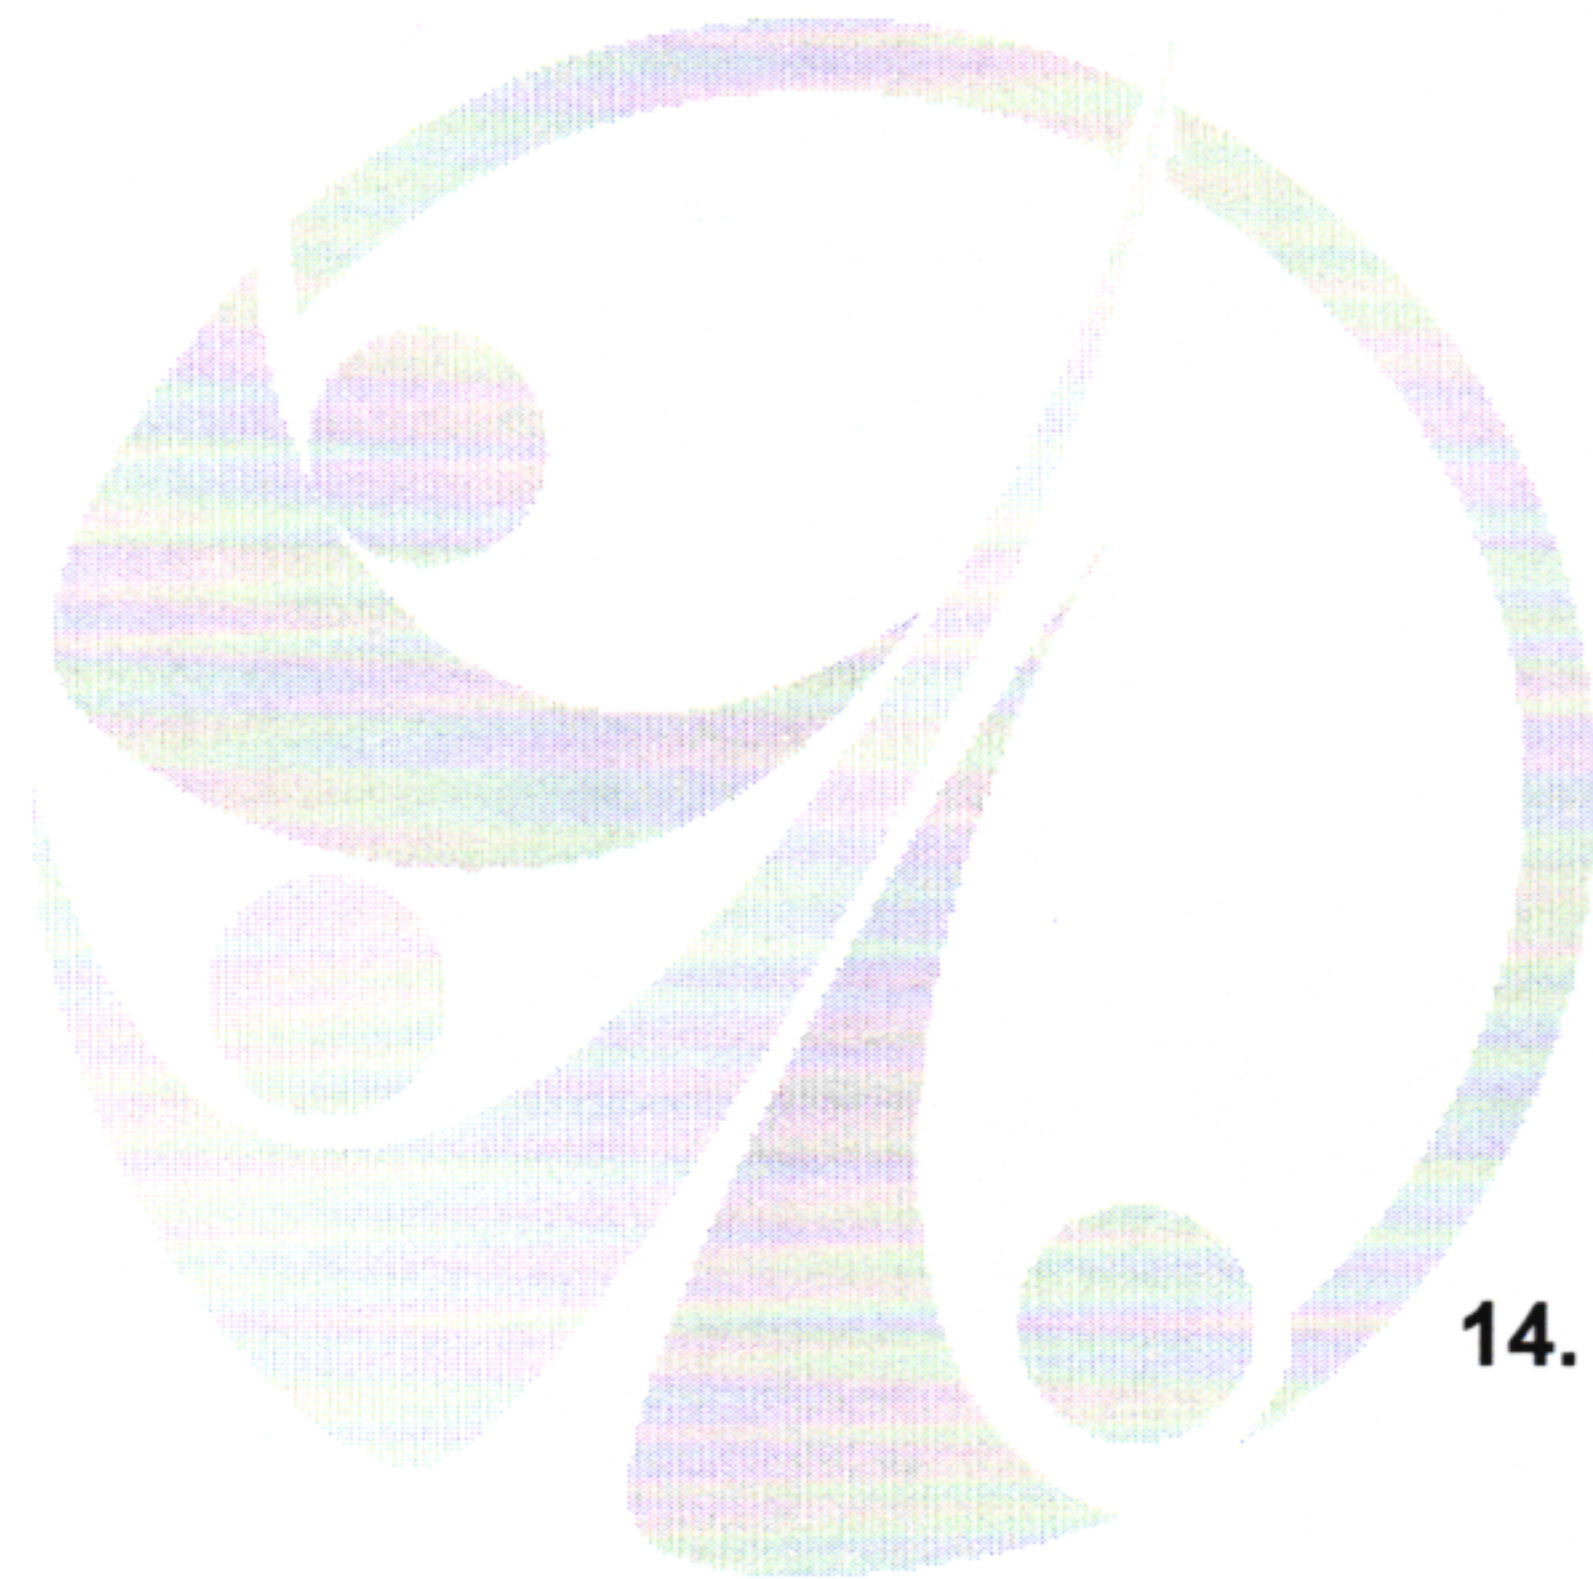

14. ENCARGOS SOCIAIS

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0

SEINFRA
FOLHA
25/A




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feridos	4,33%	Não incide	4,33%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,87%	8,33%	10,87%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,19%	Não incide	2,19%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,96%	6,10%	7,96%	6,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,22%	15,83%	45,22%	15,83%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73%	3,63%	4,73%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,31%	4,07%	5,31%	4,07%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,76%	2,88%	3,76%	2,88%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	14,31%	10,98%	14,31%	10,98%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,60%	2,66%	16,64%	5,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	8,00%	2,97%	17,06%	6,15%
TOTAL(A+B+C+D)		84,33%	46,58%	113,39%	69,76%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0

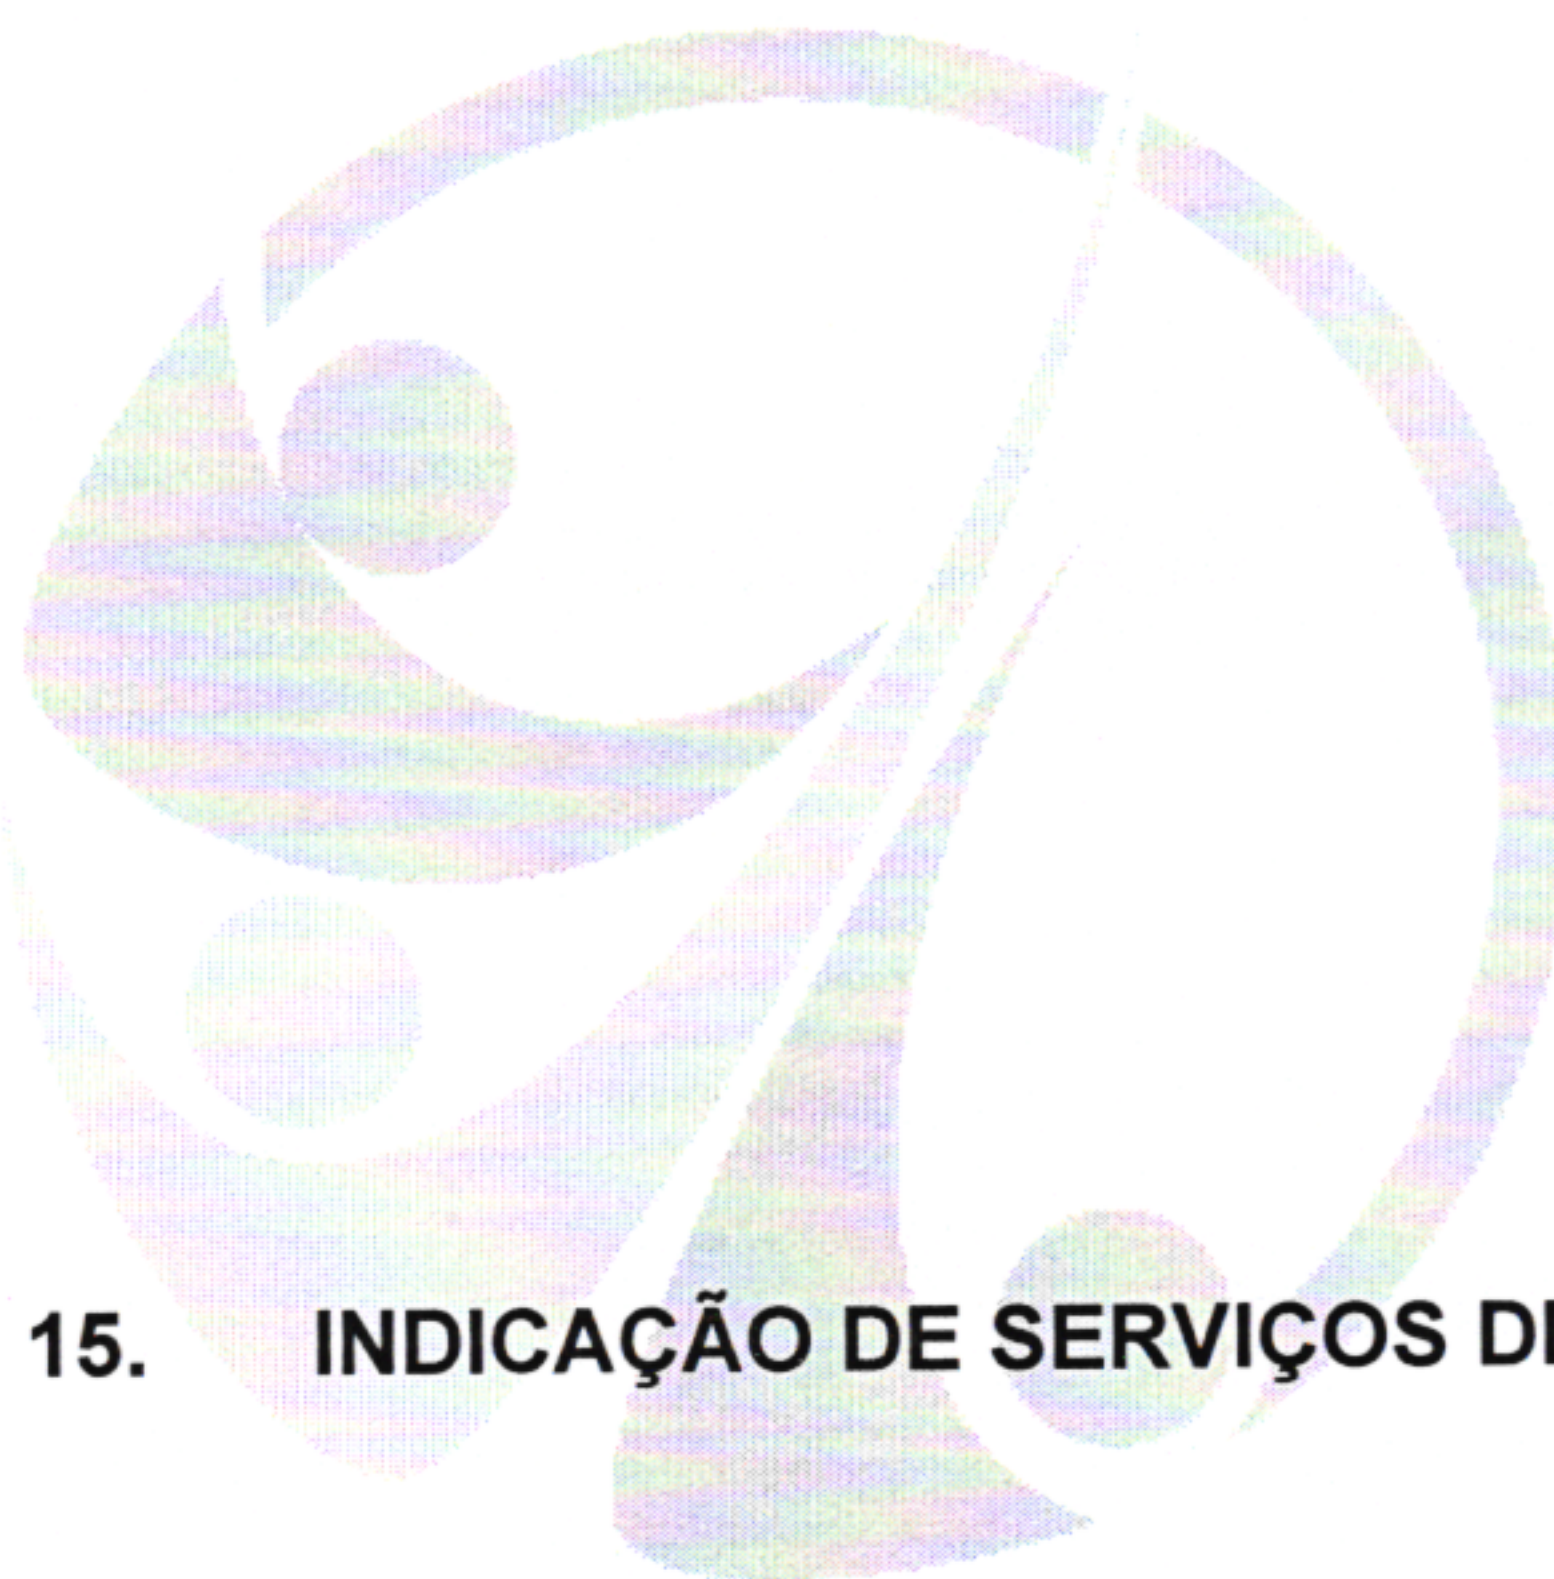

15. INDICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

FE
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0

INDICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 03 =MEMÓRIAS
PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.			
		EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25	M3	15,03
	SINAPI	COMPO 67	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTA, INTEREIXO 38 CM, H=12cm, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8cm, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E	M2	116,97
	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M2	230,76



16. DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, foi elaborado pela equipe técnica deste município; considerando ainda não possuir conhecimento aprofundado dos elementos que integram este, aprovado o projeto básico em referência, conforme dispõe o § 2º, inciso I, do Art. 7º, da Lei 8.666/93, com base nas informações encaminhadas pela equipe técnica.

São Lourenço da Mata, 06 de dezembro de 2022

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

**Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO



17. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 114/2020

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE n° 181677622-0

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO TC Nº 114/2020

Declaro para os devidos fins, considerando que o projeto básico que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, município de São Lourenço da Mata-PE, foi elaborado pela equipe técnica deste município, atende a resolução nº 114 de 09 de dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com base nas informações encaminhadas pela equipe técnica.

São Lourenço da Mata, 06 de dezembro de 2022

SÃO LOURENÇO DA MATA
Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

RUMO AO DESENVOLVIMENTO



18. PROJETO

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Felipe Augusto de S. Macêdo
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata
CNPJ: 11.251.832/0001-05 Site: www.slm.pe.gov.br

OBRA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIÚMA II

SEINFRA
FOLHA

13/2

ENDEREÇO:

1ª TRAVESSA ETTORE LABANCA, TIÚMA, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ÁREAS: ÁREA DO LOTE GENÉRICO: 1.364,90 m²
ÁREA INTERNA ÚTIL: 136,84 m²
ÁREA COBERTA: 486,01 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 441,59 m²

Prancha n°:

01/09

ARQUITETURA

Conteúdo: PLANTA BAIXA-LOCAÇÃO E COBERTA, LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO

Escala: INDICADAS

Data: DEZ/2021

Resp. Técnico: CINIRA MADELON
N° Registro: CAU/PE A166142-6

Proprietário:

Cinira Madelon A. do Nascimento
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Cinira Madelon A. do Nascimento
Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 166142-6

Projeto:

Construção:

Secretaria de Saúde - PE
Vigilância Sanitária
PROJETO APROVADO

Prot. _____ Data 08/06/22

00080931-65

Jsemaryson Damascena Bezerra
Diretor Geral
APEVISA

Observação:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas, consultar arquiteta antes de executar projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata
CNPJ: 11.251.832/0001-05 Site: www.slm.pe.gov.br

OBRA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIÚMA II

ENDEREÇO:

1ª TRAVESSA ETTORE LABANCA, TIÚMA, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

SEINFRA
FOLHA
161A

ÁREAS:	ÁREA DO LOTE GENÉRICO:	1.364,90 m ²
	ÁREA INTERNA ÚTIL:	136,84 m ²
	ÁREA COBERTA:	486,01 m ²
	ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:	441,59 m ²

Prancha n°:
02/09
ARQUITETURA

Conteúdo: PLANTA BAIXA-PROPOSTA

Escala: INDICADAS

Data: DEZ/2021

Resp. Técnico: CINIRA MADELON
N° Registro: CAU/PE A166142-6

Proprietário:

Cinira Madelon A. do Nascimento
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Cinira Madelon A. do Nascimento
Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 166142-6

Projeto:

Construção:

Secretaria de Saúde - PE
Vigilância Sanitária
PROJETO APROVADO
Prot. _____ Data 08/06/22
00080934-05

semaryson Damascena Bezer
Diretor Geral
APEVISA

Observação:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas, consultar arquiteta antes de executar projeto.

OBRA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIÚMA II

SEINF
FOLHA

ENDEREÇO:

1ª TRAVESSA ETTORE LABANCA, TIÚMA, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

15/A

ÁREAS: ÁREA DO LOTE GENÉRICO: 1.364,90 m²
ÁREA INTERNA ÚTIL: 136,84 m²
ÁREA COBERTA: 486,01 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 441,59 m²

Prancha n°:

03/09

ARQUITETURA


Conteúdo: FACHADAS

Escala: INDICADAS

Data: DEZ/2021

Resp. Técnico: CINIRA MADELON
N° Registro: CAU/PE A166142-6


Proprietário:

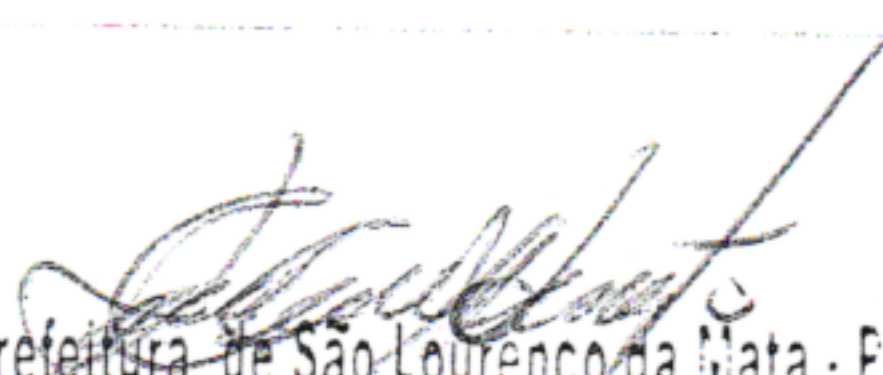
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Cinira Madelon A. do Nascimento

Projeto:

Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 166142-6

Construção:

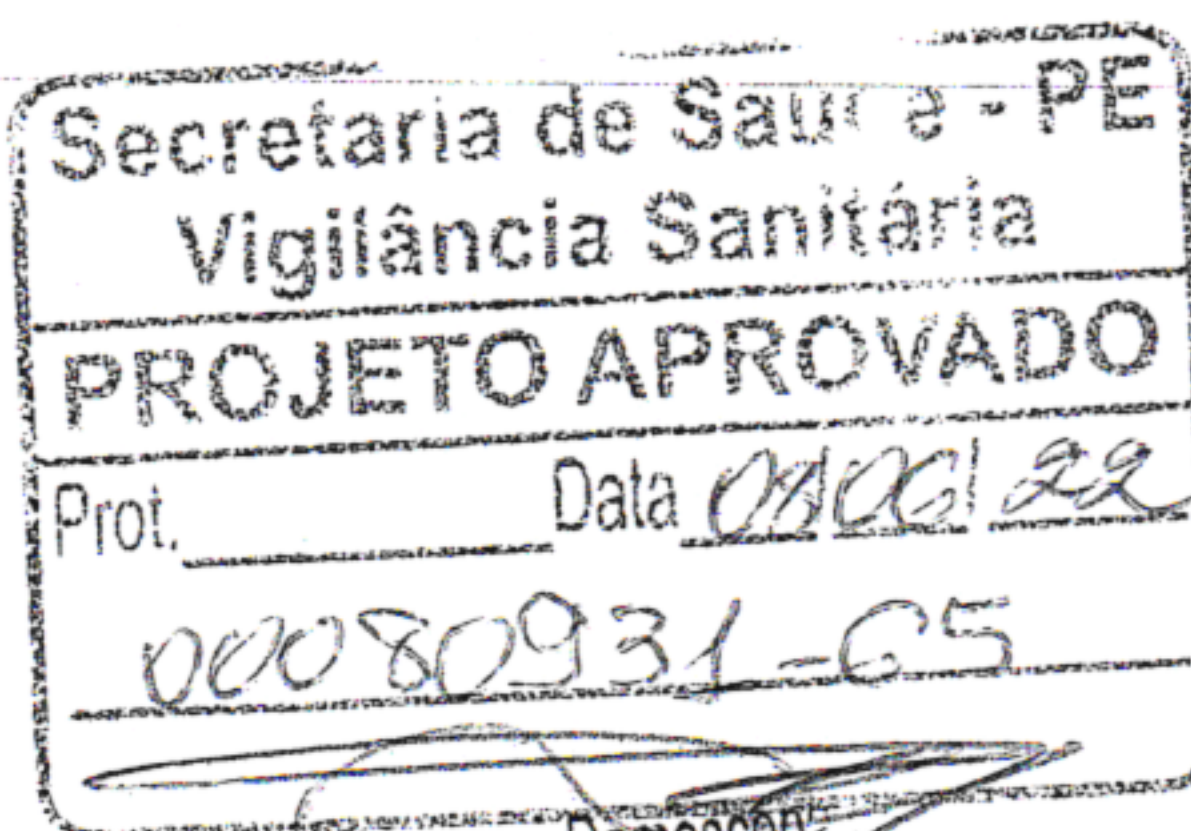

rosemaryson Damascena
Diretor Geral
APEVIS

Observação:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas, consultar arquiteta antes de executar projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Praça Dr. Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata
CNPJ: 11.251.832/0001-05 Site: www.slm.pe.gov.br

OBRA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIÚMA II

ENDEREÇO:

1ª TRAVESSA ETTORE LABANCA, TIÚMA, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

SEINFRA
FOLHA

14/A

ÁREAS: ÁREA DO LOTE GENÉRICO: 1.364,90 m²
ÁREA INTERNA ÚTIL: 136,84 m²
ÁREA COBERTA: 486,01 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 441,59 m²

Prancha n°:

04/09

ARQUITETURA


Conteúdo: CORTES

Escala: INDICADAS

Data: DEZ/2021

Resp. Técnico: CINIRA MADELON
N° Registro: CAU/PE A166142-6


Proprietário:

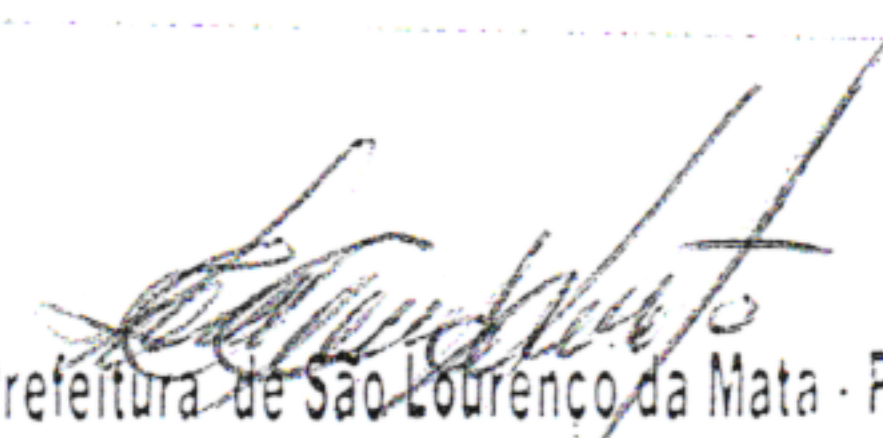

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Cinira Madelon A. do Nascimento

Projeto:

Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 166142-6

Construção:

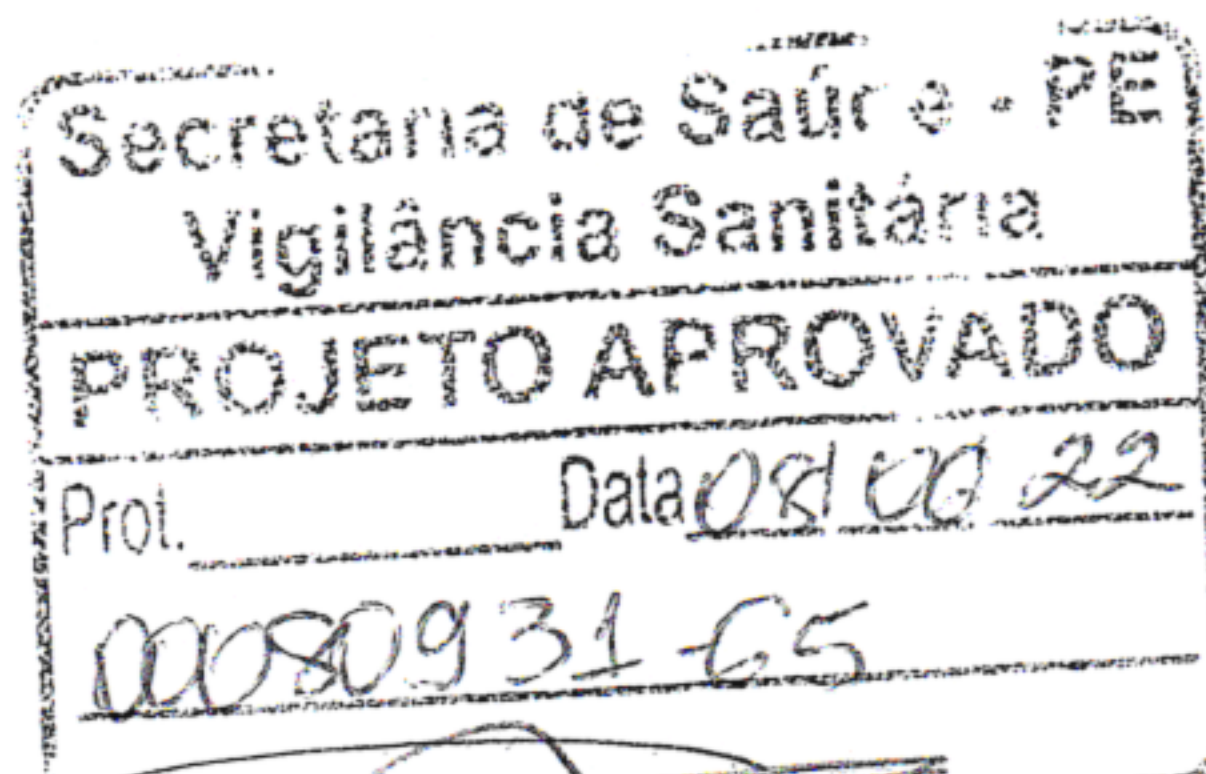

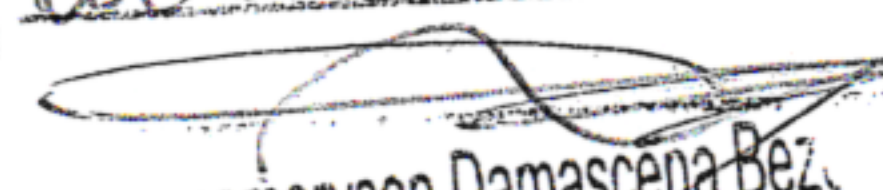
Rosemaryson Damascena Bez.
Diretor Geral
APEVISA

Observação:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas, consultar arquiteta antes de executar projeto.

OBRA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA AMPLIAÇÃO
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIÚMA II

SEINI
FOLI

ENDEREÇO:

1ª TRAVESSA ETTORE LABANCA, TIÚMA, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

131A

ÁREAS: ÁREA DO LOTE GENÉRICO: 1.364,90 m²
ÁREA INTERNA ÚTIL: 136,84 m²
ÁREA COBERTA: 486,01 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 441,59 m²

Prancha n°:

05/09

ARQUITETURA

Conteúdo: PLANTA DE LAYOUT


Escala: INDICADAS

Data: DEZ/2021


Resp. Técnico: CINIRA MADELON
N° Registro: CAU/PE A166142-6


Proprietário:

Projeto:

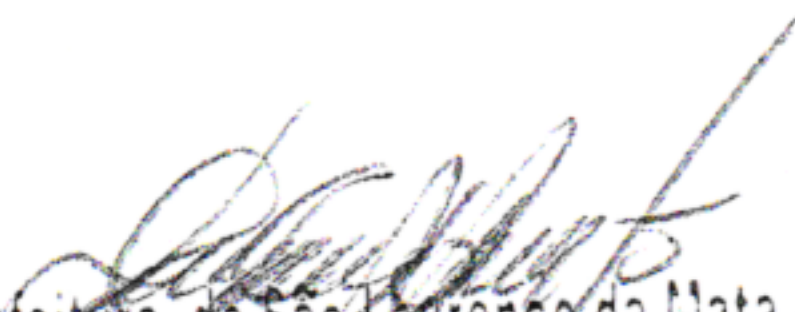
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Cinira Madelon A. do Nascimento
Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 166142-6

Construção:

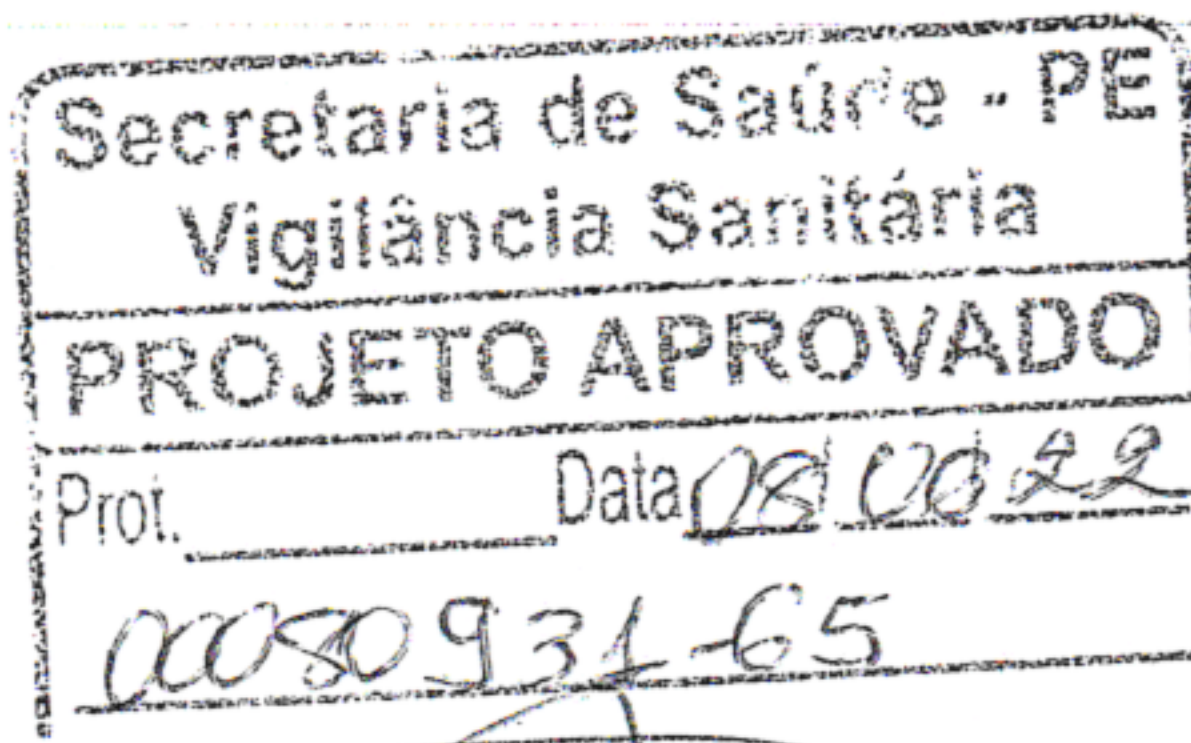

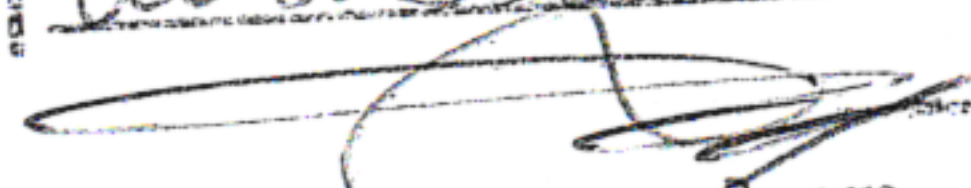
Josemaryson Damascena Bezerra
Diretor Geral
APEVISA

Observação:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas,
consultar arquiteta antes de executar projeto.

OBRA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA AMPLIAÇÃO
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIÚMA II

SEINI A
FOLI

ENDEREÇO:

1ª TRAVESSA ETTORE LABANCA, TIÚMA, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ÁREAS: ÁREA DO LOTE GENÉRICO: 1.364,90 m²
ÁREA INTERNA ÚTIL: 136,84 m²
ÁREA COBERTA: 486,01 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 441,59 m²

Prancha n°:

06/09

ARQUITETURA


Conteúdo: PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO

Escala: INDICADAS

Data: DEZ/2021

Resp. Técnico: CINIRA MADELON
N° Registro: CAU/PE A166142-6


Proprietário:

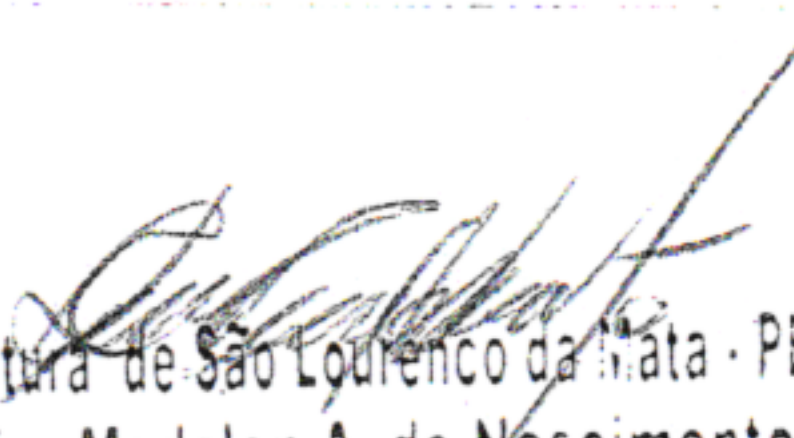

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Cinira Madelon A. do Nascimento

Projeto:

Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 166142-6

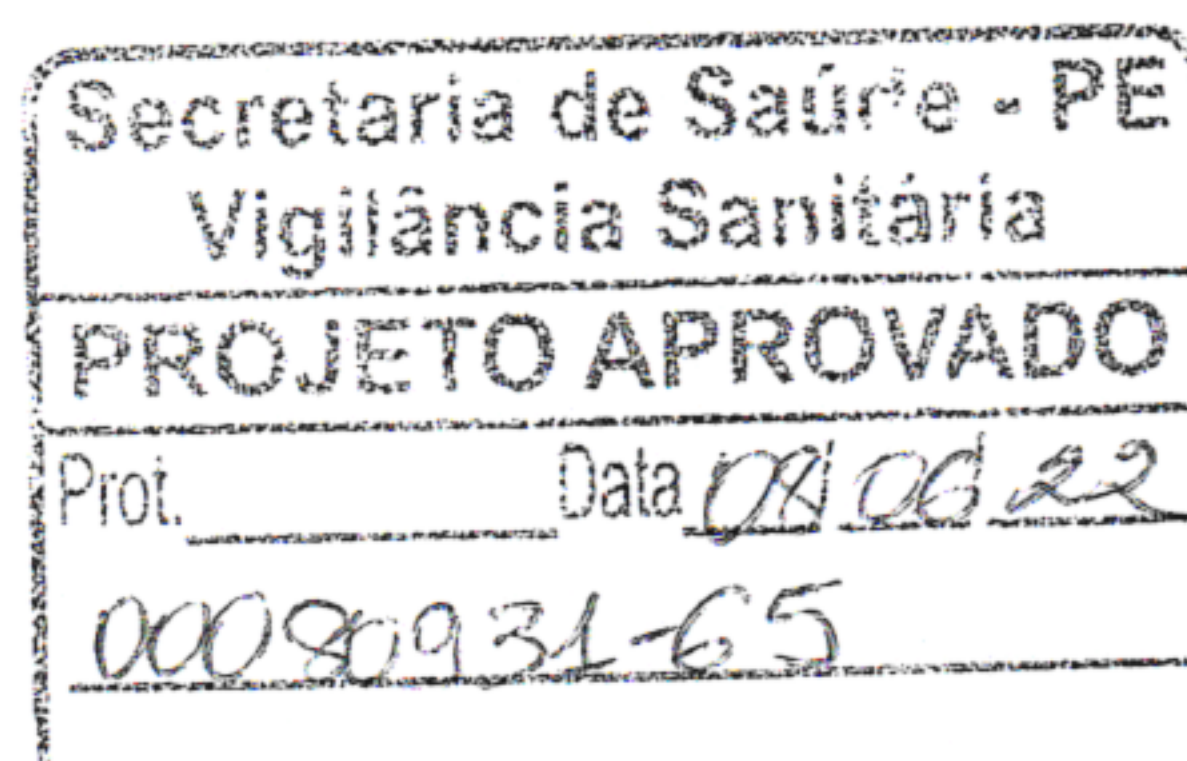Construção:




Josemaryson Damascena Bezerra
Diretor Geral
APEVISA

Observação:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas,
consultar arquiteta antes de executar projeto.

OBRA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIÚMA II

SEINFRA
FOLHA

ENDEREÇO:

1ª TRAVESSA ETTORE LABANCA, TIÚMA, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ÁREAS: ÁREA DO LOTE GENÉRICO: 1.364,90 m²
ÁREA INTERNA ÚTIL: 136,84 m²
ÁREA COBERTA: 486,01 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 441,59 m²

Prancha n°:

07/09

ARQUITETURA

Conteúdo: PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS


Escala: INDICADAS

Data: DEZ/2021


Resp. Técnico: CINIRA MADELON
N° Registro: CAU/PE A166142-6

Proprietário:

Projeto:

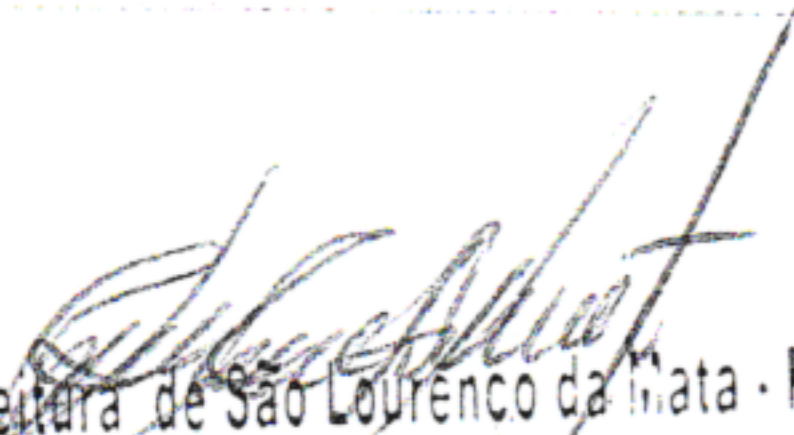
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Cinira Madelon A. do Nascimento
Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 166142-6

Construção:

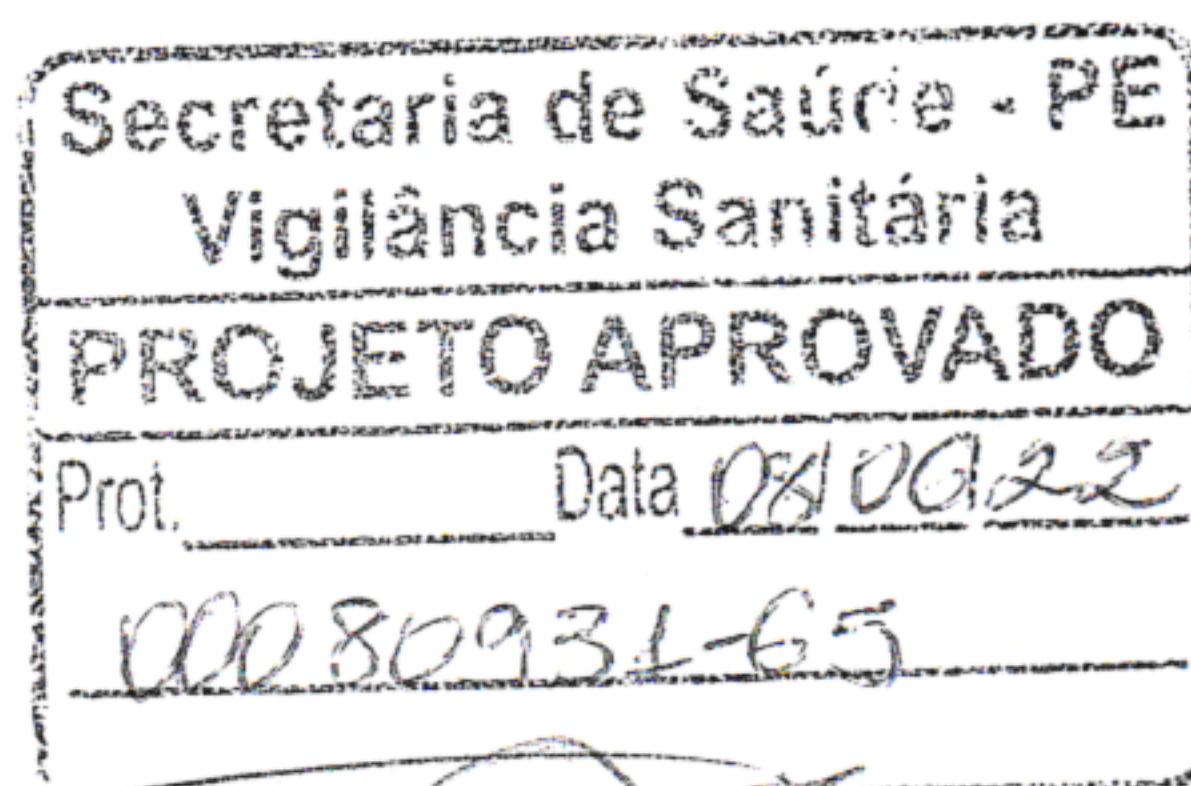


Josemaryson Damascena Bezerra
Diretor Geral
APEVISA

Observação:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas, consultar arquiteta antes de executar projeto.

OBRA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA AMPLIAÇÃO
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIÚMA II

ENDEREÇO:

1ª TRAVESSA ETTORE LABANCA, TIÚMA, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

SEINF
FOLHA

101 A

ÁREAS: ÁREA DO LOTE GENÉRICO: 1.364,90 m²
ÁREA INTERNA ÚTIL: 136,84 m²
ÁREA COBERTA: 486,01 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 441,59 m²

Prancha n°:

08/09

ARQUITETURA


Conteúdo: PLANTA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO

Escala: INDICADAS

Data: DEZ/2021

Resp. Técnico: CINIRA MADELON
N° Registro: CAU/PE A166142-6


Proprietário:

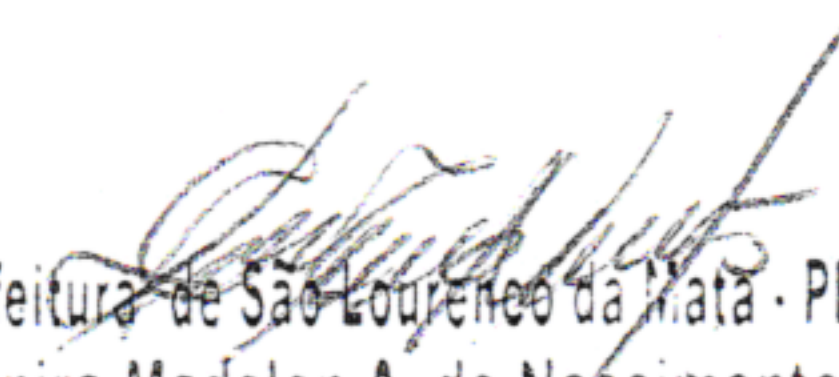

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Cinira Madelon A. do Nascimento

Projeto:

Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 166142-6

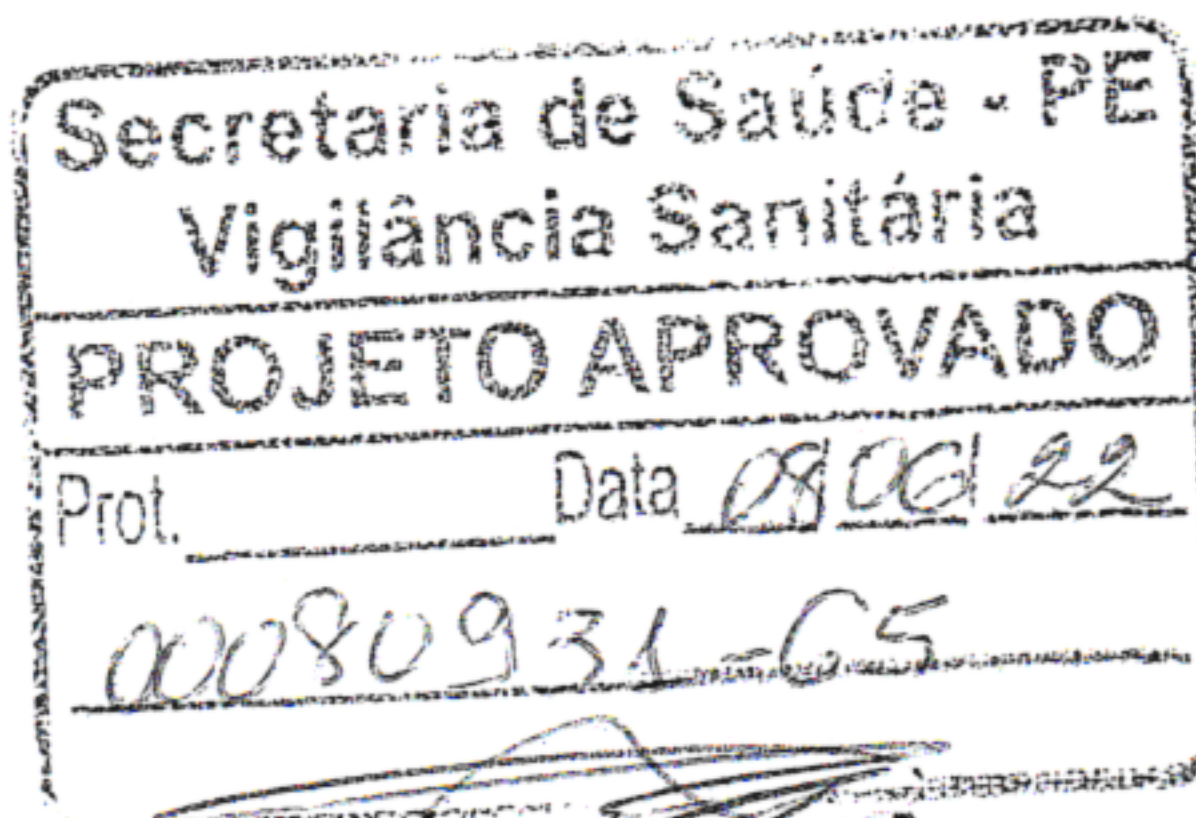Construção:




Josemaryson Damascena Bezerra
Diretor Geral
APEVISA

Observação:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas,
consultar arquiteta antes de executar projeto.

OBRA:

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TIUMA II

ENDEREÇO:

1ª TRAVESSA ETTORE LABANCA, TIUMA, S/N, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

ÁREAS: ÁREA DO LOTE GENÉRICO: 1.364,90 m²
ÁREA INTERNA ÚTIL: 136,84 m²
ÁREA COBERTA: 486,01 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 441,59 m²

Prancha n°:

09/09

ARQUITETURA

Conteúdo: DETALHAMENTOS


Escala: INDICADAS

Data: DEZ/2021


Resp. Técnico: CINIRA MADELON
N° Registro: CAU/PE A166142-6


Proprietário:

Projeto:

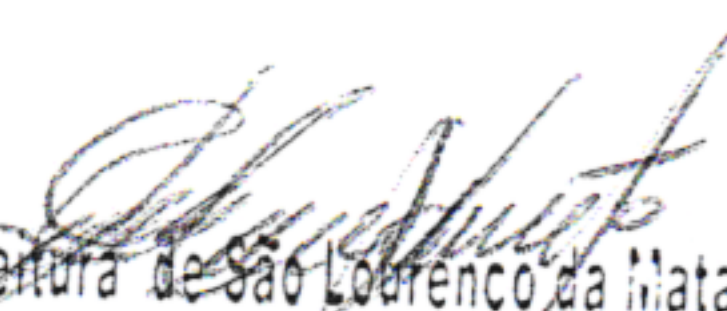
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Cinira Madelon A. do Nascimento
Arquiteta e Urbanista
CAU n° A 166142-6

Construção:

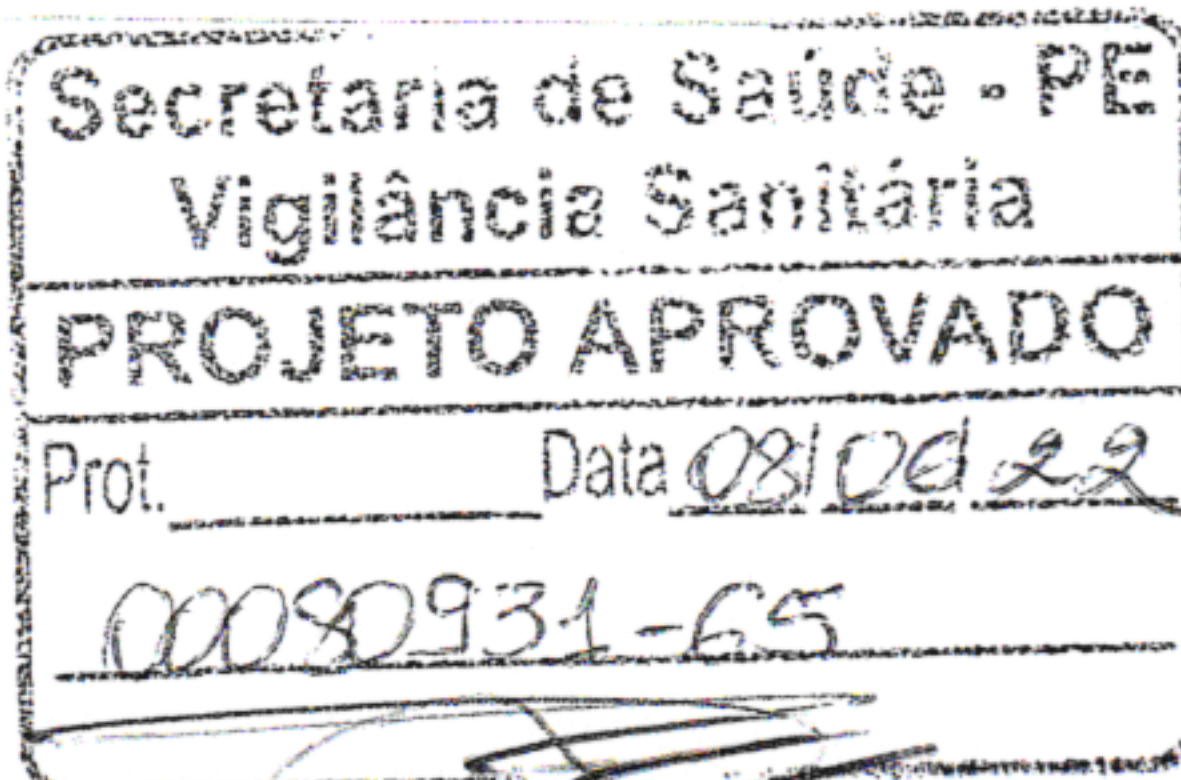


Josemaryson Damascena Bezerra
Diretor Geral
APEVISA

Observação:

Conferir cotas no local da obra e em caso de dúvidas e ou diferenças de medidas, consultar arquiteta antes de executar projeto.



19. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE n° 181677622-0

SÃO LOURENÇO DA MATA
FOLHA
07/A



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: TIUMA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	Revisão 00
PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	DATA DE REFERÊNCIA: 12/2022
		EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)	



VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

VISTA LATERAL


Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0



20. ART DE PROJETO E ORÇAMENTO

**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

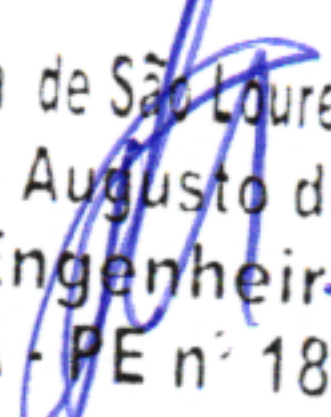
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Felipe Augusto de S. Macêdo
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181677622-0



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CNPJ: 09.795.881/0001-59

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

CEP: 52020-000

Tel: + 55 (81) 3423-4383

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA
CPF/CNPJ
11.251.832/0001-05
Endereço
PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/N
CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE - 54735565

FOLHA
05/A

Representação numérica: 00190.00009 02810.159836 04848.029171 9 92010000008878


Agência / Código Beneficiário 3234-4 / 90506-2	Número do Documento 28101598304848029-6	Data Emissão 06/12/2022	Data Vencimento 16/12/2022
Parcela 1/1	Valor do Documento R\$ 88,78		

Detalhes da Cobrança

ART PE20220882674 R\$ 88,78

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica



Banco
001-9

00190.00009 02810.159836 04848.029171 9 92010000008878

Local de Pagamento						Vencimento
O processo só será tramitado após a compensação do pagamento do boleto.						16/12/2022
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
CREA-PE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco						3234-4 / 90506-2
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/12/2022	8304848029	DM	N	06/12/2022	28101598304848029-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	R\$		X	88,78	
Instruções						(-) Desconto
O PROCESSO SÓ SERÁ TRAMITADO APÓS A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO. EVITAR PAGAR O BOLETO EM AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS. PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
Unidade Beneficiada						(+) Outros Acréscimos
EXPEDIDO POR: USUÁRIO PADRÃO DO SITAC						(=) Valor Cobrado
CREA-PE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco						
09.795.881/0001-59						
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE						
Pagador						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA / Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA						
11.251.832/0001-05						
PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/N						
CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE - 54735565						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



INICIAL

1. Responsável Técnico
FELIPE AUGUSTO DE SANTANA MACEDO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1816776220
Registro: 1816776220PE

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA
PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO
Complemento:
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA
Bairro: CENTRO
UF: PE

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05
Nº: S/N
CEP: 54735565

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 4.000,00
Ação Institucional: Outros
Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

3. Dados da Obra/Serviço
PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO
Complemento:
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA
Data de Início: 06/12/2022
Previsão de término: 06/11/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA

Bairro: CENTRO
UF: PE
CEP: 54735565
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE TIUMA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____ data
FELIPE AUGUSTO DE SANTANA MACEDO - CPF: 077.795.984-46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENÇO DA MATA - CNPJ: 11.251.832/0001-05

9. Informações
10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z9CbY
Impresso em: 06/12/2022 às 09:53:12 por: , ip: 45.239.15.37



**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

SEIN - RA
FOLHA

03 / A

RRT SIMPLES
SI11291546I00

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**1.1 Arquiteto(a) e Urbanista**Nome Civil/Social: CINIRA MADELON
ALMEIDA DO NASCIMENTO

CPF: 023.950.064-40

Tel: (81) 99665-0963

Data de Registro: 23/02/2016

Registro Nacional: 00A1661426 E-mail: ARQUITETURA@CINIRAMADELON.COM

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11291546I00CT001

Data de Cadastro: 14/10/2021

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Registro: 27/10/2021

Forma de Registro: INICIAL

Tipologia:

Hospitalar

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$97,95

Pago em: 26/10/2021

3. DADOS DO CONTRATO**3.1 Contrato**

Nº do RRT: SI11291546I00CT001

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05 Nº Contrato:

Data de Início:
02/08/2021Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO LOURENCO DA MATA

Valor de Contrato: R\$ 0,00

Data de Celebração:
15/04/2021Previsão de Término:
29/12/2021**3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico**

CEP: 54737000

Logradouro: DA ESTRADA

Bairro: TIÚMA

UF: PE

Nº: S N

Complemento: TRAV ETTERO LABANCA

Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Ampliação da unidade de saúde de Tiúma II com a construção do ponto de apoio para atendimento.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 1

Unidade: unidade

Quantidade: 445

Unidade: metro quadrado

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI11291546I00

Verificar Autenticidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT	Forma de Registro	Contratante	Data de Registro	Data de Pagamento
Nº do RRT: SI11291546I00CT001	INICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DA MATA	14/10/2021	26/10/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CINIRA MADELON ALMEIDA DO NASCIMENTO, registro CAU nº 00A1661426, na data e hora: 14/10/2021 13:35:42, com o uso de login e de senha. A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://servicos.caubr.gov.br/> - Verificar autenticidade de RRT ou via QRCode.



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO