


19.07.275 EMLURB	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diam. de 1/2 pol. com arejador, ref. 1158, linha c-33 sigma ou similar, inclusive fixação.	und	111,00
19.07.290 EMLURB	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diam. de 1/2 pol., ref. 1193, linha c-33 sigma ou similar, inclusive fixação.	und	105,00
19.07.170 EMLURB	Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref. 2195 jr, fabricar ou similar, inclusive fixação.	und	29,00
19.07.100 EMLURB	Fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples inox, mekal ou similar, nas dimensões 1,30x0,50m, inclusive acessórios correspondentes.	und	38,00
03.01.303 SEDUC	Retirada de reservatórios de fibrocimento até 1000litros, inclusive limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.	und	27,00
74113/001 SINAPI	Assento para vaso sanitário infantil de plástico - fornecimento e instalação	und	85,00
74230/001 SINAPI	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	und	124,00
86882 SINAPI	Sifão do tipo garrafa em pvc 1.1/4" - fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	151,00
19.07.520 EMLURB	Fornecimento de bomba 1/3 hp, inclusive acessórios, fixação e instalação	cj	30,00
19.07.525 EMLURB	Fornecimento de bomba 3/4 hp, inclusive acessórios, fixação e instalação	cj	28,00
19.07.530 EMLURB	Fornecimento de válvula de retenção horizontal, diam. 1 pol., inclusive instalação	und	36,00
19.07.540 EMLURB	Fornecimento de válvula de retenção vertical, diâmetro de 1 polegada, inclusive instalação	und	48,00



18.26.030 EMLURB	Assento de chave de boia automotiva, 15°. Superior ou inferior Marca Lenz ou Similar(inclusive o fornecimento do material)	und	50,00
19.07.570 EMLURB	Instalação de torneira de boia diam.3/4 pol., inclusive o fornecimento da mesma.	und	52,00
19.07.210 EMLURB	Fornecimento de caixa de descarga de sobrepor (tubo alto), de plastico (akros) ou similar, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	und	92,00
19.07.250 EMLURB	Fornecimento de válvula de descarga com registro, docol ou similar, inclusive fixação	und	46,00
19.08.020 EMLURB	Esgotamento manual de fossa, inclusive transporte do material com carro de mão a uma distancia máxima de 30m.	m	100,83
72739 SINAPI	Vaso sanitário infantil sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	und	47,00
19.06.040 EMLURB	Caixa de brita para coleta de águas pluviais, com paredes em alvenaria, dimensões internas (0,50 x 0,50 x 0,50) m, aberta, sem laje de fundo, preenchida com brita n§ 25.	und	43,50
19.05.420	Fornecimento e instalação Joelho pvc soldável 45° pb p/ esgoto predial dn 100mm.	und	136,00
	Fornecimento e instalação Joelho pvc soldável 90° pb p/ esgoto predial dn 100mm.	und	139,00
11.0 Instalações elétricas			
18.19.025 EMLURB	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf, 750 v, foreplast ou similar, s.m. - 2,5 mm², inclusive instalação em eletroduto.	m	1.395,00

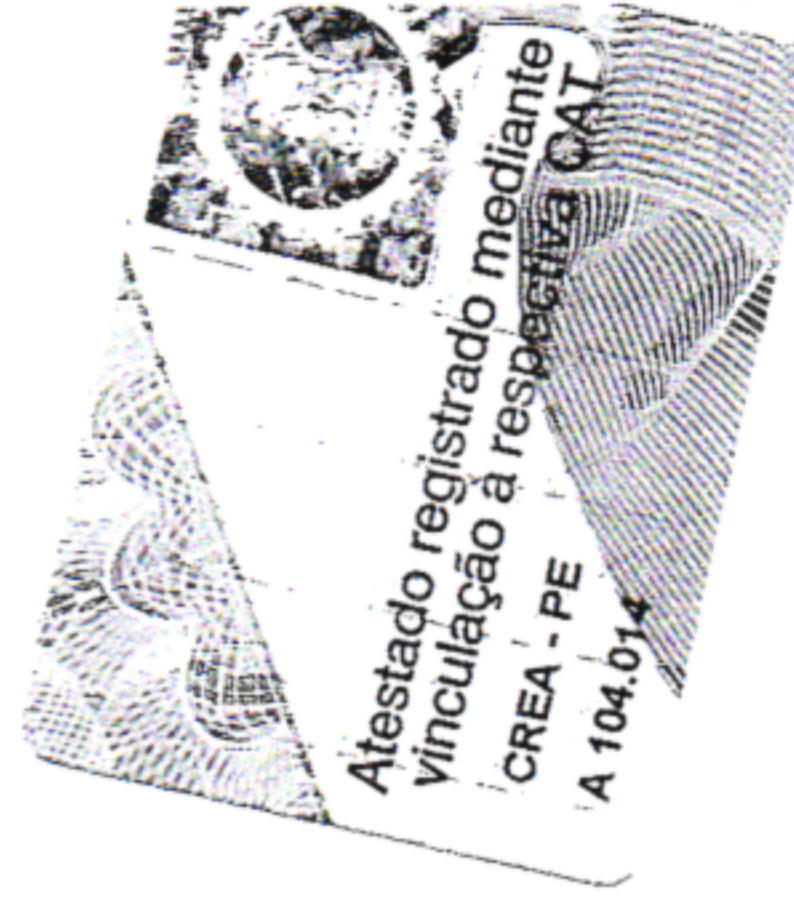

[Handwritten signature]


18.19.030 EMLURB	Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf, 750 v, foreplast ou similar, s.m. - 4,0 mm ² , inclusive instalação em eletroduto.	m	1.305,00
18.19.040 EMLURB	Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf, 750 v, foreplast ou similar, s.m. - 6,0 mm ² , inclusive instalação em eletroduto.	m	1.255,00
18.19.041 EMLURB	Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf, 750 v, foreplast ou similar, s.m. - 10,0 mm ² , inclusive instalação em eletroduto.	m	1.250,00
18.19.042 EMLURB	Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf, 750 v, foreplast ou similar, s.m. - 16,0 mm ² , inclusive instalação em eletroduto.	m	1.950,00
18.13.080 EMLURB	Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1 1/2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgos em alvenaria.	m	665,00
18.21.170 EMLURB	Quadro de distribuição metálico de embuir, com porta, com barramento, para até 32 circuitos monopolares, inclusive instalação.	und	24,00
18.20.010 EMLURB	Disjuntor monopolar termomagnético até 30a, 220v, pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	und	131,00
18.20.040 EMLURB	Disjuntor tripolar termomagnético até 60 a 100 a, 380 v, eletromar ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	und	90,00
18.22.030 EMLURB	Ponto de interruptor 2 secções com tomada conjugada, pial ou similar, inclusive tubulação de pvc rígido, fiação, cx 4x2 pol. placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	und	139,00




18.22.080 EMLURB	Ponto de tomada p/ar condicionado c/Conj. tipo asrtop ou similar, em caixa tigreflex ou similar 4x4 pol., c/placa, tomada tripolar p/pino chato e disj. termomagnético de 25 a, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, aterramento e demais acess. até o quadro	und	90,00
18.22.060 EMLURB	Ponto de tomada univ. (2p+tt) , inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa metálica. placa e demais acess. até o quadro de distribuição.	und	124,00
18.22.070 EMLURB	Ponto de tomada univ. (2p+tt) pial ou similar ,p/ 2000w, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa 4x2 pol. placa e demais acess. até o quadro de distribuição.- computador	und	74,00
18.26.010 EMLURB	Assentamento de haste de aterramento de 5/8x2,40m copperweld ou similar, com conector paralelo e parafuso, inclusive fornecimento do material.	und	53,00
18.22.020 EMLURB	Ponto de interruptor 1 seção, pial ou similar, inclusive tubulação de pvc rígido, fiação, cx 4x2 pol. placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	und	129,00
18.18.040 EMLURB	Interruptor de embutir de uma seção conjugado com tomada, para caixa de 4 x 2 pol., com placa, 10a, 250v, pial (linha silentoque) ou similar, inclusive instalação	und	53,00
18.22.090 EMLURB	Ponto de tomada para telefone, pial ou similar inclusive tubulação de pvc rígido, fiação, cx 4x2 pol. placa e demais acessórios, até a caixa de distribuição.	und	46,00
18.22.010 EMLURB	Ponto de luz no teto ou parede, inclusive caixa 4x4 pol, tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição	und	165,00



18.25.097 EMLURB	Fornecimento de luminária quadrada de sobre - por de alumínio pintado, difusor de vidro fosco, cor branca, pfd 12 2x20w, lumalux ou sim inclusive lampadas fluorescente compacta eletrônica de 20w, demais acessórios e instalação	cj	51,00
18.25.111 EMLURB	Fornecimento de luminária arandela de alumínio fundido com grade, cor branca, ae 01 (p) 15w, lumalux ou sim., inclusive lampada fluorescente compacta eletrônica de 15w, demais acessórios e instalação	und	54,00
83468 SINAPI	Lampada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	und	170,00
83469 SINAPI	Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	und	351,00
83390 SINAPI	Reator para lampada fluorescente 1x40w partida convencional fornecimento e instalação	und	167,00
83391 SINAPI	Reator para lampada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	und	192,00
83392 SINAPI	Reator para lampada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	und	106,00
83393 SINAPI	Reator para lampada fluorescente 1x40w partida rápida fornecimento e instalação	und	155,00
18.18.010 EMLURB	Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2 pol., com placa, 10a, ,250v, pial(linha silentoque) ou similar, inclusive instalação.	- und	122,00
18.18.020 SINAPI	Interruptor de embutir de duas seção para caixa de 4x2 pol., com placa, 10a, ,250v, pial(linha silentoque) ou similar, inclusive instalação.	und	141,00
18.18.050 EMLURB	Interruptor de embutir de duas seções conjugado com tomada, para caixa de 4 x 2 pol., com placa, 10a, 250v, pial (linha silentoque) ou similar, inclusive instalação	und	68,00

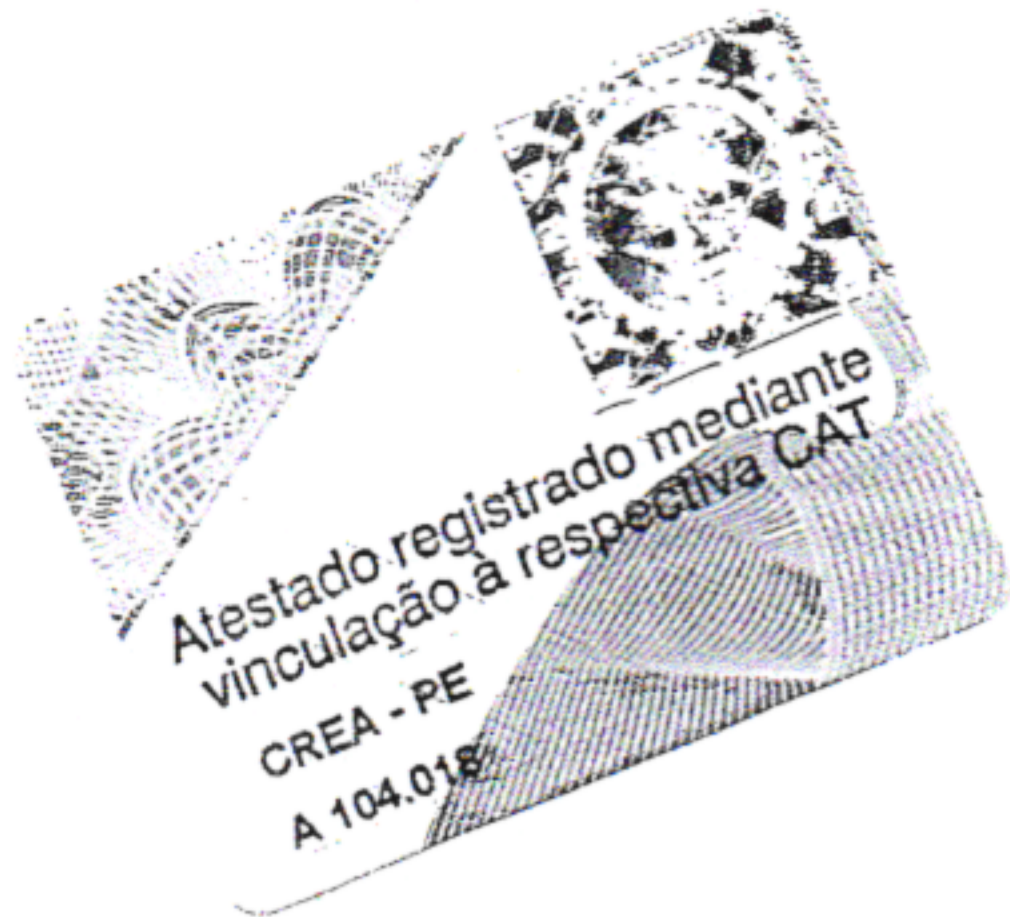

18.18.060 EMLURB	Interruptor de embutir three-way (vai e vem) para caixa de 4 x 2 pol., com placa, 10a, 250v, pial (linha silenteque) ou similar, inclusive instalação	und	27,00
18.16.005 EMLURB	Tomada de embutir (2p+1t) c/placa p/ caixa de 4 x 2 pol., 10a, 250v, pial (linha silenteque ou similar, inclusive instalação	und	172,00
73953/006 SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação .	und	161,00


 Adriana Marinho Campos de Souza
 Secretária de Infraestrutura
 CREA 033020 -D



8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelionatofigueirado.com.br
 Av. Heráclito Banteira, 563 - Pm. I - Recife - Pernambuco - Pm.: (51) 3073-0800
 Lyullido de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - T. P. L. P. Público

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0120643] - **ADRIANA MARINHO CAMPOS DE SOUZA**
 Recife, 12 de Novembro de 2015 - Em test^o da verdade.
RICARDO FRANCISCO DA SILVA - Escrevente
 E-mail: R\$ 3,95 - TSNR: 066 | FERC: 032 | L. 011 - 3-85
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073783 | FSS11201501.42382

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigit

AGIL EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS EIRELI EPP
 FOLHA 671/176



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

682943/2019

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

633/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ANDRÉ RODRIGUES GADELHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRÉ RODRIGUES GADELHA**
Registro: 1000000405AL RNP: 1806842505
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20180102033 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/05/2018 Baixada em: 12/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Município de Pilar** CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28
Endereço do contratante: PRAÇA Floriano Peixoto Nº: sn
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Pilar UF: AL CEP: 57150000
Contrato: 15/2018 Celebrado em: 20/02/2018
Valor do contrato: R\$ 878.025,97 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Projetada Bairro: Conjunto Edite França
Complemento: UF: AL CEP: 57150000
Cidade: PILAR
Data de início: 02/03/2018 Conclusão efetiva: 20/01/2019
Finalidade: Escolar CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28
Proprietário: Município de Pilar

Atividade Técnica: 9 - GESTÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1189.18 metro quadrado;

Observações

Construção de escola de 06 salas modelo padrão FNDE, localizada no Conjunto Residencial Cavalcante de Barros, localizada na Av. Projetada, Pilar/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 682943/2019
20/03/2019, 14:13
ZYaWD

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZYaWD

AGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 68 / 176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/03/2019, às 16:35.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Ágil Empreendimentos e Serviços Eireli EPP, sediada a Rua Evaristo da Veiga nº 217, Sala 908 Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela – Recife – PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.654.826/0001-98, executou através do seu responsável técnico o Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha CREA 40.248 D PE, inscrito no CPF/MF. 047.531.414-03 com a supervisão do Sr. José Alexandre Gomes Ferreira inscrito no CPF/MF. 578.222.804-06, os serviços técnicos de engenharia para Construção de 01 (uma) Escolas de 06 (seis) salas de aulas no modelo Padrão FNDE Bairro de Chã de Pilar CEP. 57.150-000 na Cidade do Pilar AL, pertencente a Prefeitura Municipal do Pilar, declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro do prazo de 05/03/18 a 20/01/19 e dentro dos padrões técnicos exigidos.

Escola Concluída: Escola com 06 (seis) salas no Conjunto Residencial Benedito Cavalcante de Barros

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. BDI(R\$)	VALOR (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,40		0,00	0,00
1.2	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	m ²	20,00		0,00	0,00
1.3	74077/003	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	1.129,64		0,00	0,00
1.4	C2850	SINAPI	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		0,00	0,00



Praça Floriano Peixoto, s/n Centro – Pilar AL CEP: 57150-000
Fonc: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28
Henrique Correia Pinheiro
Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
MICCO ALFOLIA
Engº Civil / Ambiental / Seg. do Trabalho
RNP 020975255-0 - CREA/AL
Dir. do Departamento de Engenharia

Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:35

Chave de Impressão: ZYaWD
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 69 / 176



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	0,00	0,00
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	0,00	0,00
1.7	C2820	SEINFRA	Sondagem do terreno	un	5,00	0,00	0,00
1.8	73822/2	SINAPI	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	4.000,00	0,00	0,00
				Subtotal item 1.0		0,00	0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES						
2.1	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	168,50	0,00	0,00
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	94,33	0,00	0,00
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	184,58	0,00	0,00
2.4	73964/006	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	55,58	0,00	0,00
				Subtotal item 2.0		0,00	0,00
3.0	FUNDACOES						
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES							
3.1	74156/003	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	441,00	0,00	0,00
3.2	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	61,88	0,00	0,00
3.3	74076/002	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	165,15	0,00	0,00
3.4	92763	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	384,00	0,00	0,00



Praça Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28
Henrique Correia Pinheiro Secretário de Infraestrutura
 Portaria 007/2017

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PILAR - AL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Luciano Almeida
 Eng. Civil - Arquiteto - Selo de Trabalho
 RFB 07977456-0 - CREA AL
 2013 - 2016 - Conselho de Engenharia

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS EIRELI EPP
 FOLHA 70, 176



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35
 Chave de Impressão: ZYaWD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.5	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	307,55	0,00	0,00
3.6	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,12	0,00	0,00
3.7	74076/002	SINAPI	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	463,48	0,00	0,00
3.8	92763	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	931,45	0,00	0,00
3.9	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	395,00	0,00	0,00
3.10	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	26,87	0,00	0,00
3.11	74076/002	SINAPI	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	5,60	0,00	0,00
3.12	92763	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	325,00	0,00	0,00
3.13	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	82,00	0,00	0,00

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 41/176



Praca Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000 Henrique Correia Pinheiro
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28 **Secretário de Infraestrutura**
Portaria 007/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Henrique Correia Pinheiro
Eng. Civil - Art. 1º do Art. 13º do Trabalho
Nº 13.240/2008 - CREA-AL
Dir. do Departamento de Engenharia

[Handwritten signature]

Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:35
Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

3.14	94965	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,92	0,00	0,00
3.15	90809	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00	0,00	0,00
4.0			SUPERESTRUTURA		Subtotal item 3.0		0,00
			CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.1	74076/002	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	453,62	0,00	0,00
4.2	92763	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	931,45	0,00	0,00
4.3	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	379,00	0,00	0,00
4.4	94965	SINAPI	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	27,81	0,00	0,00
			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES				
4.5	74076/002	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	319,27	0,00	0,00
4.6	92763	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.166,27	0,00	0,00
4.7	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	404,73	0,00	0,00



Praça Floriano Peixoto, s/n Centro – Pilar AL CEP: 57150-000 Henrique Correia Pinheiro
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-48 Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Secretária Mun. de Infraestrutura
MARCO ALEJUIA
 Eng. Civil - Especial. Seg. do Trabalho
 RFP 00007955-0 - CREA/AL
 Gerente Departamental de Engenharia

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS EIRELI EPP
 FOLHA 72/76



SEINFRA
FOLHA

628/A

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

4.8	94965	SINAPI	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,15	0,00	0,00
4.9	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	647,46	0,00	0,00
5.0			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		Subtotal item 3.0		0,00
5.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	914,03	0,00	0,00
5.2	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	29,53	0,00	0,00
5.3	93183	SINAPI	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	m	232,00	0,00	0,00
5.4	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	12,92	0,00	0,00
6.0			ESQUADRIAS		Subtotal item 5.0		0,00
			PORTAS DE MADEIRA				
6.1	90843	SINAPI	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m, PM1, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com anéis, conforme projeto de esquadrias	un	7,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
MARCIO ALCANTARA
Eng. Civil - Ambiental - Org. do Trabalho
RNP 20073255-0 - CREA AL
E-mail: marcio@creaal.org.br

Praça Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28



Henrique Correia Pinheiro
Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019

Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:35
Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas





**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

6.2	MERCADO		Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2 , conforme projeto de esquadrias	un	7,00	0,00	0,00
6.3	MERCADO		Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3 , conforme projeto de esquadrias	un	2,00	0,00	0,00
6.4	73906/6	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 0,60x210 - com veneziana excuso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	0,00	0,00
6.5	73906/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 0,80x210, com veneziana excuso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	0,00	0,00
6.7	74139/2	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM6 , incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	un	3,00	0,00	0,00
6.8	74139/1	SINAPI	Porta de abrir-Box em madeira Laminado 0,80x1,60m, PM7 , incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	0,00	0,00
			FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.9	90830	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	18,00	0,00	0,00
6.10	90831	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	5,00	0,00	0,00
			PORTAS DE ALUMÍNIO				



Henrique Correia Pinheiro
Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

Praça Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Marcelo Azeiteiro
Eng.º Civil - Autenticação: Sef. do Trabalho
RFP 020078255-0 - CREA/AL
Dir. do Departamento de Engenharia



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019

Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:35
Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

6.11	74071/2	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	0,00	0,00
JANELAS DE ALUMÍNIO							
6.12	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,24	0,00	0,00
6.13	C4513	SEINFRA	Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,08	0,00	0,00
6.14	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,80	0,00	0,00
6.15	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 150x40cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,60	0,00	0,00
6.16	C4513	SEINFRA	Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,20	0,00	0,00
6.17	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,30	0,00	0,00
6.18	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,80	0,00	0,00
6.19	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	67,76	0,00	0,00



Praca Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000 Henrique Correia Pinheiro
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28 Secretaria de Infraestrutura
 Portaria 0072017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
MARCO ALECHIA
 Engº Civil - Autarquia / Sog. do Trabalho
 INEP 020770255-0 - CREA-AL
 D.T. do Departamento de Engenharia

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019

Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35
 Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
 Prefeitura Municipal de Infraestrutura
Marcos Almeida
 Eng.º Civil Ambiental - Set. de Trabalho
 RNP 020078255-0 - CREA/AL
 Dir. do Departamento de Engenharia

Praca Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000 **Henrique Correia Pinheiro**
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28 **Secretário de Infraestrutura**
 Portaria 007/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

6.20	11942	ORSE	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 200X60cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,20	0,00	0,00
6.21	1897	ORSE	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	0,00	0,00
VIDROS							
6.22	72118	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	2,00	0,00	0,00
6.23	84959	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	89,78	0,00	0,00
6.24	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	4,40	0,00	0,00
					Subtotal item 6.0		0,00
SISTEMAS DE COBERTURA							
7.0							0,00
7.1	198	ORSE	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.139,54	0,00	0,00
7.2	94442	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	1.189,68	0,00	0,00
7.3	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	213,80	0,00	0,00
7.4	7008	SINAPI	Telha Calandrada Metálica	m²	515,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO							
8.0							0,00
8.1	83737	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	463,48	0,00	0,00
					Subtotal item 8.0		0,00
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS							
9.0							0,00
9.1	87905	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.969,41	0,00	0,00

(Handwritten signature in blue ink)





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

9.2	C0778	SEINFRA	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	579,57	0,00	0,00
9.3	87535	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1.969,41	0,00	0,00
9.4	C4002	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	1.307,77	0,00	0,00
9.5	C1218	SEINFRA	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	579,57	0,00	0,00
9.6	C4443	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	439,53	0,00	0,00
9.7	C4442	SEINFRA	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	222,12	0,00	0,00
9.8	MERCADO		Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	257,15	0,00	0,00
					Subtotal item 9.0		0,00
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)						
10.1	83733	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	814,48	0,00	0,00
10.2	40780	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	814,48	0,00	0,00
10.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	65,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Avenida Brasil - Set. do Trabalho
 Km 01 - CEP: 57150-000 - CREA/AL
 Caixa Postal 0072017 - Maceió - AL

Henrique Correia Pinheiro
 Secretário de Infraestrutura
 Portaria 0072017

Praça Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019

Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35
 Chave de Impressão: ZYaWD



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

10.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	749,20	0,00	0,00
10.5	C4624	SEINFRA	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	40,95	0,00	0,00
10.6	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,40	0,00	0,00
10.7	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	18,50	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							
10.8	73991/001	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	250,81	0,00	0,00
10.9	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	11,98	0,00	0,00
10.10	94273	SINAPI	Meio-fio (GUJA) de concreto premoldado	m	27,30	0,00	0,00
10.11	4721	SINAPI (I)	Lastro de brita para o estacionamento	m²	11,28	0,00	0,00
Subtotal item 10.0							0,00
11.0			PINTURA				0,00
11.1	2278	ORSE	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	432,55	0,00	0,00
11.2	2278	ORSE	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	579,57	0,00	0,00
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.307,77	0,00	0,00
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	579,57	0,00	0,00



Praca Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL, CEP: 57150-000 **Henrique Correia Pinheiro**
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28 **Secretário de Infraestrutura**
Portaria 007/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Marcelo Azeiteiro
Eng. Civil Anúncios 562,40 Trabalho
RNP 0200/2005 II - CREA/AL
Dir. de Departamento de Engenharia



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:35
Chave de Impressão: ZYAWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

11.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	25,72	0,00	0,00
11.6	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60	0,00	0,00
11.7	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	62,56	0,00	0,00
12.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		Subtotal item 11.0		0,00
12.1	94495	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	4,00	0,00	0,00
12.2	94496	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00	0,00	0,00
12.3	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00	0,00	0,00
12.4	94498	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00	0,00	0,00
12.5	94499	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	2,00	0,00	0,00
12.6	89970	SINAPI	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	1,00	0,00	0,00
12.7	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	23,00	0,00	0,00
12.8	89402	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	8,00	0,00	0,00
12.9	89403	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	3,00	0,00	0,00
12.10	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	11,00	0,00	0,00
12.11	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	4,00	0,00	0,00
12.12	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	69,00	0,00	0,00
12.13	MERCADO		Caixa d'água metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00	0,00	0,00
12.14	89404	SINAPI	Joelho PCV soldavel 90° agua fria 20mm	un	14,00	0,00	0,00
12.15	89481	SINAPI	Joelho PCV soldavel 90° agua fria 25mm	un	15,00	0,00	0,00



Praca Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000 Henrique Correia Pinheiro
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28 Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Marcos Alencar
 Engº Civil - Anbima: 156.000 Trabalho
 RNP 02007255-0 - CREA-AL
 Dir. do Departamento de Engenharia



[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35
 Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.16	89497	SINAPI	Joelho PCV soldavel 90° agua fria 40mm	un	8,00	0,00	0,00
12.17	89492	SINAPI	Joelho PCV soldavel 90° agua fria 32mm	un	42,00	0,00	0,00
12.18	89505	SINAPI	Joelho PCV soldavel 90° agua fria 60mm	un	2,00	0,00	0,00
12.19	89397	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm	un	2,00	0,00	0,00
12.20	89400	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	1,00	0,00	0,00
12.21	C2410	SEINFRA	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm	un	2,00	0,00	0,00
12.22	C2410	SEINFRA	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm	un	5,00	0,00	0,00
12.23	C2410	SEINFRA	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	2,00	0,00	0,00
12.24	89438	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 20mm	un	6,00	0,00	0,00
12.25	89617	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 25mm	un	4,00	0,00	0,00
12.26	89628	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 60mm	un	8,00	0,00	0,00
12.27	89623	SINAPI	Te PVC soldavel agua fria 40mm	un	1,00	0,00	0,00
Subtotal item 12.0							0,00
13.0	INSTALACAO SANITARIA						0,00
13.1	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00	0,00	0,00
13.2	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	4,00	0,00	0,00
13.3	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilacao Série Normal 50mm	un	4,00	0,00	0,00
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalacao, inclusive conexoes	m	77,00	0,00	0,00



Praça Floriano Peixoto, s/n Centro – Pilar AL CEP: 57150-000
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28
Henrique Correia Pinheiro
Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Henrique Correia Pinheiro
Eng. Civil - Arquiteta - Seg. do Trabalho
RFP 02/0732/57-0 - CREA/AL
Dir. do Departamento de Engenharia

[Handwritten signature]

Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:35

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.5	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	28,00		0,00	0,00
13.6	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	25,00		0,00	0,00
13.7	89849	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	2,00		0,00	0,00
13.8	89726	SINAPI	Joelho PCV 45° esgoto 40 mm	un	4,00		0,00	0,00
13.9	89724	SINAPI	Joelho PCV 90° esgoto 40 mm	un	20,00		0,00	0,00
13.10	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	9,00		0,00	0,00
13.11	1636	ORSE	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00		0,00	0,00
13.12	89744	SINAPI	Joelho PCV 90° esgoto 100 mm	un	8,00		0,00	0,00
13.13	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00		0,00	0,00
13.14	72290	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00		0,00	0,00
13.15	72290	SINAPI	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00		0,00	0,00
13.16	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	4,00		0,00	0,00
13.17	95463	SINAPI	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		0,00	0,00
13.18	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	8,42		0,00	0,00
14.0			LOUCASE METAIS			Subtotal item 13.0		0,00



Henrique Correia Pinheiro
Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

Praça Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Marcelo Azeiteiro
Engº Civil, A-3 Especial, Ság. do Trabalho
RNP 021.0719255-0 - CREA/AL
UF - AL Departamento de Engenharia



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019




Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:35

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas



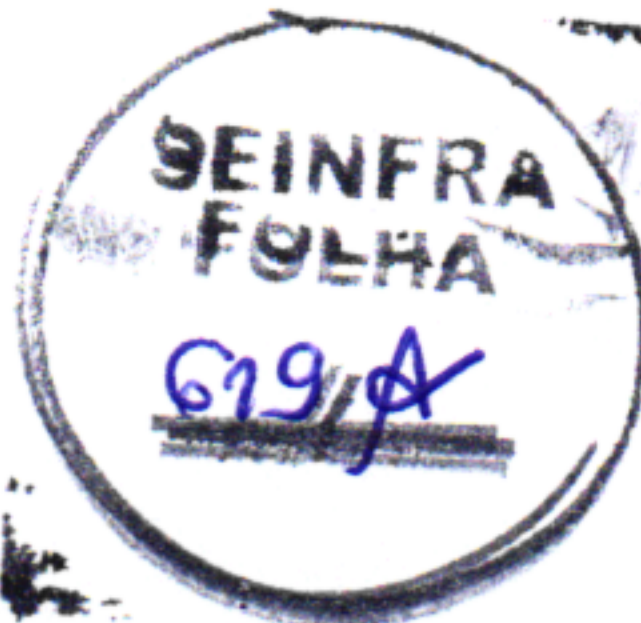

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

14.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00	0,00
14.2	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	0,00	0,00
14.3	1370	SINAPI (I)	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	0,00	0,00
14.4	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	3,00	0,00	0,00
14.5	40729	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	5,00	0,00	0,00
14.6	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	3,00	0,00	0,00
14.7	377	SINAPI (I)	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	6,00	0,00	0,00
14.8	74234/001	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	1,00	0,00	0,00
14.9	86942	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	5,00	0,00	0,00

Henrique Correia Pinheiro
 Secretário de Infraestrutura
 Portaria 007/2017

(Handwritten signature)

SEINFRA MUNICIPAL DE PILAR - AL
 Secretaria Mun. de Infraestrutura
MARCO ALEJANDRO
 Engº Civil Ambiental - Seg. de Trabalho
 RNP 020072255-0 - CREFEAL
 Associação dos Engenheiros

Pilar

Praça Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35
 Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

14.10	86937	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	0,00	0,00
14.11	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	11,00	0,00	0,00
14.12	95544	SINAPI	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	8,00	0,00	0,00
14.13	7761	ORSE	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	0,00	0,00
14.14	7374	ORSE	Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	0,00	0,00
14.15	95547	SINAPI	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	9,00	0,00	0,00
14.16	95545	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00	0,00	0,00
14.17	86872	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	1,00	0,00	0,00
14.18	86910	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	1,00	0,00	0,00
14.19	9684	ORSE	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	4,00	0,00	0,00



Henrique Correia Pinheiro
Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

Praça Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
WILTON ALBUQUERQUE
Eng. Civil / Ambiental - Sarg. do Trabalho
RSP 02/073255-0 - CREA-AL
Dir. do Departamento de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:35
Chave de Impressão: ZYaWD


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

14.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00	0,00	0,00	
14.21	8213	ORSE	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00	0,00	
14.22	8758	ORSE	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00	0,00	0,00	
14.23	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	1,00	0,00	0,00	
14.24	86912	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00	0,00	0,00	
Subtotal item 14.0								
15.0	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL							0,00
15.1	MERCADO	CPU	Botijão P45	un	2,00	0,00	0,00	
15.2	74138/2	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	0,80	0,00	0,00	
15.3	73994/001	SINAPI	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	kg	0,46	0,00	0,00	
15.4	92688	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	7,20	0,00	0,00	
15.5	3442	SINAPI (I)	Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4"	un	2,00	0,00	0,00	

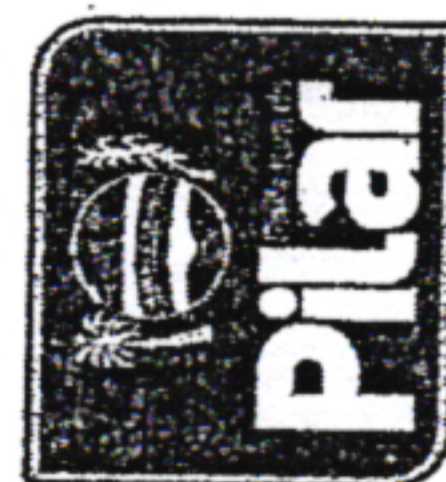

Henrique Correia Pinheiro
 Praça Floriano Peixoto, s/n Centro – Pilar AL CEP: 57150-000
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28
 Secretaria de Infraestrutura
 Portaria 0072017

Michelo Almeida
 Engº Civil Ambiental, Seg de Trabalho
 RMP 020078336-1 - CREA-AL
 Dir. do Departamento de Engenharia

SE
 FOLHA
 017/A



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019

Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35
 Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.6	MERCADO	CPU	Fita anticorrosiva	m	7,20	0,00	0,00	
15.7	MERCADO	CPU	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	0,00	0,00	
15.8	MERCADO	CPU	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	0,00	0,00	
15.9	MERCADO	CPU	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00	0,00	0,00	
15.10	MERCADO	CPU	Registro do Regulador	un	2,00	0,00	0,00	
15.11	8980	ORSE	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	0,00	0,00	
15.12	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	1,00	0,00	0,00	
15.13	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	1,00	0,00	0,00	
Subtotal item 15.0							0,00	0,00
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							0,00
16.1	72553	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	5,00	0,00	0,00	
16.2	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	16,00	0,00	0,00	
16.3	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	5,00	0,00	0,00	
16.4	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	2,00	0,00	0,00	
16.5	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	14,00	0,00	0,00	
16.6	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	5,00	0,00	0,00	



Praca Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNRJ.: 12.200.150/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Henrique Correia Pinheiro
 Secretário de Infraestrutura
 Pórtaria 007/2017

(Handwritten signature)

Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

17.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	Subtotal item 16.0	0,00
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		0,00
17.1	74131/004	SINAPI Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un 2,00	0,00
17.2	74131/004	SINAPI Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un 1,00	0,00
17.3	83371	SINAPI Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	un 1,00	0,00
17.4	83372	SINAPI Quadro de medição fornecimento e instalação	un 1,00	0,00
17.5	74130/001	SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un 6,00	0,00
17.6	74130/001	SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un 1,00	0,00
17.7	74130/001	SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un 2,00	0,00
17.8	C4562	SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto	un 4,00	0,00
17.9	74130/003	SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 0,5 A - 12kA	un 1,00	0,00
17.10	74130/003	SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 5 kA	un 23,00	0,00
17.11	74130/003	SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 5 kA	un 5,00	0,00



Praça Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28

Henrique Correia Pinheiro
Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

(Handwritten signature)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
(Handwritten signature)
Vitorino Azeiteiro
Eng. Civ. Aplicado - Set. de Trabalho
RPP 030079255-0 - CRE-AL
do Departamento de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:35

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

17.12	74130/003	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 4.5 kA	un	11,00	0,00	0,00
17.13	74130/003	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 4.5 kA	un	2,00	0,00	0,00
17.14	74130/004	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 40 A - 4.5 kA	un	1,00	0,00	0,00
17.15	74130/006	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 200A	un	1,00	0,00	0,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS							
17.16	91852	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	593,30	0,00	0,00
17.17	91854	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	199,50	0,00	0,00
17.18	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	159,50	0,00	0,00
17.19	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	52,40	0,00	0,00
17.20	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	80,00	0,00	0,00
17.21	11265	ORSE	Curva 45° PVC rosqueável 1.1/2"	un	2,00	0,00	0,00
17.22	2644	SINAPI (I)	Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	9,00	0,00	0,00
17.23	2636	SINAPI (I)	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00	0,00
17.24	2625	SINAPI	Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00	0,00
17.25	83447	SINAPI	Caixa de passagem 40x40 com tampa	un	9,00	0,00	0,00



Praça Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000 **Henrique Correia Pinheiro**
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28 **Secretário de Infraestrutura**
 Portaria 007/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Marco Aletéia
 Engº Civil: Ambiental - Setor de Trabalho
 RNP 02.037.925-0 - CREA-AL
 Cx. de Departamento de Engenharia

[Handwritten signature]



Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

17.26	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30 para telefone	un	5,00			0,00	0,00
17.27	91943	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	5,00			0,00	0,00
17.28	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	87,00			0,00	0,00
17.29	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	147,00			0,00	0,00
17.30	C0671	SEINFRA	Canaleta PVC 80x80cm	m	2,00			0,00	0,00
			CABOS E FIOS (CONDUTORES)						
			Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
17.31	91924	SINAPI	#1,5 mm ²	m	1.520,00			0,00	0,00
17.32	91926	SINAPI	#2,5 mm ²	m	2.357,20			0,00	0,00
17.33	92983	SINAPI	#25 mm ²	m	56,80			0,00	0,00
17.34	92987	SINAPI	#50 mm ²	m	113,60			0,00	0,00
17.35	92991	SINAPI	#95 mm ²	m	12,90			0,00	0,00
17.36	92995	SINAPI	#150 mm ²	m	51,60			0,00	0,00
17.37	73768/001	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60			0,00	0,00
17.38	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60			0,00	0,00
			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
17.39	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	37,00			0,00	0,00

Praca Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000 **Henrique Correia Pinheiro** Secretário de Infraestrutura
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28 Portaria 007/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Marco Aletia
 Eng.º Civil - A. Lic. nº 13.155-0 - CREA/AL
 Departamento de Engenharia



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019

Certidão nº 682943/2019
 20/03/2019, 16:35

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas



SEINFRA
FOLHA

612/9

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

17.40	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	4,00	0,00	0,00	
17.41	92023	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	0,00	0,00	
17.42	91973	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00	0,00	0,00	
17.43	91971	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	11,00	0,00	0,00	
17.44	92027	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	un	3,00	0,00	0,00	
17.45	38091	SINAPI (I)	Placa cega 2x4"	un	7,00	0,00	0,00	
17.46	73953/006	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	74,00	0,00	0,00	
17.47	73953/002	SINAPI	Luminárias 2x16W completa	un	3,00	0,00	0,00	
17.48	C2045	SEINFRA	Projeto de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	13,00	0,00	0,00	
17.49	72337	SINAPI	Tomada para telefone	un	10,00	0,00	0,00	
Subtotal item 17.0								0,00
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)							0,00
18.0	68070	SINAPI	Para-raios tipo Franklin	m	3,00	0,00	0,00	
18.1	91603	CP	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	26,00	0,00	0,00	
18.2	10694	ORSE	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00	0,00	0,00	
18.3	9051	ORSE	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00	0,00	0,00	
18.4	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	26,00	0,00	0,00	
18.5	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	449,20	0,00	0,00	



Praca Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ: 12.200.150/0001-28

Henrique Correia Pinheiro
Secretário de Infraestrutura
Pilar AL
Engº Civil Ambiental - Sng. de Trabalho
RNP 020075235-0 - CREA-AL
25,06 Dupart. Municipal de Engenharia

Handwritten signature

Certidão nº 682943/2019

20/03/2019, 16:35

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019



SEINFRA FOLHA

611/A

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

18.6	72930	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	305,20	0,00	0,00
18.7	83370	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	5,00	0,00	0,00
18.8	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	26,00	0,00	0,00
19.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		Subtotal item 18.0		0,00
19.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	1,00	0,00	0,00
19.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	12,22	0,00	0,00
19.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	3,50	0,00	0,00
19.4	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	71,30	0,00	0,00
19.6	C1960	SEINFRA	Portas de enrolar tipo fachada em ferro galvanizado	m ²	82,00	0,00	0,00
19.7	C2910	SEINFRA	Estrutura Metálica em arcos de cobertura para telha calandrada metálica	kg	26580	0,00	0,00
19.8	85096	SINAPI	Gradil pré-fabricado	m ²	75,90	0,00	0,00
19.9	74236/1	SINAPI	Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m ²	90,96	0,00	0,00
19.10	74238/002	SINAPI	Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m ²	5,40	0,00	0,00



Henrique Correia Pinheiro
Secretário de Infraestrutura
Portaria 007/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro
Maceió - AL - CEP: 57051-510
Eng.º Cel. Alivaldo Sarmiento de Engenharia
RMP 02007555-0 - CRE-AL
P.O. Box 100 - Departamento de Engenharia

Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:36

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019





**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

19.11	74238/002	SINAPI	Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m ²	5,40	0,00	0,00
20.0		SERVIÇOS FINAIS					
20.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	m ²	1.129,64	0,00	0,00
		Subtotal item 19.0				0,00	0,00
		Subtotal item 20.0				0,00	0,00
		Custo TOTAL com BDI incluso				0,00	0,00

Pilar - AL, 20 de Janeiro de 2019.



[Handwritten Signature]

Henrique Correa Pinheiro

Secretário de Infraestrutura do Pilar - AL Portaria 007/2017

Henrique Correa Pinheiro

Secretário de Infraestrutura



[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Vitorco Almeida
Eng. Civil - Ambiental - Seg. do Trabalho
RNP: 020076255-0 - CREA/AL
Dir. do Departamento de Engenharia



Praca Floriano Peixoto, s/n Centro - Pilar AL CEP: 57150-000
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28

Reconheço a(s) firma por *[Handwritten Signature]*
PILAR-AL, em 20/01/2019
Em presença de *[Handwritten Signature]* da vereadora
Rosa Maria Rodrigues Lima de Oliveira
Polyana Rodrigues Lima de Oliveira
Ana Cristina Rodrigues Lima de Oliveira

SEINFRA FOLHA 610A

BN075150

Certidão nº 682943/2019
20/03/2019, 16:36

Chave de Impressão: ZYaWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2019 e contém 23 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 682943/2019, emitida em 20/03/2019





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

680909/2018

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

609

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ANDRÉ RODRIGUES GADELHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRÉ RODRIGUES GADELHA**
Registro: **100000405** RNP: **1806842505**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20180109525** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2018 Baixada em: 31/10/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Município de Pilar** CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28
Endereço do contratante: PRAÇA Floriano Peixoto Nº: sn
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Pilar UF: AL CEP: 57150000
Contrato: 05/2017-1 Celebrado em: 12/07/2017
Valor do contrato: R\$ 378.208,54 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Otacilio Cavalcante Bairro: Chã de Pilar
Complemento: UF: AL CEP: 57150000
Cidade: PILAR
Data de início: 08/05/2018 Conclusão efetiva: 16/09/2018
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28
Proprietário: Município de Pilar

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 156.87 metro quadrado;**

Observações

Manutenção do PSF 04, na cidade do Pilar/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 680909/2018
07/11/2018, 13:38
Aa1B8

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Aa1B8

**AGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI - EPP**
CONFERÊNCIA VIA INTERNET

AGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI - EPP
FOLHA 02 / 176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 07/11/2018, às 13:49.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PILAER – AL.
ATESTADO



Atestamos para os devidos fins que a Empresa Ágil Empreendimentos e Serviços Eireli EPP, sediada a Rua Carneiro Vilela, 1º Andar – Bairro Aflitos – Recife – PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.654.826/0001-98, executou através do seu responsável técnico o Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha CREA 40.248 D PE, inscrito no CPF/MF. 047.531.414-03 com supervisão do Sr. José Alexandre Gomes Ferreira inscrito no CPF/MF. 578.222.804-06, serviços técnicos de engenharia para reforma e adequação do posto de Saúde denominado PSF 04 localizado a Avenida Otacílio Cavalcante S/N Bairro de Chã de Pilar CEP. 57.150-000 na Cidade do Pilar AL, pertencente a Prefeitura Municipal do Pilar, declaramos ainda que todos os serviços foram executados dentro do prazo de 08/05/18 a 16/09/18 e dentro dos padrões técnicos exigidos.

Item	Natureza do Serviço	Unid.	Qtd.
SERVÍCIOS PRELIMINARES			
	Retirada de esquadrias de madeira.	m ²	74,00
	Retirada de esquadrias metálicas.	m ²	26,00
	Demolição de revestimento de piso em cimentado.	m ²	260,00
	Demolição de revestimento de piso em cimentado, inclusive lastro de concreto.	m ²	260,00
	Demolição de revestimento com azulejos ou cerâmicas.	m ²	120,00
	Demolição de revestimento com argamassa de cimento e areia.	m ²	120,00
	Demolição de alvenaria de ½ vez, com preparo para remoção.	m ²	36,00
	Demolição manual de concreto simples.	m ³	8,36
	Capinação e limpeza superficial do terreno.	m ²	365,50
	Retirada de louça sanitária.	Unid.	5,00
	Fornecimento e assentamento de placa da obra (mod. Av-43/2000).	m ²	9,00
CARGA E TRANSPORTE			
	Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, d.m.t. 12km, inclusive carga e descarga manuais.	m ³	48,00
TRABALHOS EM TERRA			
	Escavação manual em terra de 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	12,00
	Reaterro apoiado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado.	m ³	12,00
ESTRUTURA DE CONCRETO			
	Concreto não estrutural (1 4 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ³	3,20
	Concreto armado pronto, FKC 30 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	1,54
	Concreto armado pronto, FCK, 25 MPA, condição A (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	1,68



É pra fazer. É pra cuidar.

Avenida Otacílio Cavalcante S/N Chã do Pilar – Pilar AL.
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680909/2018, emitida em 07/11/2018.



Certidão nº 680909/2018
 07/11/2018, 13:49
 Chave de Impressão: Aa1B8

**ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS EIRELI - EPP**
 CONFERÊNCIA VIA INTERNET

[Handwritten signature]

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS EIRELI EPP
 FOLHA 93 / 176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 07/11/2018, às 13:49.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PILAER - AL.**



PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS			
Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados, com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²	16,00	
Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²	87,00	
Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados em argamassa de cimento e areia, no traço 1:6 - 1 vez.	m²	16,00	
Combogós de cimento prensado.	m²	6,00	
COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
Estrutura de cobertura em madeira de lei, para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas - vão até 10m (+ material e mão de obra).	m²	96,00	
Coberta em telha de aço /alumínio	m²	422,00	
Calha de chapa galvanizada nº 26.	m	12,00	
Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, com sílica 1 - espessura de 3cm.	m²	86,00	
Impermeabilização com aplicação diretamente na estrutura de concreto com quatro demãos de argamassa polimérica, para reservatórios, caixas d'água, piscinas, poços de elevador etc, incluindo material e mão de obra.	m²	7,50	
ESQUADRIAS			
Execução de estrutura metálica para cobertura	m²	415,00	
Esquadrias de madeira, com grade em madeira de lei e folha em compensado de jaquité, para portas internas, inclusive assentamento e ferragens.	m²	15,12	
Esquadria de madeira com grade e folha em madeira de lei para portas externas, inclusive assentamento e ferragens.	m²	15,12	
Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado, revestida em fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens.	m²	17,10	
Grade de proteção de porta em ferro com varões 1/2", espaço =10cm e acabamento em barra chata 1"x1/4", inclusive fechadura de sobrepor Brasil ou similar e, assentamento.	m²	42,00	
Grade de proteção de janela em ferro com varões de 1/2", espac=10 cm e acabamento em barra chata de 1"x1/4", inclusive assentamento.	m²	16,00	
Portão em chapa de ferro nº 16, galvanizada, inclusive fechadura de sobrepor Brasil ou similar e assentamento.	m²	6,00	
Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo correr sem bandeira, com contramarco, inclusive assentamento.	m²	15,00	
Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	82,00	
VIDROS			
Vidro plano, comum, liso, transparente e com 4 mm de espessura - colocado.	m²	36,00	
Vidro incolor, espessura de 6 mm, instalação, inclusive massa para vedação.	m²	30,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680909/2018, emitida em 07/11/2018, às 13:49.



Certidão nº 680909/2018
07/11/2018, 13:49
Chave de Impressão: Aa1B8



Avenida Otacílio Cavalcante S/N Chã do Pilar - Pilar AL.
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28

É pra fazer. É pra cuidar.

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI - EPP
CONFERÊNCIA VIA INTERNET

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI - EPP
FOLHA 04 / 176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sargento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 07/11/2018, às 13:49.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PILAER - AL.**



Eletróduto de PVC rígido rosqueável de 1", com luva de rosca interna, inclusive assentamento com rasgo em alvenaria.	m	16,00		
Tomada de embutir (2P+1T) com placa para caixa de 4x2", 10A, 250V, Plal (linha silentoque ou similar), inclusive fornecimento e instalação.	Unid.	12,00		
Tomada de embutir (2P+1T) com placa para caixa de 4x2", 20A, 250V, Plal (linha silentoque ou similar), inclusive fornecimento e instalação.	Unid.	42,00		
Tomada de embutir para telefone quatro pólos, padrão Telebrás, com placa para caixa 4x2" Plal (linha silentoque ou similar), inclusive instalação.	Unid.	11,00		
Interruptor de embutir de uma secção para caixa de 4x2", com placa, 10 A, 250V, Plal (linha silentoque ou similar), inclusive instalação.	Unid.	08,00		
Interruptor de embutir de duas secções para caixa de 4x2", com placa, 10 A, 250V Plal (linha silentoque ou similar), inclusive instalação.	Unid.	04,00		
Interruptor de embutir de três secções para caixa de 4x2", com placa, 10 A, 250V Plal (linha silentoque ou similar), inclusive instalação.	Unid.			
Disjuntor monopolar termomagnético até 30 A, 14,55, 220V, Plal ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	Unid.	100,00		
Disjuntor monopolar termomagnético de 35 a 50 A, 220V, Plal ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	Unid.	23,00		
Quadro de distribuição em resina, termoplástico, PVC ou latão de embutir, com porta, com barramento até 6 circuitos monopolares, ref. CEDEC-6E, Cemar ou similar, inclusive instalação.	Unid.			
Quadro de distribuição em resina, termoplástico ou PVC de embutir, com porta, com barramento para até 12 circuitos monopolares, ref. CEDEC-12E, Cemar ou similar, inclusive instalação.	Unid.	01,00		
Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa de 4x4", Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação até o ponto de distribuição.	Pt.	16,00		
Ponto de interruptor de uma secção, Plal ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios até o ponto de luz.	Pt.	16,00		
Ponto de interruptor de 2 secções, Plal ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios até o ponto de luz.	Pt.			
Ponto de tomada univ. (2P+1T) 10 A, Plal ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	Pt.			
Ponto de tomada para ar condicionado c/conjunto tipo ARSTOP ou similar, em caixa Tigreflex ou similar 4x4", com placa, tomada trip. para pino chato e disj. tipo de 30 A, inclusive tubulação PVC rígido, fiação e demais acessórios até o quadro de	Pt.	16,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680909/2018, emitida em 07/11/2018.



Certidão nº 680909/2018
07/11/2018, 13:49
Chave de Impressão: Aa1B8



É pra fazer. É pra cuidar.

Avenida Otacílio Cavalcante S/N Chã do Pilar – Pilar AL.
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PILAER - AL
Rua Chã do Pilar, nº 22, Favela, Maceió - AL
Fone: (82) 3265-1628 - CEP: 57051-510
Dr. da Departamento de Engenharia

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI - EPP
CONFERÊNCIA VIA INTERNET

(Handwritten signature)



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PILAER - AL.



ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				
	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	160,00	
	Emboço com argamassa de cal preta em pasta e areia no traço 1:4, dosada com 110 kg de cimento, com 2,0 cm de espessura.	m ²	160,00	
	Revestimento com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:4:4, com 2,0cm de espessura.	m ²	160,00	
	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,00cm de espessura.	m ²	160,00	
	Revestimento em parede com cerâmica esmaltada 10x10cm, tipo A, branca, Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou similar, assentados com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzolit ou similar (espessura da junta 6mm) sobre emboço pronto.	m ²	220,00	
FORROS				
	Forro de gesso aplicado sob laje de concreto.	m ²	78,00	
PISOS				
	Regularização de contra piso para revestimento de pisos cerâmicos, empregando argamassa de cimento e areia no traço, alcatifas, paviflex etc. Empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,0cm de espessura.	m ²	130,00	
	Piso cerâmico tipo porcelanato antiderrapante 45x45cm, tipo A, PEI 5, Eliane, Porto Rico, Samarsa, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada e rejunte da Quartzolit ou similar (espessura da junta 6mm).	m ²	40,00	
PINTURA				
	Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte.	m ²	89,00	
	Calafateamento branco em paredes externas em obras com mais de um pavimento, três demãos.	m ²	210,00	
	Pintura látex em paredes internas, Coralair ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede.	m ²	360,00	
	Pintura látex em paredes internas Coralair ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida à base de PVA.	m ²	180,00	
	Pintura látex em paredes externas, Coralmur ou similar, duas demãos, sem massa acrílica, inclusive aplicação de uma demão fundo reparador.	m ²	480,00	
	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão.	m ²	89,00	
	Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão.	m ²	1.319,00	
URBANIZAÇÃO				
	Passelo em lajota de concreto 50x50, aplicado sobre lastro de concreto já pronto.	m ²	90,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	PVC rígido rosqueável de 3/4", com luva de inclusive assentamento com rasgo em	m	48,00	



Avenida Otacílio Cavalcante S/N Chã do Pilar - Pilar AL.
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28

É pra fazer. É pra cuidar.

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Pilar, Alagoas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680909/2018, emitida em



Certidão nº 680909/2018
 07/11/2018, 13:49
 Chave de Impressão: Aa1B8

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CONFERÊNCIA VIA INTERNET

Handwritten signature in blue ink.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PILAER - AL.



Ponto de tomada para telefone Pial ou similar, em caixa Tigreflex ou similar de 4x2", inclusive placa, tubulação em PVC rígido, fiação, caixas de passagem e demais acessórios, até a caixa de distribuição do pavimento.	Pt			
Assentamento de chave de bóia automática 15 A, superior ou inferior, marca Lenz ou similar, inclusive fornecimento do material.	Unid.	01,00		
Fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x32W, FEA 02 Lumax ou similar, inclusive lâmpada, reator eletrônico, demais acessórios e instalação.	Unid.	26,00		
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20W, completa, fornecimento e instalação.	Unid.	18,00		
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação.	Unid.	18,00		
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação.	Unid.	12,00		
Instalação de sistema de CFTV	Unid.	1,00		
Luminária Globo vidro leitoso/plafonier/bocal lâmpada de 20W.	Unid.	16,00		
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	Pt	5,00		
Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	Pt	6,06		
Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	Pt	12,00		
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente.	Pt	12,00		
Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, diam 100mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	m	30,00		
Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis, diam. 100mm, para coletores, sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	18,00		
Fornecimento e assentamento de bacia sanitária, louça branca, Celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	Cj			
Fornecimento e assentamento de bacia sanitária, com caixa acoplada, louça branca Celite, linha saveiro ou similar, inclusive com acessórios e correspondentes.	Cj	05,00		
Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	Cj	06,00		
Fornecimento e assentamento de mictório sifonado para louça branca, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	Cj			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
MARCO A. SILVA
 Eng. Civil - Registro nº 21.357 - CREA/AL
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22 - CEP: 57051-510
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633



Avenida Otacílio Cavalcante S/N Chã do Pilar - Pilar AL.
 Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680909/2018, emitida em 07/11/2018.



Certidão nº 680909/2018
 07/11/2018, 13:49
 Chave de Impressão: Aa1B8

AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 CONFERÊNCIA VIA INTERNET

AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
 FOLHA 97 / 176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 07/11/2018, às 13:49.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO PILAER - AL.

SEINFRA
FOLHA
603/A

Fornecimento e assentamento de saboneteira de louça branca, nas dimensões 7,5x15cm.	Unid.	05,00		
Fornecimento e assentamento de cabide de louça branca, com um gancho, inclusive fixação.	Unid.	05,00		
Fornecimento e assentamento de papelera de louça branca, nas dimensões 15x15cm, inclusive fixação.	Unid.	05,00		
Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50x0,60m, fornecimento e instalação.	Unid.	14,00		
Fornecimento de caixa d'água elevada de PVC, com tampa, capacidade para 1.000 litros, inclusive colocação.	Unid.	01,00		
Fornecimento de torneira de pressão para pia, diâmetro 1/2", ref. 1152, inclusive fixação.	Unid.	01,00		
Fornecimento de registro gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-C39, DECA ou similar, linha prata, diâmetro 3/4", inclusive fixação.	Unid.	05,00		
Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, DECA ou similar, diâmetro 1/2", inclusive fixação.	Unid.	05,00		
Fornecimento de bomba 1/3 HP, inclusive acessórios, fixação e instalação.	Cj	01,00		
Instalação de torneira de bóia, diâmetro 3/4", inclusive fornecimento da mesma.	Unid.	01,00		
Assento para vaso sanitário de plástico, tipo convencional.	Unid.	05,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680909/2018, emitida em 07/11/2018.

Pilar / AL, 31 de Outubro de 2018.

Prefeitura Municipal do Pilar / AL.
Adriano Marcelo Omena Costa
Secretario de Saúde do Pilar



Certidão do Único Ofício de Cartório de Pilar - AL
Rua Luiz Ramos, 166 - Centro
Pilar - Alagoas - Tel.: (82) 3265-3575

Reconheço a(s) firma por

Dou fé,
PILAR-AL, em 31/10/2018
Em testº da verdade

Rosa Maria Rodrigues Lima de Oliveira
Pollyana Rodrigues Lima de Oliveira
Ana Cristina Rodrigues Lima de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - AL
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Engº Civil - Adilson - Set. de Trabalho
RUA DR. OSVALDO SARMENTO - CEP: AL
C.R.E.A. - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



Avenida Otacilio Cavalcante S/N Chã do Pilar - Pilar AL.
Fone: (82) 3265-1628 Fax: 3265-1633 CNPJ.: 12.200.150/0001-28

É pra fazer. É pra cuidar.

Certidão nº 680909/2018
07/11/2018, 13:49
Chave de Impressão: Aa1B8

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI - EPP
CONFERÊNCIA VIA INTERNET

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 98 / 176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 07/11/2018, às 13:49.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

711455/2022

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ANDRÉ RODRIGUES GADELHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRÉ RODRIGUES GADELHA**
Registro: 1000000405AL RNP: 1806842505
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210232261** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2021 Baixada em: 07/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Município de Pilar** CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28
Endereço do contratante: PRAÇA PC Floriano Peixoto Nº: sn
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Pilar UF: AL CEP: 57150000
Contrato: 33/2021 Celebrado em: 16/06/2021
Valor do contrato: R\$ 184.273,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Do Campo Nº: sn
Complemento: Bairro: Chã do Pilar
Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000
Data de início: 02/07/2021 Conclusão efetiva: 02/10/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Município de Pilar CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1407.84 metro quadrado;

Observações

Reforma e ampliação da Creche pro-infância Padre Eduardo Tadeu Lopes da Silva, no município de Pilar/AL.

Número da ART: **AL20210248566** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2021 Baixada em: 07/06/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Município de Pilar** CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28
Endereço do contratante: PRAÇA PC Floriano Peixoto Nº: sn
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Pilar UF: AL CEP: 57150000
Contrato: 33/2021 Celebrado em: 16/06/2021
Valor do contrato: R\$ 184.273,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Do Campo Nº: sn
Complemento: Bairro: Chã do Pilar
Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000
Data de início: 02/07/2021 Conclusão efetiva: 02/12/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Município de Pilar CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1407.84 metro quadrado;

Observações

Reforma e ampliação da Creche pro-infância Padre Eduardo Tadeu Lopes da Silva, no município de Pilar/AL. Apostilamento de prazo.

Número da ART: **AL20220261308** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2022 Baixada em: 07/02/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

AGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 99/176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas



Impresso em: 17/06/2022, às 13:17.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

711455/2022

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

601/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: **Município de Pilar**

Endereço do contratante: PRAÇA PC Floriano Peixoto

Complemento:

Cidade: Pilar

Contrato: 33/2021

Valor do contrato: R\$ 184.273,48

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Do Campo

Complemento:

Cidade: PILAR

Data de início: 02/07/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Município de Pilar

Celebrado em: 16/06/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: Centro

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28

Nº: sn

CEP: 57150000

Nº: sn

Bairro: Chã do Pilar

UF: AL

CEP: 57150000

CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -
Execução de reforma 1407.84 metro quadrado;

Observações

Reforma e ampliação da Creche pro-infância Padre Eduardo Tadeu Lopes da Silva, no município de Pilar/Al.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 711455/2022

17/06/2022, 11:18

A4cBd

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A4cBd

AGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 800 / 176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas



Impresso em: 17/06/2022, às 13:17.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha, CREA 1805842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 33/2021 no período de 02/07/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Reforma e Ampliação da Creche Pró-infância Pe. Eduardo Tadeu Lopes da Silva, localizada na Rua do Campo, s/n, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	90777	SINAPI - AL	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00
1.2	90776	SINAPI - AL	Encarregado geral com encargos complementares	h	150,00
1.3	88326	SINAPI - AL	Vigia noturno com encargos complementares	h	150,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
2.2	98525	SINAPI - AL	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro até 0,20 m), com trator de esteiras	m²	94,08
2.3	99059	SINAPI - AL	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontalefadas a cada 2,00m - 2 utilizações.	m	36,30
3.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	11390	ORSE	Demolição de divisórias tipo naval	m²	119,64
3.2	97644	SINAPI - AL	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	15,12
3.3	12344	ORSE	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro	m²	2,16
3.4	97639	SINAPI - AL	Remoção de placas de concreto, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	6,40
3.5	100931	SINAPI - AL	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3)	m³	21,17
3.6	97914	SINAPI - AL	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km	m³ x km	105,87
4.0			MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	94342	SINAPI - AL	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada	m³	11,29
5.0			INFRAESTRUTURA		
5.1	96523	SINAPI - AL	Escavação manual	m³	25,28
5.2	96995	SINAPI - AL	Reaterro manual apiloado com soquete.	m³	18,41
5.3			Armação		
5.3.1	96543	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	41,82
5.3.2	96544	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6.3 mm	kg	43,64
5.3.3	96545	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	26,36
5.3.4	96546	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	56,36
5.3.5	96547	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12.5 mm	kg	122,73
5.3.6	96548	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm	kg	67,27
5.4			Formas		

Césio Prochero
Eng. CIVIL
CREA-AL 017759703-7

Município do Pilar/AL
Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711455/2022, emitida em 17/06/2022



Certidão nº 711455/2022
17/06/2022, 13:17

Chave de Impressão: A4cBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 4 folhas



SEINFRA
FOLHA

599/A

5.4.1	96535	SINAPI - AL	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m ²	15,52
5.4.2	96536	SINAPI - AL	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m ²	24,78
5.5	11484	ORSE	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m ³	6,05
5.6	96519	SINAPI - AL	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm	m ²	16,49
5.7	83077	SINAPI - AL	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) (embasamento)	m ²	4,28
6.0			SUPRAESTRUTURA		
6.1			Armação		
6.1.1	92775	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 5 mm	kg	50,91
6.1.2	92776	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	100,00
6.1.3	92777	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	31,82
6.1.4	92778	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	17,27
6.1.5	92779	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 12,5 mm	kg	272,73
6.1.6	92780	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 16 mm	kg	9,09
6.1.7	92785	SINAPI - AL	Armação de laje utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	499,09
6.1.8	92786	SINAPI - AL	Armação de laje utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	75,45
6.1.9	92787	SINAPI - AL	Armação de laje utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	kg	9,09
6.1.10	91603	SINAPI - AL	Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 10,0 mm de diâmetro. Af. 06/2019	kg	284,54
6.2			Formas		
6.2.1	92419	SINAPI - AL	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m ²	42,79
6.2.2	92456	SINAPI - AL	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m ²	41,59
6.2.3	92514	SINAPI - AL	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m ²	99,62
6.2.4	composição 1		Fornecimento de módulos em pvc, inclusive acessórios, em conformidade com a diretriz sinat 004 (ministério do desenvolvimento regional)	m ²	254,85
6.2.5	composição 2		Montagem e travamento de paredes em módulos de pvc	m ²	254,85
6.3			Concreto		
6.3.1	11619	ORSE	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m ³	30,53
6.3.2	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m ³	2,15
7.0			FECHAMENTOS		
7.1	87519	SINAPI - AL	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m ²	250,53
7.2	101161	SINAPI - AL	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m ²	3,96
7.3	93184	SINAPI - AL	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	m	2,20
7.4	93183	SINAPI - AL	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	5,40
7.5	93195	SINAPI - AL	Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5 m	m	5,40
8.0			COBERTURA		
8.1	265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 25% do material	m ²	1.313,76
8.2	92506	SINAPI - AL	Fabricação e instalação de estrutura pontalexada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento	m ²	96,72

Césio Engenheiro
EPP - CIVIL
CNPJ nº 06.075.9783-7

Município do Pilar/AL
Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 102, 176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0868 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 17/06/2022, às 13:17.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711455/2022, emitida em 17/06/2022



Certidão nº 711455/2022
17/06/2022, 13:17

Chave de Impressão: A4cBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 4 folhas



8.3	92541	SINAPI - AL	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m ²	96,72
8.4	94201	SINAPI - AL	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m ²	96,72
8.5	94221	SINAPI - AL	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	m	9,30
8.6	10015	ORSE	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm	m	9,30
8.7	304	ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	31,50
9.0			REVESTIMENTOS		
9.1	87879	SINAPI - AL	Chapisco traço 1:3, preparo em betoneira	m ²	501,05
9.2	87529	SINAPI - AL	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm, preparo em betoneira	m ²	501,05
9.3	87275	SINAPI - AL	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x40 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² a meia altura das paredes	m ²	139,38
9.4	207	ORSE	Faixa em madeira de lei aparelhada 10 x 2,5 cm, para proteção de parede	m	53,45
10.0			ESQUADRIAS		
10.1	8029	ORSE	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (20x30cm); inclusive batentes e ferragens	und	11,00
10.2	10000	ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m ²	1,65
10.3	11945	ORSE	Basculante em alumínio, moldura-vidro, exclusive vidro	m ²	9,84
10.4	84959	SINAPI - AL	Vidro liso comum transparente, espessura 6mm	m ²	9,84
10.5	1988	ORSE	Pelotril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm.	m	8,40
10.6	12122	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	und	22,00
10.7	8303	ORSE	Bate maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado	m ²	8,80
11.0			PINTURAS		
11.1	96135	SINAPI - AL	Aplicação e lixamento de massa acrílica, 2 demãos	m ²	309,07
11.2	83489	SINAPI - AL	Aplicação manual de pintura c/ tinta acrílica, paredes, 2 demãos	m ²	309,07
11.3	89493	SINAPI - AL	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m ²	108,95
11.4	89436	SINAPI - AL	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	m ²	108,95
11.5	84645	SINAPI - AL	Verniz sintético, 2 demãos	m ²	8,02
11.6	73739/1	SINAPI - AL	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m ²	29,92
12.0			PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
12.1	95241	SINAPI - AL	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, esp. de 5 cm	m ²	93,56
12.2	87630	SINAPI - AL	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - 3cm	m ²	719,40
12.3	87251	SINAPI - AL	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 40x40 cm	m ²	72,40
12.4	87263	SINAPI - AL	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² . Af. 06/2014	m ²	625,84
12.5	95899	SINAPI - AL	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm	m	1,60
12.6	101752	SINAPI - AL	Piso em granilite, marmorita ou granilina em ambientes internos	m ²	20,92
13.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	91040	SINAPI - AL	Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede	und	9,00
13.2	91938	SINAPI - AL	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje	und	9,00
13.3	91924	SINAPI - AL	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , 450/750 v	m	90,00
13.4	91926	SINAPI - AL	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , 450/750 v	m	190,00
13.5	91930	SINAPI - AL	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , 450/750 v	m	43,00
13.6	9201	ORSE	Cabo de cobre nu, 6 mm ²	m	4,00
13.7	93358	SINAPI - AL	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m ³	3,60
13.8	96995	SINAPI - AL	Reaterro manual apiloado com soquete	m ³	3,60
13.9	91953	SINAPI - AL	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	3,00

Césio Brasileiro
Eng. Civil
CREA AL 01/1700733-7

Município do Pilar/AL
Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711455/2022, emitida em 17/06/2022



Certidão nº 711455/2022
17/06/2022, 13:17

Chave de Impressão: A4cBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 4 folhas






13.10	91992	SINAPI - AL	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	und	4,00
13.11	93653	SINAPI - AL	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a	und	2,00
13.12	93654	SINAPI - AL	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a	und	2,00
13.13	8304	ORSE	Dispositivo dps classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 v, corrente máxima de 8 ka (tipo ac)	und	2,00
13.14	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo-AC, 30MA	und	2,00
13.15	91856	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	20,00
13.16	91852	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2")	m	15,00
13.17	91854	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	55,00
13.18	composição 3		Luminária Painel Led sobrepor 18w quadrada, 6000k	und	3,00
13.19	composição 4		Luminária led de sobrepor 32W	und	6,00
13.20	100875	SINAPI - AL	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a	und	1,00
14.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
14.1	1201	ORSE	Revisão de ponto de água, com substituição de materiais	und	26,00
14.2	1631	ORSE	Revisão de ponto de esgoto, com substituição de materiais	und	26,00
14.3	6415	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m	und	10,00
15.0			PLAYGROUND DE EUCALIPTO		
15.1		COTAÇÃO	Gangorra dupla	und	1,00
15.2		COTAÇÃO	Balanco duplo	und	1,00
15.3		COTAÇÃO	Escorrega	und	2,00
15.4		COTAÇÃO	Casa do tarzan com 2 escorregas, 1 rampa de rede e 1 casinha coberta	und	1,00
16.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	94,08

Pilar/AL, 27 de Janeiro de 2022

Renato Resende Rocha Filho
Chefe do Poder Executivo - Município de Pilar/AL



Recebi em (s) firma por Renato Resende Rocha Filho
Deu fé,
PILAR-AL, em 28/01/22
Em fé:
[Assinatura]
Rosa Maria Rodrigues Lima de Oliveira
Pollyana Rodrigues Lima de Oliveira
Ana Cristina Rodrigues Lima de Oliveira

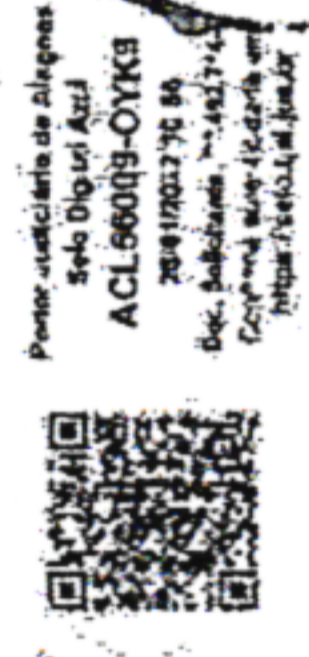

[Assinatura]
Cesário D. Assis
Eng. Civil
CREA-AL 021755763-7

Município do Pilar/AL
Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 17/06/2022, às 13:17.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711455/2022, emitida em 17/06/2022

Certidão nº 711455/2022
17/06/2022, 13:17
Chave de Impressão: A4cBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 4 folhas

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 104/176



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

708020/2022

Atividade concluída

596/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ANDRÉ RODRIGUES GADELHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRÉ RODRIGUES GADELHA**
Registro: 1000000405AL RNP: 1806842505
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210229676** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2021 Baixada em: 07/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Município de Pilar** CPF/CNPJ: **12.200.150/0001-28**
Endereço do contratante: PRAÇA PC Floriano Peixoto Nº: sn
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Pilar UF: AL CEP: 57150000
Contrato: 30/2021 Celebrado em: 02/06/2021
Valor do contrato: R\$ 443.464,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Projetada Nº: SN
Complemento: Conjunto Habitacional Benedito Cavalcante de Barros Bairro: Chã de Pilar
Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000
Data de início: 10/06/2021 Conclusão efetiva: 24/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Município de Pilar CPF/CNPJ: 12.200.150/0001-28

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 451.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 451.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 451.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 310.25 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 66.79 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 553.62 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SUELI CRISTINA SANTOS CHAGAS, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS, CHÃ DO PILAR - PILAR/AL

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.0, 16.0, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 708020/2022
13/06/2022, 09:33
0wAdc

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0wAdc

AGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 105/176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/06/2022, às 10:33.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

708020/2022

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

(Handwritten signature and initials)



Impresso em: 13/06/2022, às 10:33.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

ÁGIL EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS EIRELI EPP
 FOLHA 106 / 176

SEINFRA
FOLHA

594/1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resênde Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha, CREA 1806842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suelly Cristina Santos Chagas, situada na Rua Projetada, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	90777	SINAPI - AL	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	80,00
1.2	90776	SINAPI - AL	Encarregado geral com encargos complementares	h	400,00
1.3	88326	SINAPI - AL	Vigia noturno com encargos complementares	h	400,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
2.2	98525	SINAPI - AL	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro até 0,20 m), com trator de esteiras	m²	451,95
2.3	98059	SINAPI - AL	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleladas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	138,20
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	94342	SINAPI - AL	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada	m³	54,23
4.0			INFRAESTRUTURA		
4.1	96523	SINAPI - AL	Escavação manual	m³	110,32
4.2	96995	SINAPI - AL	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	89,53
4.3			Armação		
4.3.1	96543	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm	kg	112,73
4.3.2	96544	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6.3 mm	kg	91,82
4.3.3	96545	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	61,82
4.3.4	96546	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	262,73
4.3.5	96547	SINAPI - AL	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12.5 mm	kg	291,82
4.4			Forma		
4.4.1	96535	SINAPI - AL	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m²	64,49
4.4.2	96536	SINAPI - AL	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m²	55,52
4.5	11484	ORSE	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	17,40
4.6	96619	SINAPI - AL	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm	m²	67,88
4.7	90977	SINAPI - AL	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) (embasamento)	m²	13,88
5.0			SUPRAESTRUTURA		
5.1			Armação		
5.1.1	92775	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 5 mm	kg	151,82
5.1.2	92776	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 6.3 mm	kg	375,45
5.1.3	92777	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 8 mm	kg	26,36
5.1.4	92778	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	46,36
5.1.5	92779	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 12.5 mm	kg	912,73

Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Assinatura
CNPJ nº 05.654.826/0001-98



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 708020/2022, emitida em 13/06/2022



Certidão nº 708020/2022
13/06/2022, 10:33

Chave de Impressão: 0wAdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha, CREA 1805842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suely Cristina Santos Chagas, situada na Rua Projetada, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
5.1.6	92780	SINAPI - AL	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 16 mm	kg	34,55
5.1.7	92784	SINAPI - AL	Armação de laje utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	301,82
5.1.8	92785	SINAPI - AL	Armação de laje utilizando aço ca-50 de 6,3 mm	kg	940,91
5.1.9	92786	SINAPI - AL	Armação de laje utilizando aço ca-50 de 8,0 mm	kg	400,91
5.2			Forma		
5.2.1	92419	SINAPI - AL	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m²	181,71
5.2.2	92456	SINAPI - AL	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m²	104,47
5.2.3	92514	SINAPI - AL	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações	m²	223,54
5.3			Concreto		
5.3.1	11619	ORSE	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	39,97
5.3.2	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	9,42
6.0			FECHAMENTOS		
6.1	87519	SINAPI - AL	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	310,25
6.2			Verga e contraverga		
6.2.1	93184	SINAPI - AL	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	m	6,60
6.2.2	93182	SINAPI - AL	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	m	14,30
6.2.3	93183	SINAPI - AL	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	30,00
6.2.4	93194	SINAPI - AL	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m	m	14,30
6.2.5	93195	SINAPI - AL	Contraverga pré-moldada para vãos com mais de 1,5 m	m	30,00
7.0			COBERTURA		
7.1			Tesoura		
7.1.1	92554	SINAPI - AL	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 12 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento	und	2,00
7.1.2	92550	SINAPI - AL	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento	und	10,00
7.1.3	92545	SINAPI - AL	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento	und	6,00
7.1.4	100380	SINAPI - AL	Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento	und	6,00
7.1.5	100382	SINAPI - AL	Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 8 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento	und	1,00
7.2			Trama		
7.2.1	92541	SINAPI - AL	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m²	298,86

Assinatura
 Eng. Civil
 CPF: 047.531.414-03

Município do Pilar/AL
 Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 708020/2022, emitida em 13/06/2022



Certidão nº 708020/2022
 13/06/2022, 10:33
 Chave de Impressão: 0wAdc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil **André Rodrigues Gadelha**, CREA 1806842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suely Cristina Santos Chagas, situada na Rua Projetada, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
7.2.2	92542	SINAPI - AL	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m²	654,76
7.3			Telhamento		
7.3.1	94201	SINAPI - AL	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m²	298,86
7.3.2	94204	SINAPI - AL	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m²	654,76
7.4			Cumeeira		
7.4.1	94221	SINAPI - AL	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	m	20,00
7.4.2	94219	SINAPI - AL	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m	74,92
8.0			REVESTIMENTOS		
8.1	87879	SINAPI - AL	Chapisco traço 1:3, preparo em betoneira	m²	620,51
8.2	87529	SINAPI - AL	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm, preparo em betoneira	m²	620,51
8.3	87275	SINAPI - AL	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x40 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes	m²	157,95
8.4	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	122,56
8.5	207	ORSE	Faixa em madeira de lei aparelhada 10 x 2,5 cm, para proteção de parede	m	81,60
9.0			ESQUADRIAS		
9.1	3625	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,80m), revestida c/ fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	und	12,00
9.2	90843	SINAPI - AL	Porta de madeira para pintura, semi-ôca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo	und	3,00
9.3	8029	ORSE	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (110x20cm), inclusive batentes e ferragens	und	3,00
9.4	11945	ORSE	Basculante em alumínio, moldura-vidro, exclusive vidro	m²	33,44
9.5	84959	SINAPI - AL	Vidro liso comum transparente, espessura 6mm	m²	29,04
9.6	85004	SINAPI - AL	Vidro mini-boreal, espessura 4mm	m²	4,40
9.7	1928	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	37,40
9.8	12122	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2"	und	2,00
9.9	8803	ORSE	Bate-maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado	m²	4,80
10.0			PINTURAS		
10.1	96135	SINAPI - AL	Aplicação e lixamento de massa acrílica, 2 demãos	m²	1.252,36
10.2	88489	SINAPI - AL	Aplicação manual de pintura c/ tinta acrílica, paredes, 2 demãos	m²	1.252,36
10.3	38488	SINAPI - AL	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m²	775,25
10.4	88488	SINAPI - AL	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos	m²	775,25
10.5	84645	SINAPI - AL	Verniz sintético, 2 demãos	m²	12,24

Município de Pilar/AL
Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

André Rodrigues Gadelha
Engenheiro Civil
CREA 1806842505-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 708020/2022, emitida em 13/06/2022



Certidão nº 708020/2022
13/06/2022, 10:33

Chave de Impressão: 0wAdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil **André Rodrigues Gadelha**, CREA 1806842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suely Cristina Santos Chagas, situada na Rua Projetada, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 708020/2022, emitida em 13/06/2022



PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
10.6	73739/1	SINAPI - AL	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m²	16,32
11.0			PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
11.1	95241	SINAPI - AL	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, esp. de 5 cm	m²	867,88
11.2	87630	SINAPI - AL	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - 3cm	m²	867,88
11.3	87263	SINAPI - AL	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af. 06/2014	m²	770,41
11.4	90039	SINAPI - AL	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm	m	4,80
11.5	12623	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	96,24
11.6	94992	SINAPI - AL	Execução de calçada com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	87,51
12.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1			Quadro geral de distribuição		
12.1.1	91940	SINAPI - AL	Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede	und	22,00
12.1.2	91936	SINAPI - AL	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje	und	18,00
12.1.3	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm)	und	30,00
12.1.4	91924	SINAPI - AL	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², 450/750 v	m	330,00
12.1.5	91926	SINAPI - AL	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², 450/750 v	m	610,00
12.1.6	91929	SINAPI - AL	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², 0,6/1kv	m	200,00
12.1.7	91931	SINAPI - AL	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², 0,6/1kv	m	200,00
12.1.8	96995	SINAPI - AL	Haste de aterramento 1/2" 2,4m	und	3,00
12.1.9	93358	SINAPI - AL	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	21,40
12.1.10	96995	SINAPI - AL	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	21,40
12.1.11	8297	ORSE	Cabo de cobre nú 25 mm² - fornecimento e assentamento (4,51m/kg)	kg	3,77
12.1.12	10907	ORSE	Conector cabo-haste em bronze p/ cabos de 16mm² a 70mm²	und	3,00
12.1.13	91959	SINAPI - AL	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	3,00
12.1.14	91967	SINAPI - AL	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	1,00
12.1.15	91992	SINAPI - AL	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	und	12,00
12.1.16	93553	SINAPI - AL	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a	und	2,00
12.1.17	93554	SINAPI - AL	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a	und	6,00
12.1.18	93556	SINAPI - AL	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a	und	2,00
12.1.19	93671	SINAPI - AL	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a	und	2,00
12.1.20	8594	ORSE	Dispositivo dps classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 v, corrente máxima de 8 ka (tipo ac)	und	4,00
12.1.21	91856	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	130,00
12.1.22	91852	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2")	m	80,00
12.1.23	91854	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	3,00
12.1.24	composição 1		Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k	und	7,00
12.1.25	composição 2		Luminária led de sobrepor 32W	und	18,00
12.1.26	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência	und	2,00
12.1.27	4536	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 mm	m	80,00
12.1.28	9526	ORSE	Garcho curto para piso	und	104,00

Assinatura
Césio Brasileiro
Eng. Civil
CPF: 01613790703-7

Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Assinatura





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil **André Rodrigues Gadelha**, CREA 1806842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suely Cristina Santos Chagas, situada na Rua Projêta, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
12.1.29	101853	SINAPI - AL	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a	und	1,00
12.2			QD 2		
12.2.1	91940	SINAPI - AL	Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em parede	und	12,00
12.2.2	91937	SINAPI - AL	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje	und	6,00
12.2.3	91924	SINAPI - AL	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², 450/750 v	m	210,00
12.2.4	91926	SINAPI - AL	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², 450/750 v	m	150,00
12.2.5	91953	SINAPI - AL	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	3,00
12.2.6	91959	SINAPI - AL	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	2,00
12.2.7	91967	SINAPI - AL	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	1,00
12.2.8	91956	SINAPI - AL	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	und	2,00
12.2.9	91992	SINAPI - AL	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	und	4,00
12.2.10	93653	SINAPI - AL	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a	und	2,00
12.2.11	8904	ORSE	Dispositivo dps classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 v, corrente máxima de 8 ka (tipo ac)	und	2,00
12.2.12	91856	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1")	m	70,00
12.2.13	91852	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2")	m	50,00
12.2.14	91854	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	50,00
12.2.15	composição 1		Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k	und	13,00
12.2.16	composição 2		Luminária led de sobrepor 32W	und	6,00
12.2.17	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00
13.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
13.1			Esgoto		
13.1.1	4553	ORSE	Caixa de inspeção 60 x 60 cm	und	2,00
13.1.2	89714	SINAPI - AL	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	27,70
13.1.3	89712	SINAPI - AL	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	36,27
13.1.4	89711	SINAPI - AL	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	26,96
13.1.5	1537	ORSE	Curva 45° curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	und	2,00
13.1.6	1543	ORSE	Curva 45° longa em pvc Série Normal DN Ø 50mm	und	7,00
13.1.7	1540	ORSE	Curva 90° curta em pvc Série Normal DN Ø 100mm	und	7,00
13.1.8	89733	SINAPI - AL	Curva 90° curta em pvc Série Normal DN Ø 50mm	und	1,00
13.1.9	89728	SINAPI - AL	Curva 90° curta em pvc Série Normal DN Ø 40mm	und	22,00
13.1.10	89732	SINAPI - AL	Joelho 45° em pvc Série Normal DN Ø 50mm	und	3,00
13.1.11	89731	SINAPI - AL	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	10,00
13.1.12	89724	SINAPI - AL	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	und	2,00
13.1.13	1671	ORSE	Joelho 90° em pvc Ø 40mm c/ anel p/ esgoto secundário	und	8,00
13.1.14	89784	SINAPI - AL	Tê sanitário em pvc DN Ø 50x50mm	und	5,00
13.1.15	1538	ORSE	Tê sanitário em pvc DN Ø 100x50mm	und	7,00

Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL
 Césio Escudinho
 Eng. Civil
 CREA AL nº 1700703-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 708020/2022, emitida em 13/06/2022



Certidão nº 708020/2022
 13/06/2022, 10:33
 Chave de Impressão: 0wAdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

Handwritten signature and initials.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha, CREA 1806842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suely Cristina Santos Chagas, situada na Rua Projetada, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
13.1.16	1562	ORSE	Junção de Redução em pvc Serie Normal DN Ø 100X50mm	und	5,00
13.1.17	89797	SINAPI - AL	Junção simples em pvc Serie Normal DN Ø 100mm	und	5,00
13.1.18	89827	SINAPI - AL	Junção simples em pvc Serie Normal DN Ø 50mm	und	3,00
13.1.19	1564	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, 50mm	und	5,00
13.1.20	89709	SINAPI - AL	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável	und	6,00
13.1.21	1635	ORSE	Caixa sifonada em pvc redonda 150x150x50	und	5,00
13.2			Água Fria		
13.2.1	89357	SINAPI - AL	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm	m	28,44
13.2.2	89356	SINAPI - AL	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm	m	52,07
13.2.3	89408	SINAPI - AL	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm	und	17,00
13.2.4	89413	SINAPI - AL	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm	und	5,00
13.2.5	1144	ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, 32 x 25mm	und	7,00
13.2.6	10226	ORSE	Joelho 90º de redução soldável c/ rosca 25mm x 1/2"	und	7,00
13.2.7	89366	SINAPI - AL	Joelho 90º, soldável c/ bucha de latão 25mm x 3/4"	und	6,00
13.2.8	90373	SINAPI - AL	Joelho 90º, soldável c/ bucha de latão 25mm x 1/2"	und	15,00
13.2.9	89385	SINAPI - AL	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4"	und	6,00
13.2.10	89395	SINAPI - AL	Te, pvc, soldável, dn 25mm	und	20,00
13.2.11	89308	SINAPI - AL	Te, pvc, soldável, dn 32mm	und	6,00
13.2.12	1177	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, 32 x 25mm	und	1,00
13.2.13	04856	SINAPI - AL	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro 25mm x 3/4"	und	22,00
13.2.14	89387	SINAPI - AL	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	und	8,00
13.2.15	89385	SINAPI - AL	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados	und	6,00
13.2.16	89304	SINAPI - AL	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm	und	7,00
13.2.17	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	und	6,00
14.0			SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		
14.1	101905	SINAPI - AL	Extintor de incêndio portátil de água pressurizada 10L, classe A	und	1,00
14.2	97599	SINAPI - AL	Luminária de emergência 30 leds	und	3,00
14.3	11852	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, indicando rota de fuga, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas	und	3,00
14.4	12138	ORSE	Placa de sinalização de extintor, quadrada, fotoluminescente, 20 x 20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas	und	1,00
14.5	1512	ORSE	Base decorativa para extintores	und	1,00
15.0			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
15.1	93358	SINAPI - AL	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	27,00
15.2	96935	SINAPI - AL	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	27,00
15.3	96977	SINAPI - AL	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	180,00
15.4	composição 3		Caixa de inspeção Ø 300x300mm em concreto com tampa em ferro fundido	und	6,00
15.5	96935	SINAPI - AL	Haste de aterramento 5/8" 3m	und	6,00
15.6	7923	ORSE	Terminal estanhado de compressão para cabo de 50mm²	und	6,00
15.7	10728	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm)	und	6,00
15.8	10907	ORSE	Conector cabo-haste em bronze p/ cabos de 16mm² a 70mm²	und	12,00

André Rodrigues Gadelha
Eng. Civil
CREA 1806842505-7

Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 708020/2022, emitida em 13/06/2022



Certidão nº 708020/2022
13/06/2022, 10:33

Chave de Impressão: 0wAdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas



SEINFRA
FOLHA

588/A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha, CREA 1806842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suely Cristina Santos Chagas, situada na Rua Projetada, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
15.9	91872	SINAPI - AL	Eletroduto em pvc de Ø 1"	m	18,00
15.10	91917	SINAPI - AL	Curva 90º em pvc de Ø 1"	und	6,00
15.11	composição 4		Minicaptures em barra chata 7/8"x 1/8"x300mm	und	35,00
15.12	12740	ORSE	Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²)	m	150,00
15.13	composição 5		Fixador adericone Ø 45mm c/ parafuso de 1/4" e porca	und	100,00
15.14	composição 6		Curva 90º Barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x3000mm	und	6,00
15.15	12140	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	und	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 708020/2022, emitida em 13/06/2022



André Rodrigues Gadelha
 CREA AL 1806842505-7
 Engº Civil

Município do Pilar/AL
 Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Certidão nº 708020/2022
 13/06/2022, 10:33
 Chave de Impressão: 0wAdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS EIRELI EPP
 FOLHA 113/176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Alagoas



Impresso em: 13/06/2022, às 10:33.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha, CREA 1806842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suely Cristina Santos Chagas, situada na Rua Projetada, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTARIA-GERAL

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
16.0			REDE DE COMPUTADORES		
16.1	11242	ORSE	Conector RJ45 cat. 6 macho	und	80,00
16.2	7164	ORSE	Conector RJ45 cat. 6 fema	und	80,00
16.3	98502	SINAPI - AL	Patch panel 24 portas	und	3,00
16.4	composição 7		Switch (10/100) Base TX 24 portas	und	3,00
16.5	11307	ORSE	Distribuidor optico 1U	und	2,00
16.6	8439	ORSE	Rack fechado 378x470x520mm (7U)	und	1,00
16.7	6632	ORSE	Rack fechado 601x470x520mm (12U)	und	1,00
16.8	4285	ORSE	Anel organizador de cabos	und	12,00
16.9	11417	ORSE	Bandeja deslizante perfurada	und	6,00
16.10	8362	ORSE	Guia de cabos simples	und	12,00
16.11	composição 8		Guia de cabos vertical 12u 19"	und	12,00
16.12	7138	ORSE	Cabo utp 4 pares cat 6	m	700,00
16.13	715	ORSE	Placa 2x4" - Branca 1 módulo - RJ45	und	16,00
16.14	714	ORSE	Placa 2x4" - Branca 2 módulos - RJ45	und	12,00
16.15	93358	SINAPI - AL	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	19,43
16.16	96595	SINAPI - AL	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	19,43
16.17	91856	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32mm	m	90,00
16.18	91854	SINAPI - AL	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm	m	230,00
16.19	91872	SINAPI - AL	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1")	m	6,00
16.20	91917	SINAPI - AL	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	und	3,00
16.21	91895	SINAPI - AL	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	und	5,00
16.22	91940	SINAPI - AL	Caixa retangular 4" x 2" pvc	und	30,00
16.23	91936	SINAPI - AL	Caixa octogonal 4" x 4", pvc	und	3,00
16.24	665	ORSE	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado	und	2,00
16.25	650	ORSE	Caixa de passagem 20x20cm em chapa de aço galvanizado	und	1,00
16.26	11521	ORSE	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 50 mm	und	48,00
16.27	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm	und	8,00
16.28	4536	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 mm	m	45,00
16.29	7878	ORSE	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica	und	16,00
16.30	6039	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	und	1,00
16.31	6036	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica	und	2,00
16.32	12553	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado	und	1,00
16.33	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1"	und	2,00
16.34	723	SINAPI - AL	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4"	und	25,00
16.35	96885	SINAPI - AL	Haste de aterramento 5/8" 3m	und	1,00
16.36	composição 9		Cabo de cobre nú de #4mm²	m	7,00
16.37	composição 10		Fibra ótica 12 fibras	m	80,00
16.38	12165	ORSE	Câmara Multi HD com Infra Vermelho, compatível com 4* tecnologias: HDCVI + HDTV 2.0 + AHD-M + analógica, Resolução HD (720p), Lente de 2.8 mm, Alcance IR DE 25m, IP 66	und	7,00

Município do Pilar/AL

Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Assinatura
CÉLIO DO CARVALHO
Eng. Civil
CREA 1806842505

N



SEINFRA
FOLHA

526/1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha, CREA 1806842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suely Crislina Santos Chagas, situada na Rua Projetada, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
16.39	composição 11		Gravador Digital de vídeo MULTI-HD, Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC, Função BNC	und	1,00
16.40	10725	ORSE	Conector BNC de solda p/CFTV	und	14,00
16.41	9293	ORSE	Cabo coaxial Bipolar 4mm com 80% malha blindada	m	250,00

Césio Brasileiro
Césio Brasileiro
Eng. Civil
CREA-AL 1755793-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 708020/2022, emitida em 13/06/2022



Município do Pilar/AL
Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 115 / 126

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas



Impresso em: 13/06/2022, às 10:33.

Certidão nº 708020/2022
13/06/2022, 10:33

Chave de Impressão: 0wAdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Pilar, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Renato Resende Rocha Filho, cpf nº 524.759.954-20, ATESTA para os devidos fins, que a empresa ÁGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 05.654.826/0001-98, sediada à Rua Evaristo da Veiga, 217, 9º andar, sala 904, Edifício Torque Empresarial, Casa Amarela, Recife/PE, executou em sua totalidade, através do seu responsável técnico e Engenheiro Civil André Rodrigues Gadelha, CREA 1806842505, inscrito no CPF sob o nº 047.531.414-03, o contrato nº 30/2021 no período de 10/06/2021 a 24/01/2022, que teve como Objeto a Execução de Obras de Ampliação da Escola Profª Suely Cristina Santos Chagas, situada na Rua Projetada, s/n, no Conjunto Benedito Cavalcante Barros, Chã do Pilar, Pilar/AL, Cep 57.150-000, dentro dos padrões técnicos exigidos e de acordo com as descrições abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 708020/2022, emitida em 13/06/2022




PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
17.0			LOUÇAS E METAIS		
17.1	00932	SINAPI - AL	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm	und	6,00
17.2	95472	SINAPI - AL	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd com furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável	und	1,00
17.3	7350	ORSE	Lavatório louça de canto sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	und	1,00
17.4	65937	SINAPI - AL	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc	und	6,00
17.5	9173	ORSE	Ducha manual com registro	und	7,00
17.6	11149	ORSE	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão	und	1,00
17.7	100868	SINAPI - AL	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, fixada na parede	und	2,00
17.8	00906	SINAPI - AL	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular	und	7,00
17.9	100849	SINAPI - AL	Assento sanitário convencional	und	6,00
17.10	100849	SINAPI - AL	Assento sanitário com abertura frontal	und	1,00
17.11	95544	SINAPI - AL	Papeleira de parede em metal cromado	und	7,00
17.12	95547	SINAPI - AL	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml	und	3,00
17.13	4287	ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	und	3,00
18.0			DIVISÓRIAS E BANCADAS		
18.1	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm	m²	28,58
18.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	3,54
18.3	7784	ORSE	Rodopla em granito cinza andorinha, h= 10cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	8,30
18.4	9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	5,90
19.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	2450	ORSE	Maneio geral	m²	451,95



Pilar/AL, 27 de Janeiro de 2022

Renato Resende Rocha Filho
Chefe do Poder Executivo - Município de Pilar/AL

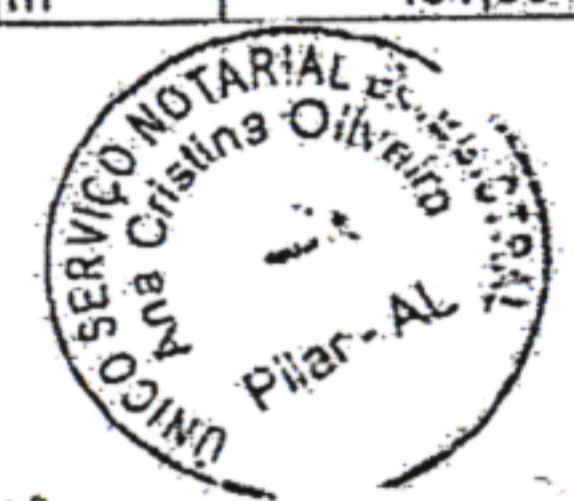

Município do Pilar
Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL

Deu fé,
PILAR-AL, em 28/01/22
Em test. da verdade

Rosa Maria Rodrigues Lima de Oliveira
Pollyana Rodrigues Lima de Oliveira
Ana Cristina Rodrigues Lima de Oliveira



Certidão nº 708020/2022
13/06/2022, 10:33

Chave de Impressão: 0wAdc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2022 e contém 10 folhas

PREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI EPP
FOLHA 106/176

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de
 Atestado
 1021452015
 584 / A
 Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANDRÉ RODRIGUES GADELHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRÉ RODRIGUES GADELHA
 Registro: PE040248 RNP: 1806842505
 Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART : 116677032015	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 16/03/2015	Baixada em : 20/10/2015
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Individual	
Empresa Contratada : AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI LTDA			
Contratante : Prefeitura municipal de Camaragibe			CPF/ CNPJ: 08.260.663/0001-57
Rua : Avenida Doutor Belmino Correia - de 1500 a 2850 - lado par			N.º: 2340
Complemento: Não indicado		Bairro : Timbí	
Cidade: Camaragibe		UF : PE	CEP : 54.768-000
Contrato : Não indicado	Celebrado em : 07/01/2015		Vinculado à ART : Não indicado
Valor de Contrato(R\$) : 613.940,60	Tipo de Contratante : Pessoa Jurídica		Ação institucional : Não indicado
Endereço da Obra/Serviço: Rua Ramiz Galvão (Vera Cruz)			N.º: s/n
Complemento: Não indicado		Bairro : Vera Cruz	
Cidade: Camaragibe		UF : Não indicad	CEP : 54.786-220
Data de Início : 07/01/2015	Conclusão efetiva : 07/05/2015		Coordenadas Geográficas : Não indicado
Finalidade : Escolar			Código : Não indicado
Proprietário: Prefeitura Municipal de Camaragibe			CPF/CNPJ: 08.260.663/0001-57
Atividade Técnica :	Quantidade: Não indicado		Unidade: Não indicado

RESUMO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Observações:

ART BAIXADA EM 20/10/2015, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA: ATERRAMENTO; REDE LÓGICA E TELEFONIA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A102.453 a A102.462, o atestado contendo 10 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1021452015

20 de outubro de 2015, 15:26:31

Autenticação: 35e1214a-063f-4223-ac3c-26ebec2c231b

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ORIGINAL
 119 / 26

AGIL EMPREENDIMENTOS E
 SERVIÇOS EIRELI EPP

FOLHA 119 / 26

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000
 Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br