

000163



CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES						
4.2						
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	mf		768,78
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	kg		1.522,64
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	kg		2.499,71
4.2.4	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	kg		34,91
4.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	kg		954,62
4.2.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	mf		42,43
4.2.7	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	mf		1.210,17
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)						
ELEMENTOS VAZADOS						
5.1						
5.1.1	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	mf		5,29
ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
5.2						
5.2.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	mf		1.503,75
5.2.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m		556,38
5.2.4	93183	SINAPI	Verga 10X10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa	m		614,20
ESQUADRIAS						
PORTAS DE MADEIRA						
6.1						
6.1.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, FM1, inclusive dobradiças, batentes e fechadura	un		4,00
6.4.11	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	mf		107,80
SISTEMAS DE COBERTURA						
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura	mf		2.739,07
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	mf		2.739,08
7.8	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m		209,72
IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	mf		911,62
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	mf		1.531,13
9.2	87882	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	mf		1.531,13
9.3	87531	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	mf		5.065,62
9.4	C2121	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	mf		3.801,38
9.5	C2121	SEINFRA	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	mf		1.531,13
9.7	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI V - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	mf		944,41
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI V - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	mf		0,41
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)						
PAVIMENTAÇÃO INTERNA						
10.1						
10.1.1	87699	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	mf		2.208,21
10.1.2	73991/3	SINAPI	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	mf		2.208,21
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	mf		178,08
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	mf		993,79
10.1.7	84191	SINAPI	Piso de alta resistência em massa granítica, inclusive polimento e enceramento	mf		767,25
10.1.8	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m		30,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.135.754-03

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023

02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas





000164

SEINFRA
FOLHA
3278/A

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	131,05
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
12.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00
12.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	62,32
12.6	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	17,00
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 25mm	un	58,00
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 32mm	un	7,00
12.11	89497	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 40mm	un	8,00
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 50mm	un	23,00
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 60mm	un	1,00
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° agua fria 75mm	un	4,00
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmx25mmx32mm	un	8,00
12.16	89624	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmx25mmx25mm	un	3,00
12.17	89624	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 40mmx40mmx32mm	un	3,00
12.18	89627	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 50mmx50mmx25mm	un	5,00
12.19	89630	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 60mmx60mmx50mm	un	1,00
12.20	89630	SINAPI	Te PVC soldável com rosca agua fria 75mmx75mmx60mm	un	9,00
12.21	89395	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00
12.22	89623	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00
12.23	89625	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00
12.24	89629	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL					
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	119,40
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	m	90,00
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	m	112,50
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	358,60
13.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00
13.11	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	25,00
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	1,00
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	9,00
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
13.19	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
13.20	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	11,00
13.21	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.22	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	1,00
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	2,00
13.24	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00
13.25	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



João Eudes Quarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.143.754-01

5

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023

02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



000165

SEINFRA
FOLHA

3277/A



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					
17.					
17.1					
17.2					
17.2.1	91852	SINAPI	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	420,00
17.2.2	91854	SINAPI	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	560,00
17.2.4	91872	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	222,51
17.2.5	93089	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	22,20
17.2.6	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50
17.2.11	91960	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00
17.2.12	91943	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00
17.2.15	81937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	21,00
17.2.17	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1º cat para tubulação	m²	36,00
18.					
18.2		CPU	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) Vergalhão CA - 25 # 10 mm²	m	40,00
19.					
19.4	C1869	SEINFRA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES Pitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75

QUADRA					
21.					
21.1	74077/3	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	986,17
21.2	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²)	m	35,00
22.					
22.1	55835	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES Aterro apoiado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m²	167,40
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m²	43,58
22.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,69
22.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apoiado de vala com material da obra	m²	28,54
23.					
23.1			FUNDAÇÕES CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
23.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	154,00
23.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto negro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	30,98
23.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	37,37
23.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²	19,80
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	145,90
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,91
23.1.7	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	0,85
23.1.8	92725	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,97
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMAS		
23.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	128,31
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,15
23.2.5	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,42

6

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023

02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner





24. SUPERESTRUTURA					
24.1. CONCRETO ARMADO - PILARES					
24.1.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17
24.1.2	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64
24.1.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm inclusive fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55
24.1.4	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39
24.2. CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO					
24.2.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	44,58
24.2.2	6514	SINAPI	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m²	44,58
24.2.3	68053	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	775,47
24.2.4	85662	SINAPI	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	775,47
24.2.5	68333	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	775,47
25. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
25.1. PAREDES					
25.1.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	167,62
25.1.2	73937/1	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	124,78
25.2. ARQUIBANCADA					
25.2.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04
26. SISTEMAS DE COBERTURA					
26.1	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	957,61
26.2	75220	SINAPI	Quimeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64
26.3	C4954	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02
26.6	73970/2	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80
27. IMPERMEABILIZAÇÃO					
27.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	137,40
28. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
28.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	408,11
28.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	408,11
28.3	C2121	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	408,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

7

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas




000167



1.1.1.2. Aditivo 01

SEINFRA
FOLHA
3275/A

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
ESCOLA					
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	740773	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	6,10
1.2	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	23,14
1.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	121,54
1.4	90632	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	325,75
1.5	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	12,77
1.6	94483	SINAPI	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 32 (1 1/4) E DN REDALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	958,29
1.7	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 02/2016	UN	1378,61
1.8	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	M	9,23
1.9	91959	SINAPI	INTERFLUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	42,28
1.10	34629	SINAPI	CABO FLEXÍVEL, PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM²	M	14,89
2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	72,02
2.2	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	5,27
3. FUNDAÇÕES					
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.1	74158/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	62,66
3.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	22,62
3.1.3	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,19
3.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	12,53
3.1.5	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,15
3.1.6	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,36
3.1.7	92922	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,53
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,49
3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,24
3.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,68
4. SUPERESTRUTURA					
4.1. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.1.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	48,00
4.1.2	92776	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,68
4.1.3	92780	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,79
4.1.4	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	456,66
5. IMPERMEABILIZAÇÃO					
5.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	11,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023

02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 194.146.754-01

Scanned with CamScanner



000168

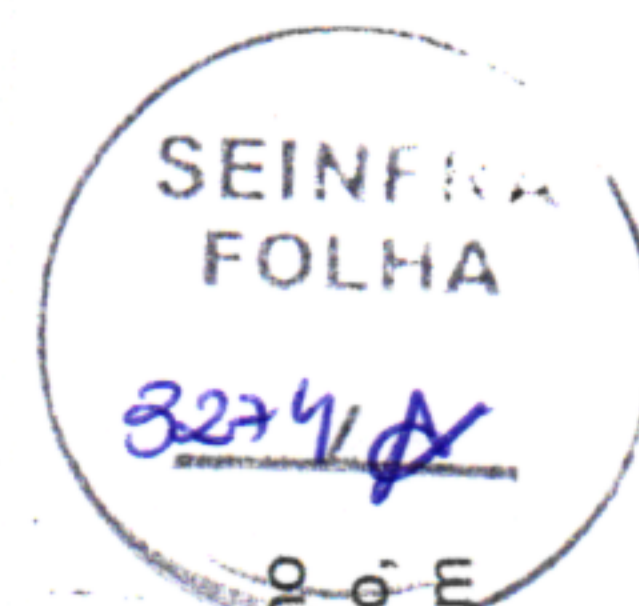

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL					
6.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	45,91
6.2	89710	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	10,93
LOUÇAS E METAIS					
7.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional lry, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	431,83
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					
8.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	4,67
8.2	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	28,27
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
9.1		CPU	Vergalhão CA - 25 # 10 mm²	m	8,71

QUADRA					
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
10.1	55835	SINAPI	Aterro apoiado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m²	60,73
10.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m²	72,02
10.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	6,19
10.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apoiado de vala com material da obra	m²	54,82
FUNDAÇÕES					
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
11.2	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	52,66
11.3	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	22,62
11.4	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,36
11.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,49
11.6	92725	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	435,15
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMAS					
11.8	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	12,53
11.9	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,36
SUPERESTRUTURA					
CONCRETO ARMADO - PILARES					
12.2	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	8,36
12.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,49
IMPERMEABILIZAÇÃO					
13.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldramas	m²	11,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Luiz Eudes Duarte da Silva
 EC. DE SUPERESTRUTURA
 CPF: 184.145.754-01

Certidão nº 2220569494/2023
 02/03/2023, 10:54
 Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner



000169



1.1.1.3. Aditivo 02



ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
ESCOLA					
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	249,47
1.10	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	54,10
2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	130,97
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	167,94
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	118,50
3. FUNDAÇÕES					
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	124,74
3.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	38,40
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	189,60
3.1.10	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,84
3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	124,74
3.2.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	492,71
3.2.6	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	182,58
3.2.7	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	12,47
4. SUPERESTRUTURA					
4.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.490,22
4.1.7	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	285,45
4.1.8	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	19,73
4.2. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	524,85
4.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	301,25
4.2.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,27
5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	533,75
5.2.2	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	318,08
6. ESQUADRIAS					
6.5. PORTÕES METÁLICOS					
6.5.4	74100/1	SINAPI	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16
6.5.5	74100/1	SINAPI	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
6.6.1	C4559	SEINFRA	Gradil pré-fabricado, conforme projeto de arquitetura	m²	101,34

10

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



000170



IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m² 187,10
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m² 1.489,82
9.3	87531	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m² 1.171,74
9.4	C2121	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m² 1.171,74
PINTURA				
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex FVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m² 1.171,74
11.6	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m² 117,36
11.8	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAO S	m² 117,36
11.9	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m² 1.171,74
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
19.9	71623	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	m 246,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



[Handwritten signature]

11

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

[Handwritten signatures and marks]





000171

SEINFRA
FOLHA
3271/A

1.1.1.4. Aditivo 03

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
ESCOLA					
4.			SUPERESTRUTURA		
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.7	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m ²	65,08
5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.4	93183	SINAPI	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	3,00
7.			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.7	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m ²	2.739,08
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	2.188,81
QUADRA					
26.			SISTEMAS DE COBERTURA		
26.1	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m ²	70,64
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m ²	94,28
26.6	73970/2	SINAPI	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	5.186,74
26.7	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m ²	1.094,75
26.8	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	1.094,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

12

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

[Handwritten signature]



000172

SEINFRA
FOLHA

3270/1

- Lote III - Escola da zona rural, situada na Vila Laje de São José, do programa FNDE, com área construída total de 867,79 m². Construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula, Espaço Educativo Rural e Urbano. O sistema de cobertura com utilização de estrutura de madeira com 1.189,68 m². Execução de telha cerâmica com 1.189,68 m². Execução de estaca a trado. Execução de concreto armado para fundações, vigas baldrames. Execução de superestrutura em concreto armado. Execução de Laje pré-moldada para forro. Instalações Hidro sanitárias, Instalações Elétricas e Telefônicas, Instalação de Sistema de Proteção Contra Incêndio, Instalação de sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Conclusão no dia 29/12/2022.

1.1.2. Planilha de Quantitativos

1.1.2.1. Planilha Inicial

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,40
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	un	1,00
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	1.129,64
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno	m	70,00
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m ²	176,00
1.9	73822/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	4.000,00
2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m ³	168,50
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	94,33
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	184,58
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	55,58

13

João Eudes Duarte da Silva
 SEC. DE INFRAESTRUTURA
 CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023

02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



000173



3. FUNDAÇÕES					
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	441,00
3.1.2	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	61,88
3.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	165,15
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,55
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,45
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	312,36
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,64
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	307,55
3.1.9	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	16,12
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	463,48
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,73
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	829,82
3.2.4	92918	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	100,82
3.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	395,00
3.2.6	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	26,87
3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA					
3.3.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00
3.3.4	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,92
3.3.5		CPU	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00
4. SUPERESTRUTURA					
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.1.1	92468	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	453,62
4.1.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,73
4.1.3	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	829,82
4.1.4	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	100,82
4.1.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	379,00
4.1.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	27,81
4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	319,27
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.063,91
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	102,27
4.2.4	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	404,73
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,15
4.2.6	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	647,46
5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
5.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	914,03
5.2	83202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm); assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	295,30
5.3	83183	SINAPI	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa	m	232,00
5.4	C4078	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	12,92

14

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.7

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



000174



ESQUADRIAS						
PORTAS DE MADEIRA						
6.1.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, FM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	
6.1.2	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, FM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	
6.1.3	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, FM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00	
6.1.4		CPU	Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, FM1, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	1,00	
6.1.5		CPU	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, FM6, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00	
6.1.6		CPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, FM6, incluso marco e dobradiças	un	3,00	
6.1.7		CPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, FM7, incluso marco e dobradiças	un	2,00	
FERRAGENS E ACESSÓRIOS						
6.2.1		CPU	Peças de apoio para FNE em aço inox para WC, nas portas FM2 e FM7 e nos lavatórios e paredes	m	4,30	
6.2.2	74046/2	SINAPI	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	5,00	
6.2.3		CPU	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	7,20	
PORTAS DE ALUMÍNIO						
6.3.1		CPU	Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal	un	1,00	
JANELAS DE ALUMÍNIO						
6.4.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 80x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,24	
6.4.2	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,08	
6.4.3	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,20	
6.4.4	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,60	
6.4.5	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,00	
6.4.6	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,30	
6.4.7	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,80	
6.4.8	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	67,76	
6.4.9	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180x60cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,48	
6.4.10	85010	SINAPI	Janela de Alumínio, fixa, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,98	
6.4.11		CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	
VIDROS						
6.5.1	72118	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	2,00	
6.5.2	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	89,78	
6.5.3	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	4,40	
SISTEMAS DE COBERTURA						
7.1	92550	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 5m, para telha cerâmica	un	23,00	
7.2	92549	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica	un	10,00	
7.3	92548	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	un	6,00	
7.4	92584	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica	un	6,00	
7.5	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	m²	1.189,68	
7.6	40905	SINAPI	Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos	m²	1.714,31	
7.7	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m	1.189,68	
7.8	94221	SINAPI	Cumeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	213,80	

15

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



000175



8. IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	463,48
9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.969,41
9.2	87882	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	579,57
9.3	87531	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	1.969,41
9.4	90409	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m²	579,57
9.5	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	439,53
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	222,12
9.7		CPU	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	257,15
10. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					
10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87890	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m²	814,48
10.1.2	73991/3	SINAPI	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	814,48
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	65,28
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	749,20
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	40,95
10.1.6	C4623	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,40
10.1.7	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	18,50
10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	94992	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	250,81
10.2.2	94963	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	11,98
10.2.3	94265	SINAPI	Melo -fio (guia) de concreto premoldado	m	27,30
10.2.4	6514	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m²	11,28
11. PINTURA					
11.1	C1208	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	432,55
11.2	C1208	SEINFRA	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	579,57
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.307,77
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	579,57
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	25,72
11.6	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	62,56
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	23,00
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	8,00
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	3,00
12.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	m	11,00
12.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	4,00
12.6	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	69,00
12.7	89404	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 20mm	un	14,00
12.8	89481	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	un	15,00
12.9	89492	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	un	42,00
12.10	89497	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm	un	8,00
12.11	89505	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	un	2,00
12.12	89619	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mm	un	2,00
12.13	89622	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	1,00

16

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

(Handwritten signatures and marks)



000176



SEINFRA
FOLHA
3266/4

12.14	89626	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmx50mmx40mm	un	2,00
12.15	89627	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmx60mmx25mm	un	5,00
12.16	89630	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmx60mmx50mm	un	2,00
12.17	89438	SINAPI	Te PVC soldável água fria 20mm	un	6,00
12.18	89617	SINAPI	Te PVC soldável água fria 25mm	un	4,00
12.19	89623	SINAPI	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00
12.20	89628	SINAPI	Te PVC soldável água fria 60mm	un	8,00
12.21	94495	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	4,00
12.22	94496	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00
12.23	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00
12.24	94498	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
12.25	94499	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	2,00
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	1,00
12.27		MERCADO	Caixa água metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	m	28,00
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação	m	25,00
13.3	89848	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	m	77,00
13.4	89849	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação	m	2,00
13.5	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	4,00
13.6	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	20,00
13.7	89809	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	8,00
13.8	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	9,00
13.9	89834	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.10	89834	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00
13.11	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00
13.12	89709	SINAPI	Raio Seco PVC 100x40mm	un	4,00
13.13	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00
13.14	72290	SINAPI	Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00
13.15	74051/1	SINAPI	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
13.16	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	4,00
13.17	95463	SINAPI	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00
13.18	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	8,42
14. LOUÇAS E METAIS					
14.1		CPU	Ducha Higiênica com registro e derivação lzy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.2	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional lzy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	5,00
14.3	40729	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	5,00
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código lzy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	3,00
14.5		CPU	Assento plástico lzy, Código AP.01, DECA	un	8,00
14.6	74234/1	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	1,00
14.7	86942	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	5,00
14.8	86938	SINAPI	Óbua de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00
14.9	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	11,00

17

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.751

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023

02/03/2023, 10:54

Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



000177



SEINFRA
FOLHA
3265/19

14.10		CPU	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	8,00
14.11		CPU	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00
14.12		MERCADO	Barra de apoio para lavatório "u", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.13		CPU	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.14		CPU	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.15	88920	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	un	1,00
14.16	88936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	4,00
14.17	88915	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00
14.18	88936	SINAPI	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00
14.19		CPU	Torneira elétrica LorenEssy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
14.20	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	1,00
14.21	88915	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					
15.			Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	0,80
15.1	92723	SINAPI	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	kg	0,46
15.2	73994/1	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,20
15.3	92688	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
15.4	92693	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	m	7,20
15.5		MERCADO	Fita anticorrosiva	un	4,00
15.6		MERCADO	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	1,00
15.7		MERCADO	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	2,00
15.8		MERCADO	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
15.9		MERCADO	Registro do Regulador	un	1,00
15.10	85120	SINAPI	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
15.11		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	1,00
15.12		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	1,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
16.			Extintor PQS - 8KG	un	5,00
16.1	72553	SINAPI	Extintor PQS - 8KG	un	16,00
16.2	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	m²	5,00
16.3	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	2,00
16.4		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	14,00
16.5		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	5,00
16.6		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	5,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
17.1			Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
17.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
17.1.2	74131/4	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
17.1.3	83371	SINAPI	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	un	1,00
17.1.4	83372	SINAPI	Quadro de medição fornecimento e instalação	un	8,00
17.1.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.1.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.1.7	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
17.1.8	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	4,00
17.1.9	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto	un	1,00
17.1.10	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 0,5 A - 12kA	un	23,00
17.1.11	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 5 kA	un	5,00
17.1.12	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 5 kA	un	11,00
17.1.13	74130/3	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 4.5 kA	un	2,00
17.1.14	74130/4	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 4.5 kA	un	1,00
17.1.15	74130/6	SINAPI	Disjuntor bipolar termomagnético 40 A - 4.5 kA	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyAO

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754.01

Scanned with CamScanner



000178



SEINFRA
FOLHA
3264A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	91854	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação	m	593,30
17.2.2	91856	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação	m	199,50
17.2.3	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação	m	159,50
17.2.4	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação	m	52,40
17.2.5	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação	m	80,00
17.2.6	93019	SINAPI	Curva 45° PVC rosqueável 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
17.2.7	92662	SINAPI	Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	9,00
17.2.8	92693	SINAPI	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
17.2.9	92662	SINAPI	Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação	un	1,00
17.2.10	83447	SINAPI	Caixa de passagem 40x40 com tampa - fornecimento e instalação	un	9,00
17.2.11	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30 para telefone - fornecimento e instalação	un	5,00
17.2.12	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	5,00
17.2.13	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	87,00
17.2.14	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação	un	147,00
17.2.15	C0671	SEINFRA	Canaleta PVC 80x80cm - fornecimento e instalação	m	2,00
17.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
17.3.1	91924	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm²	m	1.520,00
17.3.2	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	2.357,20
17.3.3	92983	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	m	56,80
17.3.4	92987	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm²	m	113,60
17.3.5	92991	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm²	m	12,90
17.3.6	92995	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #150 mm²	m	51,60
17.3.7	73768/10	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60
17.3.8	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
17.4.1	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	37,00
17.4.2	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	4,00
17.4.3	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00
17.4.4	91959	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00
17.4.5	91967	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	11,00
17.4.6	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	un	3,00
17.4.7	C2298	SEINFRA	Placa cega 2x4"	un	7,00
17.4.8	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	74,00
17.4.9	73953/2	SINAPI	Luminárias 2x16W completa	un	3,00
17.4.10	C2045	SEINFRA	Projeto de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	13,00
17.4.11	72337	SINAPI	Tomada para telefone	un	10,00

Edes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



000179



SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					
18.1	68070	SINAPI	Para-raios tipo Franklin	m	3,00
18.2		CPU	Vergalhão CA - 25 # 10 mm ²	m	26,00
18.3	73782/2	SINAPI	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00
18.4		CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00
18.5	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m	un	26,00
18.6	72929	SINAPI	Cordaíha de cobre nu 35 mm ²	m	449,20
18.7	72930	SINAPI	Cordaíha de cobre nu 50 mm ²	m	305,20
18.8	83370	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	6,00
18.9	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	un	26,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
19.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	1,00
19.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	12,22
19.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	3,50
19.4	C1869	SEINFRA	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	71,30
19.5	C1960	SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m ²	6,55
19.6	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m ²	1,90
19.7		CPU	Gradil pré-fabricado, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de tela de arame galvanizado em malha quadrangular	m ²	75,90
19.8	74236/1	SINAPI	Gramma - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m ²	90,96
19.9	74238/2	SINAPI	Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m ²	5,40
19.10	74238/2	SINAPI	Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m	m ²	5,40
SERVIÇOS FINAIS					
20.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	m ²	1.129,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



*João Eudes Duarte da Silva*²⁰
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.146.754-01

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

Scanned with CamScanner

[Handwritten signature]





000180



1.1.2.2. Aditivo 01

ITE	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m²	3,46
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m²	47,17
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	99,84
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m²	85,92
3			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.2	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	97,63
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mmx incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,07
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mmx incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	25,96
8			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	62,08

1.1.2.3. Aditivo 02

ITE	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNI	QUANT
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	497,19
2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m²	121,00
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	234,68
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m²	209,10
3.			FUNDAÇÕES		
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.2	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	77,29
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mmx incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	127,66
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mmx incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,44
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mmx incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	210,66
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mmx incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3,85
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mmx incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,23
3.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mmx incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	16,24
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA		
3.3.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	4,00
3.3.4	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,28

21

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayy/A0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas



000181



4. SUPERESTRUTURA					
4.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	14,03
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,75
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	7,73
4.2.6	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m ²	45,18
5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
5.3	93183	SINAPI	Verga 10X10cm em concreto pré-moldado fck=20MPa	m	11,90
5.4	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m ²	0,68
6. ESQUADRIAS					
6.4.11		CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m ²	1,08
6.5. VIDROS					
6.5.3	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m ²	0,07
7. SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	92550	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica	un	2,00
7.3	92548	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	un	10,00
7.8	94221	SINAPI	Cumeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	0,62
9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.2	87882	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	11,53
9.4	90409	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m ²	11,53
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m ²	18,30
9.8	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm	m ²	
10. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					
10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m ²	15,52
10.1.2	73991/3	SINAPI	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m ²	15,52
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m ²	12,37
10.1.6	C4623	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m ²	1,26
10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	94992	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m ²	141,92
11. PINTURA					
11.2	C1208	SEINFRA	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m ²	11,53
11.4	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m ²	11,53
11.6	73924/2	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m ²	121,38
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m ²	3,80
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.22	94496	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	1,00

22

João Eudes Duarte da Sil.:
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas





000182



14.			LOUÇAS E METAIS		
14.22	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADERANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	un	2,00
15.			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
15.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,14
15.4	92093	SINAPI	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00
15.5		MERCADO	Fita anticorrosiva	m	2,14
17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
17.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	15,00
17.1.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
17.1.7	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	4,00
17.2.12	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	1,00
17.2.13	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	28,00
17.4.1	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	55,00
17.4.3	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00
17.4.4	91959	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00
17.4.6	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	un	1,00
17.4.7	C2298	SEINFRA	Placa cega 2x4"	un	3,00
17.4.8	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	1,00
17.4.12	C4105	SEINFRA	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	un	
18.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.7	72930	SINAPI	Cordoalho de cobre nu 50 mm ²	m	1,05
18.8	83370	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	1,00
19.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	1,49
19.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	6,10
19.4	C1869	SEINFRA	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	16,40
19.7		CPU	Gradil pré-fabricado, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de tela de arame galvanizado em malha quadrangular	m ²	1,11
19.11		COMP.	INSTALAÇÃO DE PERFIL MONTANTE PARA GRADIL 6 SALAS. PADRÃO FNDE	m ²	170,68
19.12		COMP.	Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4"	m	357,00
19.13	83397	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas

23

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.143.754-01

Scanned with CamScanner

[Handwritten signatures and marks]



000183



Atestamos, ainda, que os serviços estão de acordo com as especificações e as Normas Técnicas em vigor, e que a M&W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP demonstra Capacidade Técnica, Gerencial e Administrativa na execução dos serviços descritos.

Cupira/PE, 23 de Fevereiro de 2023.

João Eudes Duarte da Silva
SEC. DE INFRAESTRUTURA
CPF: 184.145.754-01

PREFEITURA MUNICIPAL DO CUIPIRA

João Eudes Duarte da Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 184.175.754-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220569494/2023, emitida em 02/03/2023



24

Scanned with CamScanner

Certidão nº 2220569494/2023
02/03/2023, 10:54
Chave de Impressão: ayyA0

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 24 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

000184
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542524/2021

Atividade concluída
SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **WALLACE MACIEL MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALLACE MACIEL MARTINS**
Registro: **PE01989814 PE** RNP: **2001989814**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20210718604** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 15/12/2021 Baixada em: 15/12/2021
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP**

Contratante: **MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **29.737.368/0010-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA ASSEDIPE** Nº: **555**
Complemento: Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53520785**

Contrato: **PEDIDO 7500826520** Celebrado em: **01/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 3.000.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ASSEDIPE** Nº: **555**
Complemento: Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53520785**

Data de início: **01/07/2020** Conclusão efetiva: **22/12/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **29.737.368/0010-00**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 123.00 unidade; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 308.00 metro; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1474.00 metro; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 267.45 metro cúbico; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 881.00 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 34340.65 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 735.00 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 81.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1895.00 metro; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 258.00 metro; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 141.00 metro quadrado; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 79.00 metro cúbico;**

Observações

Execução de Reforma para ampliações e modificações na fabrica. ;)

Informações Complementares

(Handwritten signatures and initials)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

000185

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542524/2021

Atividade concluída

CONFRA

FOLHA

3257/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:33
CZbC4

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: CZbC4



000186

MARSSEINFRA
FOLHA

3256/A

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que o Eng. Civil Wallace Maciel Martins, inscrito CPF 034.061.077-88, Responsável Técnico pela empresa M&W Serviços de Construção e Reforma Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.314.966/0001-21, Registro no CREA/PE nº 057394, estabelecida na Rua Jorge Lima, Nº 36 no bairro da Imbiribeira, Recife/PE, executou para a Masterfoods Brasil Alimentos LTDA, com estabelecimento na Avenida Assedipe, nº 555, Distrito Industrial, em Abreu e Lima/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 29.737.368/0010-00, Execução de Reforma para ampliações e modificações na fábrica. Iniciada em 01/07/2020 com término em 15/12/2021. Conforme serviços citados nesse atestado e planilha em anexo.

Responsabilidade Técnica:

Responsáveis Técnicos	Título	CREA - Registro	CREA - RNP
Wallace Maciel Martins	Engenheiro Civil	RJ 1998104405	200198981-4

1.0 Características do Contrato

Pedido nº: 7500826520

Prazo Total do Contrato: 540 dias

Valor Total do Contrato: R\$ 3.000.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36

Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

1



MARS

000187

SEINFRA
FOLHA

3255/1

1.1. Características Físicas do Contrato:

O contrato contempla os seguintes serviços, executado em uma área industrial, com fornecimento de material e mão de obra.

1.2. Planilha de Quantitativos

1.2.1. Contrato Inicial

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SALA DE AR LIMPO			
Pintura de piso e paredes			
Revestimento de piso com aplicação de Uretano e pintura epóxi	m ²		423,25
Rodapé com aplicação de uretano com pintura epóxi	m ²		186,32
Pintura de Parede em epóxi	m ²		356,32
Aplicação de selador	m ²		356,32
Serviços de Exaustão			
Ajuste (vazamento) do sistema filtrante de ar (a troca e/ou recondicionar os dutos atuais);	und		12,00
Recondicionamento dos ventiladores que insuflam o ar pra fábrica	und		2,00
Dimensionar fluxos e cálculos de vazão do ar de entrada;	und		2,00
Retirada de condensadora de ar condicionado da área e instalação na cobertura	und		2,00
Instalações elétricas para os serviços de exaustão	und		2,00
Iluminação da sala			
Instalação de eletroduto galvanizado 3/4 leve e conexões	m		80,00
Instalação de cabo PP de 3x2,5mm	m		100,00
Instalação de interruptor e caixa de passagem	und		10,00
Instalação de barra roscável	und		10,00
Instalação de Luminária led Linear	und		10,00
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS			
Instalação de Hidrômetro, vazão máxima de 3,0 m ³ /h, de 1/2"	und		20,00
Instalação de Tubo Pvc 25mm marrom com conexões	m		500,00
Instalação de Válvula (Registro) de rosca 3/4 em PVC	und		9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36
Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

2



000188

MARS

ADEQUAÇÃO CIVIL DA SALA DE BATERIA

Confeção e instalação de grelhas em aço galvanizado	m	50,00
Execução de canaletas drenantes em concreto	m	50,00
Concreto 30 mpa	m ³	13,25
Armação em aço CA-50	kg	560,00
Execução de piso em concreto armado	m ²	53,00
Instalação Hidráulica		
Tubo PVC 100mm SR e conexões	m	85,00
Caixa d'água em fibra de vidro 2000L com conexões para instalação	und	1,00
Instalação elétrica		
Instalação de Cabo PP 3x2,5mm	m	60,00
Instalação de Cabo PP 4x6mm	m	150,00
Instalação de Cabo PP 4x16mm	m	136,00
Instalação de Cabo flexível 6mm verde	m	250,00
Instalação de Tomada tipo industrial monofásica (Steck) - 32A	und	15,00
Instalação de Eletrocalha galvanizada 50x50	m	120,00
Instalação de Quadro elétrico 12 circuitos c/barramento	und	1,00
Instalação de Disjuntor diferencial residual 63A	und	2,00
instalação de Disjuntor termomagnético bipolar 32A	und	10,00
instalação de Disjuntor termomagnético 16A	und	1,00
Instalação de Interruptor Simples	und	1,00
Instalação de Luminária LED 40W - lm/5000	und	4,00
Instalação de Haste para aterramento 2,00m com conector	und	5,00
Pintura de piso e paredes		
Emassamento	m ²	417,92
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	235,60
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	182,32
Revestimento do piso com aplicação de Uretano e pintura epóxi	m ²	65,00
REVITALIZAÇÃO ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE MATERIA PRIMAS		
EDIFICAÇÃO - ÁREA DESCARREGAMENTO DE MP		
Demolição e escavação manual		
Demolição das baias de alvenaria de tijolo cerâmicos	m ²	35,00
Remoção de revestimento de azulejos	m ²	150,00
Demolição de escada em blocos de concretos	m ³	30,00
Esquadrias		
Instalação de porta em alumínio 0,90x2,10	und	3,00
Instalação de janela de alumínio 2,00x1,00	und	2,00
Escavação		
Escavação manual de valas	m ³	50,00
Instalação de esgoto		
Tubo de Esgoto de 150 mm SR com conexões	m	190,00
Tubo esgoto 100mm SR com conexões	m	68,00
Válvula PVC Soldável 110mm	und	6,00

SEINFRA
FOLHA

3254/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36

Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

3



MARS

000189



Guarda corpo			
Confeção e instalação de guarda corpo em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e suas conexões	m		45,00
Pintura de guarda corpo em Esmalte sintético sem cheiro	m ²		45,00
Aplicação de fundo anticorrosivo	m ²		45,00
Caixa de Resíduo			
Aço CASO-60 de 5.0 a 12,5 corte e dobra	kg		554,25
Forma em chapa de madeira plastificada 10mm	m ³		27,00
Concreto magro	m ³		0,05
Concreto FCK = 30MPA	m ³		5,30
Piso em concreto armado			
Tela soldada nervurada 4,2mm, 10x10 (3,00mx2,00m)	m ²		315,00
Lona plástica preta e=150 micra	m ²		315,00
Concreto usinado FCK = 40MPA	m ³		47,25
Revestimento de piso com aplicação de Uretano e pintura epóxi	m ²		315,00
Instalações de barricas de proteção com tubos metálicos de 30cm	und		5,00
Junta plástica de dilatação para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	m ³		526,05
Parede			
Reboco com Argamassa 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 1,0 cm	m ²		227,40
Emassamento	m ²		227,40
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²		150,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²		77,40
Pintura com tinta epóxi	m ²		102,30
Instalação de Andaimos tubo rol	m ²		50,00
EDIFICAÇÃO - DIQUE TQS DE MATERIA PRIMA			
Piso em concreto armado			
Concreto usinado FCK = 30MPA	m ³		26,00
Tela soldada 10x10 Q396 2,450x6,00m Fio 7.10	m		120,00
Lona plástica preta e=150 micra	m ²		100,00
Revestimento de piso com aplicação de Uretano e pintura epóxi	m ²		260,00
Rodapé com aplicação de uretano com pintura epóxi	m		290,00
Junta plástica de dilatação para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	m ³		350,00
Parede			
Reboco com Argamassa 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2,0 cm	m ²		250,00
Emassamento	m ²		250,00
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²		150,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²		100,00
Pintura com tinta epóxi	m ²		85,00
Escada			
Construção de escada em Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fck 12 mpa, esp = 0,14m	m ²		25,00
Guarda corpo			
Confeção e instalação de guarda corpo em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e suas conexões	m		35,00
Confeção e instalação de guarda corpo em tubo de ferro galvanizado 3/4" e suas conexões	m		90,00
Pintura em Esmalte sintético sem cheiro	m ²		95,00
Aplicação de fundo anticorrosivo	m ²		95,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36
Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas



MARS

000190

SEINFRA
FOLHA

3252, A

Troca de Tela da Sala de Sanitização (Adequação Sala Sanitização)

Execução de alvenaria em bloco de concreto 14x14x 39	m ²	150,00
Execução de Chapisco com argamassa traço 3:1	m ²	300,00
Execução de Reboco com argamassa traço 1:2:8	m ²	300,00
Pintura com Tinta latex acrílica	m²	150,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	150,00
Emassamento latex acrílico	m ²	300,00
Aplicação de selador	m ²	300,00
Instalação de Luminária led Linear	und	2,00
Confecção e instalação de grelhas em aço galvanizado	m	11,50
Confecção e instalação de tela tipo mosqueteiro em alumínio	m ²	58,00
Instalação de Andaimes tubo rol	m ²	15,00

REVITALIZAÇÃO ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE MATERIA PRIMAS

Instalação de Andaimes tubo rol	m ²	30,00
Concreto FCK=40MPA	m ³	15,00
Tela soldada 10x10 Q396 2,450x6,00m Fio 7.10	m	88,00
Revestimento de piso com aplicação de Uretano e pintura epóxi	m ²	90,00
Rodapé em uretano com pintura epóxi	m	32,00
Pintura com Tinta Esmate Sintético	m ²	150,00
Emassamento acrílico	m ²	150,00
Aplicação de selador	m ²	150,00
Estrutura metálica com Metalon 10x10	m	120,00
Execução de coberta com telha trapezoidal galvanizada	m ²	120,00
Pintura com esmalte sintético a base de água	m ²	120,00
Aplicação de fundo anticorrosivo	m ²	120,00
Colocação de placas cimentício	und	2,00
Recuperação de exaustor	und	1,00
Instalação de Ponto de elétrica	und	1,00
Regularização de calçada área de des. De mat. Prima		
Demolição de piso de concreto com martelo	m ²	39,00
Escavação para assentamento do meio fio	m ³	38,00
Assentamento de meio fio pré-moldado	m	60,00
Piso em concreto armado		
Tela soldada nervurada 4,2mm, 10x10 (3,00mx2,00m)	m ²	150,00
Lona plástica 150m	m ²	150,00
Concreto usinado FCK = 40MPA	m ³	35,00
Forma com tabua 20cm	m	80,00
Fechamento metálico área de des. Matéria prima		
Instalação de Andaimes tubo rol	m ²	80,00
Fechamento metálico com telha trapezoidal pintada	m ²	80,00
Estrutura metálica em Metalon 10x10	m ²	80,00
Tampa de concreto		
Forma em chapa de madeira plastificada 10mm	m ²	5,00
Concreto magro	m ³	0,05
Concreto FCK = 30MPA	m ³	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36
Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

5



MARS

000191



CONSTRUÇÃO DE LAVA JATO PARA EMPILHADEIRA

Instalação de Andaimés tubo rol	m ²	90,00
Escavação manual	m ³	15,00
Concreto usinado FCK = 30MPA	m ³	9,00
Forma em chapa de madeira	m ²	10,00
Aço CA50-60 de 5.0 a 12,5 corte e dobra	kg	60,00
Estrutura metálica em Metalon 10x10	m ²	80,00
Execução de coberta com telha trapezoidal galvanizada	m ²	80,00
Pintura com esmalte sintético a base de água	m ²	80,00
Aplicação de fundo anticorrosivo	m ²	80,00
Execução de alvenaria em bloco de concreto 14 x 14 x 39	m ²	68,00
Execução de elemento vazado (cobogós)	m ²	35,00
Pintura com Tinta latex acrílica lavável	m ²	120,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	185,00
Aplicação de selador	m ²	305,00
Confecção e instalação de greihas em aço galvanizado	m	35,00
Execução de canaletas drenantes em concreto	m	35,00
Fornecimento de ponto de tomada 2p + t, 10A	und	5,00
Fornecimento de ponto de interruptor	und	5,00
Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm ²	m	150,00
Instalação de Luminária LED 40W - 1m/5000	und	5,00
Tubo pvc marrom 25mm c/conexões	m	35,00
Instalação de Caixa de Fibra 2.000L c/conexões	und	1,00
Aço CA-50 corte e dobra	kg	80,00

Tampa de concreto

Forma em chapa de madeira plastificada 10mm	m ²	5,00
Concreto magro	m ³	0,05
Aço CA-50 corte e dobra	kg	36,00
Concreto FCK = 30MPA	m ³	2,00

Adequação do Piso da Fábrica (Recuperação e Pintura)

Revestimento de piso com aplicação de Uretano e pintura epóxi	m ²	500,00
Rodapé com aplicação de uretano com pintura epóxi	m	280,00
Aplicação de massa epóxi no piso	m ²	500,00
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	1.500,00
Aplicação de selador	m ²	1.200,00

PINTURA DA SALA DE SANITIZAÇÃO

Pintura com Tinta acrílica	m ²	230,00
Pintura com Tinta esmalte sintético azul e branco	m ²	201,32
Aplicação de selador	m ²	431,32

PISO EMBORRACHADO DA ÁREA DE MAT. PRIMA

Rodapé em uretano com pintura epóxi	m	85,00
Aplicação de piso emborrachado	m ²	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36

Chave de Impressão: CZbC4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

6



MARS

000192

SEINFRA
FOLHA

3250/A

EXECUÇÃO DE INFRA PARA BALANÇA DA SALA DE EXTRUSÃO E SALA DE MISTURA

Demolição de piso de concreto com martelo	m ³	10,00
Concreto FCK=30MPA	m ³	7,50
Tela soldada 10x10 Q396 2,450x6,00m Fio 7.10	kg	60,00
Instalação de Tomada de sobrepor 2 P+T 220 V	und	5,00
Instalação Disjuntor monofásico 20A	und	2,00
Instalação de cabo PP 4 x4 mm ²	m	50,00
Instalação de Eletroduto gal. 3/4 e conexões	m	50,00

EXECUÇÃO DE SALA DE INSTRUMENTAÇÃO – PISO 4.7

Execução de alvenaria com tijolo cerâmico/porcelanato	m ²	85,00
Fornecimento e instalação de parede Dry Wall anti chama	m ²	90,00
Fornecimento e instalação de forro Dry Wall	m ²	90,00
Execução de Chapisco com argamassa traço 3:1	m ²	100,00
Execução de Reboco com argamassa traço 1:2:8	m ²	100,00
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	375,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	176,32
Aplicação de selador	m ²	551,32
Emassamento	m ²	551,32

Fornecimento e instalação de Porta em chapa metálica com visor acrílico 0,93x2,10 m	und	1,00
---	-----	------

Fornecimento e instalação de janela em alumínio branco	m ²	6,50
--	----------------	------

Instalação de Eletroduto gal. 3/4 c/conexões	m	60,00
--	---	-------

Instalação de cabo PP 4 x4 mm ²	m	60,00
--	---	-------

Instalação de Tomada steck	und	5,00
----------------------------	-----	------

Instalação de Tomada de sobrepor 2 P+T 220 V	und	5,00
--	-----	------

Instalação de Disjuntor trifásico 32A	und	2,00
---------------------------------------	-----	------

Instalação de Disjuntor monofásico 20A	und	4,00
--	-----	------

Instalação de DR monofásico 20A	und	1,00
---------------------------------	-----	------

Instalação de Interruptor 2 seções	und	1,00
------------------------------------	-----	------

Instalação de luminárias Luminária	und	4,00
------------------------------------	-----	------

Instalação de Quadro com barramento neutro terra	und	1,00
--	-----	------

Instalação de ar condicionado 12000 btus inclusive tubulações	und	1,00
---	-----	------

RECUPERAÇÃO DO PISO SALA DE EXTRUSÃO

Revestimento do piso com aplicação de Uretano e pintura epóxi	m ²	350,00
---	----------------	--------

Rodapé com aplicação de uretano com pintura epóxi	m	50,00
---	---	-------

PINTURA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA DA ADM

Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	279,25
----------------------------------	----------------	--------

Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	195,36
-------------------------------------	----------------	--------

Aplicação de selador	m ²	474,61
----------------------	----------------	--------

Emassamento	m ²	474,61
-------------	----------------	--------

Instalação de Ponto de tomada	und	8,00
-------------------------------	-----	------

Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm ²	m	300,00
---	---	--------

INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO

Instalação de porteiro eletrônico	und	1,00
-----------------------------------	-----	------

Instalação de ventilador de teto	und	1,00
----------------------------------	-----	------

APLICAÇÃO DE PELÍCULA DA PORTARIA

Aplicação de Película tipo espelhada	m ²	35,00
--------------------------------------	----------------	-------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36

Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

7



MARS

000193

SEINFRA
FOLHA

3249, A

REFORMA NA SALA DA PORTARIA

Fornecimento e instalação de forro Dry Wall	m ²	175,00
Pintura com Tinta acrílica	m ²	120,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	206,35
Emassamento	m ²	326,35
Instalação de Andaimos tubo rol	m ²	20,00

PINTURA SALA DE ENGENHARIA E TREINAMENTO

Pintura com Tinta acrílica	m ²	185,32
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	165,32
Emassamento	m ²	350,64
Aplicação de selador	m ²	350,64
Instalação de Parede Dry Wall	m ²	10,00

SERVIÇO DE CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO EM TETO E CALHA

Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	95,00
Emassamento acrílico	m ²	95,00
Aplicação de selador	m ²	95,00
Forro de gesso acartonado	m ²	50,00
Calha metálica em chapa de aço galvanizada	m	150,00

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFOS

Rufo em chapa de aço galvanizada nº 26	m	150,00
Instalação de Andaimos tubo rol	m ²	15,00

CONTRATAÇÃO PINTURA DE PAREDES NO ÁREA DO PISO 4.7

Pintura com Tinta acrílica	m ²	250,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	298,32
Emassamento acrílico	m ²	548,32
Aplicação de selador	m ²	548,32

INSTALAÇÃO SERVIÇO GUARDA - CORPO E MURETA

Confecção e instalação de guarda corpo em tubo de ferro galvanizado	m	230,00
Concreto FCK = 30MPA	m ³	15,00
Forma de madeira plastificada de 10mm	m ²	36,00
Aço CA-50 corte e dobra	kg	450,00
Execução de Chapisco com argamassa traço 3:1	m ²	120,00
Execução de Reboco com argamassa traço 1:2:8	m ²	120,00
Pintura em Esmalte sintético sem cheiro	m ²	240,00
Aplicação de fundo anticorrosivo	m ²	240,00
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	120,00

ABERTURA DE VÃO E RECUPERAÇÃO DE PISO ÁREA NUGGETS

Demolição de alvenaria	m ²	65,00
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	130,00
Emassamento acrílico	m ²	130,00
Aplicação de selador	m ²	130,00
Aplicação de auto nivelante no piso	m ²	56,00
instalação de chapa inox 1/8	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36
Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

8



MARS

000194



RECUPERAÇÃO DE PISO E FECHAMENTO DRY WALL - S. ANTIGO HRCI

Instalação de Andaimes tubo rol	m ²	15,00
Instalação de Parede Dry Wall	m ²	120,00
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	240,00
Emassamento acrílico	m ²	240,00
Aplicação de selador	m ²	240,00
Aplicação de auto nivelante no piso	m ²	175,00
Rodapé autonivelante	m	50,00
Instalação de cantoneira de proteção	m	12,00

REFORMA DA SALA DE REUNIÃO

Rufo em chapa de aço galvanizada nº 26	m	65,00
Instalação de Andaimes tubo rol	m ²	25,00
Suporte do duto em Metalon	m	30,00
Pintura com Tinta acrílica	m ²	90,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	75,00
Emassamento	m ²	165,00

PINTURA NAS DEPENDENCIAS DA PORTARIA E ADEQUAÇÃO DOS MOSTRUÁRIOS DE VIDRO ALUMÍNIO

Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	165,23
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	85,00
Emassamento	m ²	250,23
Aplicação de selador	m ²	250,23
Mostuário vidro com moldura em alumínio preto	und	1,00

EXECUÇÃO DE CALÇADA DO GUARDA - CORPO

Concreto FCK = 30MPA	m ³	15,00
Aço CA-50 corte e dobra	kg	90,00
Forma com tabua de 20 cm	m	50,00

ADEQUAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DOS MOTORISTAS

Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	275,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	250,00
Emassamento acrílico	m ²	525,00
Aplicação de selador	m ²	525,00
Pintura de guarda corpo em Esmalte sintético	m ²	50,00
Fornecimento e instalação de Mictório sifonado louca branca com acessórios	und	1,00
Fornecimento e instalação de Espelho cristal 4 mm, 50x50cm	und	2,00
Remoção de porta	und	4,00
Fornecimento e instalação de Porta de giro em vidro temperado com dobradiças e ferrolho	und	4,00
Aplicação de Película	m ²	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36

Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

9



MARS

000195



EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES EXTERNAS

Instalação Hidráulica

Fornecimento e instalação de tubo de pvc soldável - dn 25 - pvc marrom com conexões	m	650,00
Fornecimento e instalação de tubo de cpvc soldável - dn 32 com conexões	m	320,00
Fornecimento de instalação de registro de esfera de pvc soldável - dn 25 - pvc marrom	und	10,00
Confecção e instalação de chumbador expansivo de fixação mecânica dn 1/4" x 2" - cód. cb 14200 - galvanizado	und	850,00
Fornecimento e instalação de hidrômetro multijato de água - dn 1" - vazão máx. de 3m ³ /h - rosca de entrada e saída de 1" npt - elster	und	6,00
Fornecimento e instalação de tubo s/c sch. 40 - Ø4" - (16,06kgf/m) - astm a120 com conexões	m	60,00
Fornecimento e instalação de tubo s/c sch. 40 - Ø2" - (5,43kgf/m) - astm a120 com conexões	m	15,00
Fornecimento e instalação de tubo s/c sch. 40 - Ø1" - (2,50kgf/m) - astm a120 com conexões	m	15,00
Fornecimento e instalação de válvula globo Ø3/4", corpo astm b-62, castelo união, haste ascendente, interno 13% cromo, vedação gaxeta de união, rosca bsp - #150	und	35,00

Instalações metálicas

Confecção e instalação de suporte metálico cem perfil "u" - 4" x 1.5/8" x 1ª alma - (8,04 kg/m) - astm a36, chapa lisa # 3/8" x 135 x 175 - (74,7 kg/m ²) - astm a36 e chumbador dn 3/8" x 3.1/2" - galvanizado	und	95,00
concreto FCK = 30MPA	m ³	20,00
Forma de madeira plastificada de 10mm	m ²	35,00
Pintura com Tinta látex acrílica	m ²	150,00
Pintura de guarda corpo em Esmalte sintético sem cheiro	m ²	90,00
GUARDA - CORPO E MURETA		
Confecção e instalação de guarda corpo em tubo de ferro galvanizado	m	290,00
Pintura de guarda corpo em Esmalte sintético sem cheiro	m ²	250,00
Aplicação de fundo anticorrosivo	m ²	250,00
Confecção e instalação de portão em tubo de ferro galvanizado 1,00m x 1,00m	und	10,00
Concreto FCK = 30MPA virado na obra	m ³	15,00
Formas em chapa de madeira plastificada 10mm	m ²	44,58
Aço CA50-60 corte e dobra	kg	640,00
Execução de Chapisco com argamassa traço 3:1	m ²	150,00
Execução de Reboco com argamassa traço 1:2:8	m ²	150,00
Pintura com esmalte sintético a base de água	m ²	250,00
Aplicação de fundo anticorrosivo	m ²	250,00
Pintura com tinta acrílica para piso	m ²	96,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36

Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

10



MARS

000196

SEINFRA
FOLHA

3246/A

PINTURA E FECHAMENTO TAMBOR DE RECOBRIMENTO

Fornecimento e instalação de Dry-Wall parede dupla com chapa de RF	m ²	250,00
Fornecimento e instalação de Porta de alumínio 0,90 x 2,10	und	1,00
Fornecimento e instalação de caixilho alumínio com policarbonato duplo 1,00 x 1,20	und	3,00
Pintura com tinta epóxi	m ²	50,00
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	450,00
Emassamento acrílico	m ²	450,00
Aplicação de selador	m ²	450,00

ADEQUAÇÃO SALA DE RESÍDUO

Projeto de andaimes	und	1,00
instalação de Andaimes tubo rol	m ²	20,00
Concreto FCK = 30MPA virado na obra	m ³	30,00
Formas em chapa de madeira plastificada 10mm	m ²	90,00
Aço CA - 50-60 corte e dobra	kg	1.000,00
Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia 1:4 sem peneirar esp 1,5cm	m ²	150,00
Concreto FCK = 10MPA (magro)	m ³	10,00
Revestimento cerâmico	m ²	30,00
Alvenaria de Bloco de concreto	m ²	450,00
Pintura com tinta latex acrílica	m ²	350,25
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	350,00
Confecção e instalação de grelhas em aço galvanizado	m	15,00
Execução de canaletas drenantes em concreto	m	15,00
Pintura com tinta epóxi	m ²	153,23
Pintura com esmalte sintético a base de água	m ²	175,36
Aplicação de fundo anticorrosivo	m ²	175,36
Porta de grade metálica com ferrolho 1,00 x 2,10	und	1,00
Estrutura metálica para coberta com U enrijecido	kg	1.410,00
Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m ²	100,84
Rufo de chapa de aço galvanizada num 26, corte 33 cm	m	15,00
Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50cm	m	16,32
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	pt	8,00
Ponto de interruptor aparente com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	pt	6,00
Instalação de Luminária autônoma de emergência 2 x 55w	und	1,00
Instalação de Luminárias à prova de Fogo	und	1,00
Instalação de Luminária sobrepor 1x16	und	8,00
Instalação de Cabo Flexível PP 14x 16 mm isolado	m	150,00
Instalação de Quadro de sobrepor metálico	conj	1,00
Instalação de Conjunto Plug + Tomada 3p+t 63a 220v / 380v Industrial	conj	1,00
Instalação de Tomada Macho 3p+t 63a 220v / 380v Industrial	und	2,00
instalação de Tomada sobrepor 220 A	und	1,00
Instalação de Cabo flexível 2,5mm	m	68,00
Instalação de Eletrocalha aramada	m	58,00
Instalação de Curva eletrocalha aramada	und	2,00
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria	pt	1,00
Remoção de Janela com reaproveitamento	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Certidão nº 2220542524/2021
16/12/2021, 12:36
Chave de Impressão: CZbC4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas

11



MARS

000197



PINTURA INTERNA ZONA AZUL E ZONA VERMELHA		
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	1.800,00
Emassamento acrílico	m ²	1.800,00
Aplicação de selador	m ²	1.800,00
Pintura com Tinta esmalte sintético sem cheiro - esquadrias	m ²	123,20
PINTURA DA SALA DE REUNIÃO WHISKAS/PEDIGREE		
Pintura com Tinta latex acrílica	m ²	98,00
Pintura com Tinta esmalte sintético	m ²	150,00
Emassamento acrílico	m ²	248,00
Aplicação de selador	m ²	248,00
Execução de alvenaria com tijolo cerâmico	m ²	65,65
Execução de Chapisco com argamassa traço 3:1	m ²	65,65
Execução de Reboco com argamassa traço 1:2:8	m ²	65,65
REUSO DE ÁGUA PARA WC		
Instalação de Tubo Pvc 25mm marrom com conexões	m	250,00
CONCRETAGEM DE ÁREA VIZINHA A SALA DE RESÍDUO		
Demolição de calçada com martetele	m ²	41,00
Concreto FCK = 30MPA	m ³	15,00
Aço CA - 50-60 corte e dobra	kg	150,00
Forma com tabua de 20 cm	m	50,00
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
Elaboração de projeto técnico para as instalações de exaustão mecânica	und	1,00
Fornecimento e instalação de Gabinete De Exaustão Modelo Bbs-400, Vazão 5.427 M3/H, Pee: 25mmca, Motor 0,55cv/380v, Fabricante : Berlinerluft	und	5,00
Fornecimento e instalação de suportes mecânicos para os exaustores	und	5,00
Fornecimento e instalação de dutos de saída de ar para os exaustores	und	5,00
Fornecimento e instalação de rede de acionamento elétrico para os exaustores	und	3,00
Fornecimento e instalação de Porta CSL 50mm x 1200mm x 2500mm com visor	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220542524/2021, emitida em 16/12/2021



Os serviços foram executados dentro das Normas vigentes.

Recife, 15 de dezembro de 2021.

MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA

Rafael Mathias Dertonio
 Gerente de Projetos
 CPF: 345.480.538-40

Masterfoods Brasil Alimentos
 Rafael Mathias Dertonio
 Gerente de Projetos

29.737.368/0010-00
 Masterfoods Brasil Alimentos
 Av. Assedipe, Nº 555,
 Distrito Industrial
 CEP 53520-785 – Abreu e Lima/PE

12

Certidão nº 2220542524/2021
 16/12/2021, 12:36

Chave de Impressão: CZbC4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2021 e contém 12 folhas



000198



8ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE

M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP

CNPJ nº 19.314.966/0001-21

NIRE: 2620.215208-3

WALLACE MACIEL MARTINS, nacionalidade brasileira, nascido em 29/02/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 034.061.077-88 e RG sob o nº 9.972.987 – SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS, nacionalidade brasileira, nascida em 21/12/1981, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 050.028.414-81 e RG sob o nº 6.363.289 – SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial, **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 2620.215208-3, em 26/11/2013, com sede à Rua Jorge de Lima, nº 36, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.160-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.314.966/0001-21, resolvem alterar e consolidar o seu contrato social da sociedade, mediante a cláusula que abaixo segue:

CLAUSULA PRIMEIRA. O capital social que era de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) representado por 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

SÓCIOS	COTAS	VALOR (RS)
WALLACE MACIEL MARTINS	1.960.000	1.960.000,00
ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS	40.000	40.000,00
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

000199



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter por objeto(s) social(ais):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS OBRAS DE CONTENÇÃO); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE REBOQUES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO); SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

a) Atividade Principal:

CNAE nº 4120-4/00 → Construção de edifícios;

b) Atividades Secundárias:

CNAE nº 3702-9/00 → Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

CNAE nº 4211-1/01 → Construção de rodovias e ferrovias;

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

000200



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHk0tZXwAGXcKi4fdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

- CNAE nº 4212-0/00 → *Construção de obras de arte especiais;*
- CNAE nº 4213-8/00 → *Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;*
- CNAE nº 4221-9/01 → *Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;*
- CNAE nº 4221-9/02 → *Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;*
- CNAE nº 4221-9/03 → *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;*
- CNAE nº 4222-7/01 → *Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;*
- CNAE nº 4292-8/01 → *Montagem de estrutura metálicas;*
- CNAE nº 4292-8/02 → *Obras de montagem industrial;*
- CNAE nº 4299-5/01 → *Construção de instalações esportivas e recreativas;*
- CNAE nº 4299-5/99 → *Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (as obras de contenção);*
- CNAE nº 4311-8/01 → *Demolição de edifícios e outras estruturas;*
- CNAE nº 4313-4/00 → *Obras de terraplenagem;*
- CNAE nº 4321-5/00 → *Instalação e manutenção elétrica;*
- CNAE nº 4330-4/02 → *Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;*
- CNAE nº 4399-1/99 → *Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;*
- CNAE nº 7711-0/00 → *Locação de automóveis sem condutor;*
- CNAE nº 7719-5/99 → *Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (Locação de, aluguel de reboques);*

23/06/2020



000201



CNAE nº 7732-2/01 → Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CNAE nº 7739-0/99 → Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CNAE nº 7810-8/00 → Seleção e agenciamento de mão-de-obra;

CNAE nº 8020-0/01 → Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

CNAE nº 8121-4/00 → Limpeza em prédios e em domicílios;

CNAE nº 8122-2/00 → Imunização e controle de pragas urbanas;

CNAE nº 8129-0/00 → Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Serviço de esterilização);

CNAE nº 8230-0/01 → Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

CLAUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

WALLACE MACIEL MARTINS, nacionalidade brasileira, nascido em 29/02/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 034.061.077-88 e RG sob o nº 9.972.987 – SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS, nacionalidade brasileira, nascida em 21/12/1981, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 050.028.414-81 e RG sob o nº 6.363.289 – SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial, **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 2620.215208-3, em 26/11/2013, com sede à Rua Jorge de Lima, nº 36, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.160-070,

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kXL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

000202



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHk0tZXwAGXcKi4fdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.314.966/0001-21.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede à Rua Jorge de Lima, nº 36, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.160-070.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS OBRAS DE CONTENÇÃO); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE REBOQUES); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO);

23/06/2020



000203



SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS;

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

a) Atividade Principal:

CNAE nº 4120-4/00 → *Construção de edifícios;*

b) Atividades Secundárias:

CNAE nº 3702-9/00 → *Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;*

CNAE nº 4211-1/01 → *Construção de rodovias e ferrovias;*

CNAE nº 4212-0/00 → *Construção de obras de arte especiais;*

CNAE nº 4213-8/00 → *Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;*

CNAE nº 4221-9/01 → *Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;*

CNAE nº 4221-9/02 → *Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;*

CNAE nº 4221-9/03 → *Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;*

CNAE nº 4222-7/01 → *Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;*

CNAE nº 4292-8/01 → *Montagem de estrutura metálicas;*

CNAE nº 4292-8/02 → *Obras de montagem industrial;*

CNAE nº 4299-5/01 → *Construção de instalações esportivas e recreativas;*

CNAE nº 4299-5/99 → *Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (as obras de contenção);*

CNAE nº 4311-8/01 → *Demolição de edifícios e outras estruturas;*

CNAE nº 4313-4/00 → *Obras de terraplenagem;*

CNAE nº 4321-5/00 → *Instalação e manutenção elétrica;*

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0IN2kXL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4fdLw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

000204



CNAE nº 4330-4/02 → *Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;*

CNAE nº 4399-1/99 → *Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;*

CNAE nº 7711-0/00 → *Locação de automóveis sem condutor;*

CNAE nº 7719-5/99 → *Locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, sem condutor (Locação de, aluguel de reboques);*

CNAE nº 7732-2/01 → *Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;*

CNAE nº 7739-0/99 → *Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.*

CNAE nº 7810-8/00 → *Seleção e agenciamento de mão-de-obra;*

CNAE nº 8020-0/01 → *Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;*

CNAE nº 8121-4/00 → *Limpeza em prédios e em domicílios;*

CNAE nº 8122-2/00 → *Imunização e controle de pragas urbanas;*

CNAE nº 8129-0/00 → *Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Serviço de esterilização);*

CNAE nº 8230-0/01 → *Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;*

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 26/11/2013 e seu prazo é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade tem o capital social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) representado por 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampw%20CA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4fdLw>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

000205

SEINFRA
FOLHA

32374

SÓCIOS	COTAS	VALOR (RS)
WALLACE MACIEL MARTINS	1.960.000	1.960.000,00
ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS	40.000	40.000,00
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, 1057, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio: **WALLACE MACIEL MARTINS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

23/06/2020

Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYrNSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

000206



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de RECIFE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020

Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149448151019188

000207



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 01 (uma) única via.

Recife, 16 de junho de 2020.

Wallace Maciel Martins
WALLACE MACIEL MARTINS

Ana Paula Gentile de Lima Martins
ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS

TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Escritório de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelaço Público

www.tabelionatofigueiredo.net
Fone: (011) 3073-0888



Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de
[0228794] --WALLACE MACIEL MARTINS.....
[0350318] --ANA PAULA GENTILE DE LIMA MARTINS....
Recife, 17 de Junho de 2020 - Em testº da verdade.
PEDRO ROGÉRIO DE FARIAS
Empl. R\$ 10,12; TSNR 1,64; FERC 0,82; FERM. C 08.
FUNSEG 0,16; ISS 0,42; Total 10,54
Selo digital 0073783 IKE06202001.03245 e
0073783 RIY06202001.03245




[Handwritten signatures]

23/06/2020



Certifico o Registro em 23/06/2020
Arquivamento 20209238518 de 23/06/2020 Protocolo 209238518 de 18/06/2020 NIRE 26202152083
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 149448151019188

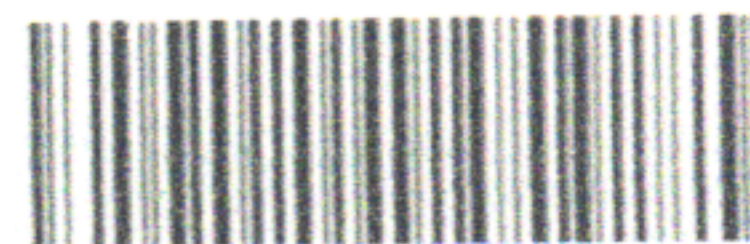

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

000208

NOME DA EMPRESA	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
PROTOCOLO	209238518 - 18/06/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202152083
CNPJ 19.314.966/0001-21
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2020
SOB N: 20209238518

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20209238518

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02916933425 - RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

23/06/2020

000209

PROCURAÇÃO PARTICULAR




OUTORGANTE: WALLACE MACIEL MARTINS, nacionalidade brasileira, nascido em 29/02/1976, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 034.061.077-88 e RG sob o nº 9.972.987 – SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Félix de Brito, 605 – apto 602, Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51.020-260.

OUTORGADO: RANIERE JOSÉ DE SOUZA MENDES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 029.169.334-25 e RG sob o nº 4.815.950 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua General Joaquim Inácio, nº 830, Sala 1611, Paissandu, Recife, PE, CEP: 50070495.

Poderes: Por este instrumento particular, o OUTORGANTE, na condição de sócio administrador da empresa **M & W SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP**, constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes de representação perante a **Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE**, com fins específicos para realizar o protocolo digitalizado do seguinte ato: **ALTERAÇÃO CONTRATUAL - sob protocolo nº 20/923851-8**, nos termos da Resolução nº 01/2020 da JUCEPE.

Recife, 16 de junho de 2020.

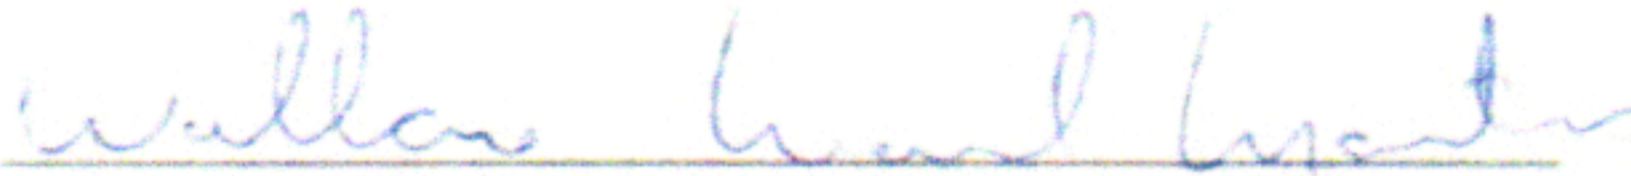
WALLACE MACIEL MARTINS
Sócio administrador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FAL0iN2kxL2A&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

23/06/2020



DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
CONCORRÊNCIA Nº 017/2023

A empresa **M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda**, inscrita no CNPJ nº **19.314.966/0001-21**, sediada na Rua Jorge de Lima, Nº 36, Bairro da Imbiribeira em Recife/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Wallace Maciel Martins**, portador da Carteira de Identidade nº **9.972.987 SDS/PE** e do CPF nº **034.061.077-88**, **DECLARA** que tem conhecimento das condições e peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da não verificação das condições do local onde será executado o objeto.

Por ser verdade, firma o presente.

Recife, 30 de abril de 2024.

M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda
Wallace Maciel Martins
Diretor

MW Engenharia e Construção
Engº Wallace M. Martins
Diretor de Engenharia
CREA 20019898-4/RJ

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
CONCORRÊNCIA Nº 017/2023

A empresa **M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda**, inscrita no CNPJ nº **19.314.966/0001-21**, sediada na Rua Jorge de Lima, Nº 36, Bairro da Imbiribeira em Recife/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Wallace Maciel Martins**, portador da Carteira de Identidade nº **9.972.987 SDS/PE** e do CPF nº **034.061.077-88**, **DECLARA** que em atendimento ao Edital de CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 0017/2023, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS E CRECHES, NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessários a execução dos serviços.

Por ser verdade, firma o presente.


Recife, 30 de abril de 2024.

M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda
Wallace Maciel Martins
Diretor

MW Engenharia e Construção
Engº Wallace M. Martins
Diretor de Engenharia
CREA 20019898-4/RJ

QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO
FINANCEIRA

✓
✓
✓
✓

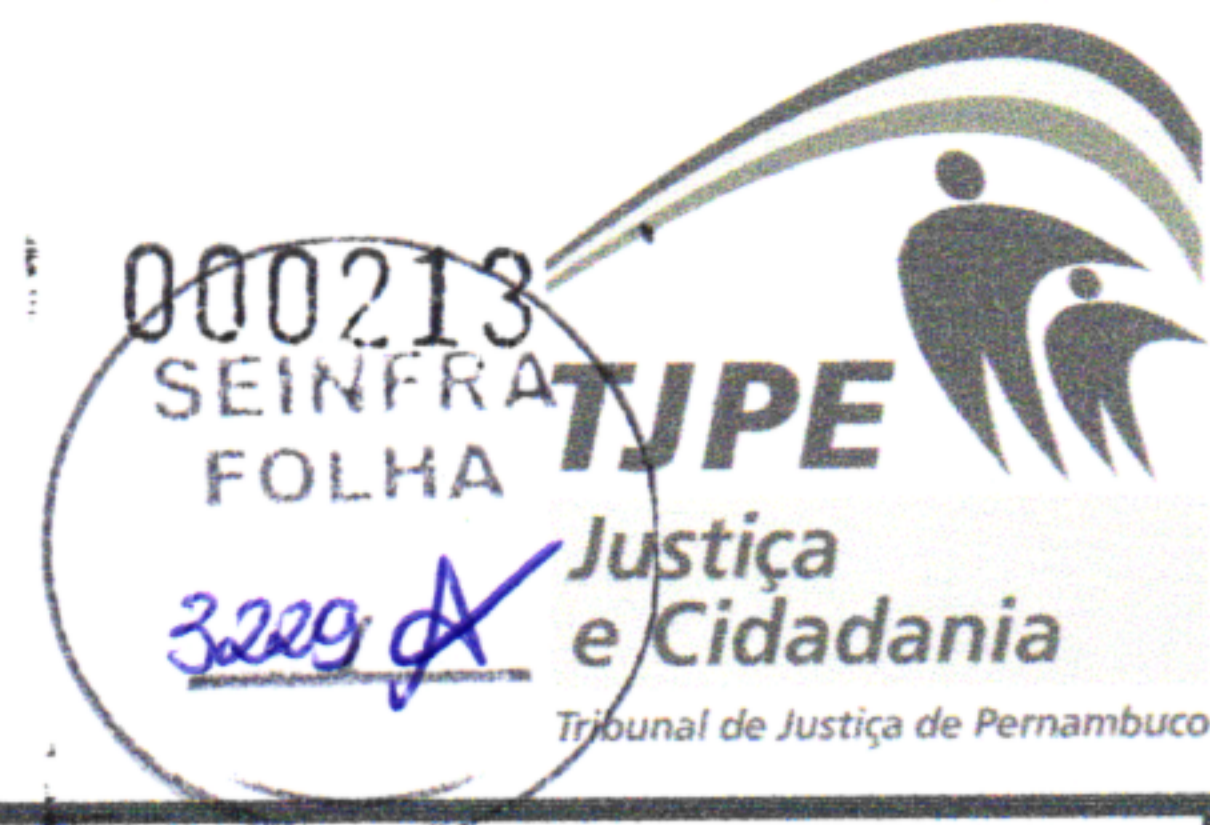

**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de 05 (cinco) anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJE, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA, CPF/CNPJ: 19.314.966/0001-21.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada por Inês de Jesus Messias Barbosa Alves até a presente data, conforme assinatura eletrônica.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Documento autenticado por: Inês de Jesus Messias Barbosa Alves
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação
Autenticado em 20/03/2024 às 15:41
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
P3.H9.39.D9.71



000214



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/04/2024 08h22min

Data de Validade: 24/05/2024

Nº da Certidão: 01807000/2024

Nº da Autenticidade: JJ.32.YB.RP.4N

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ: 19.314.966/0001-21

Endereço Residencial: RUA JORGE DE LIMA, 36

Bairro: IMBIRIBEIRA

Inscrição Estadual:

Compl:

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 08 / 05 / 24

000215



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/04/2024 08h22min

Data de Validade: 24/05/2024

Nº da Certidão: **01807001/2024**

Nº da Autenticidade: **G3.PL.09.LB.0M**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ: 19.314.966/0001-21

Endereço Residencial: RUA JORGE DE LIMA, 36

Bairro: IMBIRIBEIRA

Inscrição Estadual:

Compl:

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 08 / 05 / 24

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

000216

Nº de Ordem 10

SEINTRA
FOLHA

3226/A

Contém este livro 1401 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 1401 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
 Endereço: RUA JORGE DE LIMA, 36
 Bairro: IMBIRIBEIRA
 C.E.P.: 51160070
 Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202152083 e arquivado em 26/11/2013.
 Inscrição Estadual nº 0556017-90 e C.N.P.J. nº 19314966000121

RECIFE/PE, 26 de Fevereiro de 2024

RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:02916933425
 R.G.:4815950 SDS-PE
 C.R.C.:017763/O-4

WALLACE MACIEL MARTINS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:03406107788
 R.G.:9972987 SDS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaE-8w7Y3hAYMYM4D4BBnTSQtmiZ_p6oeTgawXfTISz9g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS|02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES



(Handwritten signatures and initials)

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

000217

N° de Ordem 10

Contém este livro 1401 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 1401 e servirá de DIARIO n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Endereço: RUA JORGE DE LIMA, 36

Bairro: IMBIRIBEIRA

C.E.P.: 51160070

Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202152083 e arquivado em 26/11/2013.
Inscrição Estadual n° 0556017-90 e C.N.P.J. n° 19314966000121

RECIFE/PE, 26 de Fevereiro de 2024

RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:02916933425
R.G.:4815950 SDS-PE
C.R.C.:017763/O-4

WALLACE MACIEL MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03406107788
R.G.:9972987 SDS

SEI
FOLHA

32251 A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVaE-8w7Y3hAYMYM4D4BBnTSQtmiZ_p6oeTgawXrFtISZ9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS|02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

TERMO DE ABERTURA
BALANÇO
Nº de Ordem 10

000218

SEINDESA
FOLHA: 01/10

3224 A

Contém o presente balanço, **10 Folhas**, numeradas de 1 a 10, que serviu de **Balanço**, número 10, exercício social encerrado em **31/12/2023** da empresa abaixo identificada:

- Nome empresarial: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP**
- CNPJ: **19.314.966/0001-21**
- NIRE: **2620215208-3**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **26/11/2013**
- Município: **Recife – PE.**

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente.

Recife, 27 de fevereiro de 2024.

WALLACE MACIEL MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. 034.061.077-88 | RG.: 9.972.987 SDS-PE

RANIERE JOSÉ DE SOUZA MENDES
CONTABILISTA | CRC/PE: 017763/O-4
CPF. 029.169.334-25 | RG. 4.815-950 SDS-PE

28/02/2024



Certifico o Registro em 28/02/2024

Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 126363173116701

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS | 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

000219

M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP(00578)

MAXIMO CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASSESSORIA & PL

CNPJ : 19.314.966/0001.21 NIRE: 26202152083 Data: 26/11/2013

Emissão: 14:46

27/1

Balanco Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 10



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício
Ativo		**4.215.642,77D	**4.430.000,00D
Circulante		**3.957.185,71D	**4.197.047,99D
Disponível		****547.495,96D	****2108.463,51D
Numerários em caixa	1-1-01-01	1.566,38D	695,79D
Banco conta movimento	1-1-01-02	166.857,98D	6.406,84D
Aplicações	1-1-01-03	379.071,60D	2.691.360,88D
Cientes		****787.955,72D	*****0,00D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	1-1-04-01	787.955,72D	0,00D
Adiantamento		****920.944,40D	*****75.478,56D
Adiantamento a fornecedor	1-1-05-01	525,00D	65.875,00D
Adiantamentos a Funcionários	1-1-05-02	102.584,13D	9.603,56D
Adiantamentos Diversos	1-1-05-03	817.835,27D	0,00D
Créditos a receber		****21.868,01D	****244.944,95D
Créditos Tributários a Receber	1-1-07-01	21.868,01D	244.944,95D
Estoques		**1.678.921,62D	**1.178.160,97D
Estoques em trânsito	1-1-08-01	1.678.921,62D	1.178.160,97D
Ativo Não Circulante		****258.457,06D	****233.441,11D
Imobilizado		****411.438,82D	****428.019,43D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03	123.419,48D	135.383,69D
Informática	1-2-03-04	16.707,09D	21.323,49D
Móveis e utensílios	1-2-03-05	17.082,25D	17.082,25D
Veículos	1-2-03-06	254.230,00D	254.230,00D
Depreciação Acumulada		****152.981,76C	****194.578,32C
Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	152.981,76C	194.578,32C

SEINE FOLHA 3223

***** (XXXXX) *****

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024. A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

WALLACE MACIEL MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR CPF. 034.061.077-88 | RG. 9.972.987 SDS/PE

RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES CONTABILISTA | CRC/PE: 017763/O-4 CPF. 029.169.334-25 | RG. 4.815.950 SDS/PE

28/02/2024



Certifico o Registro em 28/02/2024 Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083 Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx Chancela 126363173116701

Handwritten signatures and dates

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWMxiXdsENE1ITQ&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4Fdlw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS | 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**4.215.642,77C	**4.215.642,77C
Circulante		**1.089.439,44C	**1.029.457,58C
Empréstimo p/ capital de giro		*****22.860,44C	*****0,00C
Empréstimos Bancários	2-1-01-02	22.860,44C	0,00C
Fornecedores		****302.881,36C	****638.840,12C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	2-1-03-01	302.881,36C	638.840,12C
Tributos e Contribuições		****495.729,72C	**1.259.467,84C
Tributos e Contribuições	2-1-05-01	117.072,23C	811.988,79C
Retenções de Imposto e Contribuições	2-1-05-02	8.787,88C	36.009,11C
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2-1-05-03	369.869,61C	411.469,94C
Obrigações com Pessoal		****127.501,59C	****131.149,62C
Salários	2-1-06-01	101.664,68C	125.306,00C
Outras Obrigações	2-1-06-08	25.836,91C	5.843,62C
Contas a pagar		****140.466,33C	*****0,00C
Outros Contas a Pagar	2-1-09-01	140.466,33C	0,00C
Passivo Não Circulante		****268.370,42C	*****0,00C
Parcelamentos Gerais Longo Prazo		****268.370,42C	*****0,00C
Parcelamentos Tributários	2-2-03-01	268.370,42C	0,00C
Patrimônio líquido		**2.857.832,91C	**2.401.031,52C
Capital Social	2-3-01	2.000.000,00C	2.000.000,00C
Reservas		****856.988,73C	*****0,00C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	2-3-02-03	856.988,73C	0,00C
Lucro/Superavit- Prejuízo/Déficit Acumulado		*****844,18C	****401.031,52C
Resultado do Exercício	2-3-03-02	201.279,07C	850.068,49C
Ajustes de Exercícios Anteriores	2-3-03-03	0,00C	233.986,31C
Distribuição Lucros	2-3-03-04	138.000,00D	400.000,00D
Provisão IRPJ/CSLL (Lucro Real)	2-3-03-05	62.434,89D	283.023,28D

***** (XXXXX)*****

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

WALLACE MACIEL MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. 034.061.077-88 | RG. 9.972.987 SDS/PE

RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES
CONTABILISTA | CRC/PE: 017763/O-4
CPF. 029.169.334-25 | RG. 4.815.950 SDS/PE

28/02/2024



Certifico o Registro em 28/02/2024
Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 126363173116701

(Handwritten signatures and marks)

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSWMxixdSene11TQ&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS | 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços	3-1-02-01	29.786.975,49C
=Receita sobre Serviços		*29.786.975,49C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		*29.786.975,49C
Dedução de receita		
Dedução de receita sobre serviços		
Dedução da Receita	3-2-02-01	2.017.172,20D
=Dedução de receita sobre serviços		**2.017.172,20D
=T o t a l - Dedução de receita		**2.017.172,20D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas	3-3-02-05	3.787,63C
=Receita Financeira		*****3.787,63C
Recuperação Despesas		
Recuperação de Despesas.	3-3-04-01	389.260,80C
=Recuperação Despesas		****389.260,80C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		****393.048,43C
=T o t a l - Receita		*28.162.851,72C
Despesas		
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	15.768,00D
Despesas com Empregados	4-3-01-02	3.722.419,43D

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco,
sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

WALLACE MACIEL MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. 034.061.077-88 | RG. 9.972.987 SDS/PE

RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES
CONTABILISTA | CRC/PE: 017763/O-4
CPF. 029.169.334-25 | RG. 4.815.950 SDS/PE

28/02/2024



Certifico o Registro em 28/02/2024

Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 126363173116701

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxixdSene1ITQ&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS | 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

000222

M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA -
EPP(00578)

MAXIMO CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASSESSORIA & PL

CNPJ: 19.314.966/0001.21 NIRE: 26202152083 Data: 26/11/2013

Emissão: 14:4927/02/202

Endereço: Rua Jorge de Lima, 36, Imbiribeira, Recife, PE


Demonstração do Resultado do Exercício Sintética de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :10 Folha:



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Indenizações	4-3-01-03	330.946,81D
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	1.194.931,09D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06	108.202,05D
Outras Despesas com Pessoal	4-3-01-08	1.336.591,43D
=Despesas com Pessoal		**6.708.858,81D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	10.889.341,43D
=Despesas com Serviços de Terceiros		*10.889.341,43D
Despesas com Localização e Funcionamento		
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	205.709,07D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	86.580,50D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	798.450,00D
Despesas com Comunicação	4-3-03-04	28.979,06D
Despesas com Locação	4-3-03-05	310.886,86D
Despesas com Seguros	4-3-03-06	26.340,55D
Despesas com Bens de Uso Próprio	4-3-03-07	42.663,12D
=Despesas com Localização e Funcionamento		**1.499.609,16D
Despesas Administrativas Diversas		
Despesas Judiciais	4-3-05-03	158.151,29D
Outras Despesas	4-3-05-04	7.729.359,00D
=Despesas Administrativas Diversas		**7.887.510,29D
=T o t a l - Despesas		*26.985.319,69D
Despesas Tributos/Impostos		
Tributos		
Impostos	4-4-01-01	7.607,01D
Contribuições	4-4-01-02	295.723,80D
=Tributos		****303.330,81D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8B5WUMxixdSene1ITQ&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS | 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

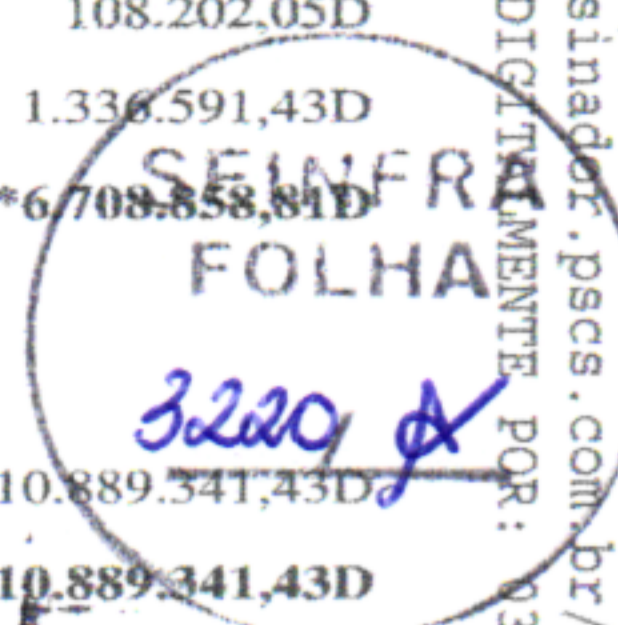

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
 As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco,
 sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

WALLACE MACIEL MARTINS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF. 034.061.077-88 | RG. 9.972.987 SDS/PE

RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES
 CONTABILISTA | CRC/PE: 017763/O-4
 CPF. 029.169.334-25 | RG. 4.815.950 SDS/PE

(Handwritten signatures and initials)

28/02/2024



Certifico o Registro em 28/02/2024

Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 126363173116701



Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - Despesas Tributos/Impostos		
Despesas Financeiras		
Despesas com Aplicações Financeiras		
Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa	4-5-01-01	42.779,35D
=Despesas com Aplicações Financeiras		
Despesa com Empréstimos e Financiamentos		
Despesa Financeira com Empréstimos	4-5-03-01	2.973,68D
=Despesa com Empréstimos e Financiamentos		
Outras Despesas Financeiras		
Despesas por Pagamentos em Atraso	4-5-04-03	8.379,70D
=Outras Despesas Financeiras		
=T o t a l - Despesas Financeiras		
=T o t a l - Despesas		



RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 28.162.851,72C

DESPESAS + CUSTO-----> 27.312.783,23D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****850.068,49

=====

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSWUMxiXdSeNE11TQ&chave2=bivYHKotZXwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS | 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024.
A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

WALLACE MACIEL MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. 034.061.077-88 | RG. 9.972.987 SDS/PE

RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES
CONTABILISTA | CRC/PE: 017763/O-4
CPF. 029.169.334-25 | RG. 4.815.950 SDS/PE

28/02/2024




Certifico o Registro em 28/02/2024
Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 126363173116701



Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.029.457,58	
Ativo	4.430.489,10	= 0,46


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 46% do ativo total.

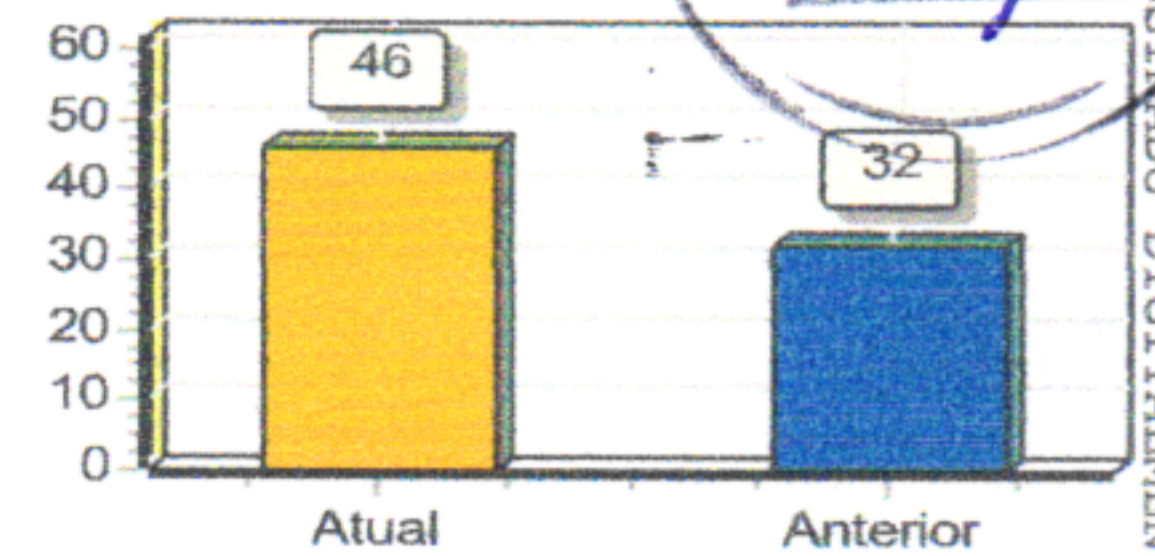

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.029.457,58	
Patrimônio Líquido	2.401.031,52	= 0,85


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 85% do capital próprio.

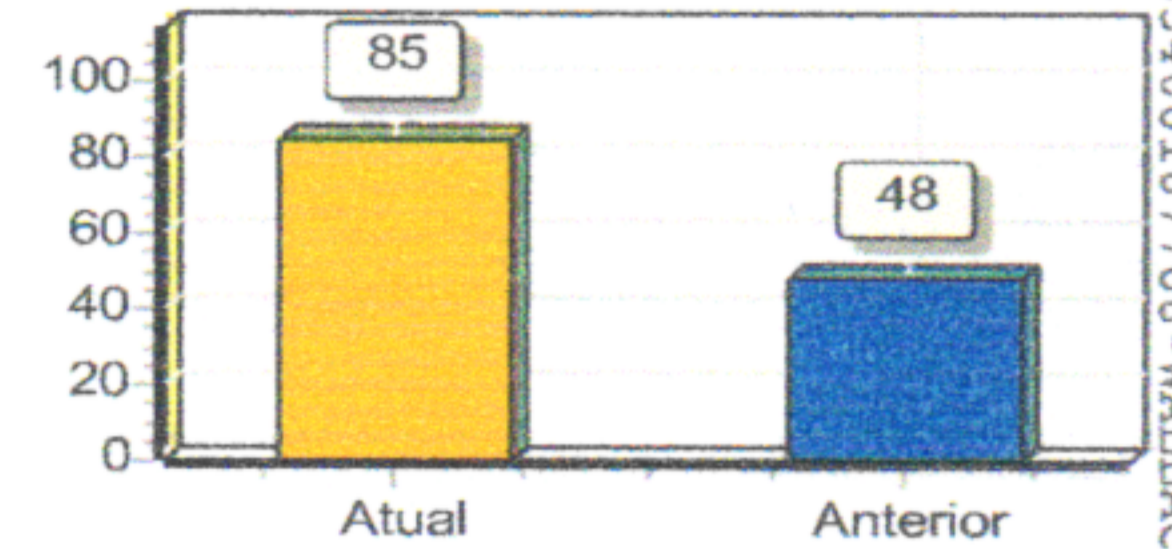

Plvência Geral

Ativo	4.430.489,10	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.029.457,58	= 2,18


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 218 % do capital de terceiros.

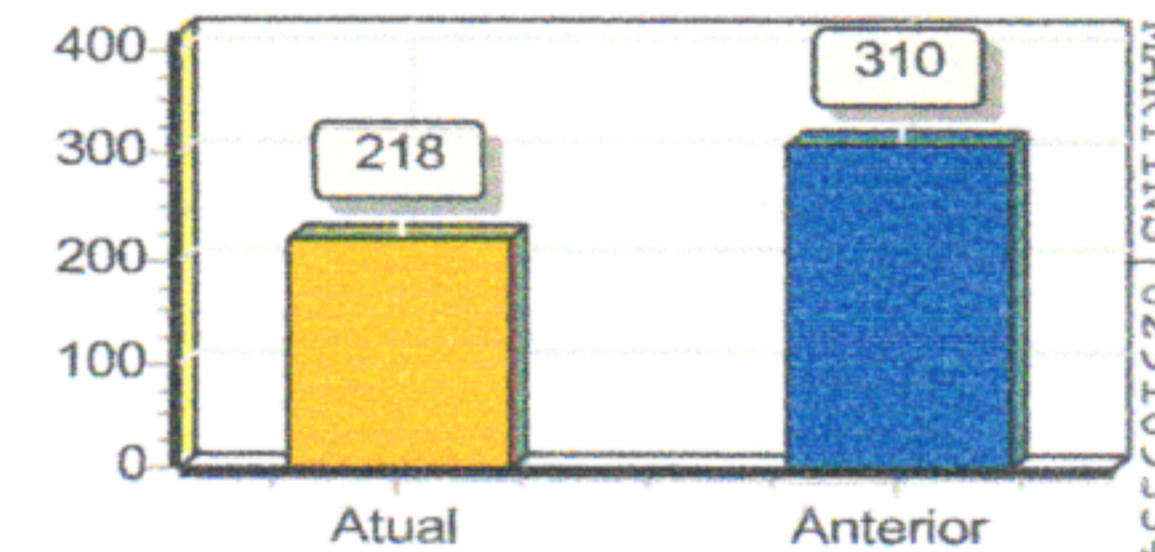

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	4.197.047,99	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.029.457,58	= 2,07


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,07 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

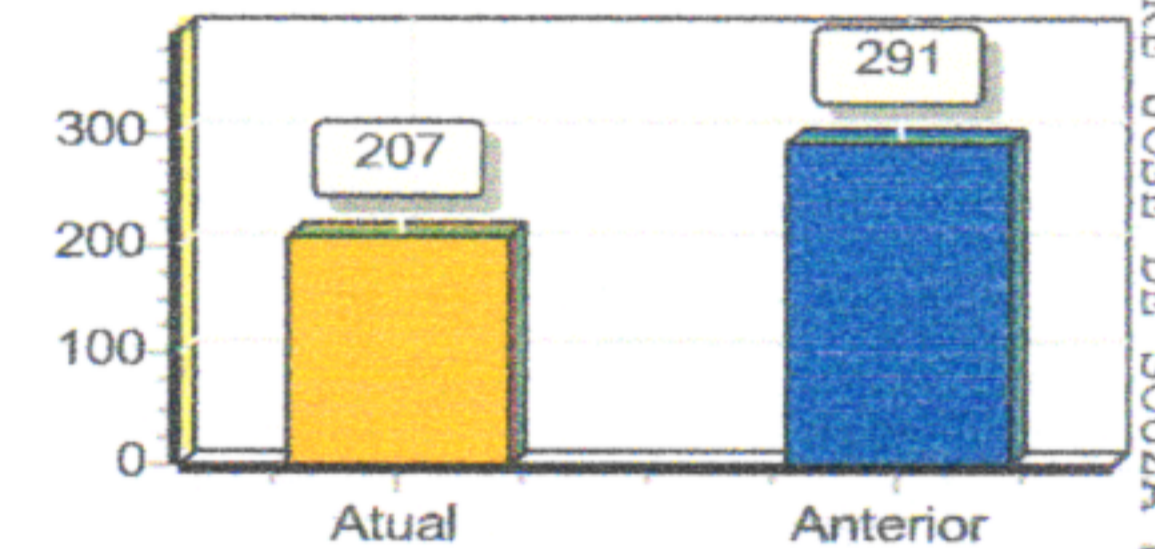

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	4.197.047,99	
Passivo Circulante	2.029.457,58	= 2,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,07 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

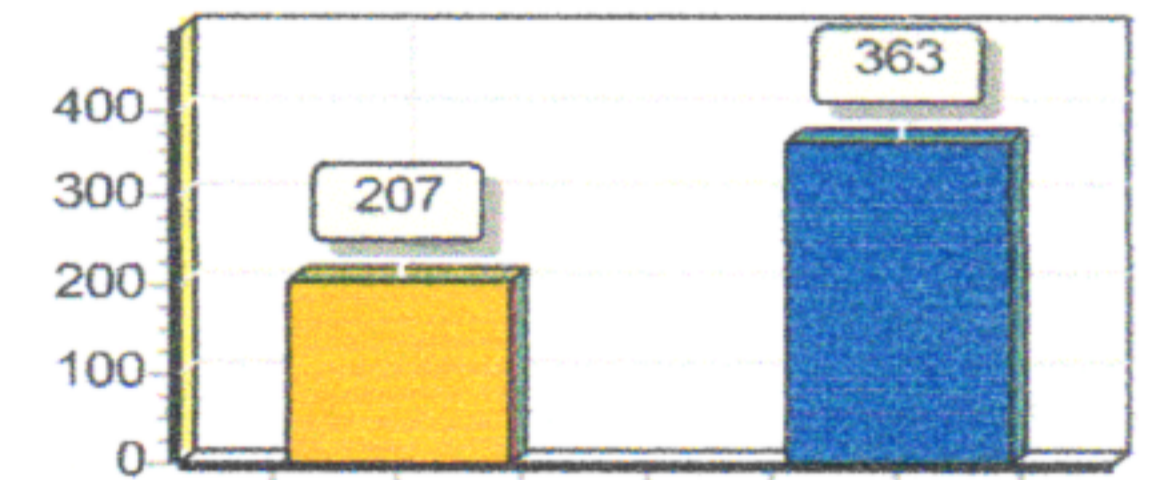

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente

28/02/2024



Certifico o Registro em 28/02/2024
Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 126363173116701

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS | 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

Handwritten signatures and blue arrows pointing to the date and certification information.

000225

SEIN


FOLHA

3217, 07

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.018.887,02	
Passivo Circulante	2.029.457,58	= 1,49


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,49 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

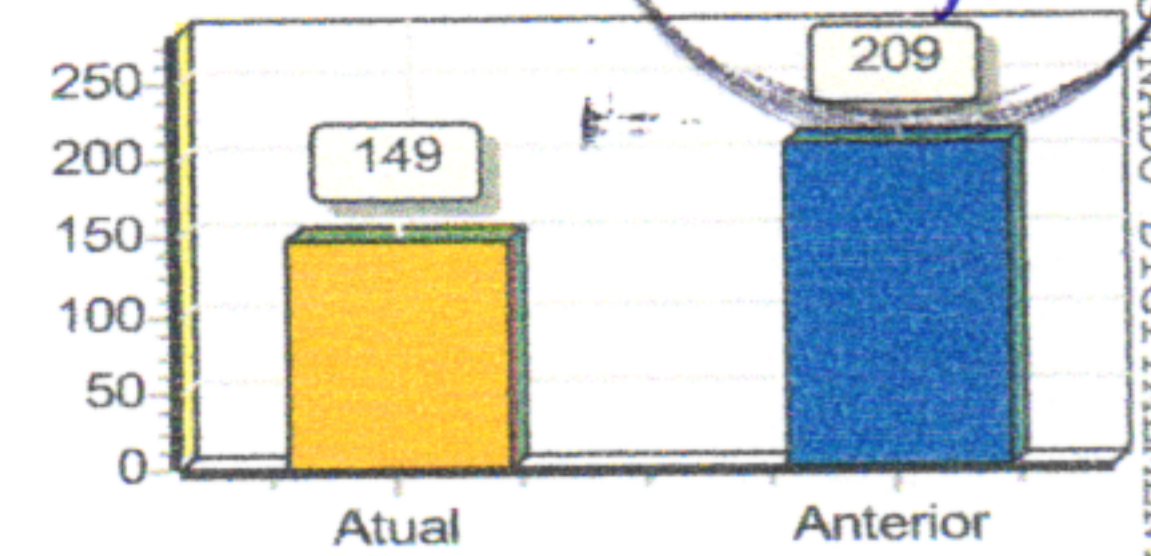

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2.698.463,51	
Passivo Circulante	2.029.457,58	= 1,33

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,33 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

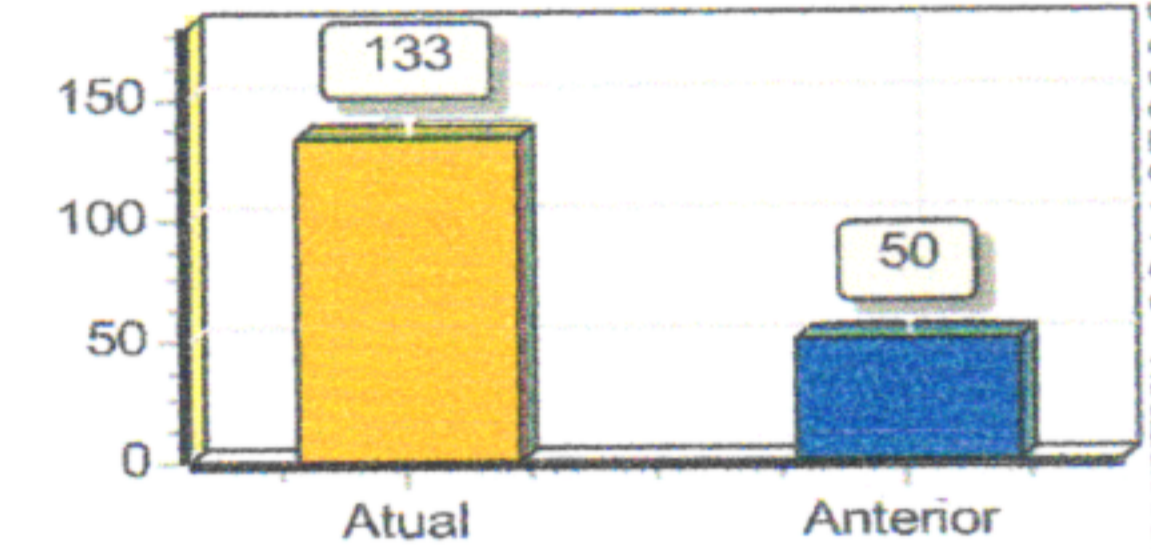

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

WALLACE MACIEL MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. 034.061.077-88 | RG. 9.972.987 SDS/PE

RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES
CONTABILISTA | CRC/PE: 017763/O-4
CPF. 029.169.334-25 | RG. 4.815.950 SDS-PE

28/02/2024

Certifico o Registro em 28/02/2024

Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 126363173116701



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxixdsENE11TQ&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS | 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

000226

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO 2023

SEIN
FOLHA

3216/1

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA EPP é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Recife - PE, tendo como Atividade Principal construção de edifícios, com início das atividades em 26/11/2013.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Declaração de Conformidade das demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil ("BRGAAP"), incluindo pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), observadas as diretrizes das legislações sócietárias e comerciais.

2.2 Moeda Funcional e de Apresentação das demonstrações são expressas em Reais (R\$), moeda da organização.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1 Ativos circulante e não circulante;
- 3.2 O Ativo Imobilizado está mensurado pelo custo de aquisição ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear às taxas estabelecidas;
- 3.3 Passivo circulante e não circulante; e
- 3.4 As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

4. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, totalmente integralizado, no valor de R\$2.000.000,00, sendo dividido em 2.000.000 quotas de R\$1,00 em moeda corrente do país, para os sócios em questão, sendo distribuído da seguinte forma:

- **Wallace Maciel Martins** – 034.061.077-88 – **Sócio Administrador**
Quota: 98,00%
- **Ana Paula Gentile de Lima Martins** – 050.028.414-81 – **Sócio**
Quota: 2,00%

5. TRIBUTAÇÃO

A empresa possui regime de competência, sendo optante do Lucro Real para apuração dos impostos.

6. RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro Líquido do exercício foi de **R\$850.068,49**, a ser distribuído aos sócios mediante quota prevista no Contrato Social.

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

WALLACE MACIEL MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. 034.061.077-88 | RG. 9.972.987 SDS/PE

RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES
CONTABILISTA
CRC/PE: 017763/O-4 | CPF. 029.169.334-25

28/02/2024



Certifico o Registro em 28/02/2024
Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 126363173116701

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS | 02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

000227

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO

Nº de Ordem 10



Contém o presente balanço, **10 Folhas**, numeradas de **1 a 10** e serviu de Balanço nº **10**, referente ao período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia **31/12/2023** do estabelecimento abaixo identificado:

- Nome empresarial: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP**
- Endereço: **RUA JORGE DE LIMA, 36**
- Bairro: **IMBIRIBEIRA**
- CEP: **51.160-070**
- Cidade: **RECIFE – PE**

Sob pena de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

As informações foram extraídas das folhas de número 1.393 a 1.400 do livro diário nº 10, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob. nº 24/9712687 no dia 26/02/2024.

A Sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria Independente.

Recife, 23 de fevereiro de 2024.

WALLACE MACIEL MARTINS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. 034.061.077-88 | RG.: 9.972.987 SDS-PE

RANIERE JOSÉ DE SOUZA MENDES
CONTABILISTA | CRC/PE: 017763/O-4
CPF. 029.169.334-25 | RG. 4.815-950 SDS-PE

28/02/2024



Certifico o Registro em 28/02/2024

Arquivamento 20249702355 de 28/02/2024 Protocolo 249702355 de 27/02/2024 NIRE 26202152083

Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 126363173116701

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxiXdsENE11TQ&chave2=biVYHKotZxwAGXcXi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03406107788-WALLACE MACIEL MARTINS|02916933425-RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
PROTOCOLO	249702355 - 27/02/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202152083
CNPJ 19.314.966/0001-21
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2024
SOB N: 20249702355

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02916933425 - RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES - Assinado em 27/02/2024 às 17:45:34
Cpf: 03406107788 - WALLACE MACIEL MARTINS - Assinado em 27/02/2024 às 17:46:49

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

28/02/2024

Handwritten marks and signatures in blue ink, including the number 1 and various scribbles.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.314.966/0001-21
Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP
NIRE	26202152083
CNPJ	19.314.966/0001-21
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/11/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14278

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14278
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.E8.93.BF.B7.03.7E.A0.72.08.34.5F.16.22.3B.17.C4.2C.41.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

000230
SEINFRA
FOLHA
32121

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 26202152083	CNPJ 19.314.966/0001-21
NOME EMPRESARIAL M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Balancetes Diários e Balanços	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9E.E8.93.BF.B7.03.7E.A0.72.08.34.5F.16.22.3B.17.C4.2C.41.44	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19314966000121	M E W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA:19314966000121	647176346403353160 1	08/11/2023 a 07/11/2024	Sim
Contador	02916933425	RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES:02916933425	546036666694381353 1	20/09/2023 a 20/09/2024	Não


NÚMERO DO RECIBO:

9E.E8.93.BF.B7.03.7E.A0.72.08.34.5F.
16.22.3B.17.C4.2C.41.44-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/03/2024 às 14:50:23
5F.B8.F6.9A.2E.D8.80.A7
EE.23.D2.F1.C3.28.89.A9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

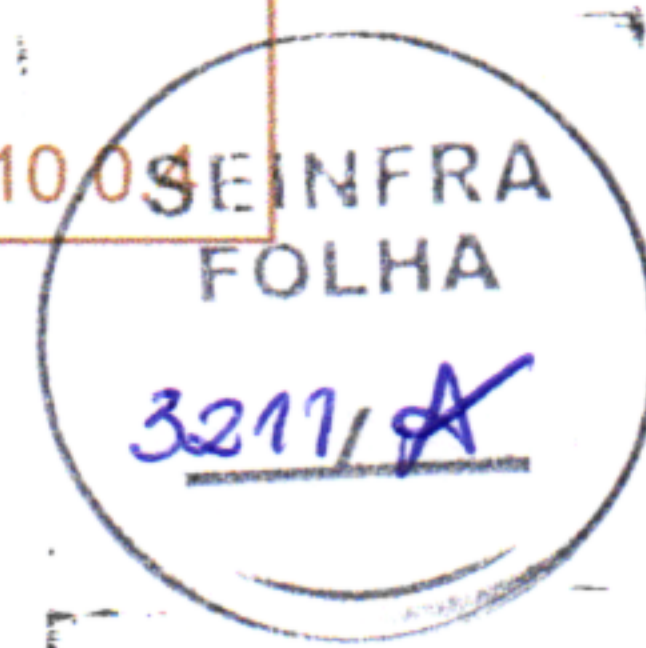

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

19.314.966/0001-21

SCP

NOME EMPRESARIAL

M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

69.9C.0B.64.6E.D3.87.34.EA.4E.F9.B3.88.FB.04.E1.05.7D.B2.C6

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	19314966000121	M E W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA:19314966000121	6471763464033531601	08/11/2023 a 07/11/2024
Contador/Contabilista	02916933425	RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES:02916933425	5460366666943813531	20/09/2023 a 20/09/2024

NÚMERO DO RECIBO:

69.9C.0B.64.6E.D3.87.34.EA.4E.F9.B3.
88.FB.04.E1.05.7D.B2.C6-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/03/2024 às 15:50:04

CB.DE.BC.FC.F9.A3.82.CF
27.33.E7.66.8F.17.DC.A9



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26202152083**

CNPJ: **19.314.966/0001-21**

Protocolo: **249712687**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **10**

ID do Arquivo: **LIVRO DIÁRIO - M&W - 2023.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **26/02/2024 13:02:00**

N. da Autenticação: **249712687**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **a194c3377a4232e42881349a7ece4f747dda48900c0bab79a1c398f470f79bb1**

Recife - PE, 26/02/2024 13:02:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Secretário-Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES	
CPF:	029.169.334-25	
Assinado em:	26/02/2024 13:02:00	TECNICO EM CONTABILIDADE
Nome:	WALLACE MACIEL MARTINS	
CPF:	034.061.077-88	
Assinado em:	26/02/2024 13:02:00	SOCIO ADMINISTRADOR

000233



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 26/02/2024
Arquivamento 249712687 Protocolo 249712687 de 26/02/2024
Nome da empresa M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA EPP
NIRE 26202152083
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 184368947596
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: 26202152083

CNPJ: 19.314.966/0001-21

Protocolo: 249712687

Arquivamento: 26/02/2024 13:02:00

Nome Empresarial: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA
LTDA EPP



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RANIERE JOSE DE SOUZA MENDES
REGISTRO..... : PE-017763/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.169.334-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 21/03/2024 as 16:03:58.

Válido até: 19/06/2024.

Código de Controle: 248392.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
CONCORRÊNCIA Nº 017/2023

A empresa **M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda**, inscrita no CNPJ nº **19.314.966/0001-21**, sediada na Rua Jorge de Lima, Nº 36, Bairro da Imbiribeira em Recife/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Wallace Maciel Martins**, portador da Carteira de Identidade nº **9.972.987 SDS/PE** e do CPF nº **034.061.077-88**, **DECLARAMOS**, sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 017/2023**, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE.

Por ser verdade, firma o presente.

Recife, 30 de abril de 2024.

M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda
Wallace Maciel Martins
Diretor

MW Engenharia e Construção
Engº Wallace M. Martins
Diretor de Engenharia
CREA 20019898-4/RJ



DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
CONCORRÊNCIA Nº 017/2023

A empresa **M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda**, inscrita no CNPJ nº **19.314.966/0001-21**, sediada na Rua Jorge de Lima, Nº 36, Bairro da Imbiribeira em Recife/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Wallace Maciel Martins**, portador da Carteira de Identidade nº **9.972.987 SDS/PE** e do CPF nº **034.061.077-88**, **DECLARA** sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.

Recife, 30 de abril de 2024.

M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda
Wallace Maciel Martins
Diretor

MW Engenharia e Construção
Engº Wallace M. Martins
Diretor de Engenharia
CREA 20019898-4/RJ



DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
CONCORRÊNCIA Nº 017/2023

A empresa **M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda**, inscrita no CNPJ nº **19.314.966/0001-21**, sediada na Rua Jorge de Lima, Nº 36, Bairro da Imbiribeira em Recife/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Wallace Maciel Martins**, portador da Carteira de Identidade nº **9.972.987 SDS/PE** e do CPF nº **034.061.077-88**, **DECLARA** para efeito de habilitação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023**, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao **MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser verdade, firma o presente.

Recife, 30 de abril de 2024.

M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda
Wallace Maciel Martins
Diretor

MW Engenharia e Construção
Engº Wallace M. Martins
Diretor de Engenharia
CREA 20019898-4/RJ



DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
CONCORRÊNCIA Nº 017/2023

A empresa **M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda**, inscrita no CNPJ nº **19.314.966/0001-21**, sediada na Rua Jorge de Lima, Nº 36, Bairro da Imbiribeira em Recife/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Wallace Maciel Martins**, portador da Carteira de Identidade nº **9.972.987 SDS/PE** e do CPF nº **034.061.077-88**, **DECLARA** que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Recife, 30 de abril de 2024.

M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda
Wallace Maciel Martins

MW Engenharia e Construção
Engº Wallace M. Martins
Diretor de Engenharia
CREA 20019898-4/RJ



DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
CONCORRÊNCIA Nº 017/2023

A empresa **M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda**, inscrita no CNPJ nº **19.314.966/0001-21**, sediada na Rua Jorge de Lima, Nº 36, Bairro da Imbiribeira em Recife/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Wallace Maciel Martins**, portador da Carteira de Identidade nº **9.972.987 SDS/PE** e do CPF nº **034.061.077-88**, **DECLARA**, para efeito de habilitação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2023 – CPLOSE** que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

Por ser verdade, firma o presente.

Recife, 30 de abril de 2024.

M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda
Wallace Maciel Martins

Diretor
MW Engenharia e Construção
Engº Wallace M. Martins
Diretor de Engenharia
CREA 20019898-4/RJ

DECLARAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
CONCORRÊNCIA Nº 017/2023

A empresa **M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda**, inscrita no CNPJ nº **19.314.966/0001-21**, sediada na Rua Jorge de Lima, Nº 36, Bairro da Imbiribeira em Recife/PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Wallace Maciel Martins**, portador da Carteira de Identidade nº **9.972.987 SDS/PE** e do CPF nº **034.061.077-88**, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, **DECLARA** conjuntamente e expressamente, para fins do processo licitatório supracitado, sob as penalidades cabíveis, que declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firma o presente.

Recife, 30 de abril de 2024.

M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda
Wallace Maciel Martins

Diretor

MW Engenharia e Construção
Engº Wallace M. Martins
Diretor de Engenharia
CREA 20019898-4/RJ



000242

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/04/2024 17:12:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA**
CNPJ: **19.314.966/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

117

ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0037/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0017/2023

M & W Serviços de Construção e Reforma LTDA - Rua Jorge de Lima, Nº 36, Imbiribeira, Recife/PE, CEP:

51.160-070 - Tel: (81) 3104-8800 - E-Mail: comercial@mwengenharia.net.

CNPJ: 19.314.966/0001-21

1

