

SEINFRA
FOLHA

509/A



ESCADARIA-RUA PROJETADA 1			
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2		72,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF	M3		11,52
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016	M3		1,98
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2		34,20
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3		3,24
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2		41,40
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2		41,40
CORRIMAÔ EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA.	M		52,20
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARÇAO), UMA DEMÃO	M2		8,82
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2		8,82

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF:478.944.234-91

Rua Margens de Oitoda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco CEP: 54.292-209/2001-24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220514452/2020, emitida em 07/06/2021

Certidão nº 2220514452/2020
08/06/2021, 10:46
Chave de Impressão: ZZDaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 8 folhas



Handwritten signature in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220565329/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **OZILAN VIANA BRANDÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZILAN VIANA BRANDÃO**
Registro: **PEZ7018 PE** RNP: 1803994614
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Numero da ART: **PE20190435764** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 11/10/2019 Baixada em: 06/10/2020
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM** CPF/CNPJ: **10.292.209/0001-20**
Endereço do contratante: **RUA SEBASTIAO CHAVES** Nº: **432**

Complemento: **CELEBRADO EM: 13/09/2019** CEP: **55530000**

Cidade: **SIRINHAÉM** Bairro: **CENTRO**

Contrato: **176/2019** Uf: **PE**

Valor do contrato: **R\$ 191.968,57** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros** Rua Projetada 1 Rua Projetada 2 Nº: **S/N**

Endereço da obra/serviço: **RUA Projetada 1** Rua Projetada 3

Rua Projetada 4 Rua Projetada 5

Complemento: **SIRINHAÉM** Bairro: **OUTEIRO**

Cidade: **SIRINHAÉM** Uf: **PE** CEP: **55530000**

Data de início: **13/09/2019** Conclusão efetiva: **13/02/2020**

Finalidade: **Infraestrutura** CPF/CNPJ: **10.292.209/0001-20**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 2,00 unidade: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1220,49 metro quadrado: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30225 - ESTRUTURA 42 - Execução de Obra Técnica 2,00 unidade: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 2,00 unidade:**

Observações

Construção de escadaria e Pavimentação de Ruas no Bairro outeiro na sede do Município.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenhadas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:23
B55C6

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: B55C6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**, CNPJ: 10.292.209/0001-20, com sede na Rua Sebastião Chaves, nº 432, Centro- CEP: 55.580-000, Sirinhaém - PE, atesta para fins de comprovação junto a órgãos públicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a **Empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ: 29.505.771/0001-12, sediada à Avenida Cel. Frederico Lundgren, 50 - Rio Doce, CEP: 53.040-150, Olinda - PE, executou com bom desempenho e resultados satisfatórios para o Município **A CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO, SIRINHAÉM -PE, ART nº PE20190435764** tendo como Responsável Técnico, o Profissional Ozilan Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA/PE sob o nº 027018 E RNP:180399461-4, CPF: 746.326.714-87, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha em anexo:

Data de início dos serviços: 13/09/2019 e conclusão total: 13/02/2020. Objeto: Construção de Escadaria e Pavimentação de Ruas no BAIRRO OUTEIRO na Sede do Município de Sirinhaém - PE.

Sirinhaém 13 de Fevereiro de 2020.

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF:478.944.234-91

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Certidão nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:27
Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



53



Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Executado real
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		
2.1	RUA PROJETADA 01		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	290,00
2.1.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	290,00
2.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	206,80
2.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	100,00
2.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	56,00
2.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	110,92
2.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	68,34
2.1.8	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	106,23
2.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	58,00
2.1.10	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	106,23
2.1.11	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	38,00
2.1.12	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	0,58

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF: 478.944.234-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:27
Chave de Impressão: B55C6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas

2.1.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	25,27
2.1.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	79,17
2.1.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	79,17
2.1.16	CONCRETO ARMADO FCK=25MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	0,58
2.1.17	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,76
2.1.18	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,77
2.1.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	32,42
2.2	RUA PROJETADA 02		
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	438,46
2.2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	438,46
2.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	240,00
2.2.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	92,84
2.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	47,45
2.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016.	M3	4,09

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF: 478.944.234-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:27
Chave de Impressão: B55C6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



SEINFRA
FOLHA
506/A



2.2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	85,27
2.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	17,47
2.2.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	26,40
2.2.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	26,40
2.2.11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	6,38
2.2.12	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UM	5,00
2.2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,00
2.2.14	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	42,06
2.2.15	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	87,69
2.2.16	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	42,06
2.2.17	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	47,07
2.3	RUA PROJETADA 03		
2.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	307,74
2.3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	307,74
2.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	172,60
2.3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	218,14
2.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	103,94
2.3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	99,81
2.3.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	61,55

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF: 478.944.234-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:27
Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



2.3.8	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	99,81
2.3.9	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	38,39
2.3.10	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE PEDRA RACHAO NOS MORROS, ATE 100 M.	M3	41,16
2.3.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	45,58
2.3.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,20
2.3.13	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	46,81
2.3.14	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	3,28
2.3.15	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	2,50
2.3.16	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (LXA), MISULA DE 20 X 20 CM, C-1,00, ESPESURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30MPA.	M	34,00
2.3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	90,00
2.4	RUA PROJETADA 04		
2.4.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	496,80
2.4.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	496,80
2.4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	242,90
2.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	173,88
2.4.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	173,88
2.4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	173,88
2.4.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	173,88
2.4.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	33,38

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF: 478.944.234-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:27
Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



2.4.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	6,68
2.4.10	MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	7,00
2.4.11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (LXA), MISULA DE 20 X 20 CM, C=1,00, ESPESSURA MIN= 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO=30MPA.	M	21,00
2.4.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	118,00
2.5	RUA PROJETADA 05		
2.5.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	303,74
2.5.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	303,74
2.5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	208,40
2.5.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	103,99
2.5.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	55,36
2.5.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	63,29
2.5.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	63,29
2.5.8	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	19,93
2.5.9	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	70,00
2.5.10	MEIO-FIO GRANITICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	30,00
2.5.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AÓS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	6,16
2.5.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	54,48
2.5.13	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	0,06
2.5.14	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	2,08
2.5.15	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHAO NOS MORROS, ATE 100 M.	M3	45,12

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cmpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF:478.948.234-91



Certidão nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:27
Chave de Impressão: B55C6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

2.5.16	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTODE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	10,00
2.5.17	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO(SEM TUBULAÇÃO E CONEXÕES)	M	18,00
2.5.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	6,00
2.5.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	100,00
2.5.20	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (LXA), MISULA DE 20 X 20 CM, C=1,00, ESPESSURA MIN= 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO=30MPA.	M	30,00
2.5.21	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	7,74
3.0	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA		
3.1	ESCADARIA 1		
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	67,96
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	37,28
3.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016.	M3	4,93
3.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS MAVERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AÓS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	80,22
3.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	10,10
3.1.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014.	M2	23,82
3.1.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURADE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	23,82
3.1.11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	60,82

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cmpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF:478.948.234-91



Certidão nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:27
Chave de Impressão: B55C6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

SEINFRA
FOLHA
504




3.1.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,05
3.1.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,79
3.1.14	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	41,42
3.1.15	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	41,42
3.1.16	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	37,21
3.1.17	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	6,00
3.2	ESCADARIA 2		
3.2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	147,83
3.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	52,70
3.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	7,58
3.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AÓS E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	132,57
3.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	18,88
3.2.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTÉRNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	44,67
3.2.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	44,67
3.2.11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	116,96
3.2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,49
3.2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	24,48
3.2.14	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	43,03
3.2.15	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	41,60

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF:478.944.234-91

Rua: Marques de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Megalhões, 2978, Espinhaço, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

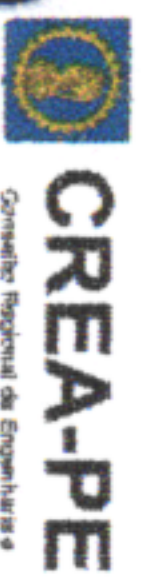

Inscrição em: 26/12/2022, às 10:27.



Certidão nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:27
Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022



3.2.16	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	63,66
3.2.17	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	8,00

Célio Fernando N. de Paula
Secretário de Infraestrutura
CPF:478.944.234-91

Rua: Marques de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Megalhões, 2978, Espinhaço, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br




Certidão nº 2220565329/2022
26/12/2022, 10:27
Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

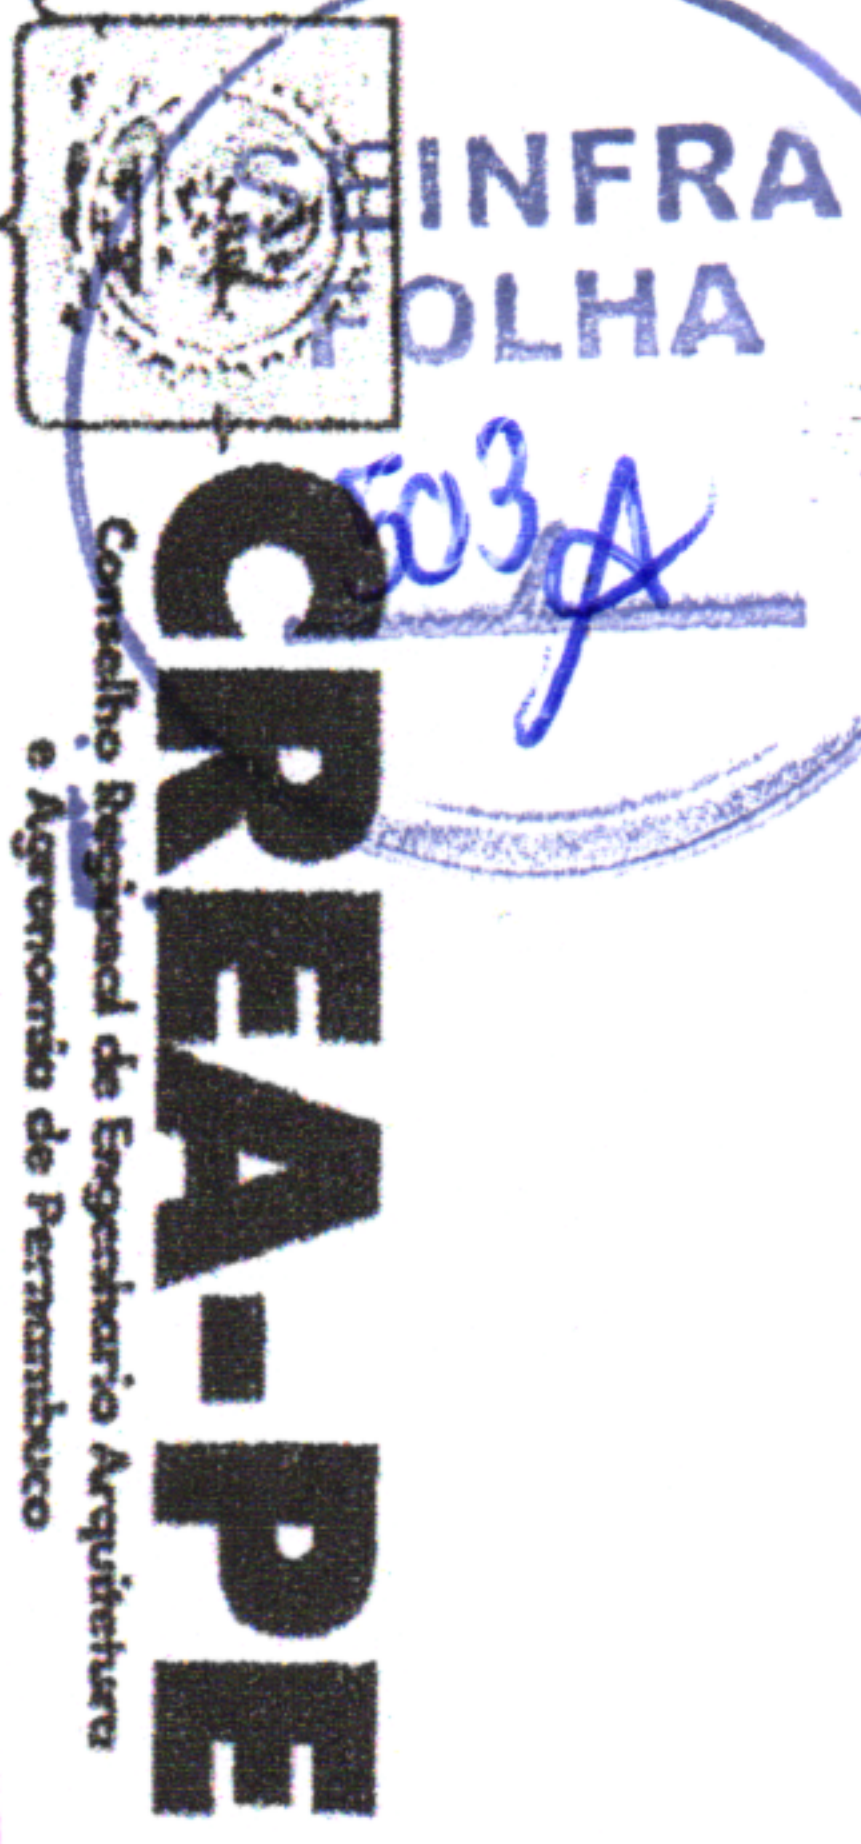

CERTIDÃO de Acervo Técnico
 Número.....: 01-04310/2006
 Protocolo.: 01-06878/2006
 Em.....: 07/07/2006
 Página.....: 001

Nome.....: **OZILIAN VIANA BRANDAO**
 Carteira No: PE-027018-D Expedida em 09/06/2000
 TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuições
 Lei Decreto Resolução Artigo C/E Alinea
 219/77 7

Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/97.e, em atendimento ao disposto no artigo 60 da Resolução No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotações de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização das Obras/Serviços indicados, conforme descrição abaixo:*****

ART Numero.....: 000010299 Data.....: 07/07/2006
 Contratante.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA
 Contratado.....: ENFICACDES MENDES LTDA.
 Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
 Responsabilidade Técnica.: RESPONSAVEL
 Dimensões.....: *****
 Local Obra/Serv.: R. PATRICIO ALVES E AV. CENTRAL
 . 56780000. TABIRA - PE
 DESCRICAO DA OBRA OU SERVIÇO:
 SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA RUA PATRICIO ALVES, BAIRRO JUREMINHA E AV. CENTRAL DO BAIRRO VENTURINO GOMES, NO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE, COM AREA CONSTRUIDA DE 2.277,30M2.CT.003/2006.*

Em nada mais tendo sido requerido, foi lavrada e presente certidao a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Osvaldo Azevedo Bastos

Recife, 07 de Julho de 2006

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA
 DESENVOLVIMENTO COM A FORÇA DO POVO

Este documento é parte integrante do certidão nº 01-04310/2006
 Recibo 01/07/2006
Osvaldo Azevedo Bastos
 DRC

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de ACERVO TÉCNICO, que o Engenheiro Civil **Ozilian Viana Brandão**, CREA nº 27.018D/PE, executou como responsável técnico da Empresa **EDIFICACÕES MENDES LTDA**, CNPJ nº 07.716.853/0001-73, a Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos das Ruas **Patricio Alves Pequeno** no Bairro Jureminha e Av. Central do Bairro Venturino Gomes do Município de Tabira com área construída de 2.277,30 m², conforme quantitativos da planilha anexa.

Tabira, 17 de Maio de 2006.

Josete Alves do Amaral
 Prefeito Municipal

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 88712305180827470599-1; Data: 23/05/2018 08:39:13
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY36136-571G; Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 88712305180827470599-2; Data: 23/05/2018 08:39:13
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY36135-0NN1; Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

ANTONIO RAFAEL
 Av. Agamenon Magalhães, 2978 - Espinheiro - Recife - PE CEP: 52.020-000 Fone: (81) 3423.4383 - Fax: (81) 3

Rua Albertina Xavier Pires, 239 - Fone: (87) 3847 1163 - CEP: 56.780-000 - Tabira - PE
 CNPJ: 10.349.041/0001-41

58
SEINFRA
FOLHA
502/A

Este documento é parte integrante de
certidão nº 01-013101/2018
Recibo nº 101/2018
DPS

PREFETURA MUNICIPAL DE TABIRA
ESTADO DE PERNAMBUCO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: BAIRRO JUREMINHA E BAIRRO VENTURINO GOMES
PLANILHA ORÇAMENTARIA BASICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO (R\$)	
				UNIT	TOTAL
I	RUA PATRÍCIO ALVES PEQUENO BAIRRO JUREMINHA				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Locação e marcação da obra	m2	1.160,80		
1.2	Placa de obra C/ 2,00 M2	und	1,00		
2.	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Corte mecanizado de terra	m3	232,16		
3.	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	Pavimento com paralelepíedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m2	1.160,80		
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	481,00		
	SUBTOTAL ITEM I				
II	RUA CENTRAL DO BAIRRO VITORINO GOMES				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Locação e marcação da obra	m2	1.116,50		
1.2	Placa de obra	und	1,00		
2.	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Corte mecanizado de terra	m3	223,24		
3.	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	Pavimento com paralelepíedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m2	1.015,00		
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	290,00		
	SUBTOTAL ITEM II				
	TOTAL (I + II)				

Orsael Pinto Brandão
Emp. CIVIL OBRAS Nº 15.256-D/PE
CPF Nº 351.350.424-15

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-8
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 11 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5º inc. XII da Lei Estadual 5.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 88712305180827470599-3; Data: 23/05/2018 08:39:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY36134-2909; Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Bel. Valtter de Miranda Cavalcanti Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

58

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa autenticidade pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/05/2021 09:23:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹**Código de Autenticação Digital:** 88712305180827470599-1 a 88712305180827470599-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bce59e968fb9611eea32eb07ae76b0253d2777393e7511059b767b3f200162c5d1810ac75f575951a26ec6517fb0a3422afbe0d68c61de60374b96f1d86715

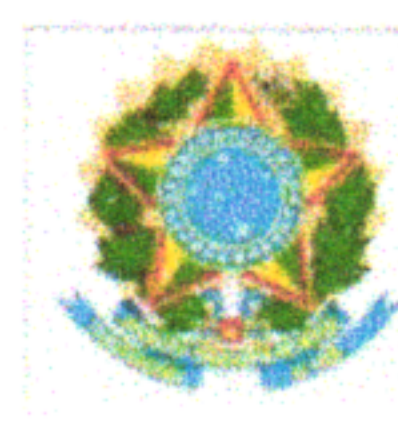

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



60



Nome: OZILIAN VIANA BRANDAO
Carteira No.: PE-027018-D
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Técnico
Número: 01-01579/2009
Protocolo: 01-01922/2009
Em: 22/01/2009
Página: 001
Expedida em 09/06/2000

Atribuições
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93,e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolução No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização das Obras/Serviços indicados, conforme descricão abaixo:*****


ART Número: 000226546 Data: 20/01/2009
Contratante: ATP ENGENHARIA LTDA
Contratado: OZILIAN VIANA BRANDAO
Serv. Contratado: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Técnica: PARTICIPANTE
Dimensões: *****
Local Obra/Serv.: IPOJUCA

DESCRICAO DA OBRA OU SERVIÇO:
SERVIÇOS TECNICOS ENLOBANDO LEVANTAMENTOS, ENSAIOS TECNOLOGICOS ORÇAMENTOS, PROJETOS E APOIO TECNICO PARA AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CT.42/2007. *****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisão de Registro e Cadastro.

Recife, 22 de Janeiro de 2009

Vanda Carvalho
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA-PE

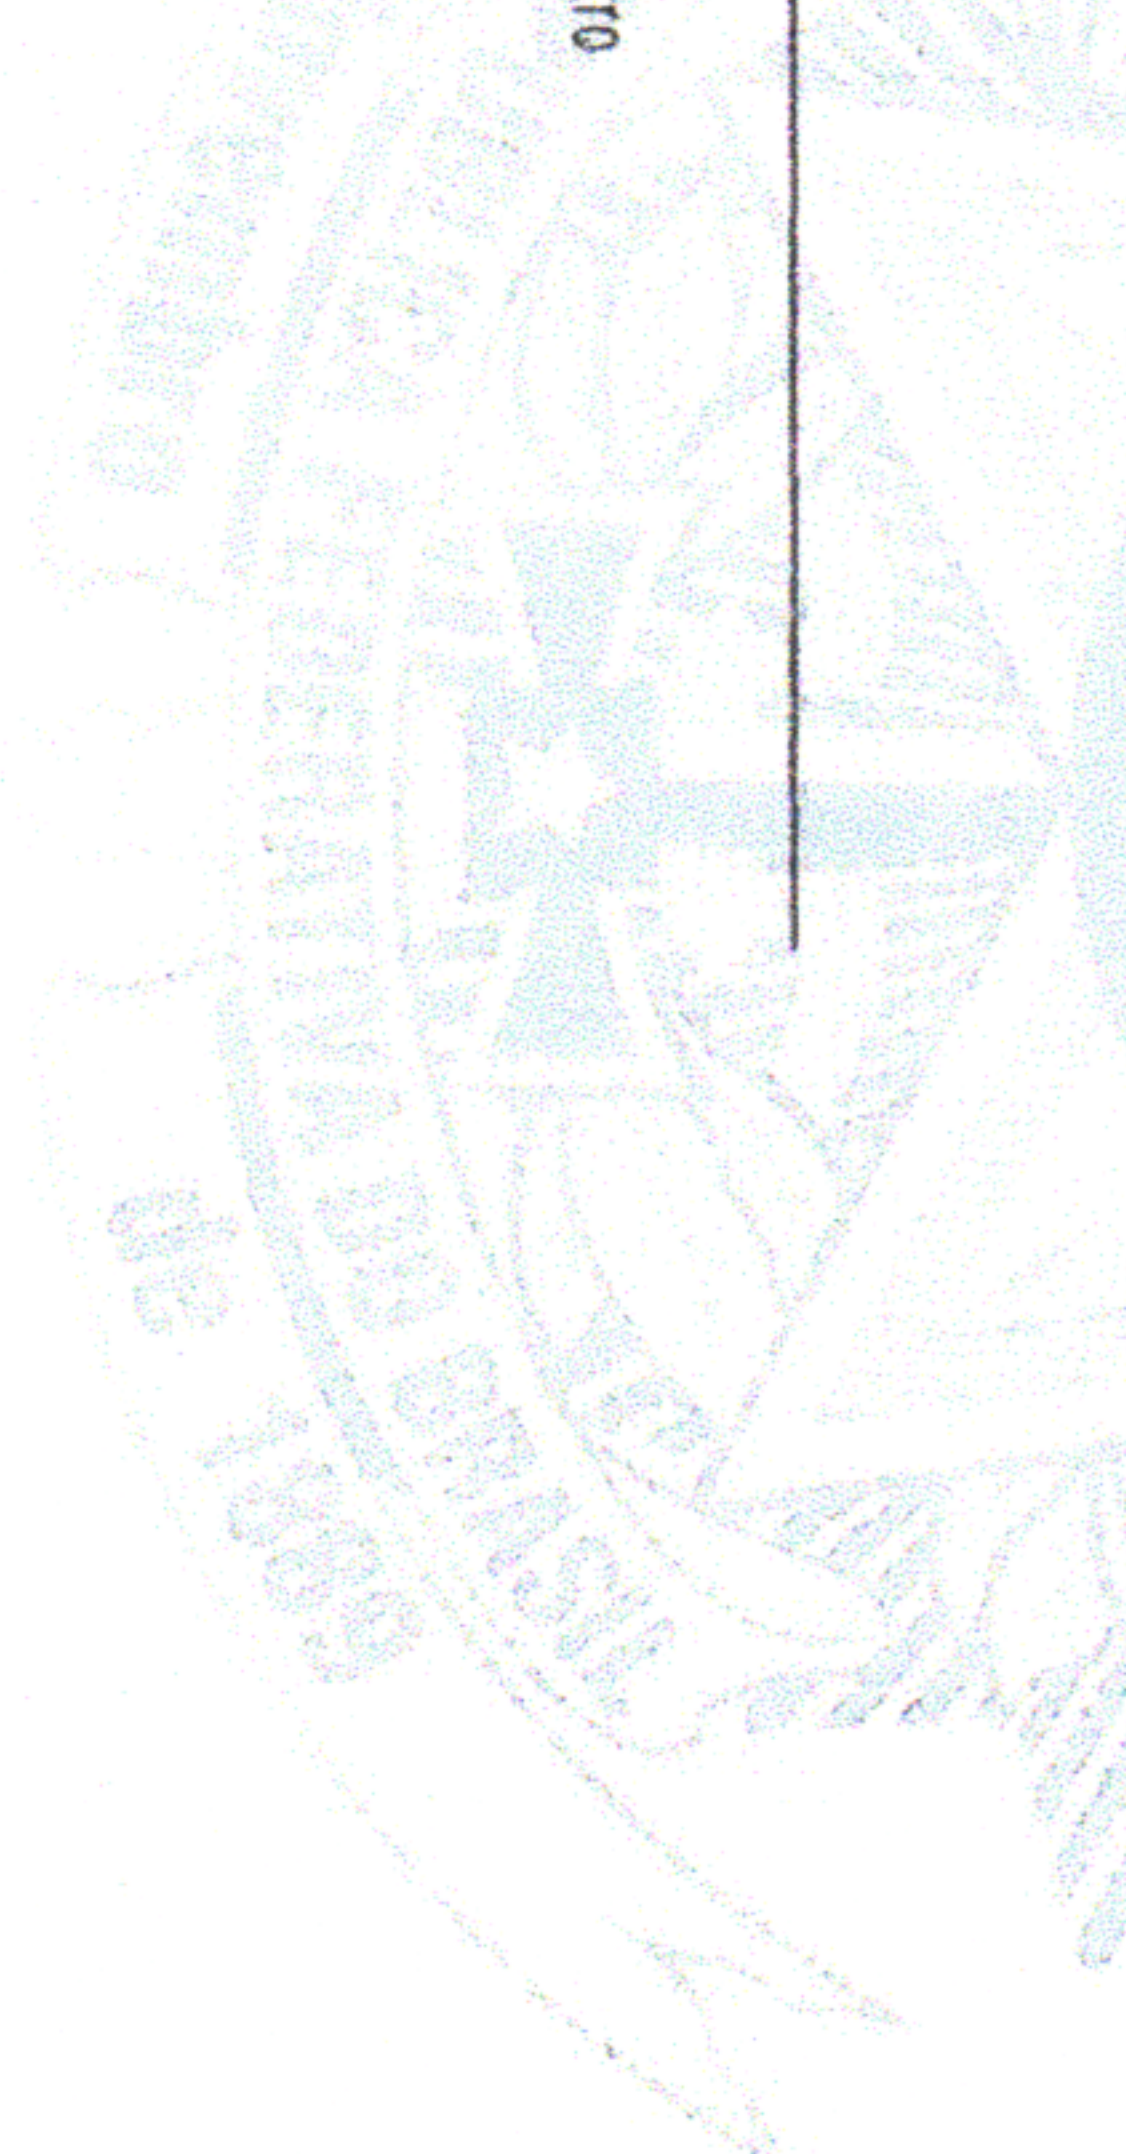

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 8871090518083620390-1; Data: 09/05/2018 08:42:13

Recife - PE - CEP 52.020-000 Fone: (81) 3423-4383 - Fax: (81) 3423-5261



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ATP Engenharia LTDA, com sede à Rua Alfredo Femades, nº 115 - Casa Forte - Recife - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.467.604/0001-27, registrada no CREA-PE sob o nº 5484 executou a contento e de acordo com as normas contratuais, sob a Responsabilidade Técnica do Engº Civil JOSÉ TREDODZIO NETTO - CREA Nº 41.548 - D/SP, os serviços de Consultoria Técnica e Fiscalização da Execução das Obras e Serviços de Engenharia, objeto do Contrato nº 42/07 - Serviços Técnicos englobando Levantamentos, Ensaios Tecnológicos, Orçamentos, Projetos e Apoio Técnico para as Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura, firmado em 02 de julho de 2007, com as características a seguir discriminadas:

Valor do Contrato: R\$ 4.921.175, 82
Data base da Proposta: 12/12/2006
Período de execução dos serviços: 02/07/2007 até 02/07/2008

1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS
1.1 - Fiscalização e acompanhamento dos serviços de Recuperação, Conservação dos Sistemas de Micro e Macro Drenagem, da Pavimentação e Manutenção das Vias Urbanas da Cidade de Ipojuca.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE EXECUTADA	UNIDADE
Demolição de alvenaria de 1vez	185,02	m ²
Demolição de alvenaria de pedra rejuntada	44,65	m ³
Demolição manual de concreto	144,49	m ³
Demolição manual de pavimentação asfáltica	1.325,84	m ²
Demolição de pavimentação em paralelepípedo sobre areia	11.120,23	m ²
Demolição de meio fio	3.490,35	m
Demolição de linha d'água	4.004,10	m
Transporte de material com D. M. T. 6 Km	534,86	m ³
Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento	181,52	m ³
Reaterro aplicado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado.	1.114,82	m ³
Aterro com areia em camadas de até 40cm de altura, utilizando - se o processo mecânico leve para a compactação.	558,79	m ³
Concreto estrutural, FCK 15 MPA, condição B (NBR - 12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	118,98	m ³
Concreto armado pronto, FCK 15 MPA, condição B (NBR - 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	14,73	m ³
Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6	8,98	m ³
Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1vez	83,05	m ²
Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1vez	45,07	m ²
Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura	278,98	m ²
Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura capado com cimento e areia	2.204,24	m ²

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 8871090518083620390-2; Data: 09/05/2018 08:42:13

Tabionato de Notas
Gere Agente
Ipojuca - Pernambuco



Eng.º de Edifícios
Cartório de Recibo
20/05
Viviane Beurenellip
D.R.C.

Forneçimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diâm. 100mm para coletores e sub - coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	458,70	m
Forneçimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diâm. 150mm para coletores e sub - coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas	237,90	m
Caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1 : 4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,80 m	42,00	un
Pavimento com paralelepípedos graníticos (tapa buraco), assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6,0 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 (área total por rua inferior ou igual a 30 m²).	667,17	m²
Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos - (tapa buraco) assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6,0 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 (área total por rua inferior ou igual a 30 m²)	8.698,65	m²
Forneçimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2	274,70	m
Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura	402,70	m
Reposição de meio fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	3.464,45	m
Reposição de linha d'água de paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura	4.824,20	m
Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, 6% de CAP em média, inclusive aplicação e compactação.	447,82	m³
Reposição de Revestimento Betuminoso em pré-misturado a frio fino para camada de rolamento com 7,5% de emulsão, (Tapa buraco), inclusive fabricação, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação	7,47	m³
Pintura asfáltica com aplicação mecânica, com emulsão catiônica RR-1C, taxa 0,5 l/m²	7.160,36	m²
Grade de concreto de 0,30 x 0,95 m, inclusive assentamento	51,00	unid
Construção de caixa coletora, tipo "com grade" em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 01 - Obras Recife) nas dimensões internas de 0,25 x 0,85 x 1,00 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente.	28,00	unid
Construção de caixa coletora, tipo "com gaveta" em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 06 - Obras Recife) nas dimensões internas de 0,80 x 0,80 x 0,90 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente.	135,00	unid
Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 05 - Obras Recife) nas dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 1,50 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem o tampão).	29,00	unid
Construção de poço de visita, tipo c/ gaveta em alvenaria de 1 vez - tij. maciços prensados - (ref. dr - 02 - Obras Recife) nas dimensões internas de 1,0 x 1,0 x 1,50 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente com sobre tampa	13,00	unid
Galeria de tubos de concreto C2 - 0,30 m de diâm., inclusive escavação manual das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	1.440,90	m

Galeria de tubos de concreto C2 - 0,40 m de diâm., inclusive escavação manual das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	329,90	m
Galeria de tubos de concreto C2 - 0,60 m de diâm., inclusive escavação manual das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	311,70	m
Galeria de tubos de concreto CA1 - 0,60 m de diâm., inclusive escavação manual das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	273,00	m
Galeria de tubos de concreto CA1 - 1,00 m de diâm., inclusive escavação manual das valas até 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	60,00	m
Construção de calha pré - moldada de concreto, diâm. 30 cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.	206,75	m
Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro	168,00	unid.
Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados nas dimensões internas 1,20x1,20x1,50 m , inclusive escavação, reaterro compactado e remoção de material excedente sem o tampão	5,00	und
Execução de base com brita graduada abrangendo espalhamento e compactação da mistura em camadas sucessivas com 15cm de espessura inclusive fornecimento do material(posto obra).	598,33	m³
Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1: 2	857,00	m
Passelo c/blocos intertravados, tipo paver, de 20x10x6cm, sem pigmento, cor natural, assentado sobre colchão de pó de pedra c/ 5cm de espessura e rejuntado c/ pó de pedra (posto obra)	552,52	m²

1.2 - Fiscalização e acompanhamento dos serviços de Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem da Avenida Projetada ligando a PE-60 à Praça Getúlio Vargas.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE EXECUTADA	UNIDADE
Barracão para escritório em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6	48,00	m²
Fornecimento de cavalete de obra (mod. Av - 42 / 2000)	8,00	Und
Placas indicativas da obra, conforme modelo da PMI	48,00	m²
Demolição de cobertura com telhas cerâmicas	1.422,85	m²
Demolição de estrutura de madeira para coberta	1.422,85	m²
Demolição de revestimento de piso em cimentado, inclusive lastro de concreto	1.513,03	m²
Demolição manual de concreto armado	4.168,99	m²
Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo pneumático.	228,43	m³
Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m	701,00	m²
Remoção de metralha em camião carroceria, D. M. T. 6 Km, inclusive carga e descarga manuais.	679,64	m³
Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito e ainda transporte com D.M.T. 6 km.	2.715,51	m³
Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, unedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, proveniente de jazida a uma distancia	3.787,81	m³
	1.410,20	m³
	2.414,00	m²



Eng.º de Edifícios
Cartório de Recibo
20/05
Viviane Beurenellip
D.R.C.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E INDELENTAMENTO DE NOTAS - CADERNO Nº 177-9
Rua: Vitorino Guimarães, nº 177 - F.º 1º - C.º 11 - Edifício Federal - 50070-904 - Recife - PE
Cód. Autenticação: 88710905180836020390-3 - Data: 09/05/2018 08:42:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW52247-2781X
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Valor do Documento: R\$ 4,23
Contra os dados do ato em: https://selodigital.tribjuss.br

Autenticação Digital
O presente documento eletrônico foi autenticado com o código de verificação 88710905180836020390-3-2018050910240

Georg Aguiar
Diretor do Cartório

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E INDELENTAMENTO DE NOTAS - CADERNO Nº 177-9
Rua: Vitorino Guimarães, nº 177 - F.º 1º - C.º 11 - Edifício Federal - 50070-904 - Recife - PE
Cód. Autenticação: 88710905180836020390-4 - Data: 09/05/2018 08:42:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW52247-2781X
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Valor do Documento: R\$ 4,23
Contra os dados do ato em: https://selodigital.tribjuss.br


Autenticação Digital
O presente documento eletrônico foi autenticado com o código de verificação 88710905180836020390-4-2018050910240

Georg Aguiar
Diretor do Cartório

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E INDELENTAMENTO DE NOTAS - CADERNO Nº 177-9
Rua: Vitorino Guimarães, nº 177 - F.º 1º - C.º 11 - Edifício Federal - 50070-904 - Recife - PE
Cód. Autenticação: 88710905180836020390-5 - Data: 09/05/2018 08:42:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW52247-2781X
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Valor do Documento: R\$ 4,23
Contra os dados do ato em: https://selodigital.tribjuss.br

Autenticação Digital
O presente documento eletrônico foi autenticado com o código de verificação 88710905180836020390-5-2018050910240

Georg Aguiar
Diretor do Cartório

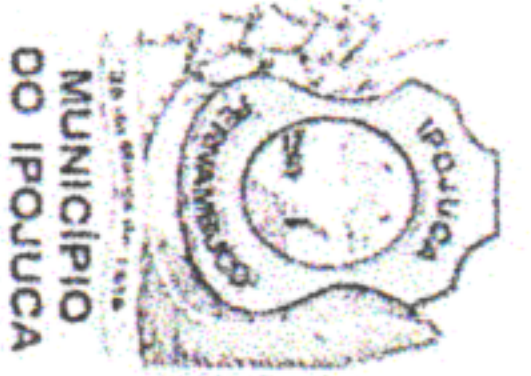

Estado de Pernambuco
Município de Ipouca
Recife
22/01/2015
D.R.C.
Renele Barreiros



Estado de Pernambuco
Município de Ipouca
Recife
22/01/2015
D.R.C.
Renele Barreiros

109% AASHO-normal (DNER - ME 47 - 64).				
Execução de reforço do subleito, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO Intermediário (DNER - ME 48 - 64) inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (cbr 10%), d.m.t. 12km.	1.032,60	m ³		
Exec. de sub-base estabilizada granulometr. abrangendo espalhamento, homogen., umedecimento e compactação com espessura de 20,0 cm, teor de compactação a 100% AASHO Intermediário (DNER - ME 48 - 64) Inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (Execução de base de macadame hidráulico com espessura de 0,20 m, inclusive fornecimento do material).	6.204,36	m ²		
Imprimação mecânica com CM - 30, taxa 1,2L/m ² .	8.285,67	m ²		
Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, 6% de CAP em média, inclusive aplicação e compactação.	440,80	m ³		
Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2	1.142,62	m		
Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura	1.047,72	m		
Remoção de material de primeira categoria em caminhão carroceria, D. M. T. 6 Km, inclusive carga e descarga manuais.	60,80	m ³		
Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6	199,11	m ³		
Colocação de drenos ou barbacans de PVC com diâm. 110mm, inclusive geotextil, (não inclui a camada drenante de brita).	76,00	m		
Locação e nivelamento de valas	1.187,92	m		
Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	685,93	m ³		
Reaterro aplicado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado.	548,40	m ³		
Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento e transporte com carro de mão	133,11	m ³		
Coletor em PVC para esgoto público, inclusive fornecimento material e assentamento, DN 150	660,42	m		
Construção de poço de visita em anéis pré-moldados de concreto, com DN 1,20m	13,00	Und		
Caixa de passagem para esgoto em anéis em concreto simples lastro de concreto simples e base tijolo coroa com tampa concreto armado, diâmetro interno de 0,60m	14,00	Und		
Cadastrro de rede de esgoto	660,42	m		
Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro	48,00	Und		
Tampão (tampa e caixilho), de concreto c/ 0,60 m de diâmetro, inclusive assentamento (logomarca P.C.R.)	33,00	Und		
Construção de caixa coletora, tipo "com gaveta" em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 06 - Obras Recife) nas dimensões internas de 0,80 x 0,80 x 0,90 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (com sobretam).	17,00	Und		

Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 05 - Obras Recife) nas dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 1,50 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem o tampão).	20,00	Und		
Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 05 - Obras Recife) nas dimensões internas de 1,2 x 1,2 x 1,5 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem o tampão).	2,00	Und		
Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 05 - Obras Recife) nas dimensões internas de 1,5 x 1,5 x 2,0 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem o tampão).	1,00	Und		
Construção de poço de visita em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 05 - Obras Recife) nas dimensões internas de 1,8 x 1,8 x 2,5 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem o tampão).	2,00	Und		
Construção de poço de visita, tipo c/ gaveta em alvenaria de 1 vez - tij. maciços prensados - (ref. dr - 02 - Obras Recife) nas dimensões internas de 1,5 x 1,5 x 2,0 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (com sobretam)	11,00	Und		
Galeria de tubos de concreto C2 - 0,30 m de diâm., inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	196,20	m		
Galeria de tubos de concreto C2 - 0,40 m de diâm., inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	81,00	m		
Galeria de tubos de concreto C2 - 0,50 m de diâm., inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	155,00	m		
Galeria de tubos de concreto C2 - 0,60 m de diâm., inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	51,00	m		
Galeria de tubos de concreto CS - 1,00 m de diâm., inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	16,00	m		
Poste reto galv. a fogo com 15,00 m de altura, com engastamento direto no solo de 2,10m, inclusive colocação.	12,00	Und		
Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1 1/2 pol. com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60 m, inclusive escavação e reaterro	300,00	m		
Eletroduto de pvc rígido roscavel de 2 pol. com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60 m, inclusive escavação e reaterro	500,00	m		
Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo BWF, 250V, forplast ou similar, s.m. - 10 mm2, inclusive instalação em eletroduto	2.427,00	m		
Fornecimento de luminária tipo petala com difusor em policarbonato para lâmpada compacta, 250V, forplast ou similar, s.m. - 10 mm2, inclusive instalação em eletroduto	28,00	Und		

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELAMENTO DE NOTAS - Rua: Rua 13 de Maio, nº 130 - Centro - Recife - PE - CEP: 52060-000
Cód. Autenticação: 8871090518083620390-5 - Data: 09/05/2018 08:42:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Valor Valor do Serviço: R\$ 4,23
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGWS2246-82W0
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Valor Valor do Serviço: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tijpf.jus.br>

Tabulação de Notas de Recibo
e Souza Leão S/N - Centro - Ipouca - PE - CEP: 55511-120
FAX: (81) 3551.1305 / 3551.1156
ABX: 3551.1156

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELAMENTO DE NOTAS - Rua: Rua 13 de Maio, nº 130 - Centro - Recife - PE - CEP: 52060-000
Cód. Autenticação: 8871090518083620390-6 - Data: 09/05/2018 08:42:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Valor Valor do Serviço: R\$ 4,23
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGWS2246-82W0
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Valor Valor do Serviço: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tijpf.jus.br>

Tabulação de Notas de Recibo
e Souza Leão S/N - Centro - Ipouca - PE - CEP: 55511-120
FAX: (81) 3551.1305 / 3551.1156
ABX: 3551.1156

63



Esta documentação foi emitida em conformidade com o Decreto Municipal nº 22.011/05
Receita: 22.011/05
Vendedor: Beaurivallup
D.R.C.

Execução de aterro com areia em camadas de até 40 cm de altura, utilizando-se o processo mecânico leve para a compactação, remoção do material e transporte (posto obra) DMT 16 Km.	7.139,47	m ³
Escavação, carga e transporte de solo mole DMT 800 a 1000m.	4.796,24	m ³
Fornecimento e espalhamento de areia fina, inclusive carga, transporte (posto obra).	144,00	m ³
Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, transporte com D.M.T. 16 km e espalhamento de material para simples regularização do terreno.	168,41	m ³
Galeria de tubo de CA1 - 1,00 m de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	167,00	m
Fornecimento e assentamento de tapume em chapas de madeira compensada de 6mm	858,00	m ²
Fornecimento e montagem de tela de sinalização laranja (h=1,2m) fixada em montantes de ferro 1/2 pol. ou em barrotes de madeira 3 x 3 pol. colocados sobre base de concreto traço 1:4:8, espaçados a cada 2m, inclusive posterior retirada e reaproveitamento.	390,00	m ²
Fornecimento e espalhamento de po de pedra, inclusive carga, descarga e transporte posto na obra	72,00	m ³
Concreto não estrutural 1:4:8 para lastros de piso e fundações, lançado e adensado	10,90	m ³
Concreto armado pronto, fck 18mpa, condicao b (nbr12655), lançado em vigas e adensados, inclusive forma, escoramento e ferragem.	7,44	m ³
Concreto armado pronto, fck 18mpa, condicao b (nbr12655), lançado em pilares e adensados, inclusive forma, escoramento e ferragem.	14,40	m ³
Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	543,20	m ²
Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	108,96	m ²
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	570,36	m ²
Revestimento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com 2,0cm de espessura.	570,36	m ²
Calação branca em paredes internas e externas, em obras de apenas um pavimento, tras demãos	570,36	m ²
Caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m , com profundidade ate 0,80m	6,00	Und
Grade de concreto de 0,30 x 0,95 m, inclusive assentamento e transporte.	40,00	Und
Construção de caixa coletora, tipo "com grade", em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,25 x 0,85 x 1,00m, inclusive escavação reaterro compactado e remoção do material excedente (sem grade)	40,00	Und
Passelo em piso intertravado vermelho 20 x 10 x 6cm com 25mpa, sobre colchao de areia lavada de 5cm, inclusive rej. com areia de fingir	1.071,17	m ²
Passelo em piso intertravado vermelho 20 x 10 x 6cm com 25mpa, sobre colchao de areia lavada de 5cm, inclusive rej. com areia de fingir	207,18	m ²

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
ELETRÔNICO DE NOTAS - Cópia com validade jurídica
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º de Lei nº 11.343/2006 e Lei nº 11.344/2006, a presente documentação assinada eletronicamente pelo usuário, produzida em conformidade com o Decreto Municipal nº 22.011/05, produzida com validade jurídica e com o mesmo valor de um documento assinado em papel.
Cód. Autenticação: 88710905180836020390-7; Data: 09/05/2018 08:42:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW62244-XZSK
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Bel. Vitor de Menezes Coelho
Confira os dados do ato em: https://selo.digital.fpb.ju.br

de Souza Leão S/N - Centro - Inajá - Pernambuco
de Souza Leão S/N - Centro - Inajá - Pernambuco
Fonte/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201 - PABX: 3551.1201
de Souza Leão S/N - Centro - Inajá - Pernambuco
Fonte/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201 - PABX: 3551.1201
de Souza Leão S/N - Centro - Inajá - Pernambuco
Fonte/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201 - PABX: 3551.1201

Passelo em piso intertravado natural 20 x 10 x 6cm com 25mpa, sobre colchao de areia lavada de 5cm, inclusive rej. com areia de fingir	2.507,80	m ²
Passelo em piso intertravado bege 20 x 10 x 6cm com 25mpa, sobre colchao de areia lavada de 5cm, inclusive rej. com areia de fingir	273,29	m ²
Passelo em piso intertravado laranja 20 x 10 x 6cm com 25mpa, sobre colchao de areia lavada de 5cm, inclusive rej. com areia de fingir	98,19	m ²
Passelo em piso intertravado azul 20 x 10 x 6cm com 25mpa, sobre colchao de areia lavada de 5cm, inclusive rej. com areia de fingir	63,72	m ²
Parada de ônibus, modelo PMI	3,00	Und

1.3 - Fiscalização e acompanhamento dos serviços de Construção de uma Creche no Distrito Municipal de Nossa Senhora do Ó.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE EXECUTADA	UNIDADE
Locação de pontos (estaca, pilares, eixo de obras) com transferência de marcação para gabarito lateral, inclusive locação do gabarito.	48,00	Und
Placas indicativas da obra, conforme modelo da PMI	48,00	m ²
Capinação e limpeza superficial do terreno	2.969,06	m ²
Barracão para escritório em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6	119,40	m ²
Fornecimento e assentamento de tapume em chapas de madeira compensada de 6mm	294,00	m ²
Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento	624,58	m ³
Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12km.	1.280,41	m ³
Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	16,83	m ³
Concreto armado pronto, FCK 25 MPA, condicao A (NBR - 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	70,07	m ³
Concreto aparente armado pronto, FCK 25 MPA, condicao A (NBR - 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	68,83	m ³
Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1/2vez	1.575,08	m ²
Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez	727,65	m ²
Combogós de cimento prensado	161,36	m ²
Estrutura de coberta em madeira de lei, para telhas cerâmicas - vão de 10 a 13m	303,65	m ²
Cobertura com telhas de cimento amianto de 8mm de espessura tipo kalhetão ou canaleta 90, sendo a área medida na projeção horizontal	1.473,00	m ²
Cobertura com telhas cerâmicas, tipo colonial	303,65	m ²
Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de forquilha nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens	43,47	m ²
Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo basculante, com contramarco, e com 4mm de espessura - colocado	38,49	m ²
	34,91	m ²

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
ELETRÔNICO DE NOTAS - Cópia com validade jurídica
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º de Lei nº 11.343/2006 e Lei nº 11.344/2006, a presente documentação assinada eletronicamente pelo usuário, produzida em conformidade com o Decreto Municipal nº 22.011/05, produzida com validade jurídica e com o mesmo valor de um documento assinado em papel.
Cód. Autenticação: 88710905180836020390-8; Data: 09/05/2018 08:42:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW62244-XZSK
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Bel. Vitor de Menezes Coelho
Confira os dados do ato em: https://selo.digital.fpb.ju.br

de Souza Leão S/N - Centro - Inajá - Pernambuco
de Souza Leão S/N - Centro - Inajá - Pernambuco
Fonte/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201 - PABX: 3551.1201
de Souza Leão S/N - Centro - Inajá - Pernambuco
Fonte/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201 - PABX: 3551.1201
de Souza Leão S/N - Centro - Inajá - Pernambuco
Fonte/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201 - PABX: 3551.1201



Esta documentação foi emitida em conformidade com o Decreto Municipal nº 22.011/05
Receita: 22.011/05
Vendedor: Beaurivallup
D.R.C.

INFRA FOLHA

496 A



Esta documentação é de propriedade do Município de Ipouca. Recibo nº 22/01/05
 Louisa Barreirinho

Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	4.569,43	m ²
Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	2.086,69	m ²
Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	2.599,81	m ²
Lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concreto 1:4:8.	1.288,26	m ²
Regularização de contra-piso para revestimento de pisos com tacos, alcatifas, paviflex, etc. Empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3,0 cm de espessura.	1.307,55	m ²
Piso em lençol de granito artificial (marmorite) com juntas de plástico, formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza.	1.162,13	m ²
Piso cerâmico comum, tipo A, 20 x 20 cm, pel 3 assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2,0 cm de espessura inclusive rejunte.	124,20	m ²
Preparo de solo para gramado com 10,0 cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 4:1, com todo material fornecido pelo empreiteiro.	917,61	m ²
Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete), incluindo preparo de solo com apenas barro de jardim.	917,61	m ²
Construção de banco jardineira em concreto armado, apoiado em alvenaria de 1/2 vez chapiscada e revestida, sobre base de concreto armado, inclusive escavação, reaterro e remoção (mod. AV - 27/2000 opção 03).	40,28	m
Fornecimento e assentamento de barras para futebol de salão (móveis), tubo 3 pol, ref.412, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande Recife.	1,00	Par
Fornecimento de projetor, mod. mle 502, Edesa ou similar para lâmpada a vapor de sódio 400 w inclusive lâmpada, reator, afp ue (acoplado) e instalação	11,00	Und
Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub - coletor	28,00	Pt
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido rosqueável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	35,00	Pt
Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâmetro 100mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	125,80	m
Caixa de gordura com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1 : 4, dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,50 m, com chicana de concreto	11,00	Und
Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes	12,00	Cj
Alambrado provisório em tela soldada, estrutura de sustentação em madeira.	117,00	m ²
Impermeabilização de calha com manta asfáltica aluminizada, sobre superfície regularizada com argamassa de cimento e areia	183,49	m ²
Demolição de barracões em madeira, banheiros, pisos em concreto, pisos cimentados, remoção de entulhos, etc...	131,97	m ²
Concreto armado pronto, FCK 25 MPa, condição A (NBR - 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragens, (preço unitário do contrato 02/2007).	18,98	m ³
Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada 10x10cm em paredes,	1.230,66	m ²

demão.		
Estrutura de cobertura em madeira de lei para telhas autoportantes de cimento amianto, tipo canetele 90 ou Kalhetão (EMLURB-08.01.070)	1.473,00	m ²
Pintura a base de silicone, duas demãos, sobre parde de concreto ou de tijolos cerâmicos (EMLURB - 16.06.010)	841,04	m ²
Fornecimento e assentamento de portões de ferro em chapas galvanizadas.	12,78	m ²
Fornecimento e assentamento de divisória de granito cinza-andorinha ou similar, com acabamento reto e polimento dupla face.	65,84	m ²
Fornecimento e assentamento de balcão industrial inox com uma cuba medindo 1,20x0,60m.	1,00	Und
Fornecimento e assentamento de balcão industrial inox com uma cuba medindo 3,30x0,60m.	1,00	Und
Chapisco tipo assanhadinho com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	665,98	m ²
Ponto de luz em perfilado metálico suspenso no teto, através de cabo de aço incluindo tirante de sustentação para luminária, e fiação até o quadro de distribuição.	154,00	Und
Ponto de interruptor de duas seções, inclusive perfilado metálico, eletroduto, caixa 4 x 2, placa, acessórios e fiação até o ponto de luz.	25,00	Und
Ponto de tomada universal 2 P + T, inclusive perfilado metálico, eletroduto, caixa 4 x 2, placa, acessórios e fiação até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	66,00	Und
Luminária tipo sobrepor, aberta para duas lâmpadas fluorescentes de 40w, inclusive reator de alto fator de potência, lâmpada, demais acessórios e instalação.	118,00	Und
Luminária tipo sobrepor, aberta para 01 lâmpada fluorescente de 20w, inclusive reator de alto fator de potência, lâmpada, demais acessórios e instalação.	32,00	Und
Fornecimento e instalação de reservatório d'água em fibra de vidro, com capacidade para 3.000L.	1,00	Und
Fornecimento e instalação de caixa elétrica múltipla, tipo condutete 3/4"	150,00	Und
Fornecimento e assentamento de porta em compensado naval, revestido em fórmica, inclusive ferragens.	21,96	m ²
Fornecimento e instalação de reservatório d'água em fibra de vidro, com capacidade para 7.500L.	2,00	Und
Fornecimento e assentamento de balcão industrial inox com uma cuba medindo 1,90 x 0,60m.	1,00	Und

1.4 Fiscalização e acompanhamento dos serviços de Reforma e Ampliação do Clube Municipal de Ipouca

NO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE EXECUTADA	UNIDADE
... com cantina, ...	44,42	m ²



Esta documentação é de propriedade do Município de Ipouca. Recibo nº 22/01/05
 Louisa Barreirinho

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua do Comércio, 127 - Centro - Ipouca - PE - CEP: 55510-000
 Cód. Autenticação: 88710905180836020390-9; Data: 09/05/2018 08:42:13
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AGW52241-0174C
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: https://reodigital.ipouca.br

... e Souza Leão S/N - Centro - Ipouca - Pernambuco
 ...
 ...
 ...

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua do Comércio, 127 - Centro - Ipouca - PE - CEP: 55510-000
 Cód. Autenticação: 88710905180836020390-10; Data: 09/05/2018 08:42:13
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AGW52241-0174C
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: https://reodigital.ipouca.br

... e Souza Leão S/N - Centro - Ipouca - Pernambuco
 ...
 ...
 ...



Documento nº 015-4972005
 Cartão nº 22/01/05
 Vanda Beauvalle
 DRC

Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	1.643,00	m ²
Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	1.513,90	m ²
Revestimento de azulejos de cor, classe A, assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte, sobre embogo pronto.	396,07	m ²
Piso em lençol de granito artificial (marmorite) com juntas de plástico, formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza.	1.209,58	m ²
Piso cerâmico comum, tipo A, 20 x 20 cm, pei 3 assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2,0 cm de espessura inclusive rejunte.	164,61	m ²
Pintura látex em paredes internas, coralar ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de pva.	884,04	m ²
Pintura látex em paredes externas, coralmur ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de selador acrílico uma demão, e massa acrílica duas demãos.	560,60	m ²
Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4" tigreflex ou similar, tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição	90,00	Pt
Ponto de tomada univ. (2p + 1 t) pial ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2" tigreflex ou similar placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição	33,00	Pt
Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	82,00	Pt
Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diâm. 75mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas d'água	50,00	m
Fornecimento e instalação de ferro de PVC em régua de 0,20 m, branco, inclusive estrutura de sustentação em ferro	996,00	m ²
Cobertura em telha trapezoidal, Galvalume,, e = 0,43 mm, Inal ou similar, inclusive matéria de fixação em estrutura metálica	1.327,35	m ²
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço para cobertura, com vão de 30,00 m, confeccionada em perfis de chapa dobrada com cantoneira laminada, inclusive proteção anticorrosiva e pintura de acabamento	1.327,35	m ²
Fornecimento e colocação de Gradil fixo, confeccionado em cantoneira L de 1x1/8" com enchimento em barras de 1x1/8", com colunas de 1" em L 1x1/8", H= 2,00m, inclusive pintura.	492,00	m ²
Fornecimento e execução de reservatório d'água com estrutura em concreto armado pré-moldada e caixa em resina, com capacidade para 5.000 l	1,00	Und

1.5 - Fiscalização e acompanhamento dos serviços de Execução das obras e serviços do revestimento e pavimentação da via marginal do Canal da Favela, no distrito de Nossa Senhora do Ó, pavimentação e drenagem da Av. 01 do bairro de Rurópolis, no distrito de Camela e pavimentação das avenidas Baía Formosa e Ponta de Serrambi, em Serrambi.


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Placas indicativas da obra, conforme modelo da PMI	QUANTIDADE EXECUTADA	UNIDADE
Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.	48,00	m ²
Barracão para escritório/deposito em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6	8,00	Und
Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m	48,00	m ²
Remoção de metralha em caminhão basculante, D. M. T. 6 Km, inclusive carga manual e descarga mecânica.	3.704,86	m ³
Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento	18.633,74	m ³
Atterro com areia em camadas de até 40cm de altura, utilizando - se o processo de compactação, inclusive carga, descarga e	14.958,38	m ³
Transporte de pisos e fundações, lançado sobre o	120,00	m ³
Rejuntamento com argamassa de cimento	2.849,89	m ³




Documento nº 015-4972005
 Cartão nº 22/01/05
 Vanda Beauvalle
 DRC

Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2vez	144,81	m ²
Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	157,50	m ²
Esgotamento de água com bomba a gasolina de 3,4 HP, inclusive 10 metros de mangote de 2" com combustível.	1.017,63	h
Execução de camada drenante com brita 25mm, inclusive o fornecimento da mesma.	186,32	m ³
Colocação de drenos ou barbacans de PVC com diâm. 110mm, inclusive geotextil, (não inclui a camada drenante de brita).	1.234,00	m
Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15 cm teor de compactação a 100% AASHO normal (DNER - ME 47 - 64).	3.906,00	m ²
Exec. de sub-base estabilizada granulométr. abrangendo espalhamento, homog., umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER - ME 48 - 64) inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (cbr 20%), d.m.t. 12 km.	781,20	m ³
Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6,0 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	1.786,00	m ²
Fornec. e assent. de meio fio de pedra gran. rejuntado c/ arg. de cim. e areia 1:2 e const. de linha d'água de paralel. assentados sobre mistura de cim. e areia 1:6 c/ 6 cm de esp. e rejuntados c/ arg. de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 c/ 10cm de espessura.	380,00	m
Reaterro apilado de valas em camadas de 20 cm de espessura, com aproveitamento do material escavado.	1.509,72	m ³
Execução de base com brita graduada (corrida) abrangendo espalhamento e compactação em camadas sucessivas com 15cm de espessura inclusive fornecimento do material (05.02.200)	585,90	m ³
Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.	7,00	Und
Placas indicativas da obra, conforme modelo da PMI	48,00	m ²
Barracão para depósito em tábuas com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6	15,00	m ²
Barracão para escritório em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6	12,00	m ²
Locação de obras e demarcação para abertura de valas para fundações	3.540,00	m ²
Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra ate 100m	124,88	m ³
Remoção de metralha em caminhão carroceria, D. M. T. 12 Km, inclusive carga e descarga manuais.	79,44	m ³
Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento	206,27	m ³
Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito e ainda transporte com D.M.T. 6 km.	9.903,17	m ³
Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12km.	1.015,00	m ³
Atterro com areia em camadas de até 40cm de altura, utilizando - se o processo de compactação, inclusive carga, descarga e	1.245,70	m ³
Transporte de pisos e fundações, lançado e	9,99	m ³

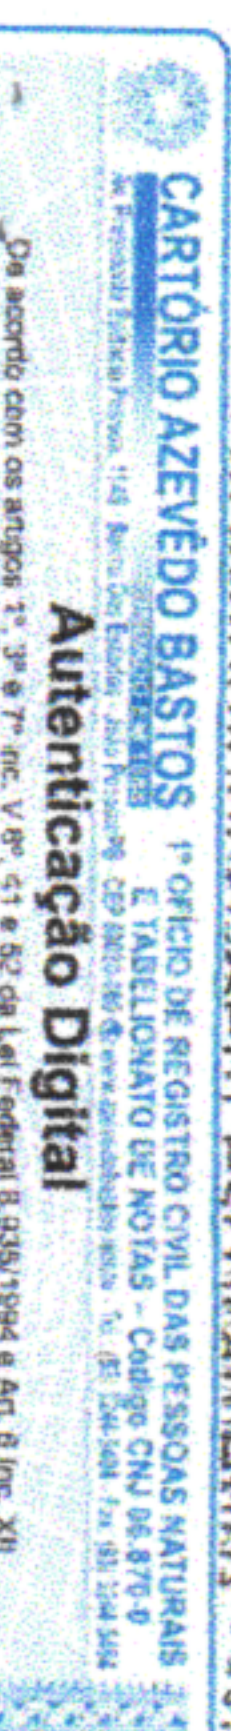

Cartório Azevedo Bastos
 Rua...
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

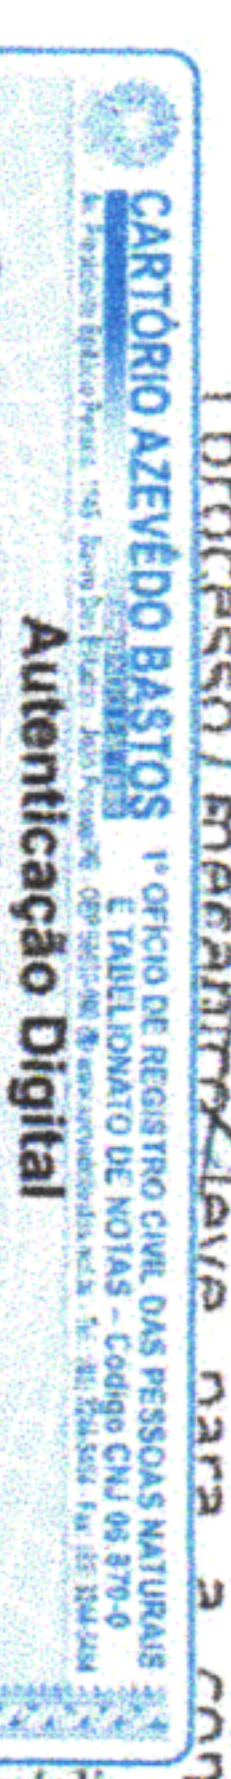

Cartório Azevedo Bastos
 Rua...
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW52238-8855
 Valor T: R\$ 4,23
 Fone/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201
 X: 3551.1201
 Tabelionato de Notas de Recife

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW52238-8855
 Valor T: R\$ 4,23
 Fone/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201
 X: 3551.1201
 Tabelionato de Notas de Recife

66



Forma documento nº 01-015/2009
Data: 22/01/09
Assinatura: Venuleza Beurewellis

Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6	209,34	m³
Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diâmetro 100mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais	105,00	m
Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro	108,00	Und
Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, inclusive escavação e reaterro	467,00	m
Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15 cm teor de compactação a 100% AASHO normal (DNER - ME 47 - 64).	1.728,00	m²
Execução de reforço do subleito, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER - ME 48 - 64) inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (cbr 10%), d.m.t. 12km.	480,00	m³
Exec. de sub-base estabilizada granulometr. abrangendo espalhamento, homog., umedecimento e compactação com espessura de 15,0 cm, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER - ME 48 - 64) inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20%), D.M.T 12 Km.	960,00	m²
Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6,0 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	3.772,11	m²
Reposição de pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6,0 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	53,46	m²
Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2	116,20	m
Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2	1.291,60	m
Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura	1.545,00	m
Construção de caixa coletora, tipo "com grade" em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 01 - Obras Recife) nas dimensões internas de 0,25 x 0,85 x 1,00 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem a grade).	12,00	Und
Construção de caixa coletora, tipo "com gaveta" em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados - (ref. dr - 06 - Obras Recife) nas dimensões internas de 0,80 x 0,80 x 0,90 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (c/ sobretampa de conc.).	18,00	Und
Construção de poço de visita, tipo c/ gaveta em alvenaria de 1 vez - tij. maciços prensados - (ref. dr - 02 - Obras Recife) nas dimensões internas de 1,0 x 1,0 x 1,50 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (com sobretapa de concreto).	10,00	Und
Galeria de tubos de concreto C2 - 0,30 m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	196,00	m
Galeria de tubos de concreto C2 - 0,40 m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	327,00	m
Galeria de tubos de concreto C2 - 0,60 m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos	81,00	m
Material excedente em obra	30,00	m

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua: Rua do Comércio, nº 130 - Centro - Ipojuca - PE
 Cód. Autenticação: 88710905180836020390-13 - Data: 09/05/2018 08:42:13
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW52237-2JRL
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tiipo.ju.br

12
 e Souza Leão S/N - Centro - Ipojuca - Pernambuco
 Fone/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201
 Tabelionato de Notas de Recife
 Id. 4.000523

Colocação de drenos ou barbacans de PVC com diâmetro 110mm, inclusive geotêxtil, (não inclui a camada drenante de brta).	108,00	m
Serviço topográfico de pequeno porte (prego mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.	4,00	Und
Barracão para escritório em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:6	12,24	m²
Placas indicativas da obra, conforme modelo da PMI	24,00	m²
Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12Km.	1.240,00	m³
Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	6.114,55	m²
Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15 cm teor de compactação a 100% AASHO normal (DNER - ME 47 - 64).	11.960,41	m²
Exec. de sub-base estabilizada granulometr. abrangendo espalhamento, homog., umedecimento e compactação com espessura de 20,0 cm, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER - ME 48 - 64) inclusive fornecimento do material proveniente de jazida	11.498,01	m²
Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 6,0 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	10.401,52	m²
Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2	952,89	m
Fornec. e assent. de meio fio de pedra gran. rejuntado c/ arg. de cim. e areia 1:2 e const. de linha d'água de paralel. assentados sobre mistura de cim. e areia 1:6 c/ 6 cm de esp. e rejuntados c/ arg. de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto.	2.027,49	m
Regularização manual de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	3.732,63	m²
Passoio de concreto 1:3:5 com 5,0 cm de espessura e juntas riscadas em quadros de 1,0 x 2,0 m.	3.732,63	m²

1.6 - Fiscalização e acompanhamento dos serviços de Execução das obras e serviços de proteção e estabilização de encostas em áreas de risco dos Distritos de Ipojuca - Sede e Camela.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE EXECUTADA	UNIDADE
Fornecimento e assentamento de placa de obra, conforme modelo PMI	168,00	m²
Barracão para depósito em tábuas, com piso em argamassa de cimento e areia	60,00	m²
Barracão para escritório em chapas de madeira compensada, com piso em argamassa de cimento e areia	64,00	m²
Serviço topográfico de pequeno porte (diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc).	5,00	Und
Fornecimento de gavaletes para sinalização da obra, conforme modelo PMI	110,00	Und
Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m.	14.376,57	m³
Material excedente em obra	5.363,39	m³
Material excedente em obra	14.407,37	m³

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua: Rua do Comércio, nº 130 - Centro - Ipojuca - PE
 Cód. Autenticação: 88710905180836020390-14 - Data: 09/05/2018 08:42:13
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGW52237-2JRL
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tiipo.ju.br

13
 e Souza Leão S/N - Centro - Ipojuca - Pernambuco
 Fone/Fax - (81) 3551.1305 / 3551.1201
 Tabelionato de Notas de Recife
 Id. 4.000523



20153910009
21/01/17
Vendel Azevedo
DIRTOR

Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	4.499,20	m ³
Reaterro aplicado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado.	2.822,10	m ³
Regularização de terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura.	1.897,95	m ²
Regularização de talude com corte ou aterro até 20cm de espessura.	29.412,28	m ²
Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.	3.860,47	m ³
Alvenaria de tijolo de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	3.017,49	m ²
Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	6.158,68	m ²
Revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4, com 2,0cm de espessura	3.737,67	m ²
Estabilização de fundações com solo-cimento	139,33	m ³
Tela em aço galvanizado em arranjo hexagonal, malha 2-E em fio 18.	22.799,93	m ²
Fornecimento e instalação de lona preta para proteção de taludes e encostas	68.645,99	m ²
Concreto não estrutural no traço 1:4:8 para lastros de pisos langado e adensado.	403,88	m ³
Argamassa de cimento e areia no traço 1:5	1.140,01	m ³
Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0cm de espessura, e com acabamento liso.	3.210,50	m ²
Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com 60 cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:2	2.407,06	m ²
Fornecimento e assentamento de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia.	1.228,45	m
Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6,0 cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 inclusive base de concreto 1:4:8 com 10 cm de espessura.	811,25	m
Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis DN. 100 mm para coletores e sub coletores de esgoto ou água pluvial, inclusive abertura e fechamento de valas.	1.113,86	m
Fornecimento e assentamento de tubos de (sem sugestões) rígido soldáveis DN 150 para coletores e sub coletores de esgoto ou água pluvial, inclusive abertura e fechamento de valas.	98,20	m
Construção de caixa coletora, tipo "com gaveta", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados, nas dimensões internas de 0,25x0,90x1,00m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (c/tampa de concreto).	11,00	Und
Execução de camada drenante com brita 38mm, inclusive o fornecimento da mesma	496,88	m ³
Colocação de drenos ou barbacans de PVC com diâmetro de 110mm, inclusive geotêxtil, (não inclui a camada drenante de brita)	2.331,53	m
Homem-hora para limpeza de canaletas e galerias, incluindo insalubridade, equipamentos e fardamento	46.338,00	h
Fornecimento e assentamento de corrimento em tubo de ferro galvanizado confeccionado em módulos de 3,00m de comprimento e 0,90m de altura, com contorno e montantes de 1 1/2" e travessamento horizontal com 7/8" de diâmetro, inclusive proteção anti-corrosiva, pintura e fixação no chão de concreto.	1.593,24	m

3.º Tabelionato de Notas de Recife

Rua Marechal do Recife, 154 - Laje, 01 - São Paulo - CEP 50018-000 - Recife / Pernambuco - Fone: (81) 3234-5106

RECIFE, 14 DE ABRIL DE 2008. *George Aguiar* Tabelante

RECIFE, 14 DE ABRIL DE 2008. *George Aguiar* Tabelante

RECIFE, 14 DE ABRIL DE 2008. *George Aguiar* Tabelante



George Aguiar

CRFA: 097485-DF/PE

3505 / 3351.1201 - PABX: 3351.1156

Autenticação Digital
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Rua Marechal do Recife, 154 - Laje, 01 - São Paulo - CEP 50018-000 - Recife / Pernambuco - Fone: (81) 3234-5106
Cód. Autenticação: 88710905180836020390-15. Data: 09/05/2018 08:42:13
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Site Digital de Fiscalização Tipo Normal C-A9M62236-MALZ
Valor Total do Ato em: https://sistema.tribunalpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/05/2021 09:25:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹**Código de Autenticação Digital:** 88710905180836020390-1 a 88710905180836020390-15

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bce59e968fb9611eea32eb07ae76b0253828246147b3a57f7bfb156fd8346647d9bcd4d7873c01b050acc9bdc10bd4109222afbe0d68c61de60374b96f1d86715

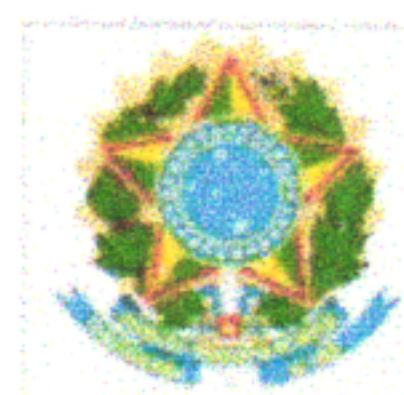

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



70

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/05/2023 08h47min

Data de Validade: 01/06/2023

Nº da Certidão: 01447838/2023

Nº da Autenticidade: PU.J3.PA.XP.7D

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.505.771/0001-12

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI SALA 07, 3995

Compl: GALERIA LUZI CENTER

Bairro: CASA CAIADA

Cidade: Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/05/2023 08h54min

Data de Validade: 01/06/2023

Nº da Certidão: 01447830/2023

Nº da Autenticidade: U8.97.FG.YM.FA

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 29.505.771/0001-12

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI SALA 07, 3995

Compl: GALERIA LUZI CENTER

Bairro: CASA CAIADA

Cidade: Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

72



72



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26600181440**

CNPJ: **29.505.771/0001-12**

Protocolo: **239436326**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **6**

ID do Arquivo: **BALANÇO CABRAL 2022...pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2022**

Término da Escrituração: **31/12/2022**

Data da Autenticação: **02/05/2023 13:05:00**

N. da Autenticação: **239436326**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **e808c9e85e19a9057c9af31283454a209a760804d1f6fae6472cb377990006d6**

Recife - PE, 02/05/2023 13:05:00

Joao Paulo Rocha Damasceno

Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP	
CPF:	295.057.710-00112	
Assinado em:	02/05/2023 13:05:00	ADMINISTRADOR
Nome:	DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO	
CPF:	052.164.744-47	
Assinado em:	02/05/2023 13:05:00	CONTADOR

Handwritten signature and initials (JP) at the bottom right.

73



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
 Certifico o Registro em 02/05/2023
 Arquivamento 239436326 Protocolo 239436326 de 26/04/2023
 Nome da empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP
 NIRE 26600181440
 Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 261148549564
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2023
 por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: 26600181440
 CNPJ: 29.505.771/0001-12
 Protocolo: 239436326
 Arquivamento: 02/05/2023 13:05:00
 Nome Empresarial: CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

Handwritten signature and initials

74


SEINFRA
FOLHA
486/A

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 6

Contém este balanço 14 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e servirá de Balanço Patrimonial nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
Endereço : AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07
Bairro : CASA CAIADA
C.E.P. : 53130-555
Cidade : OLINDA / PE

Registrado em JUCEPE-PE
sob nº 26600181440

Arquivado em 18/01/2018

Inscrição Estadual nº ISENTO
C.N.P.J. nº 29.505.771/0001-12

Olinda/PE, 01 de Janeiro de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
Contador
C.P.F.: 052.164.744-47
R.G. : 6836979
C.R.C.: PE-021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F.: 219.726.644-68
R.G.: 1382585

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO 12/05/2023 11:53:12

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440

Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157302213905980

75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0la01TA7Frezhw&chave2=biVYHKotZXWAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERIVAN LEITE CABRAL|05216474447-DELSO HENRIQUE DA SILVA HO

BALANÇO PATRIMONIAL

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

0002

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555

OLINDA / PE

CNPJ : 29.505.771/0001-12

Local de Registro : Jucepe-pe

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 18/01/2018

Número Registro: 26600181440

Folha: 2

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.821.589,39 D
DISPONIBILIDADE	205.943,70 D
CAIXA GERAL	205.943,70 D
CAIXA	205.943,70 D
CONTAS A RECEBER	1.181.738,07 D
DUPLICATAS A RECEBER	1.181.738,07 D
CLIENTES	1.181.738,07 D
OUTROS CREDITOS	433.907,62 D
ADIANTAMENTOS A DIRETORES	400.000,00 D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	400.000,00 D
IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	33.907,62 D
CSLL, IRPJ, PIS E COFINS A COMPENSAR	33.907,62 D
IMOBILIZADO	45.616,95 D
IMOBILIZADO	45.616,95 D
BENS EM OPERAÇÃO	57.822,00 D
VEICULOS	57.822,00 D
DEPRECIÇÕES	12.205,05 C
(-) DEPRECIÇÃO VEICULOS	12.205,05 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.867.206,34 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 1.867.206,34 (Um Milhão e Oitocentos e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Sais Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 23 a 24 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836979
C.R.C. :PE-021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F. :219.726.644-68
R.G. :1382585

75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zZFtOla01TA7Frezh&chave2=biVYHkOtZXWAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERIVAN LEITE CABRAL|05216474447-DELSO HENRIQUE DA SILVA HO

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440

Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157302213905980

Handwritten signature and number 76.

BALANÇO PATRIMONIAL

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

0002

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555
OLINDA / PE

CNPJ : 29.505.771/0001-12

Local de Registro : Jucepe-pe

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENTA

Data Registro : 18/01/2018

Número Registro: 26600181440

Folha: 3



SEINFRA
FOLHA

484/A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOa01TA7Frezhw&chave2=biVYHKotZXWAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALBERT LEITE CABRAL | 05216474447-DELSON HENRIQUE DA SILVA HO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	163.771,74	C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	163.771,74	C
FORNECEDORES	31.480,00	C
FORNECEDORES NACIONAIS	31.480,00	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.454,40	C
I.N.S.S.	484,80	C
F.G.T.S.	969,60	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	130.837,34	C
SIMPLES A RECOLHER	130.837,34	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.703.434,60	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.703.434,60	C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	C
LUCROS ACUMULADOS	703.434,60	C
LUCROS ACUMULADOS	703.434,60	C

TOTAL DO PASSIVO =====> 1.867.206,34 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 1.867.206,34 (Um Milhão e Oitocentos e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 23 a 24 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F.: 052.164.744-47 RG: 6836979
C.R.C.: PE-021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F.: 219.726.644-68
R.G.: 1382585

16/05/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440

Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157302213905980

Handwritten signature and initials.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

0002

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA CEP : 53130-555
OLINDA / PE

CNPJ / CEI : 29.505.771/0001-12

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Jucepe-pe

Data do Registro: 18/01/2018

Nº do Registro: 26600181440

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 4

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDA DE SERVIÇOS	3.380.239,99	3.380.239,99
(-) Deduções das receitas brutas		
IMPOSTO SIMPLES	490.949,83	490.949,83
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.889.290,16
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS	2.348.949,62	2.348.949,62
(=) Lucro Bruto		540.340,54
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL/MÃO DE OBRA		
FGTS	6.302,40	
ORDENADOS E SALARIOS	78.780,00	
VALE REFEIÇÃO	3.240,00	88.322,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	9.600,00	
ENERGIA ELETRICA	1.560,00	11.160,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		440.858,14
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		440.858,14

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 25 a 25 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA / PE, 31 de Dezembro de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836979
C.R.C. :PE-021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F. :219.726.644-68
R.G. :1382585

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO 12/05/2023 11:45:30

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440

Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157302213905980

SEINFRA
FOLHA

483/A



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cf04zzf01a017a7frezhw&chave2=biVYHk0tZXWAGXckI4Fdlw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERI LEITE CABRAL | 05216474447-DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO

78

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPPC.N.P.J.: 29.505.771/0001-12
NIRE: 2660.018.144-0 DE 18/01/2018

FOLHA: 005

SEINFRA
FOLHA

482/A

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL EM 31/12/2022

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE INC. FISCAL	RESERVA LEGAL	LUCROS ACUM.	PREJUIZOS ACUM.	SOMA
Saldos no inicio do Período	R\$ 450,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 812,576.46	R\$ -	R\$ 1,262,576.46
(+/-) ajustes do período						
Saldo Ajustado						R\$ -
	R\$ 450,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 812,576.46	R\$ -	R\$ 1,262,576.46
Aumento do Capital Social	R\$ 550,000.00					R\$ 550,000.00
(-) Redução do Capital Social						R\$ -
(+) Reserva Constituída						R\$ -
(-) Valor incorporado ao Capital				R\$ 550,000.00		R\$ 550,000.00
Lucro e/ou Prejuízo do Exercício				R\$ 440,858.14		R\$ 440,858.14
(+/-) Transferencia para compensação						R\$ -
						R\$ -
Saldo do Final do Período	R\$ 1,000,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,434.60	R\$ -	R\$ 1,703,434.60

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas da folha 26 do Livro Diário nº 06 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob. Nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326 em 25/05/2023

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.


A sociedade não possui Auditoria independente.

Olinda, 31 de dezembro de 2022

JOSE ALDERIVAN LEITE CABRAL
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG Nº 1382585 SDS/PE
C.P.F. 218.726.644-68

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
CRC/PE: 021222-0
RG: 6836979 SDS/PE
C.P.F. 052.164.744-47

16/05/2023

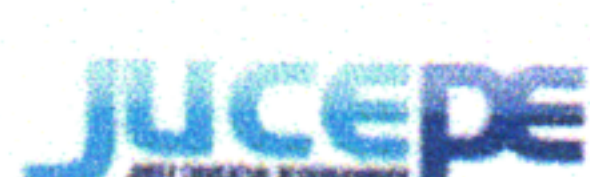

Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440

Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157302213905980

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf01a017a7frezhw&chave2=divhKotZXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERIVAN LEITE CABRAL | 05216474447-DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555

0002

OLINDA / PE

CNPJ: 29.505.771/0001-12

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe-pe

Data do Registro: 18/01/2018

Nº do Registro: 26600181440

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{1.821.589,39}{163.771,74}$	ILG :	11,1227
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{1.821.589,39}{163.771,74}$	ILC :	11,1227
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{1.821.589,39}{163.771,74}$	ILS :	11,1227
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{205.943,70}{163.771,74}$	ILI :	1,2575
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 32 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836979
C.R.C. :021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F. :219.726.644-68
R.G. :1382585



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf01a01TA7Frezhw&chave2=biVYHKotZXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERI LEITE CABRAL | 05216474447-DELSON HENRIQUE DA SILVA



Certifico o Registro em 16/05/2023
Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440
Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 157302213905980

16/05/2023

Handwritten signature and initials.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

0002

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555

OLINDA / PE

CNPJ: 29.505.771/0001-12

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe-pe

Data do Registro: 18/01/2018

Nº do Registro: 26600181440

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0007



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLa01TA7Frezhw&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FDlw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERI LEITE CABRAL | 05216474447-DELSON HENRIQUE DA SILVA JHO

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{205.943,70}{1.821.589,39}$	IPD :	0,1131
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{0,00}{1.821.589,39}$	IPE :	0
-------	--	-------	-----------------------------	-------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{1.821.589,39}{1.867.206,34}$	IPAC :	0,9756
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{31.480,00}{1.821.589,39}$	IPC :	0,0173
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 32 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
 CONTADOR
 C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836879
 C.R.C. :021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
 TITULAR
 C.P.F. :219.726.644-68
 R.G. :1382585

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440

Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157302213905980

Handwritten signature and date: 18/5

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555

0002

OLINDA / PE

CNPJ: 29.505.771/0001-12

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe-pe

Data do Registro: 18/01/2018

Nº do Registro: 26600181440

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0008

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.703.434,60}{1.262.576,46}$	IVRP :	1,3492
---------------	--	---------------	-------------------------------------	---------------	---------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{1.703.434,60}{0,00}$	IPELP :	1703434,6
----------------	---	----------------	-----------------------------	----------------	------------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{1.703.434,60}{163.771,74}$	IPET :	10,4013
---------------	---	---------------	-----------------------------------	---------------	----------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{1.703.434,60}{1.867.206,34}$	IPP :	0,9123
--------------	--	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{170.343.460,00}{1.867.206,34}$	C :	91,229
------------	--	------------	---------------------------------------	------------	---------------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{4.561.695,00}{1.703.434,60}$	IC :	2,6779
-------------	--	-------------	-------------------------------------	-------------	---------------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{1.821.589,39}{1.703.434,60}$	LRP :	1,0694
--------------	--	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 32 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836979
C.R.C. :021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F. :219.726.644-68
R.G. :1382585

83



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0la01TA7Frezh&chave2=biVHKocZxwAGXckI4Fdlw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERIVAN LEITE CABRAL | 05216474447-DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023
 Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440
 Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 157302213905980

Handwritten signature and initials.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

0002

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555

OLINDA / PE

CNPJ: 29.505.771/0001-12

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe-pe

Data do Registro: 18/01/2018

Nº do Registro: 26600181440

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0009

SEINFRA
FOLHA

498,9



ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{163.771,74}{1.867.206,34}$	IEG :	0,0877
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

IEC =	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC =	$\frac{163.771,74}{1.867.206,34}$	IEC :	0,0877
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{163.771,74}{1.703.434,60}$	ICT :	0,0961
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 32 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836979
C.R.C. :021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F. :219.726.644-68
R.G. :1382585

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf01a01TA7Frezhw&chave2=biVYHk0tZXWAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERI LEITE CABRAL | 05216474447-DELSO HENRIQUE DA SILVA

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440

Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157302213905980

83

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

0002

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555
OLINDA / PE

CNPJ: 29.505.771/0001-12

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe-pe

Data do Registro: 18/01/2018

Nº do Registro: 26600181440

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0010

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{540.340,54}{1.867.206,34}$	IGA :	0,2894
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{540.340,54}$	MO :	0
------	---	------	---------------------------	------	---

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{0,00}{1.867.206,34}$	RA :	0
------	---	------	-----------------------------	------	---

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{0,00}{1.703.434,60}$	RPL :	0
-------	--	-------	-----------------------------	-------	---

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{540.340,54}{99.482,40}$	IRD :	5,4315
-------	---	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{1.703.434,60}{1.867.206,34}$	IIF :	0,9123
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 32 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco,
sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836879
C.R.C. :021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F. :219.726.644-68
R.G. :1382585

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440

Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157302213905980

SEINFRA
FOLHA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLa01TA7Frezhw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERI LEITE CABRAL | 05216474447-DEISON HENRIQUE DA SILVA

Handwritten signature and date: 16/05/2023

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

0002

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555

OLINDA / PE

CNPJ: 29.505.771/0001-12

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Jucepe-pe

Data do Registro: 18/01/2018

Nº do Registro: 26600181440

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0011



ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{1.867.206,34}{163.771,74}$	ISG :	11,4013
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{45.616,95}{1.703.434,60}$	IGI :	0,0268
-------	--	-------	----------------------------------	-------	--------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 27 a 32 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

 DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
 CONTADOR
 C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836979
 C.R.C. :021222-0

 JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
 TITULAR
 C.P.F. :219.726.644-68
 R.G. :1382585

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0La01TA7Frezhw&chave2=biVYHKotZXWAGXCKi4FDLW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERI LEITE CABRAL | 05216474447-DELSO HENRIQUE DA SILV
 HO

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023
 Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440
 Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA EPP
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 157302213905980

Handwritten signature and initials.

NOTAS EXPLICATIVAS

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555
OLINDA / PE
CNPJ: 29.505.771/0001-12
Local de Registro: JUCEPE-PE

FOLHA: 12

Inscrição Estadual: ISENTA
Data de Registro: 18/01/2018

Nº do Registro: 26600181440



SEINFRA
FOLHA

475/A

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP é uma sociedade de responsabilidade limitada, com sede e foro na AV. Governador Carlos de Lima Cavalcante, 3995 - lj 07 sala 07, Casa Caiada, CEP : 53.130-555, Olinda-PE, Tendo como objeto social o serviço de engenharia civil, com início de atividades em 18/01/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação sociedade brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e Obrigações

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos da correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) IMOBILIZADOS

Demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

3.4) Investimentos em empresa coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos federais

A empresa está no regime de imposto do simples e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogado, não apontam contingência de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de 1.000.000,00 dividido em 1.000.000 quotas de R\$1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição.

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL	-100,00%
-----------------------------	----------

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 33 a 34 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836979
C.R.C. :PE-021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F. :219.726.644-68
R.G. :1382585

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023
Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440
Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 157302213905980

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf01a01TA7Frezhw&chave2=biVYHkottZXwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERIVAN LEITE CABRAL | 05216474447-DELSON HENRIQUE DA SILVA

Handwritten signature and initials

NOTAS EXPLICATIVAS

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

FOLHA: 13

AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07 - CASA CAIADA - CEP : 53130-555
OLINDA / PE
CNPJ: 29.505.771/0001-12
Local de Registro: JUCEPE-PE

Inscrição Estadual: ISENTA
Data de Registro: 18/01/2018

Nº do Registro: 26600181440



SEINFRA
FOLHA

274/2

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham ter feito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, .

A Sociedade não possui Conselhos Fiscais instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 33 a 34 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 26600181440 PROTOCOLO 239436326, em 02/05/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

OLINDA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :052.164.744-47 RG : 6836979
C.R.C. :PE-021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F. :219.726.644-68
R.G. :1382585

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLa01TA7Frezhw&chave2=blvYHKotZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERI
LEITE CABRAL|05216474447-DELSO HENRIQUE DA SILV
JHO

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023
Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440
Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 157302213905980

Handwritten signature

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 6

Contém este balanço 14 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 14 e serviu de Balanço Patrimonial nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
Endereço : AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, 3995 - LOJA 07 SALA 07
Bairro : CASA CAIADA
C.E.P. : 53130-555
Cidade : OLINDA / PE

Registrado em JUCEPE-PE
sob nº 26600181440

Arquivado em 18/01/2018

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 29.505.771/0001-12

Olinda/PE, 31 de Dezembro de 2022

DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
Contador
C.P.F.: 052.164.744-47
R.G. : 6836979
C.R.C.: PE-021222-0

JOSÉ ALDERIVAN LEITE CABRAL
TITULAR
C.P.F.: 219.726.644-68
R.G.: 1382585

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO 12/05/2023 11:53:12

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023
Arquivamento 20239435702 de 16/05/2023 Protocolo 239435702 de 27/04/2023 NIRE 26600181440
Nome da empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 157302213905980



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf01a01TA7Frezhwh&chave2=biVYHKotZXWAGXcKi4Fdtw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21972664468-JOSE ALDERIVAN LEITE CABRAL | 05216474447-DELSO HENRIQUE DA SILVA



239435702



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP
PROTOCOLO	239435702 - 27/04/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600181440
CNPJ 29.505.771/0001-12
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023
SOB N: 20239435702

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05216474447 - DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO - Assinado em 12/05/2023 às 17:21:30

Cpf: 21972664468 - JOSE ALDERIVAN LEITE CABRAL - Assinado em 12/05/2023 às 17:33:49

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

89
 SEINFRA
 FOLHA
 471,9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
 DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CATEGORIA
 CONTADOR

Nº DO REGISTRO
 PE-021222/O-0

NOME
 DELSON HENRIQUE DA SILVA
 FILHO

FILIAÇÃO
 DELSON HENRIQUE DA SILVA
 CLEONICE GONCALVES DA SILVA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
08/06/1984	BRASILEIRA	NAZARE DA MATA-PE
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
18/01/2007	052.164.744-47	6.836.979 SSP-PE
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	IPESU - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ENSINO SUPERIOR	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
 01/01/2018

José Gonçalves Campos Filho
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-8
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Das Escadas - João Pessoa/PB - CEP 58020-205 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3245-3454 Fax: (33) 3244-5464

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 88710801201133110600-1; Data: 08/01/2020 11:40:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJP18213-EYED;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo da Mirância Cavalcanti
 Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa autenticidade pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/08/2021 15:42:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


1Código de Autenticação Digital: 88710801201133110600-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b39fee88dda9988c2065ebd3e337da966db42a0dd0c03f6e55eebdce8dc7b98408784dff7e596adf691af3e8f7482f095222afbe0d68c61de60374b96f1d86715

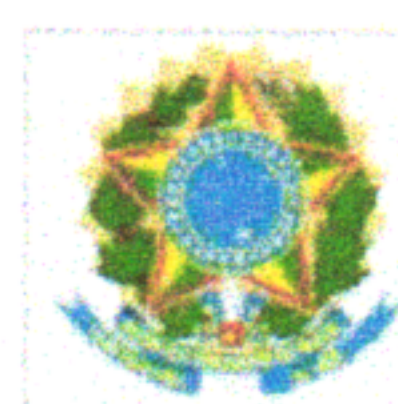

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



91/A

93
SEINFRA
FOLHA
469 / 4

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DELSON HENRIQUE DA SILVA FILHO
REGISTRO..... : PE-021222/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.164.744-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 04/04/2023 as 17:47:15.

Válido até: 03/07/2023.

Código de Controle: 877278.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

92
w

Data da consulta: 02/05/2023 09:26:36

92

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.505.771/0001-12**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Handwritten signature and scribbles.

83



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600181440	29.505.771/0001-12	18/01/2018	18/01/2018
Endereço: AVN GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995 LJ 07 SALA.07, CASA CAIADA, OLINDA, PE - CEP: 53130555			

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA); COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTÔMOVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTÔMOVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS, TRENS, ONIBUS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS, PISCINA, CAIXAS DE ÁGUA); PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA.

R\$ 1.000.000,00
UM MILHÃO DE REAIS

Empresa de pequeno porte

XXXXXX


R\$ Capital Integralizado:
1.000.000,00

UM MILHÃO DE REAIS

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JOSE ALDERIVAN LEITE CABRAL 219.726.644-66	700.000,00	C/ADMINISTRADOR - ADMINISTRAT	XXXXXXXXXX
ULTIMO ARQUIVAMENTO			
Data	Número	SITUAÇÃO	STATUS
16/05/2023	20239435702	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO			
NIRE: XXXXXX			
Endereço: XXXXXX			
FILIAL(A)S) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
CNPJ: XXXXXX			

239301790

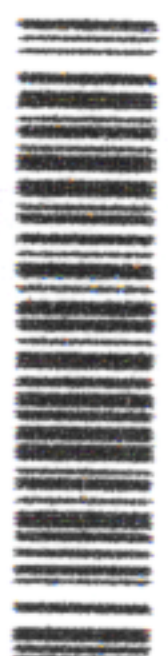

CONTROLE: 6589470432448 CPF SOLICITANTE: 052.164.744-47 NIRE: 26600181440 EMTIDA: 24/05/2023 PROTOCOLO: 239301790



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


EMPRESA			
Nome Empresarial: CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600181440	29.505.771/0001-12	18/01/2018	18/01/2018
Endereço: AVN GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995 LJ 07 SALA.07, CASA CAIADA, OLINDA, PE - CEP: 53130555			
Observação			

RECIFE - PE, 24 de Maio de 2023

J P R D

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239301790

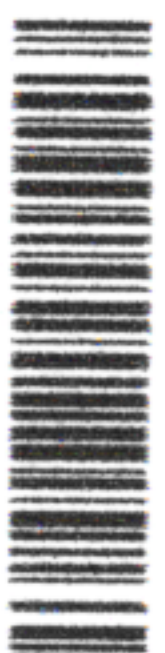

CONTROLE: 6589470432448 CPF SOLICITANTE: 052.164.744-47 NIRE: 26600181440 EMTIDA: 24/05/2023 PROTOCOLO: 239301790



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/05/2023 08:31:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**
CNPJ: **29.505.771/0001-12**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Handwritten marks: a large blue checkmark, the number '95', and a signature.



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023 -

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA ERCINA LAPENDA E ROSINA LABANCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa Cabral Construções e Locações Eireli, CNPJ nº 29.505.771/0001-12, através do Representante Legal o Sr. José Alderivan Leite Cabral, portador do RG: 13.825.85 SSP/PB, CPF: 219.726.644-68. Declara, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, sabendo da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

Declara, sob as penas da lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que Se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, ratificando que não possuem em seu quadro de empregados trabalhadores menores de dezoito (18) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos.

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE

Declara, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA

Declara, para os fins que possui as suas instalações comerciais funcionando no seguinte endereço: AV. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Nº 3995, Casa Caiada, Olinda-PE, CEP: 53.130-555, e está apta a prestar os serviços aqui mencionados.

José A. Cabral
Representante Legal
CPF 219.726.644-68

Ozilan Viana Brandão
Engº Civil
CREA 180.399.461-4/PE

95
96
w



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR

Declara, para fins de participação no processo licitatório em epígrafe, que no nosso quadro de funcionários não há sócio, diretor ou familiar que ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança, e comprova que juntamente com a Pessoa Física ou Jurídica que não existe servidor da Prefeitura Municipal.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Declara, sob as penas da lei, a disponibilidade imediata dos equipamentos, máquinas, pessoal técnico e operacional necessário à execução do objeto licitado.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declara, que vistoriou e examinou o local onde serão executadas as obras, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Declara, que conhece e aceita os termos do Edital e que cumpre plenamente as cláusulas e os requisitos de habilitação, submetendo-se às condições nele estipuladas, sabendo da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DO ENGENHEIRO

Declara, que pelo presente autorizo incluir meus acervos, meu nome Ozilan Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA: 180399461-4/PE, para compor a Equipe Técnica, conforme os termos da lei, e comprometo-me a participar dos serviços de acordo com o Edital em epígrafe, e direito, na qualidade de proponente do

Jose A. Cabral
Representante Legal
CPF 219.726.644-68

Ozilan Viana Brandão
Engº Civil
CREA 180.399.461-4/PE



97
SEINFRA
FOLHA
463/A

procedimento licitatório acima mencionado, admitindo a substituição por outro profissional, desde que seja aprovada pela administração.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Declara, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de 22/11/89 e do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8666, de 21/06/93, que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declara, para fins do Edital da Concorrência Pública nº 007/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar Concorrência Pública nº 007/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 007/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Pública nº 007/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 007/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 007/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 007/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 007/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Concorrência Pública nº 007/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Jose A. Cabral
Representante Legal
CPF 219.726.644-68

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Ozilan Vianna Brandão
Engº Civil
CREA 180.399.461-4/PE

Declara, para fins que dispõe de toda a infraestrutura necessária e adequada à realização/execução integral dos serviços do OBJETO licitado, incluindo a Equipe Técnica, dentre elas:



Ozilan Viana Brandão
Engº Civil
CREA 180.399.461-4/PE

Ozilan Viana Brandão

1. Engenheiro Civil responsável técnico pela empresa
 2. Engenheiro Civil responsável técnico pela obra.
- CREA: 180399461-4/PE.

São Lourenço da Mata, 31 de Maio de 2023.

José A. Cabral
Representante Legal
CPF 219.726.644-68

José Alderivan Leite Cabral
Representante Legal.

29.505.771/0001-12
Cabral Construções e Locações EIRELI
AV. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, 3995
Casa Caiada - CEP 53.130-555
Olinda-PE



ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES- CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA ERCINA LAPENDA E ROSINA LABANCA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.505.771/0001-12

AV. GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, Nº 3995 - SALA 07, CASA CAIADA, OLINDA-PE.

FONES: (81) 3073-5637/ 98277-0222.

