

100742 SINAPI JAN/2021	Prizma com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020 M/C = $(0,80 * 2,0 * 2) + (0,60 * 2,0 * 2) + (2,40 * 1,0 * 1,0 * 2)$	m²	68,80
93128 SINAPI JAN/2021	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, raso, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) af_01/2016	und	10,00
consulta	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10w/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, raso, quebra e chumbamento. af_01/2016	und	6,00
01683/CRSE NOV/2020	Luminária de Teto Led Longa - Aplicada Byvolt Luz Branca 40w 5000K - Oram, completa, inclusive instalação.	und	15,00
01679/CRSE NOV/2020	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
01200/CRSE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldavel de Ø 100 mm (Vaso sanitário)	und	1,00
86931 SINAPI JAN/2021	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldavel de Ø 40 mm (Vasos sanitários, mictórios, raios sanitários, etc...)	und	1,00
86939 SINAPI JAN/2021	Ponto de água fria embutido, e material pvc rígido soldavel Ø 25mm	und	2,00
89987 SINAPI JAN/2021	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada longa branca - padrão médio, incluindo engate flexível em plástico branco, 1,2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	qj	2,00
87517 SINAPI JAN/2021	Lavatório longa branca com coluna, *44 x 35*5* cm, padrão popular, incluindo sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	1,00
99997 SINAPI JAN/2021	Registro de gaveta bruto, largo, roseavel, 3/4", com acabamento e cantopia cromados. fornecido e instalado em ranal de água af_12/2014	und	1,00
99997 SINAPI JAN/2021	MURO		
99997 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² com vigas e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	18,90
99997 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	1,57
99997 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - RADIER E SAPATAS	m³	1,07
99997 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - PILARES E LAJE	m³	1,29
87503 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 M/C =	m²	87,13
87505 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	151,20
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epano mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscam. af_06/2014	m²	75,60

Jonas Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16077-011-0

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.486/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE. Tel: (87) 3857-1251

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 92cZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

87533 SINAPI JAN/2021	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscam. af_06/2014	m²	75,60
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliame, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, excludive regularização de base ou emboço	m²	4,78
88489 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalhada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	35,87
100701 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	263,33
100742 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapas, com guarnições. af_12/2019	m²	4,20
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	m²	8,40
99341 SINAPI JAN/2021	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, indúscos lançamento e adensamento. af_07_2016 M/C = 21,0 * 0,50	m²	10,50
87620 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, adirido, espessura 2cm. af_06/2014	m²	10,50
87517 SINAPI JAN/2021	PORTAL DO MURO		
87503 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² com vigas e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 M/C = $(1,0 * 4,0 + 1,0) * 0,30$	m²	1,80
87905 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 M/C = $(1,0 * 2,60 * 2) + (1,85 * 3,20)$	m²	11,12
87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 M/C = $(1,0 * 2,60 * 2) + (1,85 * 3,20) * 2$	m²	22,24
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epano mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscam. af_06/2014 M/C = $(1,0 * 2,60 * 2) + (1,85 * 3,20) * 2$	m²	22,24
101964 SINAPI JAN/2021	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para ferro, enclenchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = $(8+3)$ af_11/2020 M/C = 4,0 * 1,15	m²	4,60
04442/CRSE JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliame, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, excludive regularização de base ou emboço M/C = $((1,10 * 2,60 * 3) + (1,85 * 3,20)) * 2 + (4,0 * 1,15)$	m²	33,60
02450/CRSE NOV/2020	DIVERSOS		
97901 SINAPI JAN/2021	Lampeira geral	m²	219,83
97901 SINAPI JAN/2021	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,48x0,48x0,4 m para rede de esgoto. af_08/2018	und	2,00

Jonas Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16077-011-0

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.486/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE. Tel: (87) 3857-1251

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 92cZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

Handwritten signature and initials in blue ink.



99296 SINAPI JAN/2021	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. af_06/2015	m	20,00
03212 ORSE JAN/2021	PISO DO PÁTIO Colchão de areia MC = ((2,35*6,10)+(3,93*17,0))*0,06	m <sup>3</sup>	4,87
94990 SINAPI JAN/2021	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 MC = ((2,35*6,10)+(3,93*17,0))*0,06	m <sup>2</sup>	4,87
07342 ORSE JAN/2021	Pólitimento de piso de alta resistência, novo - R1	m <sup>2</sup>	81,15
92396 SINAPI JUL/2020	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m <sup>2</sup>	0,00
93679 SINAPI JUL/2020	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m <sup>2</sup>	0,00
<b>2</b>	<b>ESCOLA SÃO MIGUEL NO SÍTIO BRELINHO</b>		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
97622 SINAPI JAN/2021	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m <sup>3</sup>	5,88
96526 SINAPI JAN/2021	Execução manual de viga para viga baldrama, sem previsor de forma. af_06/2017	m <sup>3</sup>	11,26
93382 SINAPI JAN/2021	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m <sup>3</sup>	20,76
97631 SINAPI JAN/2021	Demolição de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 Parte velha(((6,15*2)+(6,20*3))*2,57)	m <sup>3</sup>	158,83
<b>CONCRETO CONVENCIONAL</b>			
99597 SINAPI JAN/2021	(compósito representativo) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - RADIER E SAPATAS MC = ((0,50*0,50*0,20*19)+(22,0*2)+2,94+(6,0*3)+(4,0*2)+2,0)*0,2*0,10)	m <sup>3</sup>	1,910
99597 SINAPI JAN/2021	(compósito representativo) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - CINTA MC = ((22,0*2)+2,94+(6,0*4)+(4,0*2)+2,0)*0,20*0,10)	m <sup>3</sup>	1,290
99597 SINAPI JAN/2021	(compósito representativo) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - PILARES MC = 19*0,10*0,20*3,80	m <sup>3</sup>	0,550
99597 SINAPI JAN/2021	(compósito representativo) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - LAJE MC = ((3,24*4,0)+(3,30*2,10))*0,08)	m <sup>3</sup>	1,590
93184 SINAPI JAN/2021	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4,30
93183 SINAPI JAN/2021	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	20,00
97650 SINAPI JAN/2021	COBERTURA Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 MC = (9,37*7,0)	m <sup>2</sup>	65,59

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 18077-9/1-0

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0003-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (81) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

97647 SINAPI JAN/2021	Remoção de telhas de fibrocimento, metálicas e cerâmicas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m <sup>3</sup>	65,59
102234 SINAPI JAN/2021	Pratuna imunitizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 MC = ((2,0*7,0)+(9,37*7,0))	m <sup>2</sup>	219,59
92549 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparafusada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	und	0,00
92610 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocústica, incluso içamento, incluso içamento. af_12/2015	und	3,00
92539 SINAPI JAN/2021	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhado de até 2 águas para telha de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 MC = ((22,0*7,0)+(9,37*7,0))	m <sup>2</sup>	219,59
94201 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha cerâmica capi-canai, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m <sup>2</sup>	219,59
101964 SINAPI JAN/2021	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3) af_11/2020 MC = 3,30 * 2,10	m <sup>2</sup>	6,93
96486 SINAPI JAN/2021	Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017 p MC = ((4,51*4,0)+(1,40*2,0*2)+(6,0*7,0)+(1,85*7,6)+(5,85*5,70))	m <sup>2</sup>	113,05
100328 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m <sup>2</sup>	219,59
<b>PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS</b>			
87517 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 PARA CALÇADAS MC = ((6,50 + 4,0) * 0,30) + ((6,20 + 6,20 + 9,30) * 0,50) + (2,0 * 2 * 0,40)	m <sup>2</sup>	25,76
87503 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 MC = Parte novel((22,0*7,30)+(2,94+(6,0*3)+(4,0*2)+2,0)*3,0) + Parte velha((9,30+(6,20*2)*2,0,40)	m <sup>2</sup>	171,41
<b>ESQUADRIAS</b>			
94560 SINAPI JAN/2021	Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 MC = ((1,40*1,0*7)+(1,60*1,0)+(1,20*1,0*4))	m <sup>2</sup>	11,92
100701 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 MC = (0,57*2,10*2)+(0,75*2,10*4)	m <sup>2</sup>	7,35
87905 SINAPI JAN/2021	ARGAMASSA E REVEST. DE PAREDES E TETOS Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colar de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 MC = Parte novel((22,0*7,30)+(2,94+(6,0*3)+(4,0*2)+2,0)*3,0*2) + Parte velha(((6,15*2)+(6,20*3))*2*3,0)	m <sup>2</sup>	336,24

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 18077-9/1-0

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0003-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (81) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com exceção de tabicagem. af_06/2014 PARÁ CALÇADAS MC = ((6,50 + 4,0) * 0,20) + ((6,20 + 6,20 + 9,30) * 0,20) + (2,0 * 2 * 0,20)	m²	336,24
04442/ORSE NOV/2020	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliano, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-11, rejuntado, excludive regularização de base ou embogo	m²	26,36
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalhada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	210,89
95241 SINAPI JAN/2021	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af_07_2016 MC = ((6,0*7,0)+(6,80*6,15)+(4,0*4,51)+(2,94*1,85)+(1,40*2,0*2)+(7,75*2,0)+(2,89*6,02)+(3,85*5,72))	m²	179,26
87630 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, adendo, espessura 2cm. af_06/2014	m²	179,26
101752 SINAPI JAN/2021	Piso em granilite, marmore ou granitina em ambientes internos. af_09/2020	m²	179,26
87247 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalhada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	m²	103,80
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	158,17
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta acrílica de acabamento (emalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 MC = ((16,20 + 8,69) * 2 = 40,78 M²	m²	26,62
93128 SINAPI JAN/2021	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, mago, quebra e clumbaramento (excluído luminária e lâmpada). af_01/2016	und	12,00
consúlia	Luminária de Teto Led Longa - Aplicado Bivolt Luz Branca 40w 5000K - Ostram, completa, inclusive instalação.	und	8,00
01683/ORSE NOV/2020	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
01679/ORSE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	und	2,00
01200/ORSE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (vaso sanitário)	und	3,00
86931 SINAPI JAN/2021	Vaso sanitário afonhado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	5,00

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.486/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

José Romero de Mello  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16077-981-0



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

86939 SINAPI JAN/2021	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sí filo flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	2,00
89987 SINAPI JAN/2021	Registo de gaveta bruto, latão, rosca de 3/4", com acabamento e cortiça cromados. fornecido e instalado em rarral de água. af_12/2014	und	2,00
02104/ORSE NOV/2020	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 caixa, alho cromado, válvula cromada, torneira cromada, conectada e assentada.	und	1,00
11146/ORSE NOV/2020	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e = 0,09m, e' alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fcl = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	79,73
04442/ORSE JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliano, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-11, rejuntado, excludive regularização de base ou embogo	m²	9,38
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalhada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	70,35
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	79,73
100701 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapra, com guarnições. af_12/2019 MC = 2,0 * 2,10 = 4,20 M²	m²	2,55
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta acrílica de acabamento (emalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m²	5,10
87517 SINAPI JAN/2021	PORTAL DO MURRO		
87503 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos fixados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 MC = ((1,0 + 4,0 + 1,0) * 0,30) = 1,80	m³	1,80
87905 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos fixados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 MC = ((1,0 + 4,0 + 1,0) * 0,30) = 1,85 * 3,20)) * 2 = 11,12	m³	11,12
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com exceção de tabicagem. af_06/2014 MC = ((1,0 * 2,60 * 2) + (1,85 * 3,20)) * 2 = 22,24	m³	22,24
101964 SINAPI JAN/2021	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forno, anclamento em cantoneira, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3), af_11/2020 MC = 4,0 * 1,15 = 4,60	m³	4,60
04442/ORSE JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliano, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-11, rejuntado, excludive regularização de base ou embogo MC = (((1,10 * 2,60 * 3) + (1,85 * 3,20)) * 2) + (4,0 * 1,15) = 33,60	m³	33,60
02450/ORSE NOV/2020	DIVERSOS		
	Limpeza geral	m²	193,68

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.486/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

José Romero de Mello  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16077-981-0



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

99901 SINAPI JAN/2021	Forma septica, sem filtro, para 4 a 7 contribuintes, cilíndrica, com Tampa, em polietileno de alta densidade (pead), capacidade aproximada de 1100 litros (nbr 7229)	und	1,00
99709 SINAPI JAN/2021	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_05/2018	und	2,00
99909 SINAPI JAN/2021	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fechamento e assentamento. af_06/2015	m	10,00
99909 SINAPI JAN/2021	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/20 MC = (3,80*2,50*0,06) + (7,25*0,85*2*0,06) + (9,37*1,0*0,06)	m²	4,01
87620 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, adido, espessura 2cm. af_06/2014	m²	35,69
<b>3 ESCOLA PORFIBRO XAVIER DOS SANTOS NO SÍTIO PRATEADO</b>			
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
97622 SINAPI JAN/2021	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	0,86
96526 SINAPI JAN/2021	Execução manual de viga para vigas baldrame, sem preparo de forma. af_06/2017	m³	6,64
91382 SINAPI JAN/2021	Rebatero manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m³	15,14
<b>CONCRETO CONVENCIONAL</b>			
99957 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - RADIAR E SAPATAS	m³	2,370
99957 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - CINTA	m³	0,410
91194 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - PILARES	m³	1,120
93183 SINAPI JAN/2021	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	5,80
93183 SINAPI JAN/2021	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	15,00
<b>COBERTURA</b>			
92549 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparafusada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluindo ignifugação.	und	0,00
92610 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 7 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocoelada, incluindo ignifugação, incluindo ignifugação. af_12/2015	und	3,00
92539 SINAPI JAN/2021	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhador de até 2 águas para telha de encaixe ou de concreto, incluindo transporte vertical. af_12/2015	m²	90,85
94201 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluindo transporte vertical. af_06/2016	m²	0,00

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

João Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16077-981-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 92cZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

96486 SINAPI JAN/2021	Teelhamento com telha cerâmica romana realza, com até 2 águas, incluindo transporte vertical.	m²	90,85
100328 SINAPI JAN/2021	Forno de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	0,00
87517 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluindo ignifugação. af_07/2019	m²	183,96
87503 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco delado) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	16,60
87503 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	114,20
<b>ESQUADRIAS</b>			
94560 SINAPI JAN/2021	Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016	m²	4,50
100701 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapas, com guarnições. af_12/2019	m²	7,98
87905 SINAPI JAN/2021	ARGAMASSA E REVEST. DE PAREDES E TETOS	m²	205,64
87529 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colar de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	205,64
04442-ORSE NOV/2020	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, apuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	205,64
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, por - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, excludive rejuntado de base ou emboço	m²	53,28
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	91,89
95241 SINAPI JAN/2021	PISO	m²	
87620 SINAPI JAN/2021	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, incluindo lançamento e adensamento. af_07_2016	m²	72,39
101752 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, adido, espessura 2cm. af_06/2014	m²	75,72
87247 SINAPI JAN/2021	Piso em granito, mármore ou granito em ambientes internos.	m²	75,72
87247 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	m²	75,72
88489 SINAPI JAN/2021	PINTURA	m²	
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	439,59

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

João Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16077-981-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 92cZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022



100742	SINAPI JAN/2021	Instalação elétrica em obra (por dentro) af_01/2020	m²	83,86
91128	SINAPI JAN/2021	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, raso, quebra e chumbamento (exceto perfis luminária e lâmpada) af_01/2016	und	12,00
93141	SINAPI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, raso, quebra e chumbamento. af_01/2016	und	15,00
		Luminação de Teto Led Longa - Applied Bivolt Luz Branca 40w 5000K - Ostrum, completa, inclusive instalação.	und	15,00
		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
01683	CRSE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	und	2,00
01679	CRSE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 40 mm (lavatório, microtubo, ralos afundados, etc...)	und	3,00
01200	CRSE NOV/2020	Ponto de água fria embutido, ornamental PVC rígido soldável Ø 25mm	und	5,00
86931	SINAPI JAN/2021	Vaso sanitário acoplado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluindo engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	qj	2,00
86939	SINAPI JAN/2021	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluindo alho flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	2,00
89987	SINAPI JAN/2021	Registro de grelha bruto, latão, rosca vel. 3/4", com acabamento e canopla cromadas. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	und	2,00
1030	SINAPI JAN/2021	Caixa de descarga de plástico externa, de *9*1, puxador fio de nylon, não incluso cano, balsa, engate	und	2,00
02104	CRSE NOV/2020	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assestada.	und	1,00
88503	SINAPI JAN/2021	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	Und	1,00
		<b>MURO</b>		
04442	CRSE JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-si, rejuntado, exclusiva regularização de base ou reboco	m²	4,63
88489	SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	359,00
		<b>DIVERSOS</b>		
02450	CRSE NOV/2020	Limpeza geral	m²	262,08
97901	SINAPI JAN/2021	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,45x0,45x0,4 m para rede de esgoto. af_05/2018	und	3,00
90789	SINAPI JAN/2021	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elétrica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assestamento. af_06/2015	m	24,00
03212	CRSE JAN/2021	Colchão de areia N.C. = ((12,26*0,70)+(6,32*0,60)+(5,10*1,73)+(7,16*1,08))*0,06	m³	1,74

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
 CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

**Jonas Romero de Medeiros**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RM 16077-941-0

Certidão nº 2220549980/2022  
 11/04/2022, 12:41  
 Chave de Impressão: 9ZcZZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

94990	SINAPI JAN/2021	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, rido armado. N.C. = ((12,26*0,70)+(6,32*0,60)+(5,10*1,73)+(7,16*1,08))*0,06	m³	1,74
07342	CRSE JAN/2021	Pavimento de piso de alta resistência, novo - R1	m²	28,93
		<b>ESCOLA JUSTINO GOMES DUARTE NO SÍTIO CAÇARÁ DOS QUINCAS</b>		
		<b>SÉVICOS PRELIMINARES</b>		
97622	SINAPI JAN/2021	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	1,05
96536	SINAPI JAN/2021	Escavação manual de vala para viga baldrame, sem prefolho de forma af_06/2017	m³	8,57
93382	SINAPI JAN/2021	Rebatero manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m³	15,52
		<b>CONCRETO CONVENCIONAL</b>		
95957	SINAPI JAN/2021	(compósito representativo) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térreo, fck = 25 mp.a. af_01/2017 - RAIDER E SAPATAS	m³	1,720
95957	SINAPI JAN/2021	(compósito representativo) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térreo, fck = 25 mp.a. af_01/2017 - CINTA	m³	1,070
95957	SINAPI JAN/2021	(compósito representativo) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térreo, fck = 25 mp.a. af_01/2017 - PILARES	m³	0,940
93184	SINAPI JAN/2021	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4,30
93183	SINAPI JAN/2021	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	12,40
		<b>COBERTURA</b>		
92549	SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de telha cerâmica em madeira não apelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, inclusive lançamento.	und	2,00
92339	SINAPI JAN/2021	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de até 2 águas para telha de cerâmica ou de concreto, inclusive transporte vertical. af_12/2015 N.C. = 7,0 * 13,20	m²	93,84
94201	SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha cerâmica cupa-central, tipo colonial, com até 2 águas, inclusive transporte vertical. af_06/2016	m²	93,84
96486	SINAPI JAN/2021	Forno de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	15,73
100378	SINAPI JAN/2021	Retirada e recolhimento de telha cerâmica de enxute, com até duas águas, inclusive lançamento. af_07/2019	m²	113,15
		<b>PARÉDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS</b>		
87517	SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x8x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	10,72
87503	SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	94,11
		<b>ESQUADRIAS</b>		

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
 CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

**Jonas Romero de Medeiros**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RM 16077-941-0

Certidão nº 2220549980/2022  
 11/04/2022, 12:41  
 Chave de Impressão: 9ZcZZ  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022



94560 SINAPI JAN/2021	Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016	m²	5,40
100701 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grande com chapa, com guardiões. af_12/2019	m²	5,67
ARGAMASSA E REVEST. DE PAREDES E TETOS			
87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com coltar de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betonaria 400l. af_06/2014	m²	188,22
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epóxi mecânico com betonaria 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	188,22
04442/CRSE NOV/2020	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galéria branco mesh, pd - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	34,07
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	272,57
PISO			
95341 SINAPI JAN/2021	Lanço de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico. inclusão lançamento e adensamento. af_07_2016	m²	77,62
87247 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada, extra de dimensões 35x35 cm aplicadas em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	m²	77,62
PINTURA			
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	238,50
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta acrílica de acabamento (esmalte sintético acobinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	m²	22,14
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
93128 SINAPI JAN/2021	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, fuso, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	und	9,00
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10w/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, fuso, quebra e chumbamento. af_01/2016	und	8,00
consulta	Luminária de Teto Led Longa - Aplicled Bivolt Luz Branca 40w 5000K - Ostrum, completa, inclusive instalação.	und	8,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
01683/CRSE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	und	2,00
01679/CRSE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, nêos sanitários, etc...)	und	5,00
01200/CRSE NOV/2020	Ponto de água fria embutido, e material pvc rígido soldável Ø 25mm	und	5,00
86931 SINAPI JAN/2021	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluindo engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	qj	2,00

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.486/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

José Roberto de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18077-941-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 92cZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

86939 SINAPI JAN/2021	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluindo sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	2,00
89987 SINAPI JAN/2021	Registro de gaveta bruto, latão, rosca-el. 3/4", com acabamento e enopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	und	2,00
02104/CRSE NOV/2020	Plata de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 caixa, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	und	1,00
MURO			
04442/CRSE JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galéria branco mesh, pd - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	51,00
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	5,10
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	374,00
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta acrílica de acabamento (esmalte sintético acobinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	m²	19,80
DIVERSOS			
02450/CRSE NOV/2020	Limpeza geral	m²	195,05
97901 SINAPI JAN/2021	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,45x0,45x0,4 m para rede de esgoto. af_05/2018	und	2,00
90709 SINAPI JAN/2021	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede mançara, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. af_06/2015	m	6,50
94990 SINAPI JAN/2021	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/20	m²	45,17
5	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CIRINO DE CARVALHO NO SÍTIO MATOLOTAGEM COBERTURA METÁLICA		
94947 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpn. af_01/2017 - SAPATAS MC = (0,60*0,70*0,70*4)	m³	1,180
94947 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpn. af_01/2017 - PILARES MC = (4,70*0,20*0,40)	m³	4,266
COBRIS SEINFRA DEZ/2020	Colunas metálicas para pé direito de 6m vão de 20m	m²	0,00
92580 SINAPI JAN/2021	Trama de aço composta por treca para belhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocostruic, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	0,00
92616 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocostruic, incluso Içamento, incluso Içamento. af_12/2015	und	8,00

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.486/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

José Roberto de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18077-941-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 92cZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

64  
368/A

3  
859





92620 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocoestiva, incluso: içamento, inclusive içamento. af_12/2015	und	2,00
09961/CRSE NOV/2020	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	257,91
96135 SINAPI JAN/2021	PINTURA		
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017	m²	393,46
100742 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	815,99
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta aquosa de acabamento (emalhe sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por dentro) af_01/2020	m²	80,73
	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Und	1,00
	Revisão hidrosanitária com substituição de torneiras, caixas de descarga, tampa de ralo, chuveiros e outros	Und	1,00
87620 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, adarido, espessura 2cm. af_06/2014 ENTRE OS BLOCOS DE SALAS DE AULA (11,0 * 1,20)	m³	13,20
6	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOSINO GOES NO POVOADO DE SÃO JOÃO DOS LEITES BLOCO PRINCIPAL		
	COBERTURA		
95957 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - SAPATAS MC = (0,60*0,70*0,70*10)	m³	2,940
100328 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m³	183,69
96486 SINAPI JAN/2021	Forno de pro. lio, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m	17,15
	ARGAMASSA E REVEST. DE PAREDES E TETOS		
04442/CRSE NOV/2020	Revestimento cerâmico para parede. 10 x 10 cm, Eliana, linha galactia branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou embogo	m²	47,27
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	53,12
87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de viga) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	53,12
87529 SINAPI JAN/2021	Massa tímica, para revestimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, para mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	10,00

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 18072-997-0

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CEP: 10.347-466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022



87535 SINAPI AGO/2018	Emboço, para revestimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparado mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 (Para muro)	m²	53,12
	PISO		
95241 SINAPI JAN/2021	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento. af_07_2016	m²	65,80
87620 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, adarido, espessura 2cm. af_06/2014	m²	65,80
101752 SINAPI JAN/2021	Piso em granilite, mármore ou granilite em ambientes internos.	m²	65,80
87247 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	m²	94,46
	PINTURA		
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 PARA MURDO MC=(18,70+14,50)*1,80	m²	192,19
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta aquosa de acabamento (emalhe sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por dentro) af_01/2020	m²	38,83
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10w/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, raio, quebra e dimbulamento. af_01/2016	und	5,00
comida	Luminária de Teto Led Longa - Applied Bivolt Luz Branca 40w 5000k - Oram, completo, inclusive instalação.	und	6,00
	COBERTURA METÁLICA		
96526 SINAPI JAN/2021	Execução manual de viga para viga bndarme, sem preleto de forma. af_06/2017	m³	1,75
95241 SINAPI JAN/2021	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento. af_07_2016	m²	3,50
95957 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - RADIER E SAPATAS	m²	1,750
C0818 SEINFRA DEZ/2020	Colunas metálicas para pé direito de 6m vão de 20m	m²	33,50
92620 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocoestiva, incluso içamento, inclusive içamento. af_12/2015	und	2,00
92612 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocoestiva, incluso içamento, inclusive içamento. af_12/2015	und	
92580 SINAPI JAN/2021	Terra de aço composta por terças para telhado de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocoestiva, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	94,46

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 18072-997-0

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CEP: 10.347-466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

0442/ORSE NOV/2020	Telhamento com telha metálica em chapta de aço galvanizado natural ondulado e=0,5mm	m²	94,46
84207 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimto lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	94,46
02450/ORSE NOV/2020	Limpeza geral	m²	285,65
100328 SINAPI JAN/2021	COBERTURA		
94201 SINAPI JAN/2021	Rebida e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	209,88
92359 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha cerâmica capa-geral, tipo coloidal, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²	39,12
04442/ORSE NOV/2020	ARGAMASSA E REVEST. DE PAREDES E TETOS		
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboço	m²	31,90
87529 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalhada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	57,00
87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneta 400l. af_06/2014	m²	10,00
87535 SINAPI AÇO/2018	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epauo mecânico com betoneta 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com exceção de taliscas. af_06/2014	m²	10,00
94360 SINAPI JAN/2021	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneta 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com exceção de taliscas. af_06/2014 (Para muro)	m²	57,00
88489 SINAPI JAN/2021	ESQUADRIA		
100742 SINAPI JAN/2021	Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016	m²	9,00
88489 SINAPI JAN/2021	PINTURA		
100742 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 PARA MURO MFC = 30,0 * 2,10	m²	225,94
93141 SINAPI JAN/2021	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
93141 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta aquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).af_01/2020	m²	65,04
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10x250v, caixa elétrica,retrodo, cabo, frego, quebra e clumamento. af_01/2016	und	4,00

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Jonas Romero de Mota  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16077-941-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas

consulta	Luminária de Teto Led Longa - Applied Bivolt Luz Branca 40w 5000k - Ocran, completa, inclusive instalação.	und	6,00
02450/ORSE NOV/2020	Limpeza geral	m²	196,56
7	ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR ADAUTO MAIA - DISTRITO DE FÁTIMA		
88489 SINAPI JAN/2021	BLOCO PRINCIPAL		
84659 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	878,80
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos	m²	20,58
100328 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta aquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).af_01/2020	m²	19,60
97631 SINAPI JAN/2021	Rebida e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	0,00
97631 SINAPI JAN/2021	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	435,00
87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneta 400l. af_06/2014	m²	435,00
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epauo mecânico com betoneta 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com exceção de taliscas. af_06/2014	m²	43,94
87535 SINAPI AÇO/2018	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneta 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com exceção de taliscas. af_06/2014 (Para muro)	m²	435,00
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalhada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que m² a meia altura das paredes. af_06/2014 MFC = $\frac{((5,77+5,74+5,74+6,66+2,92+2,96+5,60+6,95+5,60+6,96+6,13+5,58+2,31+2,75+2,12+2,77+3,43+1,98+1,30+2,0+1,30+1,80)*2)+2,20+4,97+8,60+2,95+3,0+14,77+6,10+5,10+5,75+32,80-(0,90*2,0))}{(1,20*0,50*5)(1,80*0,50*8)}$	m²	381,57
04442/ORSE NOV/2020	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusivo regularização de base ou emboço MFC = $\frac{(((5,77+5,74+5,74+6,66+2,92+2,96+5,60+6,95+5,60+6,96+6,13+5,58+2,31+2,75+2,12+2,77+3,43+1,98+1,30+2,0+1,30+1,80)*2)+2,20+4,97+8,60+2,95+3,0+14,77+6,10+5,10+5,75+32,80-(0,90*2,0))}{(1,20*0,20*5)(1,80*0,20*8)}$	m²	48,16
97650 SINAPI JAN/2021	COBERTURA	Unit	0,00
97650 SINAPI JAN/2021	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	276,14

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Jonas Romero de Mota  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16077-941-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas





97647 SINAPI JAN/2021	Reforço de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	276,14
102234 SINAPI JAN/2021	Pinhaça imunitante para madeira. 2 demãos. af_01/2021	m²	276,14
92349 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparafusada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	und	2,00
92539 SINAPI JAN/2021	Trama de madeira composta por ripa, calha e terças para telhados de até 2 águas para telha de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 M/C = (23,18*6,93)+(2,96*3,32)+(11,52*6,50)+(5,81*5,30)	m²	276,14
94201 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha cerâmica espaçador, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²	276,14
94229 SINAPI JAN/2021	Cilha em chapas de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	13,00
96486 SINAPI JAN/2021	Forno de pré-liso, para ambientes comerciais, incluindo estrutura de fixação. af_05/2017. p. M/C = (5,77*5,74)+(5,74*6,66)+(2,92*2,96)+(5,60*6,95*2)+(5,81*4,97)+(2,77*3,43)+(5,58*2,31)+(2,75*2,21)	m²	215,18
87503 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira af_06/2014 PARA FECHAMENTO DE JANELAS (0,70*1,30)+(0,36*1,0)	m²	1,27
95241 SINAPI JAN/2021	Lastrado de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento. af_07_2016 M/C = (5,58*2,31)+(2,77*3,43)+(2,75*2,21)	m²	28,47
87620 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, adierdo, espessura 2cm. af_06/2014	m²	28,47
101752 SINAPI JAN/2021	Piso em granulite, mármore ou granítica em ambientes internos. af_09/2020	m²	28,47
<b>ESQUADRIAS</b>			
100701 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com garantias. af_12/2019 M/C = (0,70*2,10*8)	m²	11,76
94569 SINAPI JAN/2021	Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 (1,80*1,0*8)	m²	14,40
98671 SINAPI JAN/2021	Piso em granito aplicado em ambientes internos. af_09/2020 (0,40*1,80)+(1,0*1,80)*0,28+(1,20+1,0+1,20+1,0)*0,30*2	m²	4,42
102181 SINAPI JAN/2021	Instalação de vídeo temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021. p. PARA JANELAS (1,80*1,0)+(1,0*1,20*2)	m²	4,20
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
93138 SINAPI JAN/2021	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, mago, quebra e chumbamento (excluído luminária e lâmpada). af_01/2016	und	8,00
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10w/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, mago, quebra e chumbamento. af_01/2016	und	27,00

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Jonas Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 18077-9/1-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

87503 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 M/C = 0,50 * 2,20 * 3	m³	3,30
87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 M/C = (2,0 * 2,20 * 6) + (2,0 * 2,20)	m³	40,04
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m³	40,04
87535 SINAPI AGO/2018	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparado mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m³	40,04
101964 SINAPI JAN/2021	Laje pré-moldada unitária, biapoiada, para forno, enclivamento em cerâmica, vigas convencionais, altura total da laje (enclivamento+capa) = (8+3) af_11/2020 M/C = 4,40 * 2,10	m²	9,24
95241 SINAPI JAN/2021	Lastrado de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento. af_07_2016 M/C = (2,0*2,0)*2	m²	8,00
87620 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, adierdo, espessura 2cm. af_06/2014	m²	8,00
93138 SINAPI JAN/2021	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, mago, quebra e chumbamento (excluído luminária e lâmpada). af_01/2016	und	5,00
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10w/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, mago, quebra e chumbamento. af_01/2016	und	5,00
<b>BLOCO - ANEXO 01</b>			
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	436,18
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (amante sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por dentro). af_01/2020	m²	61,08
100328 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolhimento de telha cerâmica de escaiva, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m³	163,66
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m³	21,80
Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros			
<b>BLOCO - ANEXO 02</b>			
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	200,00
84659 SINAPI JAN/2021	Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos	m2	55,92
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por dentro). af_01/2020	m²	19,39

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Jonas Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 18077-9/1-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

Handwritten signature and initials



100328 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de entouce, com até duas águas, incluindo ígmeto. af_07/2019	m²	153,96
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	24,00
	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Unid	1,00
<b>8</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
94228 SINAPI JAN/2021	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	14,00
97063 SINAPI JAN/2021	Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusivo andaime e limpeza). af_11/2017	m²	64,00
10457 SINAPI JAN/2021	Locação de andaime metálico tubular de entouce, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m	m²/mê s	16,00
99811 SINAPI JAN/2021	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019	m²	885,18
742451 SINAPI JAN/2021	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (PINTURA DAS TELHAS DA COBERTURA) MC = (40,0 x 14,0) + (20,62 x 15,77)	m²	885,18
742451 SINAPI JAN/2021	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos (PINTURA DAS EMPENAS DA COBERTURA) MC = (14,0 x 0,60 x 2) + (15,77 x 0,80 x 2)	m²	42,03
<b>9</b>	<b>DEPÓSITO DE MERENDA</b>		
02107/CRSE JAN/2021	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, alfo cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e asfáltada.	und	1,00
<b>10</b>	<b>ESCOLA DO SÍTIO CAÇARA DOS FERNANDES</b>		
100328 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de entouce, com até duas águas, incluindo ígmeto. af_07/2019	m²	212,75
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 PINTURA DAS CALÇADAS MC = (2,63+8,37+2,0)*2*1,0	m²	73,60
<b>11</b>	<b>ESCOLA DO SÍTIO BANDEIRA</b>		
94228 SINAPI JAN/2021	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	15,00
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 MC = ((5,30*3)+(4,0*2)+(2,24*2)+(5,30*2)+(5,80*2)+(2,65*2)+(4,45*2)+(5,80*2)+1,50+(19,0*2)+(7,60*2))*2*1,0	m²	367,02
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 PINTURA DAS CALÇADAS MC = (19,0+7,60)*2*1,0	m²	53,20
100328 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de entouce, com até duas águas, incluindo ígmeto. af_07/2019	m²	119,70
	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Unid	1,00
02146/CRSE NOV/2020	Limpeza geral	m²	119,70

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

**José Romero de Medeiros**  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18077-941-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

<b>12</b>	<b>ESCOLA DO POVOADO DE SANTANA DE ALMA</b>		
	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Unid	1,00
	Revisão hidrossanitária com substituição de torneiras, caixas de descarga, tampa de ralo, chuveiros e outros	Unid	1,00
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 (RETOQUES EM PAREDES)	m²	30,00
87517 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco delatado) de paredes com área líquida menor que 5m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 PARA CALÇADA FRONTAL MC = 20,40 x 0,40	m²	8,16
03246/CRSE JAN/2021	Demolição de piso de alta resistência PARA CALÇADA FRONTAL MC = (1,40 x 1,84) + (20,40 x 0,70) + (13,20 x 1,40)	m²	53,74
87620 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, adardo, espessura 2cm. af_06/2014 PARA CALÇADA DO BECO MC = ((1,70+1,87)*2) * 25,20)	m²	65,80
93241 SINAPI JAN/2021	Leastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af_07_2016 PARA CALÇADA DO BECO MC = ((1,70+1,87)*2) * 25,20)	m²	59,86
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	730,74
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (asmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).af_01/2020	m²	205,60
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 REBOCO DE PAREDE DOS FUNDOS MC = 1,80 * 3,0	m²	5,40
02104/CRSE NOV/2020	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, alfo cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e asfáltada.	und	1,00
93469 SINAPI JAN/2021	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	2,00
1030 SINAPI JAN/2021	Caixa de descarga de plástico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, não incluso como, bolas, engate	und	2,00
86546 SINAPI JAN/2021	Impermeabilização de superfície com massa asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m²	8,00
<b>87503</b> SINAPI JAN/2021	<b>COBERTURA PARA CAIXA D'ÁGUA</b>		
	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 MC = (5,10 + 3,0 + 3,0) * 0,80	m²	8,88

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

**José Romero de Medeiros**  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18077-941-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022



69  
363 A

87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colar de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	17,76
87529 SINAPI JAN/2021	Massa tintas, para recobrimento de pintura, em argamassa traço 1:2,8; epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	17,76
92543 SINAPI JAN/2021	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocústica, incluso transporte vertical. af_07/2019. MC = 5,10 * 3,0	m²	15,30
94207 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	15,30
13	<b>ESCOLA DO BAIRRO VILA NOVA</b>		
	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Und	1,00
100338 SINAPI JAN/2021	Revisão hidrossanitária com substituição de torçadeiras, caixas de descarga, tampa de ralo, chuveiros e outros	Und	1,00
88489 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	330,00
100742 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	347,36
14	<b>ESCOLA SÍTIO SACO DO ROMÃO</b>		
93382 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta acrílica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m²	172,34
96536 SINAPI JAN/2021	SEVIÇOS PRELIMINARES		
100328 SINAPI JAN/2021	Rebatero manual de veda com compactação mecânica. af_04/2016	m³	11,29
92539 SINAPI JAN/2021	Escavação manual de veda para viga baldrame, sem pre-labo de forma. af_06/2017	m³	7,56
100328 SINAPI JAN/2021	COBERTURA		
92539 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019. BIBLIOTECA. MC = 13,30*10,0	m²	345,75
94201 SINAPI JAN/2021	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015. MC = 7,35 * 5,80	m²	42,63
94229 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²	42,63
101964 SINAPI JAN/2021	Calha em chapas de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	6,00
	Laje pré-moldada unidirecional, bipostada, para forro, enclenchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enclenchimento+capa) = (8+3) af_11/2020. MC = 3,30 * 2,10	m²	2,24
	CONCRETO CONVENCIONAL		

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE. Tel: (81) 3857-1251

Jonas Barreto de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18072-9M-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Imp: 11/04/2022, às 12:41.



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

95957 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terraço, fck = 25 mpa. af_01/2017 - RADIER E SAPATAS	m³	0,945
95957 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terraço, fck = 25 mpa. af_01/2017 - CINTA	m³	0,930
95957 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terraço, fck = 25 mpa. af_01/2017 - PILARES	m³	0,572
92539 SINAPI JAN/2021	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	40,07
94201 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²	40,07
	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
01683-OR-SE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	und	5,00
01679-OR-SE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sanitários, etc.)	und	9,00
01200-OR-SE NOV/2020	Ponto de água fria embutido, c/ material pvc rígido soldável Ø 25mm	und	13,00
86931 SINAPI JAN/2021	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	qj	6,00
86939 SINAPI JAN/2021	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	6,00
89987 SINAPI JAN/2021	Regiador de gaveta bruto, largo, rosca del. 3/4", com acabamento e campola cromada, fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	und	6,00
7608 SINAPI JAN/2021	Chuveiro plástico branco simples 5" para acoplar em haste 1/2", água fria	und	6,00
37104 SINAPI JAN/2021	Caixa d'água fibra de vidro para 2000 litros, com tampa	und	6,00
93306 SINAPI JAN/2021	Banheira grout c/ tiza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromada, sifão flexível pvc, engate 30 em flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020	Und	6,00
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
93128 SINAPI JAN/2021	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, mang. quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	und	6,00
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, mang. quebra e chumbamento. af_01/2016	und	4,00
	Luminária de Teto Led Longa - Applied Bivolt Luz Branca 40w 5000k - Oram. completa, inclusive instalação	und	6,00
87517 SINAPI JAN/2021	consúlia		
87517 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com tren líquida interior que gir. com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	28,35

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE. Tel: (81) 3857-1251

Jonas Barreto de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18072-9M-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Impressão em: 11/04/2022, às 12:41.



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

87509 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	122,85
04442/CRSE NOV/2020	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitane, linha galera branco eschib, pai - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco. MC = ((3,30*6) + (1,0*6) + 1,70 + 3,50 + (1,40*2) + (1,30 x 16) + 7,20 + 5,20 + 2,0) x 0,20 - (0,80*0,20*3*2) - (0,60*0,20*6*2)	m²	11,40
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalhada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014. MC = ((3,30*6) + (1,0*6) + 1,70 + 3,50 + (1,40*2) + (1,30 x 16) + 7,20 + 5,20 + 2,0) x 1,50 - (0,80*1,50*3*2) - (0,60*1,50*6*2)	m²	85,50
87904 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 RECURSOS DE ÁREAS DANIFICADAS DANIFICADAS	m²	307,94
87529 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epauro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com exceção de tubicas. af_06/2014 RECURSOS DE ÁREAS DANIFICADAS DANIFICADAS	m²	307,94
94560 SINAPI JAN/2021	Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 MC = (2,0*0,40*2)+(1,50*0,40*2)+(1,20*0,40*3)+(1,0*0,40)	m²	4,64
100701 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapra, com gutanilhas. af_12/2019 MC = (0,80*2,10*3)+(0,60*1,60*6)	m²	10,80
94570 SINAPI JAN/2021	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, brante, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramuro, fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	1,00
93241 SINAPI JAN/2021	Lastrão de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af_07_2016 MC = ((1,40+1,30+1,30)*3,30)+(1,30*1,0*6)+(7,20*1,70)+(1,80*2,0)	m²	36,84
87620 SINAPI JAN/2021	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, ardelido, espessura 2cm. af_06/2014	m²	36,84
101752 SINAPI JAN/2021	Piso em granulite, marmore ou granitina em ambientes internos. af_09/2020	m²	36,84
88489 SINAPI JAN/2021	PINTURA Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 BANHUELOS MC = ((3,30*6) + (1,0*6) + 1,70 + 3,50 + (1,40*2) + (1,30 x 16) + 7,20 + 5,20 + 2,0) x 1,20	m²	548,10
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 BANHUELOS MC = ((2,0*0,40*2)+(1,50*0,40*2)+(1,20*0,40*2)+(1,0*0,40*2)+(0,80*2,10*4) + (0,60*1,60*6))*2	m²	85,96
	DIVERSOS		

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 92cZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 16077-991-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impressão em: 11/04/2022, às 12:41.



97901 SINAPI JAN/2021	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,450,450,4 m para rede de esgoto. af_05/2018	und	1,00
90709 SINAPI JAN/2021	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 ram-junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. af_06/2015	m	18,00
	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Und	1,00
	Revisão hidrossanitária com substituição de torneiras, caixas de descarga, tampa de ralo, chuveiros e outros	Und	1,00
02450/CRSE NOV/2020	Limpeza geral	m²	150,00
15	ESCOLA DO SÍTIO GABRIEL		
	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Und	1,00
88504 SINAPI JAN/2021	Caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios	Und	2,00
100328 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso fomento. af_07/2019 MC = 18,30 * 6,93	m²	126,82
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 MC = (3,30+5,95+3,15+3,0+1,38+1,38+(5,65*3)+5,93+17,30)*2,95	m²	356,01
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 MC = ((1,30*1,0*8)+(1,0*1,0)+(0,80*2,10*2)+(0,60*2,10*3))*2+(2,50*2,10)+(3,0*1,0)	m²	45,33
16	ESCOLA DO SÍTIO CALDEIRÃO DOS BOIS		
1030 SINAPI JAN/2021	Caixa de descarga de plástico externa, de 9" x 1, puxador fio de nylon, não incluso cano, bola, orgate	und	1,00
88503 SINAPI JAN/2021	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	Und	1,00
	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Und	1,00
	Revisão hidrossanitária com substituição de torneiras, caixas de descarga, tampa de ralo, chuveiros e outros	Und	1,00
100328 SINAPI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso fomento. af_07/2019 MC = (21,70 * 7,70) + (7,89 * 15,30)	m²	287,81
87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	30,00

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 92cZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 16077-991-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impressão em: 11/04/2022, às 12:41.



87539 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recobimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, espuro meshco com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de reboco, nº 06/2014	m³	30,00
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, nº 06/2014 MC = BLOCO ENTRADA(6,70+3,45+3,40+2,35+3,21+3,21+6,65+6,90+2,40+1,40+1,55+3,85+1,40+6,90+7,0+7,0)+2,70)+BLOCO 2 (6,85+3,75+3,30+6,79*3+7,09+14,50)*2*2,55)	m²	648,68
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) nº 01/2020 MC = $((1,20*1,0)+(1,0*1,0*11)+(0,80*2,10*8)+(0,60*2,10*3))^*2$	m²	58,84

JONAS ROMERO DE MEDEIROS  
FISCAL DE OBRAS  
RNP: 160.229.691-0  
CPF: 299.990.734-68  
CREA: 160.229.691-0

JONAS ROMERO DE MEDEIROS  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 16077-991-0

MARIA VILLIANE  
ESCREVENTE

RECORRIDA POR SENEU/ALCANTARA 1 (firmada) de JONAS ROMERO DE MARINHO ALCANTARA  
EM TESTAMUNHO  
MARIA VILLIANE MARINHO ALCANTARA - Escrevente  
no Cartório nº 4.28 - 1ª Of. de Apr. 11 de 2022 - 10.38h  
Ribeirão Preto - SP - Func. 08.010 - 158 - RG 0 20 - Total:  
Set: 01 - 0076927 9600202201 00218-



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4363 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: creape@creape.org.br



Impr.: 11/04/2022, às 12:41

Mutirão: Prefeitura Municipal de Flores - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UN	QUANTIDADE ADITIVO
04442/CRSE JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, excludive rejuntamento de base ou emboco	m²	4,78
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalhada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes, nº 06/2014	m²	35,87
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, nº 06/2014	m²	263,33
100701 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições.	m²	2,55
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) nº 01/2020	m²	5,10
02180/CRSE NOV/2020	DIVERSOS		
97901 SINAPI JAN/2021	Limpieza geral	m²	219,83
09450/CRSE NOV/2020	Caixa embreagem hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto, nº 05/2018	und	2,00
2	ESCOLA SÃO MIGUEL NO SÍTIO BREDINHO		
94560 SINAPI JAN/2021	ESQUADRIAS		
100701 SINAPI JAN/2021	Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada nº 07/2016	m²	11,92
100701 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições.	m²	7,35
04442/CRSE NOV/2020	ARGAMASSA E REVEST. DE PAREDES E TETOS		
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, excludive rejuntamento de base ou emboco	m²	10,03
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalhada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes, nº 06/2014	m²	86,50
87247 SINAPI JAN/2021	PISO		

JONAS ROMERO DE MEDEIROS  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 16077-991-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4363 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: creape@creape.org.br



Impressão em: 11/04/2022, às 12:41

88489 SINAPI JAN/2021	PINTURA	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	158,17
100742 SINAPI JAN/2021		Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m²	26,62
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
93128 SINAPI JAN/2021		Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, raso, quebra e dimbulamento (excluído luminária e lâmpada). af_01/2016	und	6,00
93141 SINAPI JAN/2021		Ponto de tomada residencial incluindo tomada 100v/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, raso, quebra e dimbulamento. af_01/2016	und	4,00
		Luminária de Teto Led Longa - Aplicável BiVolt Luz Branca 40w 5000k - Ocrani, completa, inclusive instalação.	und	12,00
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
01683-ORSE NOV/2020		Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (Vaso sanitário)	und	2,00
01679-ORSE NOV/2020		Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatório, banheiro, ralos sanitários, etc...)	und	3,00
01200-ORSE NOV/2020		Ponto de água fria embutido, c/ material pvc rígido soldável Ø 25mm	und	5,00
86931 SINAPI JAN/2021		Vaso sanitário alifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1,2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	qf	2,00
86939 SINAPI JAN/2021		Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso alfa flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	2,00
89987 SINAPI JAN/2021		Regulador de gaveta bruto, latão, rosca 3/4", com acabamento e campola cromada, fornecido e instalado em ralão de água. af_12/2014	und	2,00
02104-ORSE NOV/2020		Plta de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, alfa cromado, válvula cromada, torneira cromada, conservada e assentada.	und	1,00
	MURO			
11146-ORSE NOV/2020		Muro em alvenaria de bloco cerâmico, nº 0,09m, c/ alv. de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e c/ntamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	66,53
04442-ORSE JAN/2021		Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	9,38
87271 SINAPI JAN/2021		Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	70,35
88489 SINAPI JAN/2021		Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	79,73

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18077-9MT-0

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (81) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Pernambuco



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

100701 SINAPI JAN/2021		Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapão, com guarnições.	m²	2,55
100742 SINAPI JAN/2021		Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m²	5,10
	DIVERSOS			
02450-ORSE NOV/2020		Limpeza geral	m²	193,68
97901 SINAPI JAN/2021		Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_05/2018	und	2,00
90709 SINAPI JAN/2021		Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. af_06/2015	m	10,00
94990 SINAPI JAN/2021		Escoço de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/20	m²	2,17
	ESCOLA POPEIRO XAVIER DOS SANTOS NO SÍTIO PRATEADO			
	PISO			
87347 SINAPI JAN/2021		Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicadas em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	m²	75,72
88489 SINAPI JAN/2021		Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	359,00
	MURO			
	DIVERSOS			
02450-ORSE NOV/2020		Limpeza geral	m²	262,08
97901 SINAPI JAN/2021		Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_05/2018	und	3,00
	ESCOLA JUSTINO GOMES DIARTE NO SÍTIO CAICARA DOS QUINCAS			
	SEVIÇOS PRELIMINARES			
97622 SINAPI JAN/2021		Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	1,05
96526 SINAPI JAN/2021		Escorço manual de viga para viga baldrame, sem prelesto de forma. af_06/2017	m³	8,57
93382 SINAPI JAN/2021		Relevo manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m³	15,52
	CONCRETO CONVENCIONAL			
95957 SINAPI JAN/2021		(composição representativa) escoço de estruturas de concreto armado para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - RADIER E SAPATAS	m³	1,720
95957 SINAPI JAN/2021		(composição representativa) escoço de estruturas de concreto armado para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - CINTA	m³	1,070
95957 SINAPI JAN/2021		(composição representativa) escoço de estruturas de concreto armado para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - PILARES	m³	0,940

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18077-9MT-0

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (81) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Pernambuco



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

93184 SINAPI JAN/2021	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4,30
93183 SINAPI JAN/2021	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	12,40
92349 SINAPI JAN/2021	COBERTURA Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m, para certiman ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	und	2,00
92339 SINAPI JAN/2021	Trama de madeira composta por ripas, cithros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de certiman ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	93,84
94301 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²	93,84
96486 SINAPI JAN/2021	Ferro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_P	m²	15,73
100338 SINAPI JAN/2021	Reentrada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	113,15
87317 SINAPI JAN/2021	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	10,72
87403 SINAPI JAN/2021	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	94,11
94560 SINAPI JAN/2021	ESQUADRIAS Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016	m²	5,40
100701 SINAPI JAN/2021	Porta de ferro, de abrir, tipo grande com diagra, com quantidades.	m²	5,67
87905 SINAPI JAN/2021	ARGAMASSA E REVEST. DE PAREDES E TETOS Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	188,22
87329 SINAPI JAN/2021	Massa final, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2,8; epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com exceção de taliscas. af_06/2014	m²	188,22
04442/ORSSE NOV/2020	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pe - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, excludive regularização de base ou emboco	m²	34,07
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	272,57
95311 SINAPI JAN/2021	PISO Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento. af_07_2016	m²	77,62

JONAS RIBEIRO DE MACHADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 14072-981-0

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.344/466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Url: 11/04/2022, às 12:41.



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

87247 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	m²	77,62
88489 SINAPI JAN/2021	PINTURA Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	238,50
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta aquilúca de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m²	22,14
93128 SINAPI JAN/2021	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excitando luminária e lâmpada). af_01/2016	und	9,00
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10x250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	und	8,00
consultar	Luminária de Teto Led Longa - Aplicação Bivolt Luz Branca 40w 5000K - Coram, completa, inclusive instalação.	und	8,00
01683/ORSSE NOV/2020	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	und	2,00
01679/ORSSE NOV/2020	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatório, mictório, ralo sanitários, etc...)	und	5,00
01200/ORSSE NOV/2020	Ponto de água fria embudido, c/ material pvc rígido soldável Ø 25mm	und	5,00
86931 SINAPI JAN/2021	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	qj	2,00
86939 SINAPI JAN/2021	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5 cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	2,00
89987 SINAPI JAN/2021	Registro de gaveta bruto, lano, rosca, 3/4", com acabamento e canopla cromadas. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	und	2,00
02104/ORSSE NOV/2020	Plta de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	und	1,00
04442/ORSSE JAN/2021	MURO Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pe - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, excludive regularização de base ou emboco	m²	51,00
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	5,10
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	374,00
100742 SINAPI JAN/2021	Pintura com tinta aquilúca de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m²	19,80
	DIVERSOS		

JONAS RIBEIRO DE MACHADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
RN 14072-981-0

Rua Dr. Santana Filho, nº 40, Centro, CNPJ: 10.344/466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Url: 11/04/2022, às 12:41.



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

02430/CRSE NOV/2020	Limpeza geral	m²	195,05
97901 SINAPI JAN/2021	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_05/2018	und	2,00
90709 SINAPI JAN/2021	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências - fechamento e assentamento. af_06/2015	m	6,50
94990 SINAPI JAN/2021	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/20	m²	45,17
5	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CIRINO DE CARVALHO NO SÍTIO MATOLOTTAGEM		
COBERTURA METÁLICA			
09961/CRSE NOV/2020	Telhamento com telha metálica em chapas de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	257,91
6	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JOSINO GOMES NO POVOADO DE SÃO JOÃO DOS LEITES		
BLOCO PRINCIPAL			
COBERTURA			
96486 SINAPI JAN/2021	Forno de pvc, liso, para ambientes comerciais, incluindo estrutura de fixação. af_05/2017_P	m	17,13
ARGAMASSA E REVEST. DE PAREDES E TETOS			
87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	53,12
87929 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	10,00
87933 SINAPI AOO/2018	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparado mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 (Para muro)	m²	53,12
PISO			
87917 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	m²	94,46
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
93141 SINAPI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10x250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rêsigo, quebra e diâmbunamento. af_01/2016	und	5,00
Luminária de Teto Led Longa - Applied Bivolt Luz Branca 40w 5000lc - Orenam, completa, inclusive instalação.		und	6,00
COBERTURA METÁLICA			
96526 SINAPI JAN/2021	Escorço manual de veda para vigas budrinas, sem previsto de forma. af_06/2017	m²	1,75
95341 SINAPI JAN/2021	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusa lançamento e adensamento. af_07_2016	m²	3,50

Rua Dr. Santana Filho, n.º 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18077-981-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

95957 SINAPI JAN/2021	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af_01/2017 - RADIER E SA PATAS	m²	1,750
COB18 SEINFRA DEZ/2020	Colunas metálicas para pé direito de 6m vão de 20m	m²	33,50
92620 SINAPI JAN/2021	Fabricação e instalação de formosa interior em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termossintética, incluso içamento, incluso içamento. af_12/2015	und	2,00
92880 SINAPI JAN/2021	Trama de aço composta por treças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termossintética, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	94,46
09961/CRSE NOV/2020	Telhamento com telha metálica em chapas de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	94,46
DIVERSOS			
02430/CRSE NOV/2020	Limpeza geral	m²	285,65
BLOCO ANEXO			
COBERTURA			
94201 SINAPI JAN/2021	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²	39,12
92939 SINAPI JAN/2021	Trama de madeira composta por ripas, calços e treças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	39,12
ARGAMASSA E REVEST. DE PAREDES E TETOS			
04442/CRSE NOV/2020	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitane, linha galeria branco mesh, pai - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, excluído regulatções de base ou emboço	m²	31,90
87271 SINAPI JAN/2021	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	57,00
87905 SINAPI JAN/2021	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	10,00
87929 SINAPI JAN/2021	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, epuro mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	10,00
87933 SINAPI AOO/2018	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparado mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 (Para muro)	m²	57,00
ESQUADRIA			
94560 SINAPI JAN/2021	Janela de aço de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016	m²	9,00
PINTURA			
88489 SINAPI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	225,94

Rua Dr. Santana Filho, n.º 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

José Romero de Medeiros  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 18077-981-0

Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





100742 SIN/AFI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	m²	65,04
93141 SIN/AFI JAN/2021	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
93141 SIN/AFI JAN/2021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10w/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, magro, quebra e dimbulamento. af_01/2016	und	4,00
consulta	Luminária de Teto Led Longa - Aplicável Bivolt Luz Branca 40w 5000K - Ostran, completa, inclusive instalação.	und	6,00
02450/CRSE NOV/2020	DIVERSOS		
02450/CRSE NOV/2020	Limpeza geral	m²	196,56
7	<b>ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR ADAUTO MAIA - DISTRITO DE FÁTIMA BLOCO PRINCIPAL</b>		
88489 SIN/AFI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	878,80
84659 SIN/AFI JAN/2021	Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos	m²	20,58
100742 SIN/AFI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	m²	19,60
BLOCO - ANEXO 01			
88489 SIN/AFI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	436,18
100742 SIN/AFI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	m²	61,08
100328 SIN/AFI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, inclusive içamento. af_07/2019	m²	163,66
87429 SIN/AFI JAN/2021	Massa tática, para recebimento de pintura, em argamassa trço 1:2:8;eporo mecânico com betoneta 400, aplicada manualmente em faixas internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	21,80
	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Unid	1,00
BLOCO - ANEXO 02			
88489 SIN/AFI JAN/2021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	200,00
84659 SIN/AFI JAN/2021	Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos	m²	55,92
100742 SIN/AFI JAN/2021	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af_01/2020	m²	19,39
100328 SIN/AFI JAN/2021	Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, inclusive içamento. af_07/2019	m²	153,96
87429 SIN/AFI JAN/2021	Massa tática, para recebimento de pintura, em argamassa trço 1:2:8;eporo mecânico com betoneta 400, aplicada manualmente em faixas internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	24,00

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251

JONAS ROMERO DE MEDEIROS  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16072-941-0



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022

7.1	Revisão elétrica com substituição de placas, fios, lâmpadas e outros	Unid	1,00
ÁREA TOTAL DA OBRA		M²	614,78

JONAS ROMERO DE MEDEIROS  
ENGENHEIRO CIVIL  
RM 16072-941-0

JONAS ROMERO DE MEDEIROS  
FISCAL DE OBRAS  
RNP: 160.229.691-0  
CPF: 299.990.734-68  
CREA: 160.229.691-0

RECONHECIMENTO DE ASSINATURA  
MARIJA VILLIANE ALCANTARA  
ESCREVENTE  
CPF: 0079927 94003202201 00218-

Rua Dr. Santana Filho, n° 40, Centro, CNPJ: 10.347.466/0001-11  
CEP: 56.850-000 - Flores - PE Tel: (87) 3857-1251



Certidão nº 2220549980/2022  
11/04/2022, 12:41  
Chave de Impressão: 9ZcZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 37 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220549980/2022, emitida em 11/04/2022



# CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico  
Número.....: 01-04310/2006  
Protocolo.: 01-06878/2006  
Em.....: 07/07/2006  
Página.....: 001



Nome.....: OZILAN VIANA BRANDAO\*\*\*\*\*

Carteira No: PE-027018-D Expedida em 09/06/2000

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		218/73	7		

Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93.e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:\*\*\*\*\*

ART Número.....: 000010299 Data.....: 07/07/2006

Contratante.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

Contratado.....: EDIFICACOES MENDES LTDA.

Serv.Contratado.: EXECUCAO OU INPLANTACAO

Responsabilidade Tecnica.: RESPONSAVEL

Dimensões.....: \*\*\*\*\*

Local Obra/Serv.: R. PATRICIO ALVES E AV. CENTRAL  
. 56780000, TABIRA - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA PATRICIO ALVES, BAIRRO JUREMINHA E AV. CENTRAL DO BAIRRO VENTURINO GOMES, NO MUNICIPIO DE TABIRA/PE, COM AREA CONSTRUIDA DE 2.277,30M2.CT.003/2006.\*

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Recife, 07 de Julho de 2006

**Autenticação Digital**

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CAD. CNJ 06.870-0

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Pº 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 88712305180827470599-1; Data: 23/05/2018 08:39:13

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY36136-571G; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Vagner de Miranda Cavalcanti Titular

SEINFRA  
FOLHA  
355/A

CREA

Este documento é parte integrante da  
certidão nº 01-043101/2006  
Resolução 271071/2006

*[Handwritten Signature]*  
DRC

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos para fins de ACERVO TÉCNICO, que o Engenheiro Civil *Ozilan Viana Brandão*, CREA nº 27.018D/PE, executou como responsável técnico da Empresa *EDIFICAÇÕES MENDES LTDA*, CNPJ nº 07.716.853/0001-73, a Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos das Ruas Patrício Alves Pequeno no Bairro Jureminha e Av. Central do Bairro Ventorino Gomes do Município de Tabira com área construída de 2.277,30 m<sup>2</sup>, conforme quantitativos da planilha anexa.

Tabira, 17 de Maio de 2006.

*[Handwritten Signature]*  
**Josete Alves do Amaral**  
Prefeito Municipal

**SELO**  
AEO 095480  
*[Handwritten Signature]*  
06 JUL 2006

**Autenticação Digital**  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
1º OFÍCIO DE REGISTRO-CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código: CNJ 06.870-0  
Rua: ...  
Cód. Autenticação: 88712305180827470599-2; Data: 23/05/2018 08:39:13  
Seio Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY36135-ONN1;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
Confira os dados do ato em: <https://seledigital.tjpb.jus.br>

CREA

Este documento é parte integrante da certidão nº 01-043101/2006

Recife, 07/10/2006

*File A*

DRG

78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA**

ESTADO DE PERNAMBUCO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO

LOCAL: BAIRRO JUREMINHA E BAIRRO VENTURINO GOMES

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA**

SEINFRA  
FOLHA

334/A

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO (R\$)	
				UNIT	TOTAL
<b>I</b>	<b>RUA PATRÍCIO ALVES PEQUENO BAIRRO JUREMINHA</b>				
1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Locação e marcação da obra	m2	1.160,80		
1.2	Placa de obra C/ 2,00 M2	und	1,00		
2.	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	Corte mecanizado de terra	m3	232,16		
3.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m2	1.160,80		
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	481,00		
	<b>SUBTOTAL ITEM I</b>				
<b>II</b>	<b>RUA CENTRAL DO BAIRRO VITORINO GOMES</b>				
1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Locação e marcação da obra	m2	1.116,50		
1.2	Placa de obra	und	1,00		
2.	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	Corte mecanizado de terra	m3	223,24		
3.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m2	1.015,00		
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	290,00		
	<b>SUBTOTAL ITEM II</b>				
	<b>TOTAL (I + II)</b>				

*Ozael Pinto Brandão*  
**Ozael Pinto Brandão**  
 Eng. Civil CREA Nº 15.256-D/PE  
 CPF Nº 351.350.424-15

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
 Av. Francisco Epifânio Pessoa, 114 - Bairro São Estevão - CEP 55030-000 - Tabira - PE - Brasil  
 Tel: (51) 344-5484 Fax: (51) 344-5484

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 86712305180827470599-3; Data: 23/05/2018 08:39:13**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY36134-2909;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular  
 Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/05/2021 09:23:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**1Código de Autenticação Digital:** 88712305180827470599-1 a 88712305180827470599-3

**2Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bce59e968fb9611eea32eb07ae76b0253d2777393e7511059b767b3f200162c5d1810ac75f575951a26ec6517fb0a3481222afbe0d68c61de60374b96f1d86715



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signature and initials

80

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/05/2021 09:23:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**1Código de Autenticação Digital:** 88712305180827470599-1 a 88712305180827470599-3

**2Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bce59e968fb9611eea32eb07ae76b0253d2777393e7511059b767b3f200162c5d1810ac75f575951a26ec6517fb0a3481222afbe0d68c61de60374b96f1d86715



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signature and initials in blue ink.



# CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico  
Número.....: 01-04310/2006  
Protocolo.: 01-06878/2006  
Em.....: 07/07/2006  
Página.....: 001



Nome.....: OZILAN VIANA BRANDAO\*\*\*\*\*  
Carteira No: PE-027018-D Expedida em 09/06/2000  
Titulo.....: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:  
Lei Decreto Resolucao Artigo C/E Alínea  
218/73 7

Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93.e, em atendimento ao disposto no artigo 60 da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Serviços indicados, conforme descricao abaixo:\*\*\*\*\*

ART Número.....: 000010299 Data.....: 07/07/2006  
Contratante.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA  
Contratado.....: EDIFICACOES MENDES LTDA.  
Serv.Contratado.: EXECUCAO OU INPLANTACAO  
Responsabilidade Técnica.: RESPONSAVEL  
Dimensões.....: \*\*\*\*\*  
Local Obra/Serv.: R. PATRICIO ALVES E AV. CENTRAL  
. 56780000, TABIRA - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVIÇO:  
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA PATRICIO ALVES, BAIRRO JUREMINHA E AV. CENTRAL DO BAIRRO VENTURINO GOMES, NO MUNICIPIO DE TABIRA/PE, COM AREA CONSTRUIDA DE 2.277,30M2.CT.003/2006.\*

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Recife, 07 de Julho de 2006



CREA

Este documento é parte integrante da  
carteira nº 01-04310/2006  
Resolução nº 021071/2006

*[Handwritten Signature]*  
DRC

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos para fins de ACERVO TÉCNICO, que o Engenheiro Civil **Ozilan Viana Brandão**, CREA nº 27.018D/PE, executou como responsável técnico da Empresa **EDIFICAÇÕES MENDES LTDA**, CNPJ nº 07.716.853/0001-73, a Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos das Ruas Patrício Alves Pequeno no Bairro Jureminha e Av. Central do Bairro Ventorino Gomes do Município de Tabira com área construída de 2.277,30 m<sup>2</sup>, conforme quantitativos da planilha anexa.

Tabira, 17 de Maio de 2006.

*[Handwritten Signature]*  
**Josete Alves do Amaral**  
Prefeito Municipal



*[Handwritten Signature]*  
10 de Maio de 2006

**CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP: 51033-000 - www.azevედo.com.br - Tel: (33) 3344-5444 - Fax: (33) 3344-5444

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 88712305180827470599-2; Data: 23/05/2018 08:39:13

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY36135-ONN1;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
Titular



CREA

Este documento é parte integrante da certidão nº 01-043101/2006

Recife, 07/10/2006

*[Handwritten signature]*

DRG

SEINFRA  
FOLHA

349/A



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA**

ESTADO DE PERNAMBUCO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO

LOCAL: BAIRRO JUREMINHA E BAIRRO VENTURINO GOMES

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO (R\$)	
				UNIT	TOTAL
<b>I</b>	<b>RUA PATRÍCIO ALVES PEQUENO BAIRRO JUREMINHA</b>				
1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Locação e marcação da obra	m2	1.160,80		
1.2	Placa de obra C/ 2,00 M2	und	1,00		
2.	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	Corte mecanizado de terra	m3	232,16		
3.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m2	1.160,80		
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	481,00		
	<b>SUBTOTAL ITEM I</b>				
<b>II</b>	<b>RUA CENTRAL DO BAIRRO VITORINO GOMES</b>				
1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Locação e marcação da obra	m2	1.116,50		
1.2	Placa de obra	und	1,00		
2.	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	Corte mecanizado de terra	m3	223,24		
3.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m2	1.015,00		
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	290,00		
	<b>SUBTOTAL ITEM II</b>				
	<b>TOTAL (I + II)</b>				

*[Handwritten signature]*  
**Ozael Pinto Brandão**  
 Eng. Civil CREA Nº 15.256-D/PE  
 CPF Nº 351.350.424-15

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS**  
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1149 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 55032-000 - Tel.: (33) 3344-5044 - Fax: (33) 3344-5044

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 88712305180827470599-3; Data: 23/05/2018 08:39:13**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGY36134-2909;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://sefodigital.tpb.jus.br>

84

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

SEINF  
FOLHA  
348 / A



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/05/2021 09:25:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**1Código de Autenticação Digital:** 88710905180836020390-1 a 88710905180836020390-15

**2Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bce59e968fb9611eea32eb07ae76b0253828246147b3a57f7bfb156fd8346647d9bcd4d7873c01b050acc9bdc10bd4109222afbe0d68c61de60374b96f1d86715



85



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**CREA-PE**  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220553979/2022  
Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA  
347/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **OZILAN VIANA BRANDÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZILAN VIANA BRANDÃO**  
Registro: **PEZ7018 PE** RNP: 1803994614  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20190447682** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 07/11/2019 Baixada em: 26/05/2022  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

CPF/CNPJ: **35.450.790/0001-91**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **PE** CEP: **55398000**

Cidade: **JUCATI**

Nº: **S/N**

Contrato: **2672019**

CEP: **55398000**

Valor do contrato: **R\$ 465.034,36**

CPF/CNPJ: **35.450.790/0001-91**

Ação institucional: **Outros**

CEP: **55398000**

Endereço da obra/serviço: **TRECHO RUA JOSÉ FELIPE: RUA CICERO VIRGILINO LEITE: TRECHO DA RUA MANOEL PROFIRIO: RUA PROJETADA 06: RUA PROJETADA 11: RUA PROJETADA 15: TRAVESSA JOÃO SILVINO: TRECHO DA RUA JOSÉ DE MELO PEIXOTO: TRECHO DA RUA JOÃO SILVINO**

CEP: **55398000**

Complemento:

CEP: **55398000**

Cidade: **JUCATI**

CEP: **55398000**

Data de início: **08/10/2019**

CEP: **55398000**

Finalidade: **Infraestrutura**

CEP: **55398000**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

CEP: **55398000**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29308 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 42 - Execução de Obra Técnica 52,00 unidade: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29492 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 1740,60 metro: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29493 - SARGETA 42 - Execução de Obra Técnica 1734,60 metro: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 4411,48 metro quadrado:**

CEP: **55398000**

**Observações**  
Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos, em diversas ruas deste Município. Contrato de Repasse nº 86692/12018/MC/DADES/CAIXA.

**Informações Complementares**  
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220553979/2022**  
10/06/2022, 09:03  
44YZW

A CAT é válida em todo o território nacional.  
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**CREA-PE**  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220553979/2022  
Atividade concluída

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 44YZW





**ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI, CNPJ: 35.450.790/0001-91, com sede na RUA RUI BARBOSA, nº 175, Centro-CEP: 55398000, JUCATI - PE, atesta para fins de comprovação junto a órgãos públicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a **Empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI**, CNPJ: 29.505.771/0001-12, sediada à Avenida Cel. Frederico Lundgren, 50 - Rio Doce, CEP: 53.040-150, Olinda - PE, executou com bom desempenho e resultados satisfatórios para o Município **OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NO TRECHO RUA JOSÉ FELIPE: RUA CÍCERO VIRGULINO LETTE: TRECHO DA RUA MANOEL PROFIRIO: RUA PROJETADA 06: RUA PROJETADA 11: RUA PROJETADA 15: TRAVESSA JOÃO SILVINO: TRECHO DA RUA JOSÉ DE MELO PEIXOTO: TRECHO DA RUA JOÃO SILVINO, MUNICÍPIO DE JUCATI - PE, ART. nº PE20190447682**, tendo como Responsável Técnico, o Profissional Ozilân Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA/PE sob o nº 027018 E RNP: 180399461-4, CPF: 746.326.714-87, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha em anexo:

Data de início dos serviços: 08/10/2019 e conclusão total: 06/03/2020. Objeto: A **Pavimentação em paralelepípedos, em diversas Ruas no MUNICÍPIO DE JUCATI - PE.**

JUCATI 10 DE MARÇO DE 2020

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 478.944.234-91

MATHEUS MOREIRA PONTES  
ENG. CIVIL FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
CREA: 181722576

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR. Dou fé EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelião Público Emolumentos R\$-3,83 - TSNR R\$-0,86 - FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.EMB09202102.00032 28/10/2021 11:26:16  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Certidão nº 2220553979/2022  
14/06/2022, 07:47  
Chave de Impressão: 44YZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220553979/2022, emitida em 10/06/2022



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	6.535,62
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (CONCRETO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.740,60
2.3	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.734,60
2.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRÁÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	4.411,48
2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M	195,00
3	CALÇADAS		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	110,40
3.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVELY, REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	81,40

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 478.944.234-91

MATHEUS MOREIRA PONTES  
ENG. CIVIL FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
CREA: 181722576

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR. Dou fé EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelião Público Emolumentos R\$-3,83 - TSNR R\$-0,86 - FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.EMB09202102.00032 28/10/2021 11:26:16  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Certidão nº 2220553979/2022  
14/06/2022, 07:47  
Chave de Impressão: 44YZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220553979/2022, emitida em 10/06/2022



R. Rui Barbosa, n.175  
Jucati-PE, CEP: 55398-000

CNPJ: 35.450.790/0001-91

(87) 3779.8103 / 3779.8221

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: cresa@creape.org.br

CREA-PE

Impn: +4106/2022, às 07:47



R. Rui Barbosa, n.175  
Jucati-PE, CEP: 55398-000

CNPJ: 35.450.790/0001-91

(87) 3779.8103 / 3779.8221

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: cresa@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 14/06/2022, às 07:47



SEINFRA  
FOLHA  
345 A



3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	303,61
4	SINALIZAÇÃO		
4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	18,00
4.2	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	un	35,00
4.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	un	17,00
4.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	52,00

**JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR**  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 478.944.234-91

**MATHEUS MOREIRA PONTES**  
ENG. CIVIL FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
CREA: 181722576



SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
SYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR. Dou fé EM TESTE NA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público - Emolumentos R\$-3,83 - TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.EMB05202107.00032 28/10/2021 14:26:16  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/seledigital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220553979/2022, emitida em 10/06/2022

Certidão nº 2220553979/2022  
14/06/2022, 07:47  
Chave de Impressão: 44YZw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 3 folhas



R. Rui Barbosa, n.175  
Jucati-PE, CEP: 55398-000

CNPJ: 35.450.790/0001-91 (87) 3779.8103 / 3779.8221



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE  
Tel: + 56 (81) 3423-4383 Fax: + 56 (81) 3423-4383 E-mail: crape@crape.org.br



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

179633/2022

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

344/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **OZILAN VIANA BRANDÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZILAN VIANA BRANDÃO**  
Registro: **21761PB** RNP: **1803994614**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20200315559** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/06/2020** Baixada em: **05/08/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA** CPF/CNPJ: **08.889.826/0001-65**  
Endereço do contratante: **RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA** Bairro: **CENTRO**  
Complemento:  UF: **PB** CEP: **58790000**

Cidade: **PEDRA BRANCA** Celebrado em: **08/06/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 238.826,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Acção institucional: **Outros** Endereço de obra/serviço: **ESTRADA VICINAL SÍTIO BELMONTE(LADEIRA DO DOIDO), ESTRADA VICINAL SÍTIO BROCCAS** Nº: **SIN**

Complemento:  Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **PEDRA BRANCA** UF: **PB** CEP: **58790000**  
Data de início: **08/06/2020** Concluído efetiva: **08/09/2020**

Finalidade: **Infraestrutura** CPF/CNPJ: **08.889.826/0001-65**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**  
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3050,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1210,00 metro.**

Observações: **EXECUÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA: ESTRADA VICINAL SÍTIO BELMONTE(LADEIRA DO DOIDO), ESTRADA VICINAL SÍTIO BROCCAS, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 8935272019MAPACAIXA E OPERAÇÃO Nº 1069122-60.**


Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 179633/2022  
15/08/2022, 13:07  
ADA12

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.  
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ADA12

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Qualificação (CRQ) apresentada.  
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB  
CNPJ: 08.889.826/0001-65

ACERVO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB  
CNPJ nº 08.889.826/0001-65  
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA: ESTRADA VICINAL SÍTIO BELMONTE (LADEIRA DO DOIDO), ESTRADA VICINAL SÍTIO BROCCAS  
MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB  
CONVENIO: 893527/2019

EMPRESA CONTRATADA: CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI


CNPJ nº 29.505.771/0001-12  
ART DE EXECUÇÃO Nº PB20200315559

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA CREA 160368675-4  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200315779

O setor de engenharia através do engenheiro fiscal o Sr. José Iramá de Lacerda, CREA 160368675-4, vem através deste ATESTAR para os devidos fins a que se destinam que a Obra de ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA: ESTRADA VICINAL SÍTIO BELMONTE (LADEIRA DO DOIDO), ESTRADA VICINAL SÍTIO BROCCAS município de PEDRA BRANCA-PB que tem como empresa contratada a empresa Cabral Construções e Locações Eireli, CNPJ nº 29.505.771/0001-12, tendo como Responsável Técnico, o Profissional Ozilan Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA/PE sob o nº 027018 E RNP: 180399461-4, CPF: 746.326.714-87, foi concluída.

Pedra Branca-PB, 08 de Setembro de 2020

José Iramá de Lacerda  
Engº Civil  
CREA 160368675-4

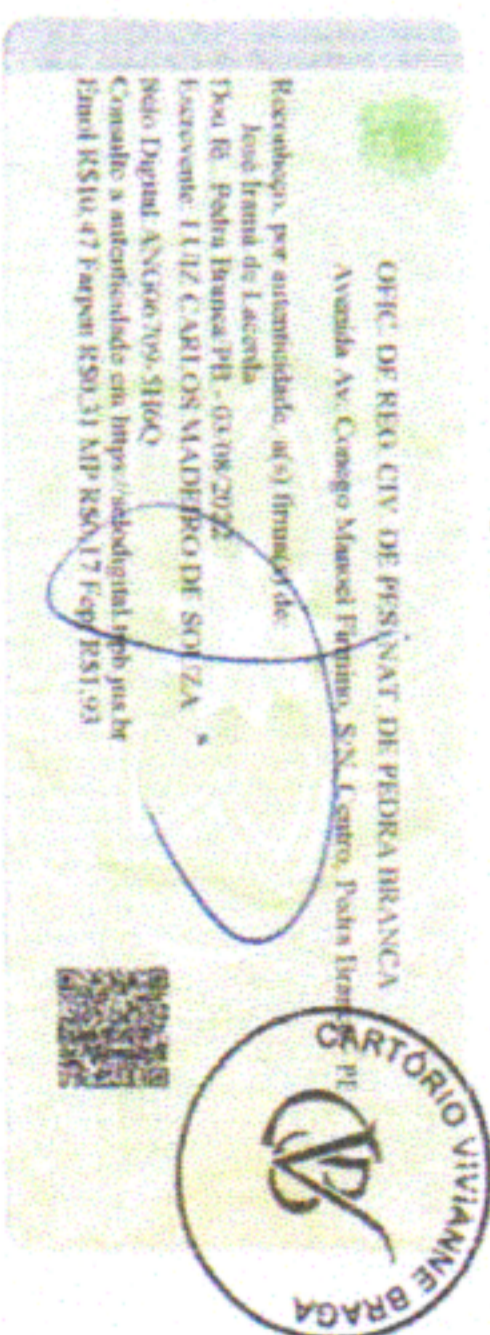

Certidão nº 179633/2022  
15/08/2022, 15:28  
Chave de Impressão: ADA12

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2022 e contém 2 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179633/2022, emitida em 15/08/2022



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)

CREA-PB



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)

CREA-PB



89  
SEINFRA  
FOLHA  
343/A

ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB  
CNPJ: 08.889.826/0001-65



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	19.852,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, N° 11/2019	M2	19.852,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 08/2016	M	1.210,00
3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	M2	3.050,00
3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	60,00
3.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	M2	3.050,00
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
4.1	CAIXÃO DE MEIO FIO	M2	302,50

Jose Itamã de Lacerda  
Engº Civil  
CREA 160368675-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179633/2022, emitida em 15/08/2022

Certidão nº 179633/2022  
15/08/2022, 15:28  
Chave de Impressão: aDA12  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2022 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: cresaop@creaop.org.br

Imp

CREA-  
PB  
1508/2022-15-15-28



89  
2

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
179634/2022  
Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

342

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **OZILIAN VIANA BRANDÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZILIAN VIANA BRANDÃO**  
RNP: 1803994614  
Registro: 21761PB  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200316857** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2020 Baixada em: 05/08/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA** CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65  
Endereço do contratante: RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA  
Complemento:  
Cidade: PEDRA BRANCA Bairro: CENTRO UF: PB CEP: 58790000

Contrato: 00087/2020 Celebrado em: 26/06/2020  
Valor do contrato: R\$ 291.981,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço de obra/serviço: RUA Jonas Florentino, Rua Getúlio Vargas, Nº: S/N  
Carvalho, Rua Francisco Claudino, Rua Rosalice Jose de Sousa, Bairro: Zona Urbana  
Complemento: Av. Solidônio Leite UF: PB CEP: 58790000  
Cidade: PEDRA BRANCA  
Data de início: 28/06/2020 Concluído efetiva: 26/10/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA CPF/CNPJ: 08.889.826/0001-65

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3678 22 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1064,10 metro.

Observações  
Execução da implantação de pavimentação em paralelepípedo nas ruas: Jonas Florentino, Getúlio Vargas, Bauduino de Carvalho, Francisco Claudino, rua Rosalice Jose de Sousa, Av. Solidônio Leite, no município de Pedra Branca-PB atendendo ao Contrato de Repasse nº 885459/2019/MDR/CAIXA e OPERAÇÃO Nº1064840-43.


Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 179634/2022  
15/08/2022, 14:18  
DYW33

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentada.  
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.  
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DYW33

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB  
CNPJ: 08.889.826/0001-65  
ACERVO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB  
CNPJ Nº 08.889.826/0001-65  
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB  
CONVÊNIO: 885459/2019


EMPRESA CONTRATADA: CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ Nº 29.505.771/0001-12  
ART DE EXECUÇÃO Nº PB20200316857

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA CREA 160368675-4  
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200317144

O setor de engenharia através do engenheiro fiscal o Sr. José Iramá de Lacerda, CREA 160368675-4, vem através deste ATESTAR para os devidos fins a que se destinam que a Obra de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas do município de PEDRA BRANCA-PB que tem como empresa contratada a empresa Cabral Construções e Locações Eireli, CNPJ nº 29.505.771/0001-12, tendo como Responsável Técnico, o Profissional Ozilian Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA/PE sob o nº 027018 E RNP: 180399461-4, CPF: 746.326.714-87, foi concluída.

Pedra Branca-PB, 26 de Outubro de 2020

José Iramá de Lacerda  
Engº Civil  
CREA 160368675-4

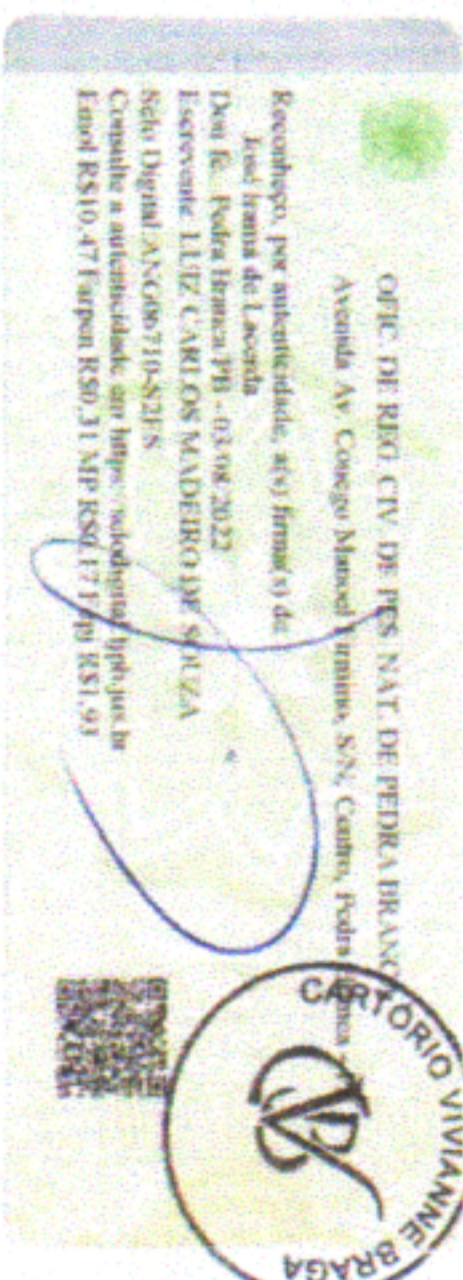

Certidão nº 179634/2022  
15/08/2022, 15:27  
Chave de Impressão: DYW33

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2022 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB  
CNPJ: 08.889.826/0001-65

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	RUA JONAS FLORENTINO DE SOUSA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	600,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	12,05
1.2	TERRAPLANAGEM		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	600,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	200,20
1.3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	M2	600,50
1.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	7,50
1.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONVENIENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	13,22
1.3.5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UND	6,00
1.3.6	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	36,85
1.3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	M2	600,00
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
1.4.1	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M2	90,05
1.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
1.4.3	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,65
1.4.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	1,00
2	RUA GERTULLO VARGAS		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	600,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	23,83
2.2	TERRAPLANAGEM		
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	600,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	191,00
2.3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	M2	609,00
2.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	18,00
2.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONVENIENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	11,88

José Iramá de Lacerda  
Engº Civil  
CREA 160368675-4

CREA 160368675-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179634/2022, emitida em 15/08/2022



Certidão nº 179634/2022  
15/08/2022, 15:27  
Chave de Impressão: DYYW33

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2022 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 15/08/2022, às 15:27

ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB  
CNPJ: 08.889.826/0001-65

2.3.5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UND	9,00
2.3.6	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	32,85
2.3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	M2	609,00
2.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
2.4.1	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M2	47,75
2.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
2.4.3	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,66
2.4.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	1,00
3	RUA BAUDUINO DE CARVALHO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	354,50
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	38,10
3.2	TERRAPLANAGEM		
3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	354,50
3.3	PAVIMENTAÇÃO		
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	139,80
3.3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	M2	354,50
3.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	6,50
3.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONVENIENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	4,46
3.3.5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UND	2,00
3.3.6	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	12,43
3.3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	M2	354,50
3.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
3.4.1	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M2	33,86
3.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
3.4.3	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,65
3.4.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	1,00
4	RUA FRANCISCO CLAUDINO		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	858,46
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	19,20

José Iramá de Lacerda  
Engº Civil  
CREA 160368675-4

CREA 160368675-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179634/2022, emitida em 15/08/2022



Certidão nº 179634/2022  
15/08/2022, 15:27  
Chave de Impressão: DYYW33

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2022 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br




CREA-PB

Impresso em: 15/08/2022, às 15:27





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA – PB  
CNPJ: 08.889.826/0001-65



4.2	TERRAPLANAGEM			
4.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	694,48	
4.3	PAVIMENTAÇÃO			
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	121,55	
4.3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	M2	694,48	
4.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	0,00	
4.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	4,75	
4.3.5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UND	3,00	
4.3.6	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	13,08	
4.3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	M2	694,48	
4.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
4.4.1	CAIÇÃO DE MEIO FIO	M2	30,39	
4.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	
4.4.3	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	0,68	
4.4.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei, tamanho 8 x 8 cm	un	1,00	
5	AVENIDA SOLODONIO LETTE (TRECHO 01)			
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
5.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	594,00	
5.1.2	DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	0,00	
5.2	TERRAPLANAGEM			
5.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	594,00	
5.3	PAVIMENTAÇÃO			
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	94,00	
5.3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	M2	594,00	
5.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	15,00	
5.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	5,80	
5.3.5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UND	4,00	
5.3.6	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	15,90	
5.3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	M2	594,00	
5.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			

José Iramá de Lacerda  
Engº Civil  
CREA 160368675-4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB  
Impresso em: 15/08/2022, às 15:27



Certidão nº 179634/2022  
15/08/2022, 15:27  
Chave de Impressão: DYW33  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2022 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179634/2022, emitida em 15/08/2022

5.4.1	CAIÇÃO DE MEIO FIO	M2	23,30	
5.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	
5.4.3	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	0,68	
5.4.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei, tamanho 8 x 8 cm	un	1,00	
6	RUA ROSALICE JOSÉ DE SOUZA			
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
6.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	544,16	
6.1.2	DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	38,87	
6.2	TERRAPLANAGEM			
6.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	544,16	
6.3	PAVIMENTAÇÃO			
6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	154,95	
6.3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	M2	544,16	
6.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	16,50	
6.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	5,07	
6.3.5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UND	3,00	
6.3.6	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	25,48	
6.3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	M2	544,16	
6.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.4.1	CAIÇÃO DE MEIO FIO	M2	33,74	
6.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	
6.4.3	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	1,32	
6.4.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei, tamanho 8 x 8 cm	un	2,00	
7	TRECHO 01 DA RUA GERTULLIO VAREGAS			
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
7.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	343,50	
7.1.2	DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	23,59	
7.2	TERRAPLANAGEM			
7.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	343,50	
7.3	PAVIMENTAÇÃO			
7.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	91,60	

José Iramá de Lacerda  
Engº Civil  
CREA 160368675-4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB  
Impresso em: 15/08/2022, às 15:27




Certidão nº 179634/2022  
15/08/2022, 15:27  
Chave de Impressão: DYW33  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2022 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179634/2022, emitida em 15/08/2022

93  
SEINFRA  
FOLHA  
339/A



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - PB  
CNPJ: 08.889.826/0001-65

7.3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUNDO COLCHÃO DE AREIA	M2	343,50
7.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	7,50
7.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2018	M3	4,71
7.3.5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	UND	2,00
7.3.6	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	13,15
7.3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	M2	343,50
7.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
7.4.1	CAIXÃO DE MEIO FIO	M2	22,90
7.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00
7.4.3	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I - III	m²	0,00
7.4.4	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	0,00

José Iraná de Lacerda  
Engº Civil  
CREA 160368675-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179634/2022, emitida em 15/08/2022



Certidão nº 179634/2022  
15/08/2022, 15:27  
Chave de Impressão: DYW33  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/08/2022 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamboá - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea.pb@crea.pb.org.br

CREA-  
PB  
Impressão em: 15/08/2022, 15:27



Handwritten signature and initials in blue ink.

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**179909/2022**  
Atividade concluída

SEMPRE  
FOLHA  
338/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que torna dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **OZILIAN VIANA BRANDÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZILIAN VIANA BRANDÃO**  
Registro: **21761PB** RNP: **1803994614**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20200315377** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/2020** Baixada em: **15/08/2022**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES** CPF/CNPJ: **08.942.211/0001-55**  
Endereço do contratante: **RUA SEVERINO TEOTONIO** Nº: **129**  
Complemento: **Bairro: PLANALTO**  
Cidade: **SANTANA DOS GARROTES** UF: **PB** CEP: **58795000**

Contrato: **43/2020** Celebrado em: **03/06/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 285.798,20** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Agência institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO MARTIRES DA SILVA, RUA JOSÉ ZVIRINO NETO, RUA SIMÃO AURELIANO, RUA PROJETADA I, RUA SIMÃO AURELIANO** Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: CENTRO** CEP: **58795000**  
Cidade: **SANTANA DOS GARROTES** UF: **PB**  
Data de início: **03/06/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**  
Finalidade: **Infraestrutura** CPF/CNPJ: **08.942.211/0001-55**  
Propriedade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1381 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 4,01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRESTRIAL 15 - PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3823,57 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANTEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1079,02 metro quadrado;**

**Observações**  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS (RUA JOÃO MARTIRES DA SILVA, RUA JOSÉ ZVIRINO NETO, RUA PROJETADA I, RUA SIMÃO AURELIANO) NO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES/PB, PELO CONVENIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONTRATO 1064859-45/2019 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 179909/2022**  
**23/08/2022, 15:09**  
**w1C95**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentada.  
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.  
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.silac.com.br/publico/>, com a chave: w1C95



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua Severino Teotônio, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB  
e-mail: [prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br](mailto:prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br)  
**ACERVO TÉCNICO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB**  
**CNPJ Nº 08.942.211/0001-55**  
**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB**  
**CONVÊNIO: 1064859-45/2019**

**EMPRESA CONTRATADA: CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**  
**CNPJ Nº 29.505.771/0001-12**  
**ART DE EXECUÇÃO Nº PB20200315377**  
**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: José Pereira da Silva**  
**Filho CREA: 160255057-3**  
**ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200315408**

O setor de engenharia através do engenheiro fiscal o Sr. **José Pereira da Silva Filho CREA: 160255057-3**, vem através deste ATESTAR para os devidos fins a que se destinam que a Obra de Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas (rua João Martires da Silva, rua José Zvirino Neto, Rua Projetada I e Rua Simão Aureliano) no município de Santana dos Garrotes/PB que tem como empresa contratada a empresa Cabral Construções e Locações Eireli, CNPJ nº 29.505.771/0001-12, tendo como Responsável Técnico, o Profissional Ozilian Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA/PE sob o nº 027018 E RNP: 180399461-4, CPF: 746.326.714-87, foi concluída.

Santana dos Garrotes -PB, 31 de Dezembro de 2020

**José Pereira da Silva Filho**  
Eng. Civil - CREA/PB 160255057-3  
Tel. em Et. - CPF: 181.618.834-87

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua Severino Teotônio, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB  
e-mail: [prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br](mailto:prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tamboá - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 808 - Tamboá - João Pessoa - PB  
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua Severino Teotonio, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB  
e-mail: prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	M2	5,48
1.1	CANTERO DE OBRA	M2	6,48
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,48
2.0	RUA JOSÉ ZVIRINO NETO		
2.1	SERVÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BDI = 0,00	M2	965,26
2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA - BDI = 0,00	M2	965,26
2.3	PAVIMENTAÇÃO		
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	288,78
2.3.2	REVESTIMENTO EM PARALÉPEDEDO INCLUNDO COLCHÃO DE AREIA	M2	965,26
2.4	DRENAAGEM		
2.4.1	Localdo e nivelamento de emissão/ rede coletora com auxílio de equipamento topográfico	m	35,00
2.4.2	Tubo de concreto para redes coletora de águas pluviais diametro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interfeências - Fornecedor e assentamento.	m	35,00
2.4.3	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de cospnha 0,8 m³ / Potência 111hp), largura 1,50m, Profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em local com baixo nível de interfeências	m³	236,25
2.4.4	Boca da lobo em alvenaria Tijolo maciço, revestido com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e lampa de concreto armado.	und	2,00
2.4.5	Pogo de Visita em alvenaria	und	1,00
2.4.6	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m local com baixo nível de interfeências	m³	2,25
2.5	DIVERSOS		
2.5.1	CAIAÇO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO USO C/DOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	67,19
2.5.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCL USO JUNTAS DE DILATAÇO EM MADEIRA	M2	15,09

José Pereira da Silva Filho  
Engº Civil / CREA nº 180255967/3  
Tel: em EI - CPF: 181.616.854/87

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua Severino Teotonio, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB  
e-mail: prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB



Certidão nº 179909/2022  
27/08/2022, 11:42  
Chave de Impressão: w1C95

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179909/2022, emitida em 23/08/2022

Handwritten signature and initials.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua Severino Teotonio, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB  
e-mail: prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br

2.5.3	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9090/04)	UNID	10,00
2.5.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00
2.5.5	Confeção de placa de sinalização semir-reflexiva	m2	1,13
2.5.6	Confeção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	un	13,00
2.5.7	PISO PLACA CIMENTICA ALERTA E DIRECIONAL	M2	43,77
3.0	RUA JOÃO MARTINS DA SILVA		
3.1	SERVÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.519,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.519,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO		
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	419,00
3.3.2	REVESTIMENTO EM PARALÉPEDEDO INCLUNDO COLCHÃO DE AREIA	M2	1.519,00
3.4	DIVERSOS		
3.4.1	CAIAÇO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO USO C/DOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	104,75
3.4.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇO EM MADEIRA	M2	29,35
3.4.3	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9090/04)	UNID	7,00
3.4.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00
3.4.5	Confeção de placa de sinalização semir-reflexiva	m2	0,75
3.4.6	Confeção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	un	10,00
3.4.7	PISO PLACA CIMENTICA ALERTA E DIRECIONAL	M2	73,82
4.0	RUA PROJETADA (DAS ALMAS)		
4.1	SERVÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	354,34
4.2	MOVIMENTO DE TERRA		
4.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	354,34
4.3	PAVIMENTAÇÃO		

José Pereira da Silva Filho  
Engº Civil / CREA nº 180255967/3  
Tel: em EI - CPF: 181.616.854/87

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
Rua Severino Teotonio, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB  
e-mail: prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB



Certidão nº 179909/2022  
27/08/2022, 11:42  
Chave de Impressão: w1C95

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179909/2022, emitida em 23/08/2022



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
 Rua Severino Teodoro, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB  
 e-mail: prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br

4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	89,15
4.3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUNDO COLCHÃO DE AREIA	M2	354,34
4.4	<b>DIVERSOS</b>		
4.4.1	CAVACO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CAUDOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	22,28
4.4.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO. ESPESURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	4,55
4.4.3	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	UND	2,00
4.4.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00
4.4.5	Contecção de placa de sinalização semi-relieftiva	m2	0,50
4.4.6	Contecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	un	6,00
4.4.7	PISO PLACA CIMENTICA ALERTA E DIRECCIONAL	M2	7,95
5.0	<b>RUA SIMÃO AURELIANO</b>		
5.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
5.1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.249,50
5.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
5.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.249,80
5.3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	343,00
5.3.2	REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO INCLUNDO COLCHÃO DE AREIA	M2	1.249,50
5.4	<b>DIVERSOS</b>		
5.4.1	CANAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CAUDOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	85,75
5.4.2	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO. ESPESURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	21,06
5.4.3	RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04)	UND	10,00
5.4.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00
5.4.5	Contecção de placa de sinalização semi-relieftiva	m2	1,00
5.4.6	Contecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	un	14,00
5.4.7	PISO PLACA CIMENTICA ALERTA E DIRECCIONAL	M2	58,62

José Pereira da Silva Filho  
 Engº Civil - CREA nº 40255/073  
 Tel em EB - CPF: 151.516.854.87

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES**  
 Rua Severino Teodoro, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB  
 e-mail: prefeitura@santanadosgarrotes.pb.gov.br

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB  
 Tel: + 56 (83) 3633 2525 E-mail: crea.pb@crea.pb.gov.br



Certidão nº 179909/2022  
 27/08/2022, 11:42  
 Chave de Impressão: w1C95  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2022 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 179909/2022, emitida em 23/08/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**CREA-PE**  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220565329/2022**  
Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

335/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **OZILAN VIANA BRANDÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZILAN VIANA BRANDÃO**  
Registro: **PEZ7018 PE** RNP: 1803994614  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20190435764** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 11/10/2019 Baixada em: 06/10/2020  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
Endereço do contratante: **RUA SEBASTIAO CHAVES**

CPF/CNPJ: **10.292.209/0001-20**  
Nº: **432**

Complemento:  
Cidade: **SIRINHAÉM**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **PE** CEP: **55580000**

Contrato: **176/2019**

Celebrado em: **13/09/2019**

Valor do contrato: **R\$ 191.868,57**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Agão institucional: **Outros**

Rua Projetada 1

Rua Projetada 2

Rua Projetada 3

Nº: **S/N**

Complemento:

Rua Projetada 4

Rua Projetada 5

Bairro: **Outeiro**

Cidade: **SIRINHAÉM**

Data de início: **13/09/2019**

UF: **PE** CEP: **55580000**

Finalidade: **Infraestrutura**

Concluído efetiva: **13/02/2020**

Propriedade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**

CPF/CNPJ: **10.292.209/0001-20**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29890 - COMPACTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 2,00 unidade: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1220,49 metro quadrado: 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30225 - ESTRUTURA 42 - Execução de Obra Técnica 2,00 unidade: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 2,00 unidade:**

**Observações**  
Construção de escadaria e Pavimentação de Ruas no Bairro outeiro na sede do Município.

- Informações Complementares**  
• O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 (nove) folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2220565329/2022**  
26/12/2022, 10:23  
**B55C6**

A CAT é válida em todo o território nacional.  
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: **B55C6**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

**ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**, CNPJ: 10.292.209/0001-20, com sede na Rua Sebastião Chaves, nº 432, Centro- CEP: 55.580-000, Sirinhaém - PE, atesta para fins de comprovação junto a órgãos públicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a **Empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ: 29.505.771/0001-12, sediada à Avenida Cel. Frederico Lundgren, 50 – Rio Doce, CEP: 53.040-150, Olinda – PE, executou com bom desempenho e resultados satisfatórios para o Município **A CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO OUTEIRO, SIRINHAÉM –PE, ART nº PE20190435764** tendo como Responsável Técnico, o Profissional Ozilan Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA/PE sob o nº 027018 E RNP: 180399461-4, CPF: 746.326.714-87, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha em anexo:

Data de início dos serviços: 13/09/2019 e conclusão total: 13/02/2020. Objeto: Construção de Escadaria e Pavimentação de Ruas no BAIRRO OUTEIRO na Sede do Município de Sirinhaém – PE.

Sirinhaém 13 de Fevereiro de 2020.

**Célio Fernando N. de Paula**  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 478.944.234-91

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro – Sirinhaém – Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Certidão nº 2220565329/2022  
26/12/2022, 10:27  
Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
 Localização: SEDE - SIRINHAÉM/PE

**CONTRATADA:**  
**CABRAL CONSTRUÇÕES E**  
**LOCAÇÕES EIRELLI**

Objetivo: **CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NOBAIRRO OUTEIRO**

Discriminação dos Serviços do Orçamento

Item		Unid.	Executado real
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO</b>		
<b>2.1</b>	<b>RUA PROJETADA 01</b>		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	290,00
2.1.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	290,00
2.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	206,80
2.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	100,00
2.1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	56,00
2.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	110,92
2.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	68,34
2.1.8	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	106,23
2.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	58,00
2.1.10	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	106,23
2.1.11	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	38,00
2.1.12	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	0,58

Rua: Marques de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula  
 Secretário de Infraestrutura  
 CPF:478.944.234-91

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Esplanado, Recife - PE  
 Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crape@crape.org.br



Impresso em: 26/12/2022, às 10:27.



Certidão nº 2220565329/2022  
 26/12/2022, 10:27  
 Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

2.1.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m² SEM AÓS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	25,27
2.1.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	79,17
2.1.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	79,17
2.1.16	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	0,58
2.1.17	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,76
2.1.18	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,77
2.1.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	32,42
<b>2.2</b>	<b>RUA PROJETADA 02</b>		
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	438,46
2.2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	438,46
2.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	240,00
2.2.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	92,84
2.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	47,45
2.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016.	M3	4,09

Rua: Marques de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula  
 Secretário de Infraestrutura  
 CPF:478.944.234-91

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Esplanado, Recife - PE  
 Tel.: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crape@crape.org.br



Impresso em: 26/12/2022, às 10:27.



Certidão nº 2220565329/2022  
 26/12/2022, 10:27  
 Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022



2.2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	85,27
2.2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	17,47
2.2.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	26,40
2.2.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	26,40
2.2.11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	6,38
2.2.12	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UN	5,00
2.2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,00
2.2.14	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	42,06
2.2.15	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	87,69
2.2.16	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	42,06
2.2.17	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	47,07
<b>2.3</b>	<b>RUA PROJETADA 03</b>		
2.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	307,74
2.3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	307,74
2.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	172,60
2.3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	218,14
2.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	103,94
2.3.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	99,81
2.3.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	61,55

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Celso Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 478.944.234-91



Certidão nº 2220565329/2022  
26/12/2022, 10:27  
Chave de Impressão: B55C6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

2.3.8	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	99,81
2.3.9	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	38,39
2.3.10	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE PEDRA RACHAO NOS MORROS, ATE 100 M.	M3	41,16
2.3.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	45,58
2.3.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,20
2.3.13	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	46,81
2.3.14	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	3,28
2.3.15	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M	2,50
2.3.16	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (LXA), MISULA DE 20 X 20 CM, C=1,00, ESPESURA MIN= 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO=30MPA.	M	34,00
2.3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	90,00
<b>2.4</b>	<b>RUA PROJETADA 04</b>		
2.4.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	496,80
2.4.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	496,80
2.4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	242,90
2.4.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	173,88
2.4.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	173,88
2.4.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO INCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	173,88
2.4.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	173,88
2.4.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	33,38

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Celso Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 478.944.234-91



Certidão nº 2220565329/2022  
26/12/2022, 10:27  
Chave de Impressão: B55C6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

Handwritten signature and initials

SEINFRA  
FOLHA  
332 A

2.4.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	6,68
2.4.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	7,00
2.4.11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (LXA), MISULA DE 20 X 20 CM, C=1,00, ESPESURA MIN= 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO=30MPA.	M	21,00
2.4.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	118,00
<b>2.5</b>	<b>RUA PROJETADA 05</b>		
2.5.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	303,74
2.5.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	303,74
2.5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	208,40
2.5.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	103,99
2.5.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	55,36
2.5.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	63,29
2.5.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	63,29
2.5.8	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	19,93
2.5.9	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	70,00
2.5.10	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	30,00
2.5.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AÓS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	6,16
2.5.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	54,48
2.5.13	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4;5:4;5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	0,06
2.5.14	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,08
2.5.15	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE PEDRA RACHAO NOS MORROS, ATE 100 M.	M3	45,12

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

Certidão nº 2220565329/2022  
26/12/2022, 10:27  
Chave de Impressão: B55C6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

2.5.16	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	10,00
2.5.17	REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO(SEM TUBULAÇÃO E CONEXÕES)	M	18,00
2.5.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
2.5.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS.	M	100,00
2.5.20	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (LXA), MISULA DE 20 X 20 CM, C=1,00, ESPESURA MIN= 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO=30MPA.	M	30,00
2.5.21	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,74
<b>3.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA</b>		
<b>3.1</b>	<b>ESCADARIA 1</b>		
3.1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	67,96
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	37,28
3.1.3	AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016.	M3	4,93
3.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AÓS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	80,22
3.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,10
3.1.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	23,82
3.1.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,82
3.1.11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	60,82

Rua: Marquês de Olinda, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Célio Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

Certidão nº 2220565329/2022  
26/12/2022, 10:27  
Chave de Impressão: B55C6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

Handwritten signatures and initials in blue ink.



331

SEINFRA FOLHA

331/9



3.1.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,05
3.1.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,79
3.1.14	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	41,42
3.1.15	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	41,42
3.1.16	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	37,21
3.1.17	REBAIXAMENTO DE PENNA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAÇÃO E REATERRO.	UN	6,00
3.2	ESCADARIA 2		
3.2.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	147,83
3.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	52,70
3.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M3	7,58
3.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AÓS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	132,57
3.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	18,88
3.2.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	44,67
3.2.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	44,67
3.2.11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	116,96
3.2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,49
3.2.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	24,48
3.2.14	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	43,03
3.2.15	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	41,60

Célio Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

Rua: Marques de Oliveira, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crape@crape.org.br



Impresso em: 26/12/2022, às 10:27.



Certidão nº 2220565329/2022  
26/12/2022, 10:27  
Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

3.2.16	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	M3	63,66
3.2.17	REBAIXAMENTO DE PENNA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAÇÃO E REATERRO.	UN	8,00

Célio Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

Rua: Marques de Oliveira, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cnpj: 10.292.209/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: crape@crape.org.br



Impresso em: 26/12/2022, às 10:27.




Certidão nº 2220565329/2022  
26/12/2022, 10:27  
Chave de Impressão: B55C6

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220565329/2022, emitida em 26/12/2022

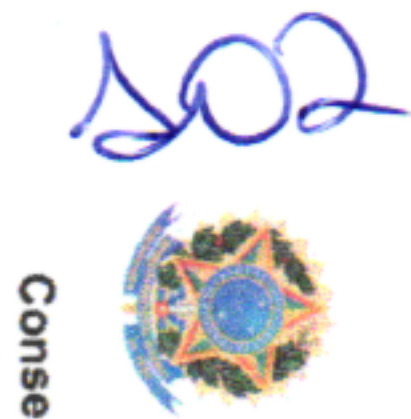

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE  
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220514452/2020  
Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

330/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que  
consa dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o  
Acervo Técnico do profissional **OZILIAN VIANA BRANDÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade  
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZILIAN VIANA BRANDÃO**  
Registro: **PEZ7018 PE** RNP: 1803994614  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número de ART: **PE20190435794** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/10/2019** Baixada em: **07/05/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM** CPF/CNPJ: **10.292.209/0001-20**  
Endereço do contratante: **RUA SEBASTIAO CHAVES**

Complemento: **CELEBRADO EM: 13/09/2019**  
Cidade: **SIRINHAÉM** UF: **PE** CEP: **55580000**

Contrato: **1777/2019** Valor do contrato: **R\$ 80.205,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Atividade Institucional: **Outros** Endereço da obra/serviço: **RUA Projetada 1** Rua Projetada 2 Nº: **SIN**

Complemento: **3** Rua Projetada 4 Bairro: **Vila Esperança** UF: **PE** CEP: **55580000**

Cidade: **SIRINHAÉM** Data de início: **13/09/2019** Conclusão efetiva: **13/02/2020** CPF/CNPJ: **10.292.209/0001-20**

Finalidade: **Infraestrutura** Propriedade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM** Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #28656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 572,90 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30225 - ESTRUTURA 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1,00 unidade;**

**Observações**  
Construção de escadaria e Pavimentação de Ruas no Bairro da Vila Esperança na sede do Município.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2220514452/2020**  
07/06/2021, 09:47  
ZZDaD

A CAT é válida em todo o território nacional.  
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou ventar a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.  
Ficam Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem a(s) profissional(is) em questão.  
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ZZDaD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

**ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**, CNPJ: 10.292.209/0001-20, com sede na Rua Sebastião Chaves, nº 432, Centro- CEP: 55.580-000, Sirinhaém - PE, atesta para fins de comprovação junto a órgãos públicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a **Empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI**, CNPJ: 29.505.771/0001-12, sediada à Avenida Cel. Frederico Lundgren, 50 - Rio Doce, CEP: 53.040-150, Olinda - PE, executou com bom desempenho e resultados satisfatórios para o Município **A CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO DE VILA NOVA ESPERANÇA, SIRINHAÉM -PE**, tendo como Responsável Técnico, o Profissional Ozilian Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA/PE sob o nº 0227018 E RNP:180399461-4, CPF: 746.326.714-87, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha em anexo:

Data de início dos serviços: 13/09/2019 e conclusão total: 13/02/2020.  
Objeto: Pinturas Construção de Escadaria e Pavimentação de Ruas no Bairro da Vila Esperança na Sede do Município de Sirinhaém - PE.

Sirinhaém 15 de Julho de 2020.

**Celso Ferrando N. de Paula**  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

Rua Marques de Almeida, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco - CEP: 55.292.209/0001-20

RECEBIDO POR SEDELANEIA I. FIRMA(S) DE  
1) CELSO FERRANDO MASCIMENTO DE PAULA  
Sirinhaém 12/05/2021 09:38h Naiane\*\*\*  
Assinatura Digital Escrevente Autorizada\*\*  
R\$ 0,00 - FERC R\$ 0,47 - FERM R\$\*\*\*  
0,04 - FUNSEG R\$ 0,09 - ISS R\$ 0,13\*\*  
Total R\$ 0,42 Selo \*\*\*\*\*  
0150821 UCH04202101 00902\*\*\*\*\*

Certidão nº 2220514452/2020  
08/06/2021, 10:46  
Chave de Impressão: ZZDaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

Localização: SEDE - SIRINHAÉM/PE

Objetivo: CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO DA VILA NOVA ESPERANÇA

Discriminação dos Serviços	Unid	Executado
SERVIÇOS PRELIMINARES		
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		
RUA PROJETADA 01		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	239,63
PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	239,63
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	128,50
DEMOIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	21,60
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M3	60,45
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,44
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	42,01
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	42,01
REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO	UN	7,00
REBAIXAMENTO DE DISTRIBUIDOR DE 110 MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO(SEM TUBULAÇÃO E CONEXÕES)	M	18,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AÇOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,33

Célio Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

Rua: Marques de Oliveira s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cep: 55.292.209/0001-20



Certidão nº 2220514452/2020  
08/06/2021, 10:46  
Chave de Impressão: ZZDaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220514452/2020, emitida em 07/06/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,88
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,38
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	0,65
MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	9,70
RUA PROJETADA 02		
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_01/2018	M3	4,73
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AÇOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	1,63
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	1,63
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1,63
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,61
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	0,72
RUA PROJETADA 03		
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	7,30
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	21,46

Célio Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

Rua: Marques de Oliveira s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco Cep: 55.292.209/0001-20



Certidão nº 2220514452/2020  
08/06/2021, 10:46  
Chave de Impressão: ZZDaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220514452/2020, emitida em 07/06/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	2,75
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	5,90
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	5,90
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	5,90
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	25,65
<b>RUA PROJETADA 04</b>		
PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1,70
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	2,10
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	14,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M³	4,48
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,28
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	11,20
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	1,88
LIMPEZA DE GALERIA DE 0,50 M, 0,60 M E 0,70 M DE DIÂMETRO	M	15,00
<b>CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA</b>		
<b>CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA 1</b>	M²	54,98
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M³	22,68

Célio Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura

CPF:478.944.234-91

Rua Marques de Oliveira, s/nº Centro - Sirinhaém - Pernambuco - CEP: 55.292.209/5503-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: cresa@creape.org.br

CREA-PE

Impressão em: 08/06/2021, às 10:46.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220514452/2020, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2220514452/2020  
08/06/2021, 10:46  
Chave de Impressão: ZZDaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 8 folhas

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016.	M³	2,29
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	63,26
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	4,59
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M²	57,40
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	57,40
CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	42,50
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M²	8,82
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M²	8,82
<b>ESCADARIA-RUA PROJETADA 2</b>		
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	89,64
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M³	36,16
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	2,87
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	94,91
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	5,53
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M²	99,95

Célio Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura

CPF:478.944.234-91

Rua Marques de Oliveira, s/nº Centro - Sirinhaém - Pernambuco - CEP: 55.292.209/5503-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: cresa@creape.org.br

CREA-PE

Impressão em: 08/06/2021, às 10:46.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220514452/2020, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2220514452/2020  
08/06/2021, 10:46  
Chave de Impressão: ZZDaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 8 folhas

505



MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	99,95
CORRIMAÇO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	46,80
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M²	7,35
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	7,35
ESCADARIA-RUA PROJETADA 4		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M³	1,92
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M³	0,32
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM AÓS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	4,78
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	0,64
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	5,58
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	5,58
CORRIMAÇO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	4,00
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M²	6,70
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	6,70

Célio Fernando N. de Paula  
 Secretário de Infraestrutura  
 CPF: 478.944.234-91

Rua Marques de Oliveira, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco - CEP: 52.292.209/90001-29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220514452/2020, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2220514452/2020  
 08/06/2021, 10:46  
 Chave de Impressão: ZZDaD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 8 folhas



DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE EXECUTADO
SERVIÇOS PRELIMINARES		
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		
RUA PROJETADA 01		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	273,75
PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	273,75
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	150,00
RUA PROJETADA 02		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	115,50
PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	115,50
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	69,00
RUA PROJETADA 03		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	108,90
PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	108,90
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	132,00
RUA PROJETADA 04		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	74,75
PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	74,75
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	94,00

Célio Fernando N. de Paula  
 Secretário de Infraestrutura  
 CPF: 478.944.234-91


Rua Marques de Oliveira, s/n Centro - Sirinhaém - Pernambuco - CEP: 52.292.209/90001-29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220514452/2020, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2220514452/2020  
 08/06/2021, 10:46  
 Chave de Impressão: ZZDaD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 8 folhas

Handwritten signature and initials



206  
SEINFRA  
FOLHA

326/ *af*



ESCADARIA-RUA PROJETADA 1			
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	72,00	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,52	
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,98	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM ÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	34,20	
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,24	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	41,40	
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PR M2 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,40	
CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA.	M	52,20	
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO.	M2	8,82	
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	8,82	

*Celso Fernando N. de Paula*  
Celso Fernando N. de Paula  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 478.944.234-91

Rua Marquês de Olinda s/nº Centro - Sertãozinho - Pernambuco Cxpp: 10.892.509/0001-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220514452/2020, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2220514452/2020  
08/06/2021, 10:46  
Chave de Impressão: ZZDaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 8 folhas

*Folha 3*







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220536259/2021  
Atividade concluída



Associação de Engenheiros e Agrônomos de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **OZILIAN VIANA BRANDÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OZILIAN VIANA BRANDÃO**  
Registro: **PE27018 PE** RNP: 1803994614  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20190446555** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 04/11/2019 Baixada em: 13/07/2021  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI** CPF/CNPJ: **35.450.790/0001-91**  
Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Cidade: **JUCATI** Baixo: **CENTRO** Nº: **175**  
CEP: **55398000**  
Contrato: **268/2019** Celebrado em: **09/10/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 202.093,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros** Baixo: **Vila Neves** Nº: **S/N**  
Complemento: **AVENIDA Central** UF: **PE** CEP: **55398000**

Cidade: **JUCATI** Data de início: **09/10/2019** Conclusão efetiva: **06/03/2020** CPF/CNPJ: **35.450.790/0001-91**  
Finalidade: **Outro** Propriedade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO MOBILIÁRIO > #29826 - MOBILIÁRIO URBANO 44 - Fiscalização de Obra Técnica 21,00 unidade; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 914,55 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO DIAGNOSTICO AMBIENTAL > #30044 - MEIO FIO 42 - Execução de Obra Técnica 378,10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30225 - ESTRUTURA 42 - Execução de Obra Técnica 132,33 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO PAISAGISMO VEGETAL > #30269 - JARDINS 42 - Execução de Obra Técnica 547,46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 219,00 metro quadrado;**

Observações: **Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de Revitalização de Praças neste Município, Contrato de Repasse nº 866915/2018/MC/DIAD/DES/CAIXA**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220536259/2021  
24/11/2021, 13:32  
aZD3A

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fiscal(m) Excludo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: aZD3A

**ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI, CNPJ: 35.450.790/0001-91, com sede na RUA RUI BARBOSA, nº 175, Centro- CEP: 55398000, JUCATI - PE, atesta para fins de comprovação junto a órgãos públicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a Empresa **CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI**, CNPJ: 29.505.771/0001-12, sediada à Avenida Cel. Frederico Lundgren, 50 - Rio Doce, CEP: 53.040-150, Olinda - PE, executou com bom desempenho e resultados satisfatórios para o Município **A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI - PE, ART nº PE20190446555**, tendo como Responsável Técnico, o Profissional Ozilian Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA/PE sob o nº 027018 E RNP: 180399461-4, CPF: 746.326.714-87, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha em anexo:

Data de início dos serviços: 09/10/2019 e conclusão total: 06/03/2020. Objeto: **A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI - PE.**

JUCATI 10 de MARÇO de 2020.

**JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR**  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 097.533.644-40

**MATHEUS MOREIRA PONTES**  
ENG. CIVIL FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
CREA: 181722576-6

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: **MATHEUS MOREIRA PONTES**. Dou fé EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelião Público Emolumentos R\$-3,83 - TSNR R\$-0,86 - FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.WR09202102.00045 28/10/2021 11:27:31  
Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/seledigital](http://www.tjpe.jus.br/seledigital)

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: **JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR**. Dou fé EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelião Público Emolumentos R\$-3,83 - TSNR R\$-0,86 - FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.UYLO9202102.00051 28/10/2021 11:26:16  
Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/seledigital](http://www.tjpe.jus.br/seledigital)

Certidão nº 2220536259/2021  
30/11/2021, 10:57  
Chave de Impressão: aZD3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536259/2021, emitida em 24/11/2021



REVISUALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI - PE	DESCRICO	UNID	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES			
REVISUALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI - PE	REVISUALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI - PE	M2	10,00
PREPARO DE CHAPA DE MADEIRA COMPRESSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	PREPARO DE CHAPA DE MADEIRA COMPRESSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	834,02
DEMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTAVADO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	DEMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTAVADO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	1.044,08
RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISAIA PORTUGUESA	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISAIA PORTUGUESA	M2	1.664,16
MOVIMENTO DE TERRA			
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO/COMPACTADOR TIPO SAVO	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO/COMPACTADOR TIPO SAVO	M2	1.664,16
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.044,08
PISO			
EXECUÇÃO DE PASSARILHO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2013	EXECUÇÃO DE PASSARILHO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2013	M2	914,55
LASTRO DE CONCRETO MACIÇO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	LASTRO DE CONCRETO MACIÇO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	914,55
EXECUÇÃO DE PASSILHO (CALÇADO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	EXECUÇÃO DE PASSILHO (CALÇADO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	13,50
ASSENTAMENTO DE GUILA (MEIO-PIÓ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	ASSENTAMENTO DE GUILA (MEIO-PIÓ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	289,16
ASSENTAMENTO DE GUILA (MEIO-PIÓ) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	ASSENTAMENTO DE GUILA (MEIO-PIÓ) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	89,94

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: MATEUS MOREIRA PONTES .Dou fe EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público Emolumentos R\$-3,83 -TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.MC09202102.00033 28/10/2021 11:26:31  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/seledigital



R. Rui Barbosa, n.175  
Jucati-PE, CEP: 55399-000

CNPJ: 35.450.790/0001-91

(87) 3779.8103 / 3779.8221

MATEUS MOREIRA PONTES  
ENG. CIVIL FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
CREA: 181722576

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91



SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR .Dou fe EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público Emolumentos R\$-3,83 -TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.MC09202102.00033 28/10/2021 11:26:16  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/seledigital

Certidão nº 2220536259/2021  
30/11/2021, 10:57  
Chave de Impressão: aZD3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536259/2021, emitida em 24/11/2021

1.4	RAMPA E ACESSIBILIDADE	M2	132,33
1.4.1	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/O ALBERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL/P/ DEGRADANTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IL, REFINADO, EXCLUSIVE, RECALZADO/ARIZADO DE BASE	M2	132,33
1.4.2	LASTRO DE CONCRETO MACIÇO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	132,33
1.4.3	EXECUÇÃO DE PASSILHO (CALÇADO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	15,30
1.5	CONTORNO DOS CANTEROS VERDES	M2	219,00
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X9CM (ESPESURA SEM DE PARABENS COM ARBEA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MM SEM VÁRIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	219,00
1.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁRIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	496,25
1.5.3	EMBICO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNSOS GROSS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁRIOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	M2	496,25
1.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PARIEIS, DUAS DEMÃOES, AF_06/2014	M2	226,85
1.6	VEGETAÇÃO	M3	99,11
1.6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	99,11
1.6.2	PREPARO DE GRAMA EM PRAÇAS, AF_05/2018	M2	547,46
1.6.3	PREPARO MANUAL DE TERREIRO S/ RASPADEM SUPERFICIAL.	M2	547,46
1.7	MOBILIÁRIO	M2	21,00
1.7.1	BANCO EM MADEIRA 2,6M COM ENCRUSTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	21,00
	POSTE DE AÇO CONICO, CONTENDO RETO, ENGASTADO 1H= 3M, INCLUSO LÍMBO/ABRAL/LID SOLAR INTERGRADA DE 20W - LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: MATEUS MOREIRA PONTES .Dou fe EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público Emolumentos R\$-3,83 -TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.MC09202102.00033 28/10/2021 11:27:31  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/seledigital



R. Rui Barbosa, n.175  
Jucati-PE, CEP: 55399-000

CNPJ: 35.450.790/0001-91

(87) 3779.8103 / 3779.8221

MATEUS MOREIRA PONTES  
ENG. CIVIL FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
CREA: 181722576

JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91



SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR .Dou fe EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público Emolumentos R\$-3,83 -TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.MC09202102.00033 28/10/2021 11:26:16  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/seledigital

Certidão nº 2220536259/2021  
30/11/2021, 10:57  
Chave de Impressão: aZD3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536259/2021, emitida em 24/11/2021

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI - PE



DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LAVAGEM DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 12 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	346,72
INDICAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	620,08
MOVIMENTO DE TERRA		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	620,08
PISO		
EXECUÇÃO DE PASSIÇO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	M2	294,46
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	294,46
EXECUÇÃO DE PASSIÇO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PÉTO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	16,15
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TIRICHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	138,10
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TIRICHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	M	19,50

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: MATHEUS MOREIRA PONTES. Dou fé EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público Emolumentos R\$-3,83 -TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.ECT09202102.00037 28/10/2021 15:27:31  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

MATHEUS MOREIRA PONTES  
ENG. CIVIL FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
CREA: 181722576

R. Rui Barbosa, n.175  
Jucati-PE, CEP: 55398-000  
CNPJ: 35.450.790/0001-91  
(87) 3779.8103 / 3779.8221

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR. Dou fé EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público Emolumentos R\$-3,83 -TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.ECT09202102.00035 28/10/2021 11:26:16  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

MATHEUS MOREIRA PONTES  
ENG. CIVIL FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
CREA: 181722576

R. Rui Barbosa, n.175  
Jucati-PE, CEP: 55398-000  
CNPJ: 35.450.790/0001-91  
(87) 3779.8103 / 3779.8221

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR. Dou fé EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público Emolumentos R\$-3,83 -TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.ECT09202102.00036 28/10/2021 11:26:16  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220536259/2021, emitida em 24/11/2021

Certidão nº 2220536259/2021  
30/11/2021, 10:57  
Chave de Impressão: aZD3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 5 folhas



SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: MATHEUS MOREIRA PONTES. Dou fé EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público Emolumentos R\$-3,83 -TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.ECT09202102.00036 28/10/2021 14:27:31  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR  
Secretário de Infraestrutura  
CPF:478.944.234-91

MATHEUS MOREIRA PONTES  
ENG. CIVIL FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  
CREA: 181722576

R. Rui Barbosa, n.175  
Jucati-PE, CEP: 55398-000  
CNPJ: 35.450.790/0001-91  
(87) 3779.8103 / 3779.8221

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE JUCATI  
BYTHIA MABEL PIECHOCKI WANDERLEY  
Fone: (87) 99975-1010

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUNIOR. Dou fé EM TESTE DA VERDADE JUCATI-PE, 28 de outubro de 2021. Tabelaio Público Emolumentos R\$-3,83 -TSNR R\$-0,86- FERM R\$-0,04 - FUNSEG R\$-0,09-FERC R\$-0,47-ISS-0,22-Total R\$-5,51. Escrevente Autorizada Monalisa Peixoto Leonardo

Selo: 0161992.ECT09202102.00036 28/10/2021 11:26:16  
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital



DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
RAMPA E ACESSIBILIDADE		
PISO TÁTIL DIRECIONAL, BORDA ALTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DIFERENTES VISUAS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDIVIDUALIZADA ACIL, REJUNTADO, EXCLUSIVO, REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	47,62
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	10,20
EXECUÇÃO DE PASSIÇO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PÉTO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 8 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	15,30
CONTORNO DOS CANTOEROS VERDES		
ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X19CM ESPESURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 60% SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSINTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	68,07
CIVISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESENCIA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TACÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	143,98
FABRICO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TACÃO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CIGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 23 MM, AF_06/2014	M2	143,98
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÉLICA EM PAREDES, TUBAS, DEDALOS, AF_06/2014	M2	72,00
VEGETAÇÃO		
ATERRIO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-O-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	50,09
PLANTIO DE GRAMA EM PRAÇAS AF_05/2018	M2	250,41
PREPARO MANUAL DE TERREIRO S/ RASPADEIRA SUPERFICIAL	M2	250,41
MOBILIÁRIO		
BANCO EM MADEIRA 2,6M COM ENCOSTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
POSTE DE AÇO CONICO CONTORNO RETO, ENGANFADO, H= 3M, INCLUSO DIMENSÃO 120 SOLAR INTERLADADA DE 20W - LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220536259/2021, emitida em 24/11/2021

Certidão nº 2220536259/2021  
30/11/2021, 10:57  
Chave de Impressão: aZD3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 5 folhas





**SÃO  
LOURENÇO  
DA MATA**  
PREFEITURA MUNICIPAL  
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

110



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

**TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023**

GUIA DE RECOLHIMENTO DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO

CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ 29.505.771/0001-12

Certificamos que o proponente acima qualificado, prestou a respectiva garantia de participação na licitação modalidade Tomada de Preços nº 00002/2023, nos termos do instrumento convocatório, cujo resgate somente poderá ocorrer cinco dias úteis após o ato de homologação da referida licitação, mediante ofício solicitando a devolução.

Valor: R\$ 6.408,14 (seis mil e quatrocentos e oito reais e quatorze centavos).

**Modalidade da garantia prestada: Seguro garantia.**

**Apólice nº 11-07750413083**

**Vigência: 06/06/2023 a 07/09/2023**

Este guia é válido até o seu resgate.

São Lourenço da Mata - PE, 07 de Junho de 2023.

Caroline Pontes  
Jacira Xavier dos Santos  
Presidente da CPLOSE

M  
J  
A



SEINFRA FOLHA  
321/A  
APÓLICE DIGITAL

**Junto**  
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTSPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.**

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nâcar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **06/06/2023 15:44:05**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0413083**

Proposta: **3961436**

Controle Interno (Código Controle): **083498939**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023001107750413083**

**DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA**

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05 Rua Siqueira Campos s/n, Vila do Reinado, São Lourenço da Mata -

**DADOS DO TOMADOR: CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI**

CPF/CNPJ: 29505771000112 AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTE 3995 LJ 07 SL 07, LOJA 07 SALA 07, CASA CAADA - CEP: 53.130-555 - OLINDA - PE

**DADOS DA CORRETORA:**

000002.0.203739-9 MD CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/09/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF5E26A9F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 10188B728D5D1532DDF6E5775DCFEAD087



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0413083**  
Proposta: **3961436**  
Controle Interno (Código Controle): **083498939**  
Nº de Registro SUSEP: **054362023001107750413083**

FRONTSPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 6.408,14	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 6.408,14	06/06/2023	07/09/2023
Multas e Penalidades	R\$ 6.408,14	06/06/2023	07/09/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	13/06/2023	17240688	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.241/2010, tratamos que indicam as alíquotas de 0,5% do PIS/Pasep e de 4% do COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O valor devido será devolvido, (já) devolvido no momento da entrega da documentação, sendo que a entrega da documentação deve ocorrer antes da data de vencimento da documentação, sendo que a entrega da documentação deve ocorrer antes da data de vencimento da documentação.

At. 1ª - Ficam habilitada a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A entidade de regulamentação da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP: 15414.836374/2022-970. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do comitente de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep/pt-br/assunto/SUSEP-0800-021-9494-Central-de-Aendimento-Junto-0800-704-0301-Ouvintoria-Junto-0800-643-0301>. <http://www.consumidor.gov.br>



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0413083  
Proposta: 3961436  
Controle Interno (Código Controle): 083498939  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750413083

**Junto**  
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA  
Objeto da Garantia

SEINFRA  
FOLHA

320 *A*

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 002/2023 TOMADA DE PREÇOS**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0413083  
Proposta: 3961436  
Controle Interno (Código Controle): 083498939  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750413083

**Junto**  
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE  
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

## 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

## 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

## 3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0413083  
Proposta: 3961436  
Controle Interno (Código Controle): 083498939  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750413083

**Junto**  
SEGUROS

em caso de cancelamento.

#### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4, importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

#### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
  - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
  - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
  - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
  - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
  - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
  - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
  - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
  - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0413083  
Proposta: 3961436  
Controle Interno (Código Controle): 083498939  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750413083

**Junto**  
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

- 5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

#### 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

- 6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
  - 6.1.1. O cálculo da indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
  - 6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
- 6.2. **Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**
- 6.3. O pagamento da indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
- 6.3.1. O não pagamento da indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
- 6.4. Paga a indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
  - 6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

#### 7. PERDA DE DIREITOS

- 7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.
- 7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

#### 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

- 8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
  - a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
  - b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
  - c) quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
  - d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0413083  
Proposta: 3961436  
Controle Interno (Código Controle): 083498939  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750413083

SEINFRA  
FOLHA

318 A

**Junto**  
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.  
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.  
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.  
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0413083  
Proposta: 3961436  
Controle Interno (Código Controle): 083498939  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750413083

**Junto**  
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário**: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares**: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital**: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliados e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso**: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização**: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos**: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio**: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de





Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0413083  
Proposta: 3961436  
Controle Interno (Código Controle): 083498939  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750413083

**Junto**  
SEGUROS

916  
*[Handwritten signature]*

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado**: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora**: é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador**: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

SEINFRA  
FOLHA  
319/A



À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

**OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.**

### **DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES**

A empresa Cabral Construções e Locações Eireli, CNPJ nº 29.505.771/0001-12, através do Representante Legal o Sr. José Alderivan Leite Cabral, portador do RG: 13.825.85 SSP/PB, CPF: 219.726.644-68. Declara, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, sabendo da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

### **DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR**

Declara, sob as penas da lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que Se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, ratificando que não possuem em seu quadro de empregados trabalhadores menores de dezoito (18) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos.

### **DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE**

Declara, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

### **DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMPRESA**

Declara, para os fins que possui as suas instalações comerciais funcionando no seguinte endereço: AV. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Nº 3995, Casa Caiada, Olinda-PE, CEP: 53.130-555, e está apta a prestar os serviços aqui mencionados.

\_\_\_\_\_  
José A. Cabral  
Representante Legal  
CPF 219.726.644-68

\_\_\_\_\_  
Ozilan Vianna Brandão  
Engº Civil  
CREA 180.399.461-4/PE



315



### **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR**

Declara, para fins de participação no processo licitatório em epígrafe, que no nosso quadro de funcionários não há sócio, diretor ou familiar que ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança, e comprova que juntamente com a Pessoa Física ou Jurídica que não existe servidor da Prefeitura Municipal.

### **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS**

Declara, sob as penas da lei, a disponibilidade imediata dos equipamentos, máquinas, pessoal técnico e operacional necessário à execução do objeto licitado.

### **DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.

### **DECLARAÇÃO DE VISTORIA**

Declara, que vistoriou e examinou o local onde serão executadas as obras, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município.

### **DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS**

Declara, que conhece e aceita os termos do Edital e que cumpre plenamente as cláusulas e os requisitos de habilitação, submetendo-se às condições nele estipuladas, sabendo da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores.

### **DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DO ENGENHEIRO**

Declara, que pelo presente autorizo incluir meus acervos, meu nome Ozilan Viana Brandão, Engenheiro Civil, CREA: 180399461-4/PE, para compor a Equipe Técnica, conforme os termos da lei, e comprometo-me a participar dos serviços de acordo com o Edital em epígrafe, e direito, na qualidade de proponente do

\_\_\_\_\_  
José A. Cabral  
Representante Legal  
CPF 219.726.644-68

\_\_\_\_\_  
Ozilan Viana Brandão  
Engº Civil  
CREA 180.399.461-4/PE

Handwritten signature and initials in blue ink.

procedimento licitatório acima mencionado, admitindo a substituição por outro profissional, desde que seja aprovada pela administração.

### **DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO**

Declara, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de 22/11/89 e do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8666, de 21/06/93, que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

### **DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Declara, para fins do Edital da Tomada de Preços nº 002/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 002/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 002/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 002/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 002/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 002/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 002/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 002/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

### **RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**

Declara, para fins que dispõe de toda a infraestrutura necessária e adequada à realização/execução integral dos serviços do OBJETO licitado, incluindo a Equipe Técnica, dentre elas:

\_\_\_\_\_  
José A. L. Cabral  
Representante Legal  
CPF 219.726.644-68

\_\_\_\_\_  
Ozilan Viana Brandão  
Eng. Civil  
CREA 190.349.461-4/PE

M9  
W  
D  
A



Ozilan Viana Brandão  
Eng. Civil  
CREA 180.399.461-4/PE

**Ozilan Viana Brandão**

1. Engenheiro Civil responsável técnico pela empresa
  2. Engenheiro Civil responsável técnico pela obra.
- CREA: 180399461-4/PE.

São Lourenço da Mata, 07 de Junho de 2023.

Jose A. de Cabral  
Representante Legal  
CPF 219.726.644-68

José Alderivan Leite Cabral  
Representante Legal.

29.505.771/0001-12  
Cabral Construções e Locações EIRELI  
Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, 3995  
Casa Caiada - CEP 53.130-555  
Olinda-PE





**ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA- PE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES- CPL**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023**

**OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.**

**CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.505.771/0001-12**

**AV. GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALCANTE, Nº 3995 - SALA 07, CASA CAIADA, OLINDA-PE.**

**FONES: (81) 3073-5637/ 98277-0222.**