


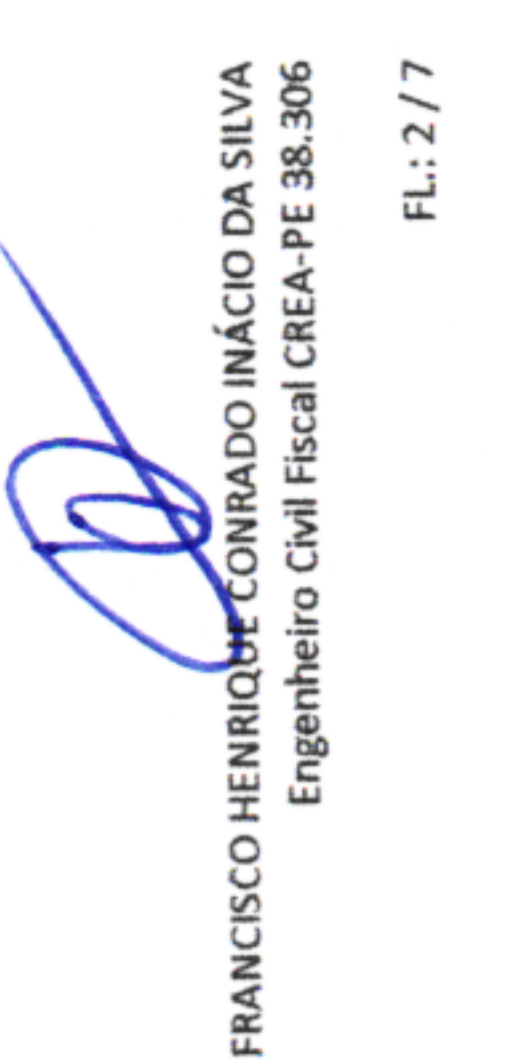

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																									
			CTR	ADN	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																							
OBJETO																				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.			DATA DA EMISSÃO			07/12/2022			VALOR LICITADO			R\$ 6.412.533,89											
CONTRATADA																				CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELI			TABELA DE REFERÊNCIA			BDI = 22,35%			FATOR K			0,9753			VALOR CONTRATADO			R\$ 6.254.420,69					
PROCESSO Nº																				Processo Licitatório Nº 022/2022			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			DATA DE INÍCIO			23/09/2022			SERVIÇOS EXCEDENTE			R\$ -			0,00%					
MODALIDADE																				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			EMPREENDIMENTO: Manutenção de Edificações: CRECHE RUA 18, ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO, CRECHE VOVÓ ISAUARA, LUIZ CORREIA DE ARAÚJO			CONTRATO Nº			006/2022			SERVIÇOS SUPRIMIDO			R\$ -			0,00%					
																				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			EMPREENDIMENTO: Manutenção de Edificações: CRECHE RUA 18, ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO, CRECHE VOVÓ ISAUARA, LUIZ CORREIA DE ARAÚJO			PRazo EXECUÇÃO			360			SERVIÇOS SUPRIMIDO			R\$ -			0,00%					
																				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			EMPREENDIMENTO: Manutenção de Edificações: CRECHE RUA 18, ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO, CRECHE VOVÓ ISAUARA, LUIZ CORREIA DE ARAÚJO			TERMINO PREVISTO			18/09/2023			VALOR TOTAL			R\$ 6.254.420,69			0,00%					
																				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			EMPREENDIMENTO: Manutenção de Edificações: CRECHE RUA 18, ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO, CRECHE VOVÓ ISAUARA, LUIZ CORREIA DE ARAÚJO			BM - PERÍODO			07/12/2022			SALDO CONTRATUAL			R\$ 4.963.482,90			79,36%					
																				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			EMPREENDIMENTO: Manutenção de Edificações: CRECHE RUA 18, ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO, CRECHE VOVÓ ISAUARA, LUIZ CORREIA DE ARAÚJO			BM - PERÍODO			30/12/2022			BM - R\$ MENSAL			R\$ 120.952,27			1,92%					
																				CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022			EMPREENDIMENTO: Manutenção de Edificações: CRECHE RUA 18, ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO, CRECHE VOVÓ ISAUARA, LUIZ CORREIA DE ARAÚJO			BM - R\$			16			BM - R\$ ACUMULADO			R\$ 1.290.972,73			20,64%					
BOLETIM DE FREQUÊNCIA																																											
3.0																				PAREDES			R\$ 111.510,59			R\$ 17.446,55			R\$ 15,65%			R\$ 17.446,55			R\$ 15,65%			R\$ 90.408,01			81,13%		
3.1																				ALVENARIA			R\$ 111.510,59			R\$ 17.446,55			R\$ 15,65%			R\$ 17.446,55			R\$ 15,65%			R\$ 90.408,01			81,13%		
3.1.1																				ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X20X20CM (ESPESURA 10CM), AF. 02/2022			M2			590,00			R\$ 76,28			R\$ 45.005,20			0,00%			R\$ 45.005,20			100,00%		
3.1.2																				ALVENARIA DE VEDACÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORBAGO) DE 10X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARADO BETONÁRIO AF. 05/2022			M2			46,63			R\$ 9.809,08			0,00%			R\$ 9.809,08			100,00%					
3.1.3																				ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X90X19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARADO BETONÁRIO AF. 05/2022			M2			669,22			R\$ 84,72			R\$ 56.696,31			0,00%			R\$ 56.696,31			100,00%		
4.0																				CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO			R\$ 262.964,78			R\$ 78.409,29			R\$ 29,85%			R\$ 78.409,29			R\$ 29,85%			R\$ 179.920,04			67,71%		
4.1																				CALÇADA			R\$ 262.964,78			R\$ 78.409,29			R\$ 29,85%			R\$ 78.409,29			R\$ 29,85%			R\$ 179.920,04			67,71%		
4.1.1																				CALÇADA DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MELHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016			M2			84,02			R\$ 814,50			R\$ 68.434,29			0,00%			R\$ 68.434,29			100,00%		
4.2																				PISO			R\$ 174.550,49			R\$ 5.341,50			3,06%			R\$ 5.341,50			3,06%			R\$ 10.500,20			6,13%		
4.2.1																				LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016			M2			524,62			R\$ 16.415,35			0,00%			R\$ 16.415,35			0,00%					
4.2.2																				PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020			M2			450,08			R\$ 37,53			R\$ 16.891,50			0,00%			R\$ 16.891,50			100,00%		
4.2.3																				PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS			M2			279,13			R\$ 143,32			R\$ 40.004,91			0,00%			R\$ 40.004,91			100,00%		
4.3																				REVESTIMENTO DE PISO			R\$ 121.238,73			R\$ 29.219,24			24,10%			R\$ 29.219,24			24,10%			R\$ 42.664,15			34,80%		
4.3.1																				REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMANTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF. 02/2014			M2			678,75			R\$ 65,72			R\$ 44.607,45			0,00%			R\$ 44.607,45			100,00%		
4.3.2																				PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF. 05/2021			M2			2.286,05			R\$ 22,27			R\$ 50.910,33			0,00%			R\$ 50.910,33			100,00%		
4.3.3																				PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 05/2021			M			360,00			R\$ 4,51			R\$ 1.623,60			0,00%			R\$ 1.623,60			100,00%		
4.3.4																				PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 05/2021			M			345,00			R\$ 9,79			R\$ 3.377,55			0,00%			R\$ 3.377,55			100,00%		
4.3.5																				LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRA 30CM, FCK=10MPA, FOLGAS 1X1CM			M2			324,00			R\$ 63,95			R\$ 20.719,80			0,00%			R\$ 20.719,80			100,00%		
5.0																				ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIGAS E ELEMENTOS METÁLICOS			R\$ 555.119,29			R\$ 39.296,40			7,06%			R\$ 39.296,40			7,06%			R\$ 512.251,14			91,50%		
5.1																				ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADIS E ACESSÓRIOS			R\$ 555.119,29			R\$ 39.296,40			7,06%			R\$ 39.296,40			7,06%			R\$ 512.251,14			91,50%		
5.1.1																				GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO			M2			225,38			R\$ 265,19			R\$ 59.868,52			0,00%			R\$ 59.868,52			100,00%		
5.1.2																				FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO E FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019			UN			340,00			R\$ 119,86			R\$ 40.732,40			0,00%			R\$ 40.732,40			100,00%		

  
**FRANCISCO HENRIQUE DE CONRADO INÁCIO DA SILVA**  
 Engenheiro Civil CREA-PE 38.306

**CONSTRUTORA UMIARAMA LTDA**  
**Sérgio de Matos Ribeiro**  
 Engº Civil CREA 37471 D/PE

**Prefeitura de São Lourenço da Mata**  
**TARCÍSIO CRUZ MUNIZ**  
 Secretário de Infraestrutura

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%		
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																						
<b>CONTRATADA</b> CONSTRUTORA UMIJARAMA EIRELI																						
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório N° 022/2022																						
<b>MODALIDADE</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																						
<b>EMPENHAMENTO:</b> Manutenção de Edificações CRECHE RUA 18, ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAUJO, CRECHE VOVÓ INAIRA, LUIZ CORREIA DE ARAUJO																						
<b>SNIAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERACÃO</b>																						
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BOI = 22,35%																						
<b>BOLETEM DE MEDIÇÃO</b>																						
5.1.3	SINAPI INCLUI	3107	135,00			135,00	RS 10,92	1,0000	5,00	54,60	3,70%						5,00	RS 54,60	3,70%	130,00	RS 1.419,60	96,30%
5.1.4	ORSE INCLUI	00425	158,00			158,00	RS 28,09	1,0000	3,20	95,52	6,75%						3,20	RS 95,52	6,75%	158,00	RS 4.438,22	100,00%
5.1.5	SEINFRA	C1270	47,43			47,43	RS 298,60	1,0000	3,20	955,52	6,75%						3,20	RS 955,52	6,75%	44,23	RS 13.207,07	93,25%
5.2	ESCALARIAS DE MADEIRA																					
5.2.1	SINAPI	90820	86,00			86,00	RS 353,14	1,0000	1,00	359,68	1,79%						1,00	RS 359,68	1,79%	86,00	RS 30.370,84	100,00%
5.2.2	SINAPI	90821	56,00			56,00	RS 359,68	1,0000	1,00	359,68	1,79%						1,00	RS 359,68	1,79%	55,00	RS 19.782,40	98,21%
5.2.3	SINAPI	90822	176,00			176,00	RS 382,25	1,0000	6,00	2.293,50	3,41%						6,00	RS 2.293,50	3,41%	169,00	RS 64.218,00	95,45%
5.2.4	SINAPI	90823	59,00			59,00	RS 457,55	1,0000	1,00	457,55	0,00%						1,00	RS 457,55	0,00%	59,00	RS 26.995,45	100,00%
5.2.5	SINAPI	91013	51,00			51,00	RS 869,82	1,0000	9,00	7.911,99	20,45%						9,00	RS 7.911,99	20,45%	35,00	RS 30.788,85	79,55%
5.2.6	SINAPI	91014	44,00			44,00	RS 879,11	1,0000	15,00	14.035,95	13,39%						15,00	RS 14.035,95	13,39%	94,00	RS 87.958,62	83,93%
5.2.7	SINAPI	91015	112,00			112,00	RS 935,73	1,0000	12,00	11.757,24	20,34%						12,00	RS 11.757,24	20,34%	47,00	RS 46.049,19	79,66%
5.2.8	SINAPI	91016	59,00			59,00	RS 979,77	1,0000	1,00	979,77	0,00%						1,00	RS 979,77	0,00%	59,00	RS 57.806,43	100,00%
5.3	ORSE	02187	101,70			101,70	RS 262,37	1,0000	1,00	262,37	0,00%						1,00	RS 262,37	0,00%	101,70	RS 26.683,02	100,00%
5.3.1	ORSE	02188	79,60			79,60	RS 218,68	1,0000	1,00	218,68	0,00%						1,00	RS 218,68	0,00%	79,60	RS 17.406,92	100,00%
6.0	VIDROS																					
6.1	PINTURA E REVESTIMENTO																					
6.1.1	SINAPI	87273	728,51			728,51	RS 80,87	1,0000	219,30	17.559,35	30,10%						219,30	RS 17.559,35	30,10%	435,89	RS 34.901,54	59,93%
6.1.2	SINAPI	87878	1.361,23			1.361,23	RS 4,72	1,0000	1.263,96	5.965,89	92,85%						1.263,96	RS 5.965,89	92,85%	63,91	RS 301,66	4,70%
6.1.3	SINAPI	87580	1.737,04			1.737,04	RS 45,06	1,0000	815,08	36.727,40	46,92%						815,08	RS 36.727,40	46,92%	600,05	RS 27.638,36	34,54%
6.1.4	SINAPI	87582	511,99			511,99	RS 43,70	1,0000	507,93	21.978,14	98,23%						507,93	RS 21.978,14	98,23%	9,06	RS 395,82	1,77%
6.1.5	SINAPI	89485	18.614,49			18.614,49	RS 3,18	1,0000	10.065,13	32.007,11	54,07%						10.065,13	RS 32.007,11	54,07%	8.549,36	RS 27.186,96	45,93%
6.1.6	SINAPI	89489	67.982,17			67.982,17	RS 18,45	1,0000	12.754,23	235.315,45	18,87%						12.754,23	RS 244.978,97	19,65%	54.304,18	RS 1.001.932,06	80,35%
6.1.7	SINAPI	89495	19.490,50			19.490,50	RS 11,78	1,0000	5.272,24	62.106,95	27,05%						5.272,24	RS 62.106,95	27,05%	14.218,26	RS 167.491,14	72,95%
6.1.8	SEINFRA	C0588	4.064,89			4.064,89	RS 5,94	1,0000	1.669,19	9.914,97	41,02%						1.669,19	RS 9.914,97	41,02%	2.399,70	RS 14.254,23	58,98%
6.1.9	SINAPI	93384	323,63			323,63	RS 71,97	1,0000	1.669,19	9.914,97	41,02%						1.669,19	RS 9.914,97	41,02%	323,63	RS 23.291,65	100,00%
6.2	ESCALARIAS																					
6.2.1	SINAPI	100717	4.536,03			4.536,03	RS 9,59	1,0000	183,56	1.760,37	4,05%						183,56	RS 1.760,37	4,05%	4.352,47	RS 41.740,15	95,95%
6.2.2	SINAPI	100758	4.703,94			4.703,94	RS 48,92	1,0000	383,73	18.772,11	8,18%						383,73	RS 18.772,11	8,18%	4.320,21	RS 211.344,63	91,84%

**CONSTRUTORA UMIJARAMA LTDA**  
 Sérgio de Matos Ribeiro  
 Eng Civil CREA 37471 D/PE

**Francisco Henrique Comrado Inácio da Silva**  
 Engenheiro Civil Fiscal CREA-PE 38.306







